

DATABLAD

TECEfloor Zonregleringsventil

TECEfloor Zonregleringsventil är optimal för stora utrymmen utan krav på individuell styrning av olika temperaturzoner. Ventilen monteras på fördelarens returanslutning. Zonregleringsventilen reglerar flödet utefter gällande värmebehov.


För temperaturregulering installeras en TECEfloor Rumstermostat på en lämplig plats i uppvärmningszonen. TECEfloor Ställmotor 24V monteras på zonregleringsventilen för styrning av flödet till fördelaren.



Tekniska data

- Kvs: 4,6 m³/h
- Bygglängd: 70 mm
- Anslutning: G25 inv. x G25 utv.

Kopplingschema för rumstermostat

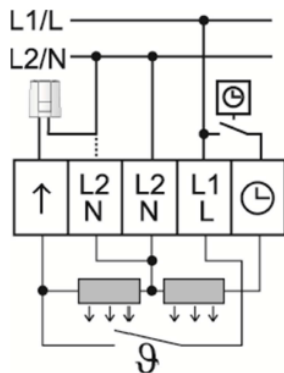

Sortiment

- RSK 298 79 52, TECEfloor Zonregleringsventil
- RSK 246 34 89, TECEfloor Rumstermostat
- RSK 243 44 81, TECEfloor Ställmotor 24V
- RSK 246 34 97, TECEfloor Transformator 230/24V