


Tecnología de descarga

# TECEdrainline CANALETAS DE DUCHA





	Página
Canaletas de ducha	276
Sets de canaletas de ducha	282
Cubiertas de diseño, canaletas alicatables	283
Canaleta para piedra natural	287
Sumideros	288
Accesorios	290
Accesorios Evo	293
Piezas de repuesto	294

Una visión general de la Declaración Válida de Rendimiento (DoP) está disponible en [www.tece.es](http://www.tece.es).

## TECEDrainline – Canaletas de ducha

### TECEDrainline-Evo Canaleta de ducha\*

Cuerpo de canaleta de acero inoxidable recto que incluye un collar de sellado Seal System montado de fábrica con una cubierta de protección para la instalación en el solado, para crear una conexión conforme con la norma DIN 18534 de la canaleta de ducha TECEDrainline para el sellado compuesto.

Compuesto por:

- Cuerpo de canaleta cerrado continuo elaborado en acero inoxidable pulido, material: 1.4301 (304)
- Borde anticapilar para evitar que el agua penetre bajo los azulejos a través de la acción capilar
- Drenaje secundario antirretorno a través del armazón de plástico duro mejorado con fibra de vidrio
- Collar de sellado Seal System montado de fábrica para su instalación por parte del cliente en el sellado compuesto líquido o de tira.
- Cubierta protectora con sello de originalidad para canaleta de acero inoxidable y collar de sellado Seal System
- Alojamiento para montar los pies de montaje opcionales y para anclar en el solado
- Puntos de nivelación (izquierdo y derecho) para sujeción y formación de un borde de goteo del solado más amplio, para una nivelación más sencilla
- Soporte de la canaleta central para conectar el drenaje
- Pendiente interna para mejorar el drenaje del agua y el efecto de autolimpieza
- Junta del tubo de inmersión
- Drenaje secundario opcional

Longitud de montaje en bruto inc. brida = 693, 793, ... mm

Longitud visible tras el montaje = 651, 751, ... mm

Anchura de montaje en bruto incl. brida = 111 mm

Anchura visible




tras montaje = 71 mm

Altura de instalación respecto al borde superior del suelo acabado (dependiendo del sumidero):

- 68 mm con sumidero "vertical"
- 70 mm con sumidero "extraplano"
- 96 mm con sumidero "plano"
- 121 mm con sumidero "estándar"
- 149 mm con sumidero "máx."

Se ha de pedir por separado:

- Rejilla de diseño o canaleta alicatable
- Sumidero
- Pies de montaje (opcionales)
- Esterilla de insonorización Drainbase (opcional), para cumplir con los niveles acústicos de la instalación según la norma DIN 4109 y el nivel de protección acústica de I a III de la VDI 4100

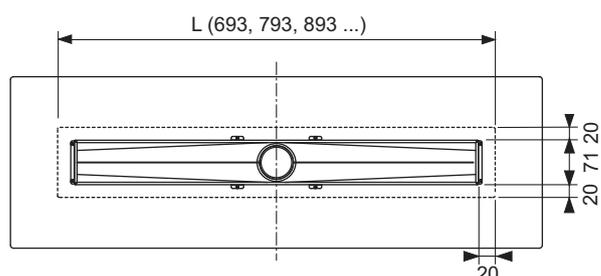

Longitud nominal	Longitud total L	Medidas visibles tras el montaje		Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
700 mm	693 mm	651 mm	600702	1 Ud.	49 Ud.	300,00	
800 mm	793 mm	751 mm	600802	1 Ud.	49 Ud.	307,00	
900 mm	893 mm	851 mm	600902	1 Ud.	49 Ud.	322,00	
1000 mm	993 mm	951 mm	601002	1 Ud.	49 Ud.	334,00	
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601202	1 Ud.	49 Ud.	359,00	

**TECEdrainline-Evo Canaleta de ducha con canto de pared\***

Cuerpo de canaleta de acero inoxidable recto que incluye un collar de sellado Seal System montado de fábrica con una cubierta de protección para la instalación en la pared del solado, para crear una conexión conforme con la norma DIN 18534 de la canaleta de ducha TECEdrainline para el sellado compuesto.

Compuesto por:

- Cuerpo de canaleta cerrado continuo fabricado en acero inoxidable pulido, material: 1.4301 (304), con soporte de azulejo de pared
- Borde anticapilar para evitar que el agua penetre bajo los azulejos a través de la acción capilar
- Drenaje secundario antirretorno a través del armazón de plástico duro mejorado con fibra de vidrio
- Collar de sellado Seal System montado de fábrica para su instalación por parte del cliente en el sellado compuesto líquido o de tira.
- Cubierta protectora con sello de originalidad para canaleta de acero inoxidable y collar de sellado Seal System
- Alojamiento para montar los pies de montaje opcionales y para anclar en el solado
- Puntos de nivelación (izquierdo y derecho) para sujeción y formación de un borde de goteo del solado más amplio, para una nivelación más sencilla
- Soporte de la canaleta central para conectar el drenaje
- Pendiente interna para mejorar el drenaje del agua y el efecto de autolimpieza
- Tiras de insonorización
- Junta del tubo de inmersión
- Drenaje secundario opcional

Longitud de montaje en bruto inc. brida = 693, 793, ... mm

Longitud visible tras el montaje = 651, 751, ... mm

Anchura de montaje en bruto incl. brida = 111 mm

Anchura visible

tras montaje = 84,5 mm




Altura de instalación respecto al borde superior del suelo acabado (dependiendo del sumidero):

- 68 mm con sumidero "vertical"
- 70 mm con sumidero "extraplano"
- 96 mm con sumidero "plano"
- 121 mm con sumidero "estándar"

**Atención: No compatible con sumidero "máx."**

Se ha de pedir por separado:

- Rejilla de diseño o canaleta alicatable
- Sumidero
- Pies de montaje (opcionales)
- Esterilla de insonorización Drainbase (opcional), para cumplir con los niveles de ruido de la instalación según la norma DIN 4109 y el nivel de protección acústica de I a III de la VDI 4100

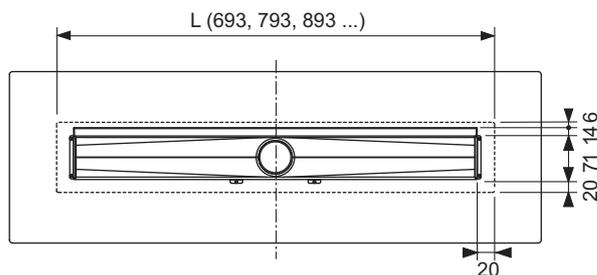

Longitud nominal	Longitud total L	Medidas visibles tras el montaje		Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
700 mm	693 mm	651 mm		600703	1 Ud.	49 Ud.	300,00
800 mm	793 mm	751 mm		600803	1 Ud.	49 Ud.	307,00
900 mm	893 mm	851 mm		600903	1 Ud.	49 Ud.	322,00
1000 mm	993 mm	951 mm		601003	1 Ud.	49 Ud.	334,00
1200 mm	1193 mm	1151 mm		601203	1 Ud.	49 Ud.	359,00

\* Para más información sobre Seal System visite [www.sealsystem.net](http://www.sealsystem.net).

## TECEdrainline – Canaletas de ducha

### TECEdrainline-Evo Canaleta de ducha, con recubrimiento a color\*

Cuerpo de canaleta de acero inoxidable a color, incluye un collar de sellado Seal System montado de fábrica con protección para la construcción para su instalación en el solado, para una conexión conforme con la norma DIN 18534 de la canaleta de ducha TECEdrainline para el sellado compuesto.

Compuesto por:

- Cuerpo de canaleta cerrado continuo fabricado en acero inoxidable revestido pulido, material 1.4301 (304)
- Borde de protección capilar para impedir que el agua procedente de la ducha penetre debajo de los azulejos a través de la acción capilar
- Drenaje secundario a prueba de retorno mediante cubierta dura de plástico reforzado con fibra de vidrio
- Collar de sellado Seal System montado de fábrica para la instalación en la obra en el sellado compuesto líquido o de plancha
- Protección para la construcción con junta de seguridad para canaleta de acero inoxidable revestido y collar de sellado Seal System
- Soporte para montar patas de montaje opcionales y para el anclaje en el solado
- Puntos de nivelado (a izquierda y derecha) para la sujeción y la formación de un borde de goteo del solado más amplio para una nivelación más sencilla
- Encaje de canaleta central para conectar el sumidero
- Inclinación interna para mejorar el drenaje de agua y el efecto de autolimpieza
- Junta del tubo de inmersión
- Drenaje secundario opcional

Longitud de montaje en bruto inc. brida = 693, 793, ... mm

Longitud visible tras el montaje = 651, 751, ... mm

Anchura de montaje en bruto incl. brida = 111 mm

Anchura visible




tras montaje = 71 mm

Altura de instalación hasta el borde superior del suelo acabado (dependiendo del sumidero):

- 68 mm con sumidero «vertical»
- 70 mm con sumidero «extraplano»
- 96 mm con sumidero «plano»
- 121 mm con sumidero «estándar»
- 149 mm con sumidero «máx.»

Pedir por separado:

- Rejilla de diseño a color
- Sumidero
- Patas de montaje (opcionales)
- Esterilla de insonorización Drainbase (opcional), para cumplir con los niveles de ruido de la instalación de acuerdo con la norma DIN 4109 y los niveles de insonorización (SSt) de I a III de la norma VDI 4100

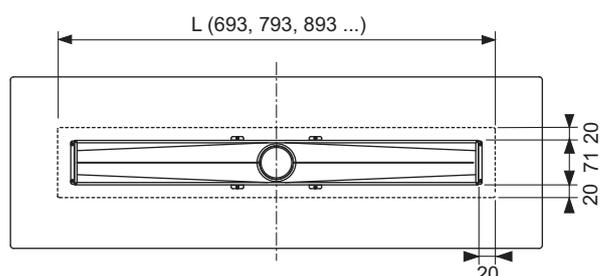

#### Medidas visibles tras

Longitud nominal	Longitud total L	el montaje	Color	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
700 mm	693 mm	651 mm	Negro mate	600707	1 Ud.	49 Ud.	350,00
800 mm	793 mm	751 mm	Negro mate	600807	1 Ud.	49 Ud.	360,00
900 mm	893 mm	851 mm	Negro mate	600907	1 Ud.	49 Ud.	374,00
1000 mm	993 mm	951 mm	Negro mate	601007	1 Ud.	49 Ud.	395,00
1200 mm	1193 mm	1151 mm	Negro mate	601207	1 Ud.	49 Ud.	440,00
700 mm	693 mm	651 mm	Blanco mate	600708	1 Ud.	49 Ud.	350,00
800 mm	793 mm	751 mm	Blanco mate	600808	1 Ud.	49 Ud.	360,00
900 mm	893 mm	851 mm	Blanco mate	600908	1 Ud.	49 Ud.	374,00
1000 mm	993 mm	951 mm	Blanco mate	601008	1 Ud.	49 Ud.	395,00
1200 mm	1193 mm	1151 mm	Blanco mate	601208	1 Ud.	49 Ud.	440,00

**TECEdrainline Canaleta de ducha, con cinta selladora Seal System\***

Cuerpo de canaleta recto para instalación en el pavimento, con brida y cinta de sellado Seal System, para crear una conexión probada de forma independiente de la canaleta de ducha TECEdrainline al sellado compuesto.

Consta de:

- Cuerpo de canaleta con brida de acero inoxidable pulido, material 1.4301 (304)
- Cinta de sellado Seal System con revestimiento para su instalación por parte del cliente en el sellado compuesto líquido o de láminas
- Gancho de conexión para la fijación en el solado y para encajar las patas de montaje opcionales
- Piezas de conexión central para drenaje
- Pendiente interna para un mejor drenaje del agua y un efecto de autolimpieza
- Junta

Longitud de montaje en bruto inc. brida = 711, 811, ... mm

Longitud visible tras el montaje = 651, 751, ... mm

Anchura de montaje en bruto incl. brida = 150 mm




Anchura visible tras montaje = 71 mm

Altura de montaje respecto al borde superior del suelo acabado (dependiendo del sumidero):

- 67 mm con sumidero "vertical"
- 68,5 mm con sumidero "extra-plano"
- 95 mm con sumidero "plano"
- 120 mm con sumidero "estándar"
- 148 mm con sumidero "max"

**Se ha de pedir por separado:**

- Rejilla de diseño o base para revestir
- Sumidero
- Pies de montaje (opcional)
- Esterilla de insonorización Drainbase (opcional), para cumplir con requisitos de aislamiento acústico según normas DIN 4109, VDI 4100 I a III

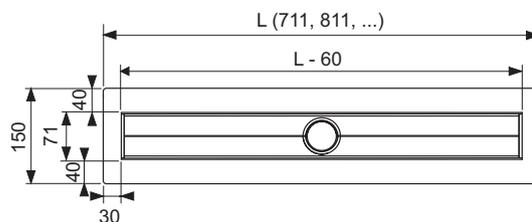

Longitud nominal	Longitud total L	Medidas visibles tras el montaje		Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
700 mm	711 mm	651 mm		600700	1 Ud.	40 Ud.	300,00
800 mm	811 mm	751 mm		600800	1 Ud.	40 Ud.	307,00
900 mm	911 mm	851 mm		600900	1 Ud.	40 Ud.	322,00
1000 mm	1011 mm	951 mm		601000	1 Ud.	40 Ud.	334,00
1200 mm	1211 mm	1151 mm		601200	1 Ud.	40 Ud.	359,00
1500 mm	1511 mm	1451 mm		601500	1 Ud.	40 Ud.	396,00

**Longitudes especiales y diseños exclusivos**

Será un placer poder ofrecer longitudes especiales o realizar una rejilla de diseño a medida según sus preferencias. Encontrará el formulario de pedido correspondiente como descarga en nuestro sitio web y en nuestra base de datos de productos. Le informaremos del coste bajo petición. El plazo de entrega es de entre cuatro y seis semanas desde la confirmación del pedido y la aclaración de todos los detalles. Las longitudes y acabados especiales no pueden ser cancelados una vez confirmado el pedido y no se pueden devolver.

Longitud máxima 1500 mm.

\* Para más información sobre Seal System visite [www.sealsystem.net](http://www.sealsystem.net).

## TECEdrainline – Canaletas de ducha

### TECEdrainline Canaleta de ducha, con canto de pared y cinta selladora Seal System\*

Cuerpo de canaleta recto con canto a pared para instalación en el solado de la pared, con brida y cinta de sellado Seal System, para crear una conexión probada de forma independiente de la canaleta de ducha TECEdrainline al sellado compuesto.

Consta de:

- Cuerpo de canaleta con brida de acero inoxidable pulido, material 1.4301 (304)
- Cinta de sellado Seal System con revestimiento para su instalación por parte del cliente en el sellado compuesto líquido o de láminas
- Ganchos de conexión para la fijación en el solado y para encajar las patas de montaje opcionales
- Piezas de conexión central para drenaje
- Inclinación interna para un mejor drenaje del agua y un efecto de autolimpieza
- Junta

Longitud de montaje en bruto inc. brida = 711, 811, ... mm

Longitud visible tras el montaje = 651, 751, ... mm

Anchura de montaje en bruto incl. brida = 124 mm

Anchura visible

tras montaje = 69 mm


Altura de montaje hasta el borde superior del suelo acabado (en función del sumidero):

- 67 mm sumidero "vertical"
- 68,5 mm sumidero "superplano"
- 95 mm sumidero "plano"
- 120 mm sumidero "estándar"

**Atención: ¡No es compatible con el sumidero "máx"!**

Se ha de pedir por separado:

- Rejilla de diseño o base para revestir
- Sumidero
- Pies de montaje (opcional)
- Esterilla de insonorización Drainbase (opcional), para mantener un nivel de ruido de instalación conforme a DIN 4109 y los niveles de protección de ruido (SSt) I a III según VDI 4100

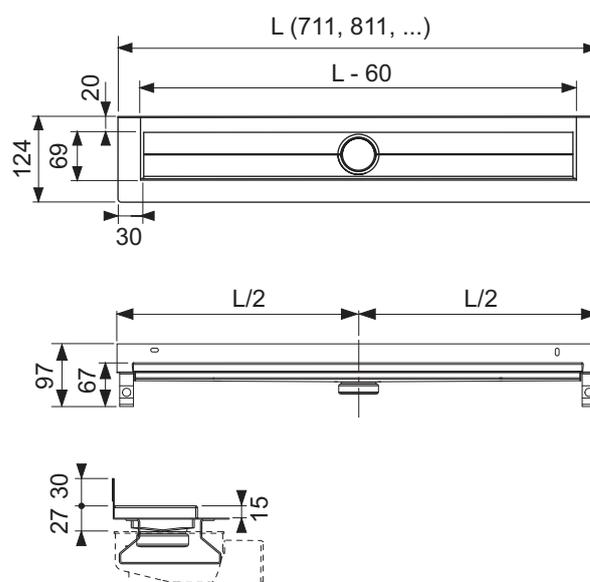

Longitud nominal	Longitud total L	Medidas visibles tras		Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
		el montaje					
700 mm	711 mm	651 mm		600701	1 Ud.	32 Ud.	300,00
800 mm	811 mm	751 mm		600801	1 Ud.	32 Ud.	307,00
900 mm	911 mm	851 mm		600901	1 Ud.	32 Ud.	322,00
1000 mm	1011 mm	951 mm		601001	1 Ud.	32 Ud.	334,00
1200 mm	1211 mm	1151 mm		601201	1 Ud.	32 Ud.	359,00
1500 mm	1511 mm	1451 mm		601501	1 Ud.	32 Ud.	396,00

#### Longitudes especiales y diseños exclusivos

Será un placer poder ofrecer longitudes especiales o realizar una rejilla de diseño a medida según sus preferencias. Encontrará el formulario de pedido correspondiente como descarga en nuestro sitio web y en nuestra base de datos de productos. Le informaremos del coste bajo petición. El plazo de entrega es de entre cuatro y seis semanas desde la confirmación del pedido y la aclaración de todos los detalles. Las longitudes y acabados especiales no pueden ser cancelados una vez confirmado el pedido y no se pueden devolver.

Longitud máxima 1500 mm.

**TECEdrainline Canaleta de ducha, con recubrimiento a color, con cinta selladora Seal System\***

Cuerpo de canaleta a color para la instalación en solado, con brida y cinta de sellado Seal System, para crear una conexión probada de forma independiente de la canaleta de ducha TECEdrainline al sellado compuesto.

Compuesto por:

- Cuerpo de canaleta con brida de acero inoxidable revestido pulido, material 1.4301 (304)
- Cinta de sellado Seal System con laminado de vellón para la instalación en la obra en el sellado compuesto líquido o de tira
- Clips de conexión para el anclaje al solado y la fijación de patas de montaje opcionales
- Piezas de conexión centrales para sumidero
- Inclinación interna para mejorar el drenaje de agua y el efecto de autolimpieza
- Juntas

Longitud de montaje en bruto inc. brida = 711, 811, ... mm

Longitud visible tras el montaje = 651, 751, ... mm

Anchura de montaje en bruto incl. brida = 150 mm

Anchura visible




tras montaje = 71 mm

Altura de instalación hasta el borde superior del suelo acabado (dependiendo del sumidero):

- 67 mm con sumidero «vertical»
- 68,5 mm con sumidero «extraplano»
- 95 mm con sumidero «plano»
- 120 mm con sumidero «estándar»
- 148 mm con sumidero «máx.»

Pedir por separado:

- Rejilla de diseño a color
- Sumidero
- Patas de montaje (opcionales)
- Esterilla de insonorización Drainbase (opcional), para cumplir con los niveles de ruido de la instalación de acuerdo con la norma DIN 4109 y los niveles de insonorización (SSt) de I a III de la norma VDI 4100

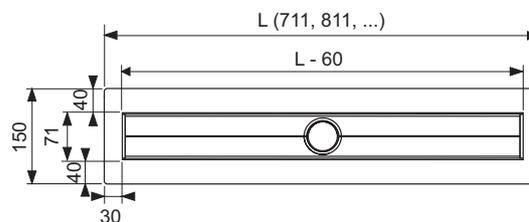**Medidas visibles tras**

Longitud nominal	Longitud total L	el montaje	Color	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
700 mm	711 mm	651 mm	Negro mate	600705	1 Ud.	40 Ud.	300,00
800 mm	811 mm	751 mm	Negro mate	600805	1 Ud.	40 Ud.	307,00
900 mm	911 mm	851 mm	Negro mate	600905	1 Ud.	40 Ud.	322,00
1000 mm	1011 mm	951 mm	Negro mate	601005	1 Ud.	40 Ud.	334,00
1200 mm	1211 mm	1151 mm	Negro mate	601205	1 Ud.	40 Ud.	359,00
1500 mm	1511 mm	1451 mm	Negro mate	601505	1 Ud.	40 Ud.	396,00
700 mm	711 mm	651 mm	Blanco mate	600706	1 Ud.	40 Ud.	300,00
800 mm	811 mm	751 mm	Blanco mate	600806	1 Ud.	40 Ud.	307,00
900 mm	911 mm	851 mm	Blanco mate	600906	1 Ud.	40 Ud.	322,00
1000 mm	1011 mm	951 mm	Blanco mate	601006	1 Ud.	40 Ud.	334,00
1200 mm	1211 mm	1151 mm	Blanco mate	601206	1 Ud.	40 Ud.	359,00
1500 mm	1511 mm	1451 mm	Blanco mate	601506	1 Ud.	40 Ud.	396,00

## TECEdrainline – Sets de canaletas de ducha

### TECEdrainline Set de canaleta de ducha con rejilla reversible «2 en 1»

Set de canaleta de ducha con collar de sellado estándar instalado de fábrica compuesto por un cuerpo base de la canaleta de ducha, una rejilla reversible «2 en 1» (aspecto de acero inoxidable cepillado o alicatable), un sumidero «plano» y cuatro patas de montaje.

Longitud nominal	Ref.	US 1	€/Set
700 mm	640726	1 Set	310,00
800 mm	640826	1 Set	321,00
900 mm	640926	1 Set	335,00



## TECEdrainline Canaleta alicatable «plate II» de acero inoxidable para canaleta de ducha

Base para revestir la canaleta de ducha TECEdrainline, inserción en el cuerpo de canaleta, de acero inoxidable. Máxima carga de ensayo 300 kg, basado en resistencia de carga K3, para pegado de obra de baldosas con adhesivo elástico, p. ej. silicona o resina epoxídica.



### Atención:

¡Asegúrese de la compatibilidad del adhesivo y las baldosas!

Longitud nominal	Superficie	Ref.	US 1	€/Ud.
700 mm	Pulido	600772	1 Ud.	135,00
800 mm	Pulido	600872	1 Ud.	140,00
900 mm	Pulido	600972	1 Ud.	146,00
1000 mm	Pulido	601072	1 Ud.	164,00
1200 mm	Pulido	601272	1 Ud.	195,00
1500 mm	Pulido	601572	1 Ud.	235,00



Diseño "plate II"



## TECEdrainline Canaleta alicatable «plate» de acero inoxidable para canaleta de ducha

Base para revestir la canaleta de ducha TECEdrainline, inserción en el cuerpo de canaleta, de acero inoxidable, con cantos visibles pulidos. Máxima carga de ensayo 300 kg, basado en resistencia de carga K3, para pegado de obra de baldosas con adhesivo elástico, p. ej. silicona o resina epoxídica.



### Atención:

¡Asegúrese de la compatibilidad del adhesivo y las baldosas!

Longitud nominal	Superficie	Ref.	US 1	€/Ud.
700 mm	Pulido	600770	1 Ud.	116,00
800 mm	Pulido	600870	1 Ud.	127,00
900 mm	Pulido	600970	1 Ud.	139,00
1000 mm	Pulido	601070	1 Ud.	155,00
1200 mm	Pulido	601270	1 Ud.	180,00
1500 mm	Pulido	601570	1 Ud.	223,00



Diseño "plate"



## TECEDrainline – Cubiertas de diseño, canaletas alicatadas

### TECEDrainline Cobertura de cristal para canaleta de ducha satinada

Rejilla de diseño para canaleta de ducha TECEDrainline, hecha de acero inoxidable con una superficie de cristal satinado, para insertarse en el cuerpo de la canaleta. Carga de prueba máxima 300 kg según una clase de carga K3.

El color de los acabados coincide con las placas de accionamiento de WC en cristal TECESquare II.


#### Nota:

No es posible fabricar longitudes a medida.

Longitud nominal	Superficie	Ref.	US 1	€/Ud.
700 mm	Cristal blanco satinado	600793	1 Ud.	382,00
700 mm	Cristal negro satinado	600794	1 Ud.	382,00
800 mm	Cristal blanco satinado	600893	1 Ud.	399,00
800 mm	Cristal negro satinado	600894	1 Ud.	399,00
900 mm	Cristal blanco satinado	600993	1 Ud.	416,00
900 mm	Cristal negro satinado	600994	1 Ud.	416,00
1000 mm	Cristal blanco satinado	601093	1 Ud.	434,00
1000 mm	Cristal negro satinado	601094	1 Ud.	434,00
1200 mm	Cristal blanco satinado	601293	1 Ud.	463,00
1200 mm	Cristal negro satinado	601294	1 Ud.	463,00
1500 mm	Cristal blanco satinado	601593	1 Ud.	502,00
1500 mm	Cristal negro satinado	601594	1 Ud.	502,00



Diseño "cristal"

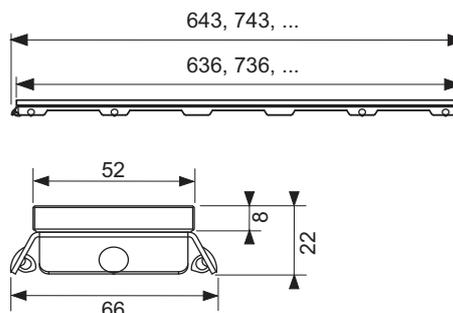


### TECEDrainline Rejilla de diseño «steel II» de acero inoxidable para canaleta de ducha

Rejilla de diseño para canaleta de ducha TECEDrainline, hecha de acero inoxidable, para insertar en el cuerpo de la canaleta, capacidad de carga basada en la clase de carga K3, carga de prueba de 300 kg.

Longitud nominal	Superficie	Ref.	US 1	€/Ud.
700 mm	Pulido	600782	1 Ud.	139,00
700 mm	Cepillado	600783	1 Ud.	142,00
800 mm	Pulido	600882	1 Ud.	144,00
800 mm	Cepillado	600883	1 Ud.	148,00
900 mm	Pulido	600982	1 Ud.	151,00
900 mm	Cepillado	600983	1 Ud.	154,00
1000 mm	Pulido	601082	1 Ud.	170,00
1000 mm	Cepillado	601083	1 Ud.	174,00
1200 mm	Pulido	601282	1 Ud.	205,00
1200 mm	Cepillado	601283	1 Ud.	208,00
1500 mm	Pulido	601582	1 Ud.	259,00
1500 mm	Cepillado	601583	1 Ud.	262,00



Diseño "steel II"

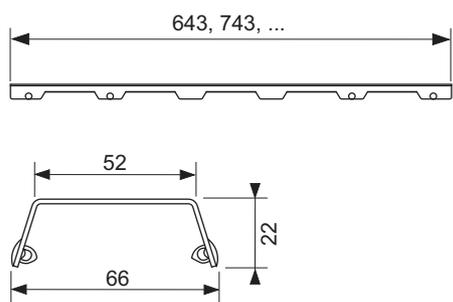


## TECEdrainline Rejilla de diseño "steel" de acero inoxidable con recubrimiento a color para canaleta de ducha

Rejilla de diseño para canaleta de ducha TECEdrainline fabricada en acero inoxidable con revestimiento a color, para insertarse en el cuerpo de la canaleta. Carga de prueba máxima de 300 kg según la clase de carga K3.

Longitud nominal	Color	Ref.	US 1	€/Ud.
700 mm	Negro mate	600785	1 Ud.	216,00
700 mm	Blanco mate	600786	1 Ud.	216,00
800 mm	Negro mate	600885	1 Ud.	226,00
800 mm	Blanco mate	600886	1 Ud.	226,00
900 mm	Negro mate	600985	1 Ud.	237,00
900 mm	Blanco mate	600986	1 Ud.	237,00
1000 mm	Negro mate	601085	1 Ud.	267,00
1000 mm	Blanco mate	601086	1 Ud.	267,00
1200 mm	Negro mate	601285	1 Ud.	320,00
1200 mm	Blanco mate	601286	1 Ud.	320,00
1500 mm	Negro mate	601585	1 Ud.	406,00
1500 mm	Blanco mate	601586	1 Ud.	406,00



Diseño "steel"

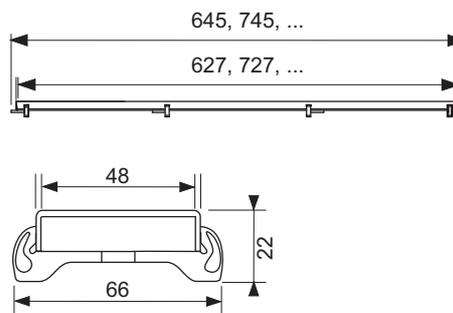


## TECEdrainline Rejilla de diseño «basic» de acero inoxidable para canaleta de ducha

Rejilla de diseño para canaleta de ducha TECEdrainline, hecha de acero inoxidable, para insertar en el cuerpo de la canaleta, capacidad de carga basada en la clase de carga K3, carga de prueba de 300 kg.

Longitud nominal	Superficie	Ref.	US 1	€/Ud.
700 mm	Pulido	600710	1 Ud.	97,00
700 mm	Cepillado	600711	1 Ud.	109,00
800 mm	Pulido	600810	1 Ud.	110,00
800 mm	Cepillado	600811	1 Ud.	120,00
900 mm	Pulido	600910	1 Ud.	125,00
900 mm	Cepillado	600911	1 Ud.	137,00
1000 mm	Pulido	601010	1 Ud.	137,00
1000 mm	Cepillado	601011	1 Ud.	148,00
1200 mm	Pulido	601210	1 Ud.	159,00
1200 mm	Cepillado	601211	1 Ud.	195,00
1500 mm	Pulido	601510	1 Ud.	206,00
1500 mm	Cepillado	601511	1 Ud.	206,00



Diseño "basic"

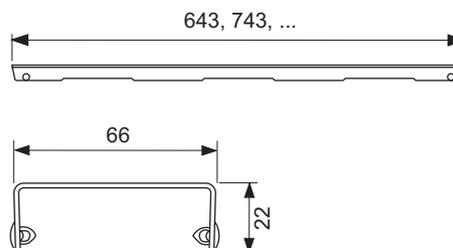

## TECEDrainline – Cubiertas de diseño, canaletas alicatables

### TECEDrainline Rejilla de diseño «quadratum» de acero inoxidable para canaleta de ducha


Rejilla de diseño para canaleta de ducha TECEDrainline, hecha de acero inoxidable, para insertar en el cuerpo de la canaleta, clase de carga K3, carga de prueba de 300 kg.

Resistencia máxima al deslizamiento para zonas cargadas de humedad en las que se camine descalzo, clase C de acuerdo con la norma DIN 51097 (para superficie cepillada).

Longitud nominal	Superficie	Ref.	US 1	€/Ud.
700 mm	Cepillado	600751	1 Ud.	<b>285,00</b>
800 mm	Cepillado	600851	1 Ud.	<b>316,00</b>
900 mm	Cepillado	600951	1 Ud.	<b>358,00</b>
1000 mm	Cepillado	601051	1 Ud.	<b>391,00</b>
1200 mm	Cepillado	601251	1 Ud.	<b>464,00</b>
1500 mm	Cepillado	601551	1 Ud.	<b>568,00</b>



Diseño "quadratum"

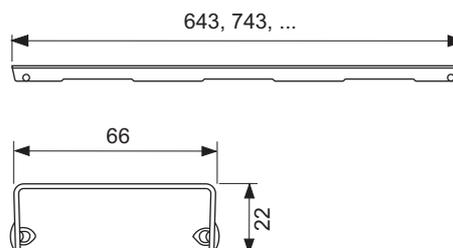

### TECEdrainline Canaleta de ducha para piedra natural recta, con cinta selladora Seal System y soporte de acero inoxidable en set\*

Cuerpo de canaleta recto y lámina de soporte para canaleta de ducha TECEdrainline, para instalación en el pavimento y la colocación por parte del cliente de azulejos grandes y placas de piedra natural con brida y cinta de sellado Seal System, para crear una conexión probada de forma independiente de la canaleta de ducha TECEdrainline al sellado compuesto.

Consta de:

- Cuerpo de canaleta con brida de acero inoxidable pulido, material 1.4301 (304)
- Cinta de sellado Seal System con revestimiento para la instalación por parte del cliente en el sellado compuesto líquido o de tira
- Ganchos de conexión para la fijación en el solado y para encajar las patas de montaje opcionales
- Pieza de conexión central para drenaje
- Inclinación interna para un mejor drenaje del agua y un efecto de autolimpieza
- Lámina de soporte de acero inoxidable, material 1.4301 (304), para encajar en el cuerpo de la canaleta
- Juntas

Altura de montaje mínima (sin tapar) hasta borde superior de la canaleta:

- 52 mm sumidero "vertical"
- 61,5 mm sumidero "superplano"
- 87 mm sumidero "plano"
- 112 mm sumidero "estándar"
- 140 mm sumidero "max"





Recorte longitud x anchura: (L - 87 mm) x 68 mm

Anchura de la ranura de desagüe: 6-8 mm (ver dibujo que se muestra al lado)

Se ha de pedir por separado:

- Sumidero
- Pies de montaje (opcional)
- Esterilla de insonorización Drainbase (opcional), para mantener un nivel de ruido de instalación conforme a DIN 4109 y los niveles de protección de ruido (SSt) I a III según VDI 4100

Atención: Rejilla de diseño "steel II" disponible con acabado especial; el resto de tapas de diseño (base para revestir, cubiertas de cristal, rejillas de diseño) no son adecuadas.

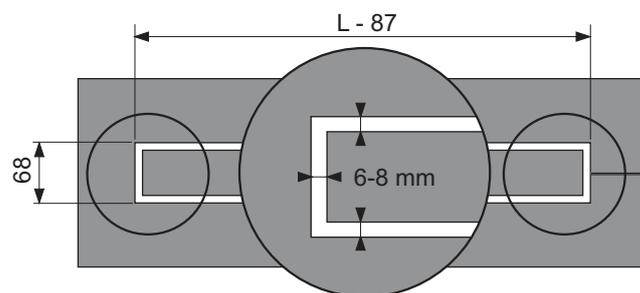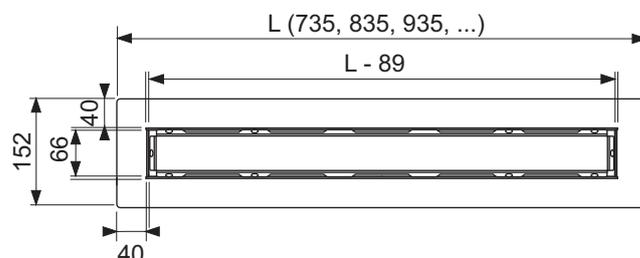

Longitud nominal	Longitud total L	Longitud de chapa de soporte L - 89	Longitud del recorte L-87	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
700 mm	735 mm	646 mm	648 mm	650700	1 Ud.	40 Ud.	405,00
800 mm	835 mm	746 mm	748 mm	650800	1 Ud.	40 Ud.	433,00
900 mm	935 mm	846 mm	848 mm	650900	1 Ud.	40 Ud.	457,00
1000 mm	1035 mm	946 mm	948 mm	651000	1 Ud.	40 Ud.	479,00
1200 mm	1235 mm	1146 mm	1148 mm	651200	1 Ud.	40 Ud.	533,00
1500 mm	1535 mm	1446 mm	1448 mm	651500**	1 Ud.	20 Ud.	612,00

#### Longitudes especiales y diseños exclusivos

Será un placer poder ofrecer longitudes especiales o realizar una rejilla de diseño a medida según sus preferencias. Encontrará el formulario de pedido correspondiente como descarga en nuestro sitio web y en nuestra base de datos de productos. Le informaremos del coste bajo petición. El plazo de entrega es de entre cuatro y seis semanas desde la confirmación del pedido y la aclaración de todos los detalles. Las longitudes y acabados especiales no pueden ser cancelados una vez confirmado el pedido y no se pueden devolver.

Longitud máxima 1500 mm.

## TECEdrainline – Sumideros

### TECEdrainline Sumidero "superplano", DN 40 descarga lateral

Sumidero extrabajo para canaleta de ducha TECEdrainline para crear una fijación giratoria con el cuerpo de canaleta y conexión lateral a la tubería de desagüe DN 40, con tubo de inmersión de sifón extraíble. Cumple los requisitos de la norma EN 1253-6.

- Altura de instalación desde el borde inferior del sumidero hasta el borde superior de la canaleta de ducha = 68,5 mm
- Altura de agua de sellado reducida = 30 mm


Capacidad de drenaje según la norma EN 1253 para acumulación de 10/20 mm por encima de la rejilla:

- Rejilla de diseño «basic»: 0,5/0,6 l/s
- Rejilla de diseño «steel II»: 0,5/0,6 l/s
- Canaleta alicatable «plate»/«plate II»: 0,5/0,6 l/s

#### Atención:

Debido a la altura de instalación reducida, no es posible instalar una cubierta de solado suficiente en la zona del sumidero. Por tanto, solamente se deberán utilizar azulejos grandes y refuerzos para evitar grietas.

No apto para sillas de ruedas.

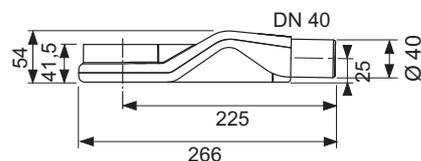

Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
650004	1 Ud.	472 Ud.	30,00


### TECEdrainline Sumidero "plano", DN 50 descarga lateral

Sumidero para canaleta de ducha TECEdrainline para la fijación al cuerpo de canaleta; el sumidero puede girarse 360°, para la conexión lateral a una tubería de desagüe DN 50, con tubo de inmersión de sifón extraíble. Cumple los requisitos de la norma EN 1253-6.

- Altura de instalación desde el borde inferior del sumidero hasta el borde superior de la canaleta de ducha = 95 mm
- Altura de agua de sellado reducida = 25 mm

Capacidad de drenaje según la norma EN 1253 para acumulación de 10/20 mm por encima de la rejilla:

- Rejilla de diseño «basic»: 0,8/0,8 l/s
- Rejilla de diseño «steel II»: 0,7/0,8 l/s
- Canaleta alicatable «plate»/«plate II»: 0,7/0,8 l/s

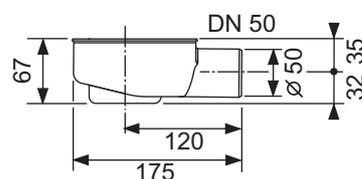

Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
650000	1 Ud.	360 Ud.	30,00


**TECEDrainline Sumidero "estándar", DN 50 descarga lateral**

Sumidero para canaleta de ducha TECEDrainline para la fijación al cuerpo de canaleta; el sumidero puede girarse 360°, para la conexión lateral a una tubería de desagüe DN 50, con tubo de inmersión de sifón extraíble. Cumple los requisitos de la norma EN 1253-1.

- Altura de instalación desde el borde inferior del sumidero hasta el borde superior de la canaleta de ducha = 120 mm
- Altura de agua de sellado = 50 mm

Capacidad de drenaje según la norma EN 1253 para acumulación de 10/20 mm por encima de la rejilla:

- Rejilla de diseño «basic»: 0,8/0,9 l/s
- Rejilla de diseño «steel II»: 0,7/0,8 l/s
- Canaleta alicatable «plate»/«plate II»: 0,7/0,8 l/s



Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
650001	1 Ud.	288 Ud.	30,00


**TECEDrainline Sumidero "max", DN 70 descarga lateral**

Sumidero para canaleta de ducha TECEDrainline para la fijación al cuerpo de canaleta; el sumidero puede girarse 360°, para la conexión lateral a una tubería de desagüe DN 70, con tubo de inmersión de sifón extraíble. Cumple los requisitos de la norma EN 1253-1.

- Altura de instalación desde el borde inferior del sumidero hasta el borde superior de la canaleta de ducha = 148 mm
- Altura de agua de sellado = 60 mm

Capacidad de drenaje según la norma EN 1253 para acumulación de 10/20 mm por encima de la rejilla:

- Rejilla de diseño «basic»: 1,2/1,4 l/s
- Rejilla de diseño «steel II»: 1,2/1,3 l/s
- Canaleta alicatable «plate»/«plate II»: 1,1/1,2 l/s

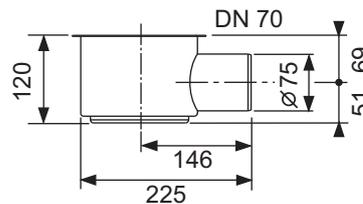

Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
650002	1 Ud.	75 Ud.	45,00

**TECEDrainline Sumidero «vertical», DN 50 descarga vertical**

Sumidero vertical para canaleta de ducha TECEDrainline para la fijación al cuerpo de canaleta; el sumidero puede girarse 360°, para la conexión vertical a una tubería de desagüe DN 50, con tubo de inmersión de sifón extraíble. Cumple los requisitos de la norma EN 1253-1.


- Altura de instalación mínima desde el borde inferior del clip de conexión hasta el borde superior de la canaleta de ducha = 67 mm
- Altura de agua de sellado = 50 mm
- Perforación de orificios necesaria = 130 mm

Capacidad de drenaje según la norma EN 1253 para acumulación de 10/20 mm por encima de la rejilla:

- Rejilla de diseño «basic»: 1,3/1,3 l/s
- Rejilla de diseño «steel II»: 1,3/1,3 l/s
- Canaleta alicatable «plate»/«plate II»: 1,2/1,2 l/s

**Pedir por separado:**

- Set de protección contra incendios FireStop EI 120 DN 50 (opcional)

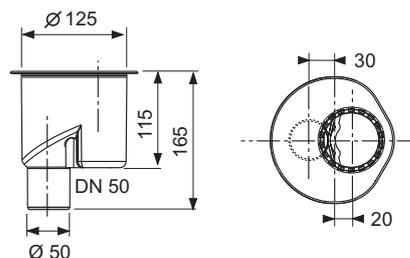

Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
650003	1 Ud.	175 Ud.	45,00


## TECEDrainline – Accesorios

### TECEDrainline Pies de montaje

Pies de montaje para incorporar al cuerpo de la canaleta de ducha TECEDrainline, colocación sencilla en altura y fijación de la posición del cuerpo de canaleta durante el montaje de la obra en bruto.

Compuesto por:

- 4 x pies de montaje incl. elemento insonorizador y material de fijación



Modelo	Ref.	US 1	US 2	€/Set
94-142 mm sumidero "plano" y "estándar"	660003	1 Set	45 Set	15,00
139-187 mm sumidero "max"	660004	1 Set	30 Set	20,00

### TECEDrainline/TECEDrainprofile Juego de protección antiincendios FireStop EI 120 DN 50

Set de protección contra incendios para instalación directa vertical en el sumidero TECEDrainline/TECEDrainprofile DN 50, para la separación altamente resistente al fuego de las guías de techo en techos macizos de hasta 120 min, clasificación de acuerdo con la norma EN 13501 para la clase de protección contra incendios EI 120-U/C y E 120-U/C, autorización técnica europea (ETA-11/0437), se ha solicitado una autorización de tipo general.

El set está compuesto por:

- Funda de protección contra incendios, 2 tornillos integrados, placa de identificación, tubo de 150 mm DN 50 PP-HT según la norma EN 1451
- Orificio principal necesario:  $\varnothing$  130 mm ( $\varnothing$  mín. = 129 mm,  $\varnothing$  máx. = 133 mm)
- Ámbito de aplicación: Techos macizos de 150-325 mm de grosor
- No es necesario ningún hueco para enyesar o rellenar.



Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
660006	1 Ud.	50 Ud.	194,00

### TECE Adaptador a tuberías de PP-HT

Adaptador para conexión de sumideros TECEDrainline y TECEDrainpoint S a tuberías de evacuación de PVC.



Medidas	Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
DN 40 / DN 40	3690000	1 Ud.	70 Ud.	1120 Ud.	30,00
DN 50 / DN 40	3690001	1 Ud.	70 Ud.	1120 Ud.	18,00
DN 50 / DN 50	3690002	1 Ud.	70 Ud.	1120 Ud.	18,00

### TECE Filtro para pelo para canaletas para ducha


Filtro de pelo de acero inoxidable para insertar en el cuerpo de canaleta.



Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
660005	1 Ud.	10 Ud.	17,00

**TECEDrainline Bloqueo antiolores con membrana para sumideros**

Tubo de inmersión de plástico con membrana de falda obturadora como protección contra la evaporación, bloqueo contra los olores y los insectos (efecto de sifón en dos fases mediante agua de sifón y membrana con falda obturadora).



Modelo	H	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
para sumidero "superplano"	24 mm	660015	1 Ud.	150 Ud.	21,00
para sumidero "plano"	45 mm	660016	1 Ud.	100 Ud.	23,00
para sumideros "max" y "vertical"	94 mm	660017	1 Ud.	100 Ud.	24,00
para sumidero "estándar"	74 mm	660018	1 Ud.	100 Ud.	24,00

**TECEDrainline Cinta selladora Seal System\***

Cinta selladora de butilo con lámina autoadhesiva para sellado de canaletas de ducha TECEDrainline. Para pegado directo en obra con la brida de acero inoxidable de la canaleta. Con lámina adhesiva para incorporar al sellado compuesto en forma líquida o de trama.

Anchura del rollo 100 mm



Ref.	US 1	US 2	€/m
660019	3,9 m	31,2 m	15,00

**Esterilla Drainbase de TECE para TECEDrainprofile, TECEDrainline y TECEDrainpoint S**

Esterilla de insonorización para montaje bajo solado flotante en la zona de duchas a ras de suelo o en el baño. Para reducir el ruido de la instalación y ofrecer aislamiento acústico en reformas y nuevos edificios. Fabricado a partir de gránulos de goma reciclados, de gran resistencia a la tracción, enlazados con un elastómero PUR. Cumple los requisitos de insonorización mejorados para el nivel de ruido de la instalación de acuerdo con la norma DIN 4109-5, publicado el 08 de 2020, así como el nivel de aislamiento acústico más alto SSt III según la norma VDI 4100, publicada el 10 de 2012 (verificación de la prueba de sonido disponible previa petición).

- Forma de entrega: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Categoría antincendios: B2 (DIN 4102)
- Resistencia térmica: 0,05 (m<sup>2</sup>K)/W
- Compresión a 15 t/m<sup>2</sup>: 0,6 mm
- Reducción del ruido: ΔLw= 20 dB(A) (para solado de 50 mm)



Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
660001	1 Ud.	16 Ud.	78,00

## TECEdrainline – Accesorios

### Esterilla Drainbase de TECE para TECEdrainprofile, TECEdrainline y TECEdrainpoint S, rollo

Esterilla de insonorización para montaje bajo solado flotante en la zona de duchas a ras de suelo o en el baño. Para reducir el ruido de la instalación y ofrecer aislamiento acústico en reformas y nuevos edificios. Fabricado a partir de gránulos de goma reciclados, de gran resistencia a la tracción, enlazados con un elastómero PUR. Cumple los requisitos de insonorización mejorados para el nivel de ruido de la instalación de acuerdo con la norma DIN 4109-5, publicado el 08 de 2020, así como el nivel de aislamiento acústico más alto SSt III según la norma VDI 4100, publicada el 10 de 2012 (verificación de la prueba de sonido disponible previa petición).

- Forma de entrega: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rollo, aprox. 50 kg)
- Categoría antincendios: B2 (DIN 4102)
- Resistencia térmica: 0,05 (m<sup>2</sup>K)/W
- Compresión a 15 t/m<sup>2</sup>: 0,6 mm
- Reducción del ruido:  $\Delta L_w = 20$  dB(A) (para solado de 50 mm)



Ref.	US 1	€/m
660002	8 m	45,00

**TECEdrainline-Evo Soporte para pared**

TECEdrainline-Evo Soporte para pared para sujetar a la cubierta de protección de la canaleta de ducha.

- Para instalación enrasada o cercana a la pared
- Para la alineación estable y sencilla y la fijación de posición durante la instalación de la canaleta
- El soporte para pared se puede desmontar y reutilizar
- Distancias de pared ajustables de 0-97 mm (desde la pared hasta la carcasa de la canaleta de ducha) o 0-117 mm (de la pared hasta el borde de protección capilar)




Ref.	US 1	US 2	€/Set
660021	1 Set	18 Set	34,00

## TECEDrainline – Piezas de repuesto

TECEDrainline-Evo Canaleta de ducha

TECEDrainline-Evo Canaleta de ducha con canto de pared

TECEDrainline-Evo Canaleta de ducha, con recubrimiento a color

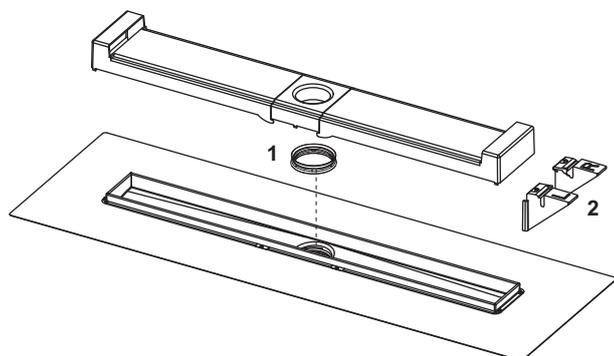


Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	668033	Junta del tubo de inmersión	1 Ud.	7,00
2	668034	Puntos de nivelación	1 Ud.	11,00

TECEDrainline Canaleta de ducha, con cinta selladora Seal System


TECEDrainline Canaleta de ducha, con canto de pared y cinta selladora Seal System

TECEDrainline Canaleta de ducha, con recubrimiento a color, con cinta selladora Seal System

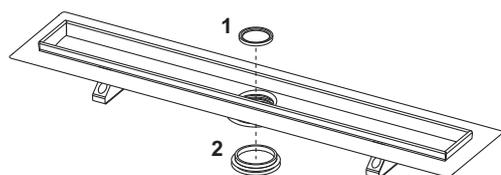


Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	668012	Tubo de inmersión sellado	1 Ud.	6,00
2	668013	Sellado entre canaleta y sumidero, hasta 2015	1 Ud.	15,00

TECEDrainline Canaleta angular con cinta selladora Seal System

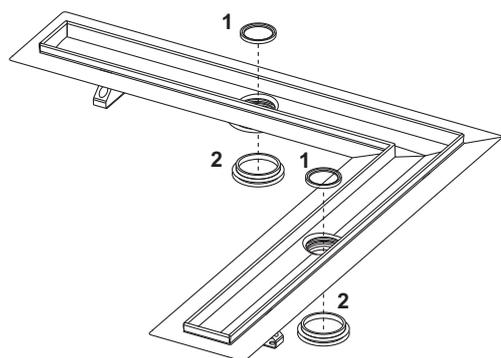


Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	668012	Tubo de inmersión sellado	1 Ud.	6,00
2	668013	Sellado entre canaleta y sumidero, hasta 2015	1 Ud.	15,00

TECEdrainline Set de canaleta de ducha con rejilla reversible «2 en 1»

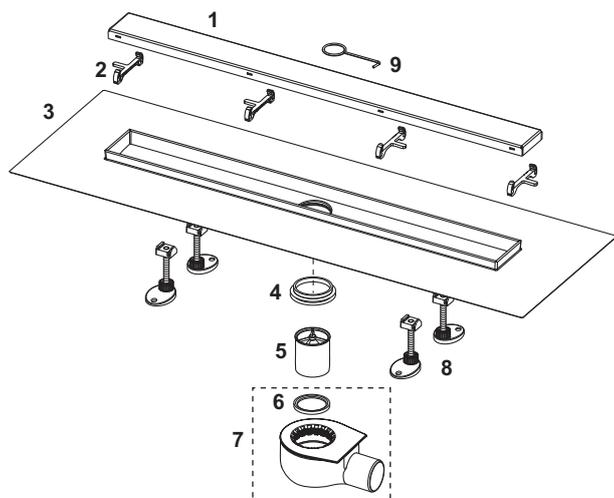

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	15243071	Rejilla reversible «2 en 1», 700 mm	1 Ud.	100,00
	15243081	Rejilla reversible «2 en 1», 800 mm	1 Ud.	111,00
	15243091	Rejilla reversible «2 en 1», 900 mm	1 Ud.	123,00
2	668020	Bases huecas, gris (desde 08/2007)	1 Ud.	2,00
3	668036	Canaleta de ducha, 700 mm, con collar de sellado montado de fábrica	1 Ud.	455,00
	668037	Canaleta de ducha, 800 mm, con collar de sellado montado de fábrica	1 Ud.	471,00
	668038	Canaleta de ducha, 900 mm, con collar de sellado montado de fábrica	1 Ud.	495,00
4	668012	Tubo de inmersión sellado	1 Ud.	6,00
5	660016	Bloqueo antiolores con membrana para sumidero «plano»	1 Ud.	23,00
6	668032	Junta entre canaleta y sumidero con garras, desde 2015	1 Ud.	6,00
7	650000	Sumidero "plano", DN 50 descarga lateral	1 Ud.	30,00
8	660003	Pies de montaje 94-142 mm	1 Set	15,00
9	668014	Herramienta de palanca	1 Ud.	4,00


TECEdrainline Canaleta alicatable «plate II» de acero inoxidable para canaleta de ducha

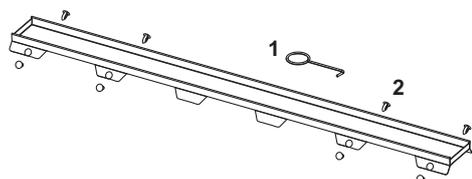

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	668014	Herramienta de palanca	1 Ud.	4,00
2	668016	Clip espaciador	10 Ud.	2,00


## TECEdrainline – Piezas de repuesto

TECEdrainline Canaleta alicatable «plate» de acero inoxidable para canaleta de ducha  
TECEdrainline Base para revestir "plate", para canaleta angular de 90°

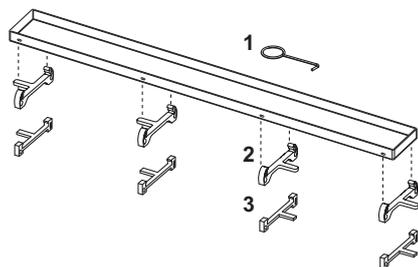


Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	668014	Herramienta de palanca	1 Ud.	4,00
2	668020	Bases huecas, gris (desde 08/2007)	1 Ud.	2,00
3	668024	Bases huecas, acero inoxidable (hasta 08/2007)	1 Ud.	32,00

TECEdrainline Cobertura de cristal para canaleta de ducha satinada  
TECEdrainline Rejilla de diseño «steel II» de acero inoxidable para canaleta de ducha  
TECEdrainline Rejilla de diseño «basic» de acero inoxidable para canaleta de ducha  
TECEdrainline Rejilla de diseño «drops» de acero inoxidable para canaleta de ducha  
TECEdrainline Rejilla de diseño «quadratum» de acero inoxidable para canaleta de ducha  
TECEdrainline Rejilla de diseño «organic» de acero inoxidable para canaleta de ducha  
TECEdrainline Rejilla de diseño "steel II" de acero inoxidable para canaleta de ducha angular de 90°  
TECEdrainline Rejilla de diseño "basic", acero inoxidable, para canaleta de ducha angular de 90°

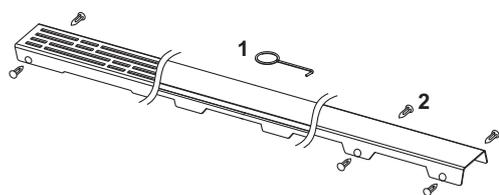


Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	668014	Herramienta de palanca	1 Ud.	4,00
2	668016	Clip espaciador	10 Ud.	2,00

TECEdrainline Rejilla de diseño "steel" de acero inoxidable con recubrimiento a color para canaleta de ducha

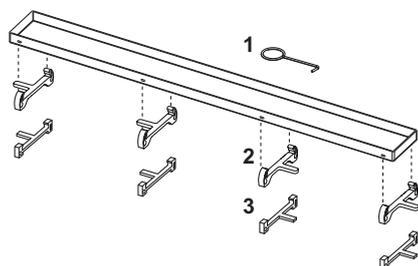

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	668014	Herramienta de palanca	1 Ud.	4,00
2	668039	Patas huecas, negro mate	1 Ud.	2,00
	668040	Patas huecas, blanco mate	1 Ud.	2,00
	668020	Bases huecas, gris (desde 08/2007)	1 Ud.	2,00
3	668024	Bases huecas, acero inoxidable (hasta 08/2007)	1 Ud.	32,00


TECEdrainline Canaleta de ducha para piedra natural recta, con cinta selladora Seal System y soporte de acero inoxidable en set

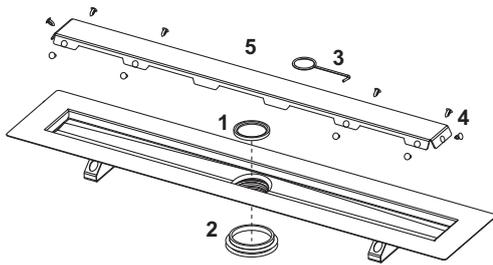

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	668012	Tubo de inmersión sellado	1 Ud.	6,00
2	668013	Sellado entre canaleta y sumidero, hasta 2015	1 Ud.	15,00
3	668014	Herramienta de palanca	1 Ud.	4,00
4	668016	Clip espaciador	10 Ud.	2,00
5	668026	Lámina de soporte canaleta para ducha de piedra natural 700 mm	1 Ud.	194,00
	668027	Lámina de soporte canaleta para ducha de piedra natural 800 mm	1 Ud.	220,00
	668028	Lámina de soporte canaleta para ducha de piedra natural 900 mm	1 Ud.	243,00
	668029	Lámina de soporte canaleta para ducha de piedra natural 1000 mm	1 Ud.	269,00
	668030	Lámina de soporte canaleta para ducha de piedra natural 1200 mm	1 Ud.	318,00
	668031	Lámina de soporte canaleta para ducha de piedra natural 1500 mm	1 Ud.	392,00


650004 – TECEdrainline Sumidero "superplano", DN 40 descarga lateral

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	668025	Tubo de inmersión (altura = 25 mm) para sumidero superplano	1 Ud.	14,00
2	668032	Junta entre canaleta y sumidero con garras, desde 2015	1 Ud.	6,00




650000 – TECEdrainline Sumidero "plano", DN 50 descarga lateral

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	668010	Tubo de inmersión (altura = 49 mm) para sumidero plano	1 Ud.	14,00
2	668032	Junta entre canaleta y sumidero con garras, desde 2015	1 Ud.	6,00



650001 – TECEdrainline Sumidero "estándar", DN 50 descarga lateral

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	668011	Tubo de inmersión (altura = 74 mm) para sumidero estándar	1 Ud.	14,00
2	668032	Junta entre canaleta y sumidero con garras, desde 2015	1 Ud.	6,00




## TECEDrainline – Piezas de repuesto


650002 – TECEDrainline Sumidero "max", DN 70 descarga lateral

650003 – TECEDrainline Sumidero «vertical», DN 50 descarga vertical

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	668019	Tubo de inmersión (altura = 94 mm) para sumidero máximo y vertical	1 Ud.	14,00
2	668032	Junta entre canaleta y sumidero con garras, desde 2015	1 Ud.	6,00




### TECEDrainline-Evo Soporte para pared

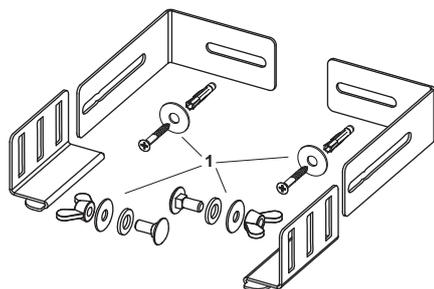

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	668035	Set de tornillos para soporte para pared TECEDrainline-Evo	1 Ud.	10,00

### TECE Rejilla reversible «2 en 1»

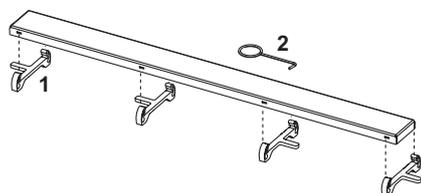

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	668020	Bases huecas, gris (desde 08/2007)	1 Ud.	2,00
2	668014	Herramienta de palanca	1 Ud.	4,00

### TECEDrainline-Evo Puntos de nivelación

Puntos de nivelación (izquierdo y derecho) para sujeción y formación de un borde de goteo del solado más amplio para una nivelación más sencilla.



Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
668034	1 Ud.	40 Ud.	11,00