Sistemas de tubería

TECEfloor SISTEMAS DE SUELO RADIANTE

LISTA DE PRECIOS 2025

TECE

	Página
Tubos	122
Adaptadores	125
Sistemas de fijación	127
Colector	137
Regulación	147
Accesorios	157
Piezas de repuesto	159

Por motivos técnicos, no es posible modificar la unidad de suministro 1 (US 1).

TECEfloor – Tubos

TECEfloor Tubo de calefacción por suelo radiante Soft-PERT 5S

Tubo de calefacción por suelo radiante de cinco capas y altamente flexible de conformidad con la norma EN ISO 21003 fabricado en polietileno con resistencia térmica incrementada. Hermético al oxígeno con recubrimiento de EVOH según la norma DIN 4726; ámbito de aplicación Tmáx. 70 °C, 6 bar. Apto para unas condiciones de instalación especialmente duras gracias a la tecnología de 5 capas; calidad controlada SLQ y compatibilidad probada.

Clasificación según la norma EN ISO 21003:
Clase de aplicación 4: 6 bares, $T_{máx}$ 70 °C

Medidas	Ref.		US 1	US 2	US 3	€/m
12 x 1,5 mm	77111222*	**NUEVO**	200 m	2000 m	4000 m	**2,06**
16 x 2,0 mm	77111614	**NUEVO**	120 m	1200 m	-	**2,15**
16 x 2,0 mm	77111632		300 m	1200 m	2400 m	**2,15**
16 x 2,0 mm	77111662		600 m	1200 m	2400 m	**2,15**
17 x 2,0 mm	77111732	**NUEVO**	300 m	1200 m	2400 m	**2,25**
17 x 2,0 mm	77111758	**NUEVO**	560 m	1120 m	2240 m	**2,25**
20 x 2,25 mm	77112032	**NUEVO**	300 m	900 m	1800 m	**2,88**
20 x 2,25 mm	77112062	**NUEVO**	600 m	2400 m	-	**2,88**
25 x 2,5 mm	77112542**	**NUEVO**	400 m	2000 m	-	**4,19**

TECEfloor Tubería de calefacción para suelo radiante SLQ PE-RT 5S

Tubo de calefacción por suelo radiante de cinco capas conforme a la norma EN ISO 21003 fabricado en polietileno de alta densidad con resistencia térmica más elevada (PE-RT tipo 2). Hermética al oxígeno con recubrimiento de EVOH según la norma DIN 4726; ámbito de aplicación $T_{máx.}$ 90 °C, 6 bar. Apta para unas condiciones de instalación especialmente duras gracias a la tecnología de 5 capas; calidad controlada SLQ y compatibilidad probada.
DIN CERTCO 3V423 MVR (P)

Clasificación según la norma EN ISO 22391-2:
Clases de aplicación 4 y 5: 6 bar, $T_{máx}$ 90 °C

Medidas	Ref.		US 1	US 2	US 3	€/m
12 x 1,5 mm	77111220	**Fin exist.**	200 m	2000 m	4000 m	**1,87**
16 x 2 mm	77111612	**Fin exist.**	120 m	1200 m	2400 m	**1,94**
16 x 2 mm	77111630	**Fin exist.**	300 m	1200 m	2400 m	**1,94**
16 x 2 mm	77111660	**Fin exist.**	600 m	1200 m	2400 m	**1,94**
17 x 2 mm	77111730	**Fin exist.**	300 m	1200 m	2400 m	**2,04**
17 x 2 mm	77111756	**Fin exist.**	560 m	1120 m	2240 m	**2,04**
20 x 2,25 mm	77112030	**Fin exist.**	300 m	900 m	1800 m	**2,62**
20 x 2,25 mm	77112060	**Fin exist.**	600 m	2400 m	-	**2,62**
25 x 2,5 mm	77112540	**Fin exist.**	400 m	2000 m	-	**3,81**

* Disponibilidad Junio 2025 ** Plazo de entrega a petición

TECEfloor Tubo de calefacción por suelo radiante SLQ PE-RT 5S BMB NUEVO

Tubo de calefacción por suelo radiante de cinco capas conforme a la norma EN ISO 21003 fabricado en polietileno de alta densidad con resistencia térmica más elevada (PE-RT tipo 2). Hermético al oxígeno con recubrimiento de EVOH coextruído según la norma DIN 4726; ámbito de aplicación Tmáx. 90 °C, 6 bar. Apto para condiciones de instalación especialmente duras gracias a la tecnología de 5 capas; calidad controlada SLQ y compatibilidad probada.
DIN CERTCO 3V423 MVR (P)

Clasificación conforme a norma EN ISO 22391-2:
Clase de aplicación 4 y 5: 6 bar, $T_{máx}$. 90 °C

En TECE, BMB es el indicativo de productos basados en el enfoque de balance de biomasa. Aquí se emplean materias primas biogénicas (restos y materiales residuales de biomasa), junto con materias primas fósiles, para la fabricación de productos químicos básicos en la red de producción. El contenido biológico se asigna matemáticamente a los tubos de calefacción de paneles TECEfloor SLQ PE-RT 5S BMB sobre la base del sistema de certificación ISCC Plus.
Los productos BMB tienen la misma calidad que los productos no BMB, puesto que la formulación del producto es idéntica a la del equivalente fósil. El enfoque de balance de biomasa de TECE fomenta el uso de materias primas biogénicas, lo que permite un ahorro en materias primas fósiles y reduce las emisiones de gas de efecto invernadero.

Medidas	Ref.		US 1	US 2	US 3	€/m
16 x 2,0 mm	77111635*	**NUEVO**	300 m	1200 m	2400 m	**2,15**
16 x 2,0 mm	77111665*	**NUEVO**	600 m	1200 m	2400 m	**2,15**

TECEfloor Tubo para superficies radiantes SLQ PE-RT/Al/PE-RT

Tubo multicapa de aluminio y plástico para suelos radiantes, fabricado según DIN 16836. Especialmente desarrollado para sistemas de calefacción por suelo radiante con lámina de aluminio suave. Flexible y dimensionalmente estable tras la colocación. Ideal para construcción en seco, paneles con tetones, rejillas, carriles de manguito y paredes radiantes.
100 % estanco a la difusión de oxígeno gracias al tubo de aluminio soldado a tope.
DIN CERTCO 3V377 MVR (M)

Clasificación según la norma EN ISO 21003:
Clase de aplicación 4: 6 bares, $T_{máx}$ 70 °C

Medidas	Ref.	US 1	US 2	US 3	€/m
16 x 2 mm	77151612	120 m	1200 m	2400 m	**2,78**
16 x 2 mm	77151630	300 m	1500 m	3000 m	**2,78**
16 x 2 mm	77151660	600 m	1200 m	2400 m	**2,78**

* Disponibilidad Mayo 2025

TECEfloor – Tubos

TECEfloor Tubería de calefacción para suelo radiante SLQ PE-Xa 5S

Tubería de cinco capas para calefacción de instalación bajo suelo según DIN 16892/16893 fabricada en polietileno reticulado de alta densidad PE-Xa. Calidad SLQ controlada y testada para compatibilidad, hermética a oxígeno según la norma DIN 4726.
DIN CERTCO 3V449 PE-Xa

Clasificación según la norma EN ISO 15875-2:
Clases de aplicación 4 y 5: 6 bares, $T_{máx}$ 90 °C

Medidas	Ref.	US 1	US 2	US 3	€/m
16 x 2 mm	77171630	300 m	1200 m	2400 m	**2,45**
16 x 2 mm	77171660	600 m	1200 m	2400 m	**2,45**
17 x 2 mm	77171730	300 m	1200 m	2400 m	**2,50**
17 x 2 mm	77171760	600 m	1200 m	2400 m	**2,50**
20 x 2 mm	77172060	600 m	2400 m	-	**3,15**

TECEfloor Tubo para superficies radiantes SLQ PE-Xc

Tubo para superficies radiantes según DIN 16892/16893 de polietileno de alta densidad reticulado con haz electrónico. El reticulado físico de sus cadenas moleculares impide el crecimiento de las fisuras en muescas y estrías. Calidad controlada y compatibilidad comprobada según el estándar SLQ, estanco a la difusión del oxígeno según DIN 4726.
DIN CERTCO 3V355 PE-Xc

Clasificación según la norma EN ISO 15875-2:
Clases de aplicación 4 y 5: 6 bares, $T_{máx}$ 90 °C

Medidas	Ref.	US 1	US 2	US 3	€/m
16 x 2 mm	77131612	120 m	1200 m	2400 m	**2,18**
16 x 2 mm	77131630	300 m	1500 m	3000 m	**2,18**
16 x 2 mm	77131660	600 m	1200 m	2400 m	**2,18**
17 x 2 mm	77131712	120 m	840 m	1680 m	**2,34**
17 x 2 mm	77131730	300 m	1200 m	2400 m	**2,34**
17 x 2 mm	77131756	560 m	1120 m	2240 m	**2,34**
20 x 2 mm	77132030	300 m	900 m	1800 m	**2,78**
20 x 2 mm	77132061	600 m	2400 m	-	**2,78**

TECEfloor Conexión Eurocono roscado con anillo de apriete SLQ

Conexión roscada con límite para prevención de sobreroscado con garra de plástico para proteger la superficie del tubo de arañazos y muescas, Eurocono compatible con los colectores de calefacción SLQ, junta tórica y garra adaptados a tubos para calefaccion por suelo radiante SLQ, con tuerca de unión niquelada rosca Rp 3/4" y Eurocono, marcado con indicativo de sistema y dimensiones. Calidad controlada SLQ, probado para su compatibilidad como componente de los sistemas de tubería TECEfloor certificados por DIN CERTCO: 3V423 MVR (P)/3V355 PE-Xc/3V377 MVR (M)

Apto para todas las tuberías TECEfloor de suelo radiante.

Adecuado para:
PE-RT 5S, Soft-PERT 5 S
PE-RT/Al/PE-RT
PE-Xa 5S
PE-Xc

Medidas	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
16 x 2	77211600	10 Ud.	200 Ud.	**4,39**
17 x 2	77211700	10 Ud.	200 Ud.	**4,39**
20 x 2,0/2,25	77212000	10 Ud.	200 Ud.	**4,39**

TECEfloor Pieza en Y Eurocono 3/4"

Pieza Eurocono 3/4" en forma Y para conectar dos circuitos de calefacción iguales con un máximo caudal de 2l/min a una salida de colector de calefacción.

Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
77220035	1 Ud.	50 Ud.	**17,00**

TECEfloor Manguito universal Eurocono SLQ

Manguito universal Eurocono, conector doble, niquelado, compatible con todos los racores Eurocono TECEfloor. Calidad controlada y compatibilidad comprobada según el estándar SLQ.

Medidas	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
3/4" EC x 3/4" EC	77220034	10 Ud.	100 Ud.	**4,09**

TECE Conector macho 1/2" x 3/4" AG

Conector macho niquelado 1/2" x 3/4" Eurocono para conexión a radiadores.

Medidas	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 Ud.	100 Ud.	**7,73**

TECEfloor Manguito de conexión con casquillo deslizante para tubos de plástico SLQ

Manguito de unión con casquillos deslizantes para tuberías plásticas de PE-Xc-, PE-RT y MDXc, para una unión permanente y sin juntas tóricas, no apto para los tubos multicapa de aluminio (Al/PE-RT), baja perdida de presión gracias a la tecnología de expansión.
Calidad SLQ comprobada en calidad y compatibilidad y parte de los sistemas de tubería TECEfloor certificados por DIN CERTCO:
3V353 PE-RT/3V355 PE-Xc/3V373 MVR

Adecuado para: PE-RT 5S, Soft-PERT 5S, PE-Xa 5S, PE-Xc

Medidas	Ensanchador	Horquillas prensoras	Ref.		US 1	US 2	US 3	€/Ud.
12 x 12	14	16	77220012*	**NUEVO**	1 Ud.	10 Ud.	100 Ud.	**9,80**
16 x 16	16	16	77220016		1 Ud.	10 Ud.	100 Ud.	**12,00**
17 x 17	17	16	77220017		1 Ud.	10 Ud.	100 Ud.	**21,00**
20 x 20	20 L	20	77220020		1 Ud.	10 Ud.	100 Ud.	**20,00**

Para las dim. 12 y 16 utilizar la cabeza de extensión TECEflex, para las dim. 17, 20 y 25 utilizar la cabeza de extensión SLQ (77921700, 77922000 y 77922500).

TECEfloor Manguito de conexión con casquillo deslizante para tuberías SLQ Al/PE-RT

Manguito de unión con casquillos deslizantes de PPSU especialmente para la tubería para suelos radiantes SLQ Al/PE-RT, para una unión permanente y sin juntas tóricas, baja pérdida de presión gracias a la tecnología de expansión. Calidad SLQ comprobada en calidad y compatibilidad. El set de manguito de PPSU y casquillos especiales se montan con la herramienta TECEflex dimensión 16.

Adecuado para:
PE-RT/Al/PE-RT

Medidas	Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
16 x 16	77220015	1 Ud.	10 Ud.	100 Ud.	**9,00**

TECEfloor Unión enchufable Eurocono tipo TECElogo-Push

Conector enchufable Eurocono para conectar de forma rápida, sencilla y sin torsión los tubos TECEfloor de tamaño 16, modelo SLQ PE-RT 5S, SLQ PE-Xa 5S y SLQ Al/PE-RT, a un colector del circuito de calefacción de conexión 3/4" Eurocono. Conector enchufable basado en la innovadora tecnología TECElogo-Push. Simplifica el montaje y previene de forma fiable el estrés de la torsión en la zona de conexión. Seguro y resistente a los cambios de temperatura, se puede desconectar usando la herramienta del sistema TECEfloor/TECElogo.
Con certificado DVGW y sometido al control de calidad SLQ, con compatibilidad testada y parte del sistema de tuberías TECEfloor 3V423 MVR (P) y 3V377 MVR (M) y 3V449 PE-Xa con certificado DIN CERTCO.

¡Solo en combinación con los tubos y herramientas de sistema correspondientes!

Adecuado para:
PE-RT 5S, Soft-PERT 5S
PE-RT/Al/PE-RT
PE-Xa 5S

Medidas	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
16 x 3/4"	77230016	2 Ud.	100 Ud.	**9,00**

* Disponibilidad Junio 2025

TECEfloor Aislamiento enrollable con insonorización de pisadas 30-2 DES WLG 045

Aislamiento de EPS DES sg BS50-SD20-CP2, WLG 040, R_λ = 0,75 m^2K/W, recubierto con una película de tiras resistentes al desgarro, carga en movimiento máx. de 5 kN/m^2, impacto acústico mejorado 29 dB (a DIN 4109-34: 2016-07 con un grosor del solado total de 60 mm o un solapamiento entre tubos de 45 mm), sin HBCD.

Medidas	Ref.	US 1	US 2	€/m^2
Anchura 1 m / Longitud 10 m	77531500	10 m^2	60 m^2	**12,86**

TECEfloor Aislamiento enrollable con insonorización de pisadas 30-3 DES WLG 040

Aislamiento de EPS DES sm BS50-SD15-CP3, WLG 045, R_λ = 0,67 m^2K/W, clase E/B2, recubierto con una película de tiras resistentes al desgarro, carga en movimiento máx. de 4 kN/m^2, impacto acústico mejorado 31 dB (a DIN 4109-34: 216-07 con un grosor del solado total de 60 mm o un solapamiento entre tubos de 45 mm), sin HBCD.

Medidas	Ref.	US 1	US 2	€/m^2
Anchura 1 m / Longitud 10 m	77531520	10 m^2	60 m^2	**12,13**

TECEfloor Panel para grapas Flat2

Panel para cámara hueca de PP y 2 mm de grosor para instalación universal sobre el aislamiento en la obra, por ejemplo, aislamiento de lana mineral, EPS o PUR. Apto para la instalación segura de tubos de calefacción por suelo radiante TECEfloor con grapas TECEfloor T8, T6 o 10plus.
En rollos de L x An.: 30 m x 1,0 m (30 m^2)

Ref.	US 1	US 2	€/m^2
77531541	30 m^2	180 m^2	**6,95**

TECEfloor Cinta adhesiva

Cinta adhesiva para crear un zócalo impermeable para el mortero pegando las juntas del aislamiento grapado.

Medidas	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Anchura 50 mm / Longitud 66 m	77600010	1 Ud.	36 Ud.	**6,00**

TECEfloor Portacintas

Portacintas para un uso eficiente de la cinta adhesiva.

Ref.	US 1	€/Ud.
77600020	1 Ud.	**40,00**

TECEfloor Grapadora T8 extra

Grapadora especial para las grapas extra anchas T8 extra (8 mm). Esta herramienta de precisión destaca por su exelente fiabilidad.
Incl. soporte, tapa de inspección y de peso.

No apto para las grapas convencionales de 6 mm.

Grapas	Ref.	US 1	€/Ud.
8 x 40 mm	77610001	1 Ud.	**404,00 neto**

TECEfloor Grapa T8 extra, dim. 14-20

Grapas de fijación extra anchas con arco de 8 mm de ancho para fijar y guiar mejor los tubos de la calefacción, sobre todo en las curvas. Grapas con arpón, penetran muy bien en el panel, dañan mínimamente la lámina de tejido y agarran bien con un ángulo de tracción de 45° (zona de curvas).
Optimizadas para aislamientos de EPs, no son aptas para aislamientos de PUR.

¡No se puede utilizar con grapadoras convencionales!

Grapas	Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
8 x 40 mm	77610010	200 Ud.	4000 Ud.	80000 Ud.	**0,30**

TECEfloor Grapadora estándar de 6 mm

Herramienta estándar de grapado para grapas convencionales de 6 mm y longitud de 40 mm o 55 mm. Estas herramientas de precisión destacan por su excelente fiabilidad.
Incl. soporte, contrapeso y abertura de inspección.

Grapas	Ref.	US 1	€/Ud.
6 x 40/55 mm	77610024	1 Ud.	**369,00 neto**

TECEfloor Grapa estándar 6 mm, dim. 14-20

Grapa estándar para usar en la gran mayoría de las grapadoras del mercado.

40 mm largo



55 mm largo

Grapas	Ref.	US 1	US 2	US 3	€/Ud.
6 x 40 mm	77610016	300 Ud.	6000 Ud.	144000 Ud.	**0,13**
6 x 55 mm	77610023	300 Ud.	78000 Ud.	-	**0,30**

TECEfloor Panel para grapas 10plus, EPS DEO WLG 035

Panel de aislamiento térmico fabricado en espuma rígida de poliestireno expandido EPS DEO dh BS200-CS(10)150 de conformidad con la norma EN 13163, laminado con tejido muy resistente a los desgarros con cuadrícula impresa de 5 cm, como protección antihumedad para el solado de conformidad con la norma DIN 18560 y para fijar de forma segura las tuberías de calefacción utilizando grapas TECEfloor 10plus. Grosor del panel: 10 mm, conductividad térmica: 0,034 W/mK (WLS 040), resistencia térmica: 0,29 m^2K/W, resistencia a la compresión al 10 % de compresión 150 kPa, comportamiento ante el fuego: E (B2), dimensión del panel: 2,0 x 1,0 m (2 m^2)

Ref.	US 1	US 2	US 3	€/m^2
77531533	26 m^2	52 m^2	208 m^2	**11,00**

TECEfloor Grapadora 10plus

Grapadora 10plus, apta únicamente para las grapas 10plus. Esta herramienta de precisión destaca por su excelente fiabilidad.

Grapas	Ref.	US 1	€/Ud.
10plus	77610026	1 Ud.	**314,00 neto**

TECEfloor Grapa 10plus

Grapas 10plus para fijar las tuberías a las láminas flexibles y grapables TECEfloor 10plus. Con 4 fijaciones de sujeción corta por grapa y una superficie de apoyo amplia para alcanzar fuerzas de sujeción muy elevadas y una fijación de las tuberías conforme a las normas, también apto para láminas grapables convencionales.
Solo se puede utilizar con el tipo de herramienta de grapado 10plus de TECEfloor.

Medidas	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
10-12 mm	77610027	450 Ud.	9000 Ud.	**0,21**
14-17 mm	77610025	450 Ud.	9000 Ud.	**0,30**

TECEfloor Panel con tetones 30-2/14-17 mm

Panel con tetones 30-2 para tubos con dimensiones de 14 a 17 mm, distancia de instalación VA 6 cm, diagonal 84 mm, EPS DEO sg BS100-SD20-CP2 WLG 040 R_λ = 0,75 m^2K/W, carga en movimiento máx. 5 kN/m^2, impacto acústico mejorado 29 dB (según la norma DIN 4109-34: 2016-07 con un grosor del solado total de 60 mm o un solapamiento entre tubos de 45 mm), sin HBCD.

Medidas	Ref.	US 1	US 2	€/m^2
840 mm x 1440 mm	77510010	9,6 m^2	57,6 m^2	**23,98**

TECEfloor Panel con tetones 11/14-17 mm

Panel con tetones con 11 mm de aislamiento, distancia de instalación VA 6 cm, diagonalmente 84 mm, EPS DEO ds BS250-CS(10)200, WLG 035 R_λ = 0,31 m^2K/W, esfuerzo de compresión continuo al 2 % de compresión máx. 60 kPa (60 kN/m^2), para dimensiones de tubo 14-17 mm, sin HBCD.

Medidas	Ref.	US 1	US 2	€/m^2
840 mm x 1440 mm	77510020	9,6 m^2	115,2 m^2	**22,52**

TECEfloor Elemento de compensación NP 30/11 para panel de tetones 30-2 y 11

Elemento de compensación NP 30/11 para paneles con tetones TECEfloor 30-2 y 11, 900 mm de ancho, para compensar pasos de puertas o juntas de dilatación.

Medidas	Ref.	US 1	€/Ud.
Anchura 900 mm	77510021	10 Ud.	**15,78**

TECEfloor Lámina con tetones sin aislamiento/14-17 mm

Lámina con tetones sin aislamiento, para su colocación sobre el aislamiento del cliente. Para dimensiones de tubos de 14-17 mm, distancia de instalación VA 6 cm, diagonal 84 mm.

Medidas	Ref.	US 1	US 2	€/m^2
840 mm x 1440 mm	77510030	16,8 m^2	201,6 m^2	**15,05**

TECEfloor Tira de compensación para lámina de tetones

Elemento de compensación para la lámina de tetones TECEfloor, ancho 900 mm, para compensar pasos de puertas o juntas de dilatación.
No apto para paneles de tetones 30-2 y 11.

Medidas	Ref.	US 1	€/Ud.
Anchura 900 mm	77510031	10 Ud.	**6,88**

TECEfloor Panel universal FM 16/12

Panel universal para el uso en edificios antiguos y nuevos en sistemas de obra seca o de estructura de pared de ladrillo. Elemento EPS extraplano (16 mm) para suelo, pared o techo con placas de aluminio de conducción térmica pegadas sobre toda la superficie, con puntos de rotura prefijados para ajustar la anchura y la longitud sin necesidad de herramientas. Para colocar una tubería de calefacción TECEfloor para suelo radiante PE-RT 5S 12 x 1,5 mm, sin HBCD.

Placa base fabricada en EPS 035 DEO, >240 kPa
Conductividad térmica: 0,035 W/mK
Resistencia térmica: 0,40 m^2K/W
Placas conductoras del calor fabricadas en aluminio 0,25 mm, con guiado de tubos Omega
Resistencia a la compresión: >240 kPa al 10 % de compresión conforme a EN 826
Material de construcción de clase B1
Dimensiones (La. x An. x Al.): 1200 x 750 x 16 mm
Distancia: 150 mm

Ref.	US 1	US 2	€/m^2
77520001	9 m^2	117 m^2	**80,10**

TECEfloor Elemento de combinación FM 16/12

Elemento de combinación compuesto de tres elementos cabezales con codos de inversión y un elemento compensador para rellenar las áreas restantes, sin HBCD.

Placa base fabricada en EPS 035 DEO, >240 kPa
Dimensiones (La. x An. x Al.): 1200 x 750 x 16 mm

Ref.	US 1	US 2	€/m^2
77520002	4,5 m^2	117 m^2	**32,32**

TECEfloor Placa de borde FM 16/12

Placa de borde fabricada en material de fibra de madera para conseguir unos bordes más resistentes y precisos, debe colocarse a lo largo de las tiras de aislamiento de bordes. Capa de fibra de madera de 5 mm en la parte inferior para reducir el ruido propagado por la estructura y compensar las irregularidades leves de la superficie. Obligatoria para todas las variantes de instalación con esterilla de aislamiento y tendidas directamente. Recomendada para instalaciones con solado seco.

Dimensiones (La. x An. x Al.): 1000 x 45 x 16 mm

Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
77520003	10 Ud.	630 Ud.	**8,43**

TECEfloor Estera aislante UP

Estera de distribución de carga y desacoplamiento, en combinación con panel universal TECEfloor UP 16/12 en alicatados y laminados. Panel fibra poliéster con recubrimiento poliéster y aglomerante termoplástico; gracias a ello, alta resistencia a rotura y presión, cargas hasta 2 kN/m², cargas puntuales hasta 2 kN.
Conductividad térmica: 0,2 W/mK
Peso: aprox. 5,2 kg/m²

Formato alicatado:
- Tamaño mínimo 10 x 10 cm o 100 cm²
- Tamaño máximo 80 x 80 cm
- Grosor mínimo (piedra natural) 10 mm

Tamaño junta
- mín. 3 mm hasta tamaño azulejo 30 x 30 cm
- mín. 4 mm hasta tamaño azulejo 40 x 40 cm
- mín. 5 mm hasta tamaño azulejo 80 x 80 cm

Tamaño superficie
- hasta máx. 60 m², relación largo/ancho máx. 2:1

Dimensiones (La. x An. x Al.): 1150 x 600 x 5 (+0,5) mm

Ref.	US 1	US 2	€/m²
77520018	6,9 m²	138 m²	**50,73**

TECEfloor Cinta adhesiva para juntas UP

Cinta adhesiva para pegar las esteras separadoras en la colocación de alicatados.

Medidas	Ref.	US 1	€/m
120 m	77520019	120 m	**3,94**

TECEfloor Ultrabond Eco Fix UP

Fijación por dispersión para pegar paneles universales a la solera (solo para fijación directa) y para pegar la estera separadora al panel universal, bidón de 10 kg.

Medidas	Ref.	US 1	€/kg
10 kg	77520020	10 kg	**31,42**

TECEfloor Panel de obra seca TP 30/16

Placa base de tubo para instalación de suelo radiante conforme al tipo de construcción B (tubería tendida dentro de la capa de aislamiento bajo el solado). Se puede utilizar con elementos estándar de solado seco (Knauf, Fermacell, Rigips, etc.) y de solado húmedo (solado de cemento, solado fluido). Fabricada en espuma rígida de poliestireno expandido (EPS), con canaletas de guiado de tubos para incorporar perfiles de conducción térmica TECEfloor y tuberías de calefacción para suelo radiante TECEfloor de 16 x 2 mm. Se puede tender tanto en serpentín único como doble, sin HBCD.

Material: poliestireno expandido (EPS 035 DEO), material de construcción de clase E
Conductividad térmica: 0,035 W/mK, R = 0,77 m^2K/W
Resistencia a la compresión 150 kPa al 10 % de compresión, conforme a EN 826
Distancia: VA 150, VA 300 (serpentín único y doble)
Dimensiones (La. x An. x Al.): 1150 x 750 x 30 mm

Nota:
Cuando se utilicen los tubos multicapa de aluminio TECEfloor SLQ PE-RT/Al/PE-RT, recomendamos utilizar la placa de construcción en obra seca TP 30/16. Como alternativa, también puede utilizar los tubos de plástico de cinco capas TECEfloor. No se recomienda utilizar tubos de plástico de triple capa debido a la posible emisión de ruido.

Ref.	US 1	US 2	€/m^2
77520006	8,625 m^2	60,375 m^2	**15,45**

TECEfloor Panel de obra seca TP 30/16 BMB NUEVO

Panel base de tubo para instalación de suelo radiante conforme al tipo de construcción B (tubo tendido dentro de la capa de aislamiento bajo el solado). Se puede utilizar con elementos estándar de solado seco (Knauf, Fermacell, Rigips, etc.) y de solado húmedo (solado de cemento, solado fluido). Fabricado en espuma rígida de poliestireno expandido (EPS), con canaletas de guiado de tubos para incorporar perfiles de conducción térmica TECEfloor y tubos de calefacción por suelo radiante TECEfloor de 16 x 2 mm. Se puede tender tanto en serpentín único como doble, sin HBCD.

Material: poliestireno expandido (EPS 035 DEO), material de construcción de clase E
Conductividad térmica: 0,035 W/mK, R= 0,77 m^2K/W
Resistencia a la compresión 150 kPa al 10 % de compresión, conforme a EN 826
Distancia: VA 150, VA 300 (serpentín único y doble)
Dimensiones (La. x An. x Al.): 1150 x 750 x 30 mm

En TECE, BMB es el indicativo de productos basados en el enfoque de balance de biomasa. Aquí se emplean materias primas biogénicas (restos y materiales residuales de biomasa), junto con materias primas fósiles, para la fabricación de productos químicos básicos en la red de producción. El contenido biológico se asigna matemáticamente a las placas de construcción en obra seca TECEfloor TP 30/16 BMB sobre la base del sistema de certificación REDcert^2. Los productos BMB tienen la misma calidad que los productos no BMB, puesto que la formulación del producto es idéntica a la del equivalente fósil. El enfoque de balance de biomasa de TECE fomenta el uso de materias primas biogénicas, lo que permite un ahorro en materias primas fósiles y reduce las emisiones de gas de efecto invernadero.

Ref.		US 1	US 2	€/m^2
77520009*	**NUEVO**	8,625 m^2	60,375 m^2	**18,00**

* Disponibilidad Mayo 2025

TECEfloor Perfil de conducción térmica TP 30/16

Perfil de conducción térmica para montaje en el panel de obra seca TECEfloor TP 30/16. Para una distribución térmica uniforme mediante la tubería de calefacción por la placa de solado seco. Para colocar las tuberías de calefacción para suelo radiante TECEfloor 16 x 2 mm. Con puntos de rotura prefijados para conseguir una separación sin necesidad de herramientas.

Dimensiones (La. x An. x Al.): 1000 x 132 x 0,4 mm/0,45 mm
Requisitos del material: aprox. 6 pzs./m^2 (VA 15)

Modelo	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Chapa de acero galvanizado, 0,4 mm	77520007	50 Ud.	500 Ud.	**5,62**
Aluminio, 0,45 mm	77520008	50 Ud.	500 Ud.	**7,02**

TECEfloor Cortador de calor UP

Cortador térmico con cuchilla en forma U (tamaño 12 y tamaño 16) para corte de las guías de los conductos de alimentación en los elementos compensación EPS, tensión conexión 230 V.

Ref.	US 1	€/Ud.
77520021	1 Ud.	**392,00 neto**

TECEfloor Pasadores de estera

Pasadores de estera recubiertos de plástico para fijar tubos en las placas de refuerzo y para unir estas últimas entre sí. Longitud: 120 mm

Ref.	US 1	€/Ud.
77611020	1000 Ud.	**0,13**

TECEfloor Grapadora para grapas de 17 mm

Grapadora para el rápido y preciso grapado de los clips para tubos TECEfloor en la estera de soporte de 3 mm.

Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
77611001	1 Ud.	10 Ud.	**394,00 neto**

TECEfloor Clips para tubos 17, enfilados

Clips para tubo para la fijación de tubos para superficies radiantes de dimension 17 a las esteras portantes de 3 mm. Preparados para su uso en herramienta de fijación.

Medidas	Ref.	US 1	€/Ud.
17 mm	77611000	1000 Ud.	**0,44**

TECEfloor Grapa de retención

Grapa de retención para la fijación de regletas de clips o tubos para calefacción por suelo radiante.

Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
77612010	200 Ud.	800 Ud.	**0,30**

TECEfloor Regleta con clip

Regleta para clips modular ampliable mediante conexión de enganche. Longitud de los segmentos individuales 100 cm, parte inferior con cinta adhesiva de doble cara.

Medidas	Ref.	US 1	US 2	US 3	€/m
14-17 mm	77570010	10 m	100 m	2400 m	**4,82**
16 - 20 mm	77570015	10 m	100 m	1500 m	**5,34**

Longitud de suministro por unidad = 100 cm

TECEfloor Cinta perimetral aislante

Lámina de aislamiento de bordes de espuma de PE, autoadhesivo con lámina insonorizante y para las compensaciones de expansión térmica de la lámina de recrecido según DIN 18560. Apto para recrecidos cementosos y líquidos.

Medidas	Ref.	US 1	US 2	€/m
150/10-40 m	77620012	160 m	960 m	**1,61**

TECE Codo de guiado de tubos

Codo de guiado de tubos de plástico para guiar tubos fuera de la capa de mortero o cemento.

Medidas	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
14-17 mm	77910010	25 Ud.	200 Ud.	**1,90**
18-20 mm	77910011	25 Ud.	100 Ud.	**2,05**

TECEfloor Tubo protector corrugado, ranurado

Tubo protector corrugado y ranurado fabricado en plástico para proteger las tuberías de calefacción para suelo radiante TECEfloor en términos de rupturas y juntas de expansión.

Medidas	Ref.	US 1	US 2	€/m
25/20 mm	77911016	50 m	1300 m	**2,16**
28/23 mm	77911020	50 m	600 m	**2,56**

TECEfloor Perfil para juntas de dilatación 10 x 100 mm

Medidas	Ref.	US 1	€/m
10 x 100 mm	77630010	18 m	**11,25**

Longitud de suministro por unidad = 180 cm

TECEfloor Lámina de polietileno 0,2 mm

Modelo	Ref.	US 1	€/m²
Longitud del rollo 50 m	77660012	75 m²	**2,81**

Anchura: 1,5 m

TECEfloor Colector de acero inoxidable con indicador de flujo

Colector para circuitos de calefacción de acero inoxidable, barra de colector para circuitos de calefacción con gran volumen de cámara, superficie pulida, soporte de plástico absorbente de ruido con función de montaje rápido, con tuerca de unión de 1" con sellado plano. Válvulas de retorno integradas con doble junta tórica en la leva de la válvula, disco de la válvula con junta tórica para un cierre siempre fiable de los circuitos de calefacción, caudalímetro con cierre, 0,2-5,0 l/min con mecanismo de bloqueo según la norma EN 1264-4. Las mirillas se pueden sustituir con el sistema bajo presión, indicación del lote y seguimiento para la identificación única del colector, incluso después de muchos años de funcionamiento (suministro de accesorios y piezas de repuesto). Calidad controlada SLQ y compatibilidad probada. La estanqueidad y el funcionamiento de los colectores están probados al 100 %.
Fabricado en Alemania

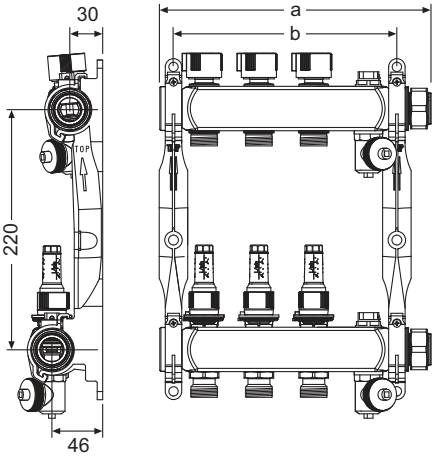

Modelo	a	b	Ref.	US 1	€/Ud.
2 circuitos de calefacción	198 mm	154 mm	77310002	1 Ud.	**157,00**
3 circuitos de calefacción	248 mm	204 mm	77310003	1 Ud.	**203,00**
4 circuitos de calefacción	298 mm	254 mm	77310004	1 Ud.	**251,00**
5 circuitos de calefacción	348 mm	304 mm	77310005	1 Ud.	**300,00**
6 circuitos de calefacción	398 mm	354 mm	77310006	1 Ud.	**350,00**
7 circuitos de calefacción	448 mm	404 mm	77310007	1 Ud.	**390,00**
8 circuitos de calefacción	498 mm	454 mm	77310008	1 Ud.	**439,00**
9 circuitos de calefacción	548 mm	504 mm	77310009	1 Ud.	**477,00**
10 circuitos de calefacción	598 mm	554 mm	77310010	1 Ud.	**527,00**
11 circuitos de calefacción	648 mm	604 mm	77310011	1 Ud.	**577,00**
12 circuitos de calefacción	698 mm	654 mm	77310012	1 Ud.	**613,00**

TECEfloor Colector de extensión de circuito con caudalímetro

Incluye manguito de conexión de 1" macho para conectar a un colector de circuito de calefacción de acero inoxidable TECEfloor.

Modelo	Longitud	Ref.	US 1	€/Ud.
2 circuitos de calefacción	153 mm	77310022	1 Ud.	**251,00**
3 circuitos de calefacción	203 mm	77310023	1 Ud.	**282,00**

TECEfloor Colector para circuitos de calefacción Comfort con indicador de flujo, tipo TECElogo-Push NUEVO

Colector para circuitos de calefacción de plástico con conectores enchufables Eurocono premontados de tipo TECElogo-Push, para la conexión rápida y resistente a la torsión de las tuberías de calefacción TECEfloor, dimensión 16, tipo SLQ PE-RT 5S, SLQ Soft-PERT 5S, SLQ Al/PE-RT y SLQ PE-Xa 5S. Los conectores enchufables Eurocono pueden retirarse fácilmente en cualquier momento. Barra del colector del circuito de calefacción de poliamida reforzada con fibra de cristal, soporte de plástico de insonorización con función de montaje rápido, válvulas de retorno integradas con doble junta tórica en la leva de la válvula, disco de la válvula con junta tórica para un cierre siempre fiable de los circuitos de calefacción, caudalímetro de 0-3,5 l/min bloqueable con mecanismo de bloqueo de conformidad con la norma EN 1264-4.
Las mirillas de inspección pueden sustituirse con el sistema bajo presión. Indicación del lote y seguimiento para la identificación única del colector, incluso después de muchos años de funcionamiento (suministro de accesorios y piezas de repuesto). Flujo y retorno con unidad de llenado y vaciado (puede ampliarse de forma opcional con un termómetro TECEfloor), válvula de salida de aire (puede ampliarse de forma opcional con una salida de aire rápida TECEfloor) con tuerca de unión de latón de 1, sellado plano. Puede ampliarse de forma opcional con una válvula de rebose TECEfloor (p. ej., para asegurar el caudal de agua mínimo en combinación con una bomba de calor).
Calidad controlada SLQ y compatibilidad probada. La estanqueidad y el funcionamiento de los colectores están probados al 100 %.
Fabricado en Alemania

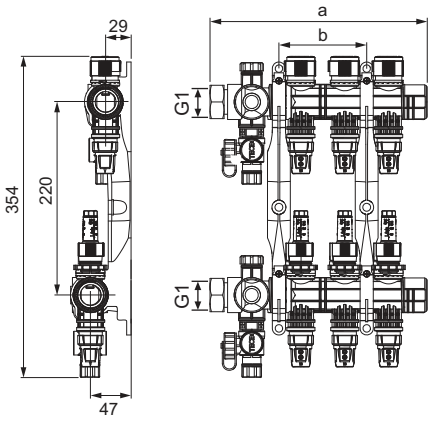

Modelo	a	b	Ref.		US 1	€/Ud.
2 circuitos de calefacción	202 mm	100 mm	77311302*	**NUEVO**	1 Ud.	**173,00**
3 circuitos de calefacción	252 mm	150 mm	77311303*	**NUEVO**	1 Ud.	**235,00**
4 circuitos de calefacción	302 mm	200 mm	77311304*	**NUEVO**	1 Ud.	**282,00**
5 circuitos de calefacción	352 mm	250 mm	77311305*	**NUEVO**	1 Ud.	**345,00**
6 circuitos de calefacción	402 mm	300 mm	77311306*	**NUEVO**	1 Ud.	**400,00**
7 circuitos de calefacción	452 mm	350 mm	77311307*	**NUEVO**	1 Ud.	**457,00**
8 circuitos de calefacción	502 mm	400 mm	77311308*	**NUEVO**	1 Ud.	**502,00**
9 circuitos de calefacción	552 mm	450 mm	77311309*	**NUEVO**	1 Ud.	**549,00**
10 circuitos de calefacción	602 mm	500 mm	77311310*	**NUEVO**	1 Ud.	**611,00**
11 circuitos de calefacción	652 mm	550 mm	77311311*	**NUEVO**	1 Ud.	**674,00**
12 circuitos de calefacción	702 mm	600 mm	77311312*	**NUEVO**	1 Ud.	**705,00**

TECEfloor Set de termómetro para colector para circuitos de calefacción Comfort NUEVO

Termómetro con gancho, 0-60 °C, para montaje en el colector para circuitos de calefacción Comfort con caudalímetro.

Ref.		US 1	US 2	€/Ud.
77311320*	**NUEVO**	1 Ud.	168 Ud.	**20,00**

* Disponibilidad Mayo 2025

TECEfloor Juego de salida de aire rápida

TECEfloor Purgador de aire rápido G 1/2" hecho de plástico reforzado de fibra de vidrio con junta tórica.
Para el purgado rápido de aire en circuitos de calefacción cerrados según EN 12828. Alta capacidad de purgado gracias al sistema de purgado doble patentado. Apto para agua y mezclas de agua-glicol con un máximo de 50 % de glicol. Presión de servicio máx. 8 bar a 95 °C/3,5 bar a 120 °C.

Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
77300001	1 Ud.	10 Ud.	**32,00**

TECEfloor Colector para circuitos de calefacción de acero inoxidable de tipo TECElogo-Push con indicador de caudal

Colector para circuitos de calefacción de acero inoxidable, salidas con conectores enchufables Eurocono premontados de tipo TECElogo-Push para la conexión rápida y resistente a la torsión de las tuberías de calefacción TECEfloor, dimensión 16, tipo SLQ PE-RT 5S, SLQ Al/PE-RT y SLQ PE-Xa 5S. El conector enchufable con conexión Eurocono puede retirarse con facilidad mediante la herramienta del sistema. Barra del colector del circuito de calefacción con gran volumen de cámara, superficie pulida, soporte de plástico absorbente de ruido con función de montaje rápido, tuerca de unión de 1", sellado plano, válvulas de retorno integradas con doble junta tórica en la leva de la válvula, disco de la válvula con junta tórica para un cierre siempre fiable de los circuitos de calefacción, caudalímetro con cierre, 0,2-5,0 l/min con mecanismo de bloqueo según la norma EN 1264-4. Las mirillas pueden sustituirse con el sistema bajo presión, indicación del lote y seguimiento para la identificación única del colector, incluso después de muchos años de funcionamiento (suministro de accesorios y piezas de repuesto).
Calidad controlada SLQ y compatibilidad probada. La estanqueidad y el funcionamiento de los colectores están probados al 100 %.
Fabricado en Alemania



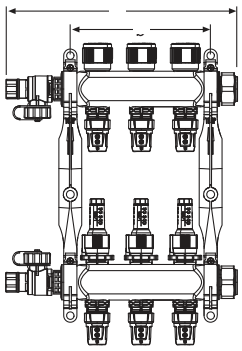

¡Solo en combinación con las herramientas de los sistemas correspondientes!

Modelo	a	b	Ref.		US 1	€/Ud.
2 circuitos de calefacción	215 mm	115 mm	77311102	**Fin exist.**	1 Ud.	**173,00**
3 circuitos de calefacción	265 mm	165 mm	77311103	**Fin exist.**	1 Ud.	**235,00**
4 circuitos de calefacción	315 mm	215 mm	77311104	**Fin exist.**	1 Ud.	**282,00**
5 circuitos de calefacción	365 mm	265 mm	77311105	**Fin exist.**	1 Ud.	**345,00**
6 circuitos de calefacción	415 mm	315 mm	77311106	**Fin exist.**	1 Ud.	**400,00**
7 circuitos de calefacción	464 mm	365 mm	77311107	**Fin exist.**	1 Ud.	**447,00**
8 circuitos de calefacción	515 mm	415 mm	77311108	**Fin exist.**	1 Ud.	**502,00**
9 circuitos de calefacción	565 mm	465 mm	77311109	**Fin exist.**	1 Ud.	**549,00**
10 circuitos de calefacción	615 mm	515 mm	77311110	**Fin exist.**	1 Ud.	**611,00**
11 circuitos de calefacción	665 mm	565 mm	77311111	**Fin exist.**	1 Ud.	**674,00**
12 circuitos de calefacción	715 mm	615 mm	77311112	**Fin exist.**	1 Ud.	**705,00**

TECEfloor Colector de plástico, módulo básico

Módulo básico, modular expandible con módulos de conexión de 2 vías, 3 vías y 4 vías, consiste en una base con rosca de unión de 1" con sellado plano, junta, termómetro de flujo y retorno, unidad de llenado y vaciado, capuchones, soportes de colectores, tornillos y tacos.
Condiciones operativas máx. 60 °C a 6 bar o 90 °C a 3 bar.
Sometido a control de calidad SLQ y testado por su compatibilidad, 100 % probado en cuanto a hermeticidad y funcionamiento.

Modelo	Ref.		US 1	€/Ud.
Módulo básico	77390010	**Fin exist.**	1 Ud.	**145,00**

TECEfloor Colector de plástico, módulo básico con indicador de flujo

Módulo de conexión con indicador de flujo, sistema modular ampliable, salidas de circuitos de calefacción en Eurocono 3/4" impulsión con caudalímetros preajustables hasta 3,5l/min, retorno con juegos de válvulas integradas M 30 x 1,5 mm.
Calidad comprobada y compatibilidad comprobada según el estándar SLQ, estanqueidad y funcionamiento 100 % comprobados.

Modelo	a	Ref.		US 1	€/Ud.
2 circuitos de calefacción	202 mm	77390020	**Fin exist.**	1 Ud.	**117,00**
3 circuitos de calefacción	252 mm	77390030	**Fin exist.**	1 Ud.	**169,00**
4 circuitos de calefacción	302 mm	77390040	**Fin exist.**	1 Ud.	**208,00**

Nota:
Ancho (a) incluido módulo básico. La anchura se incrementa en 50 mm con cada circuito de calefacción.

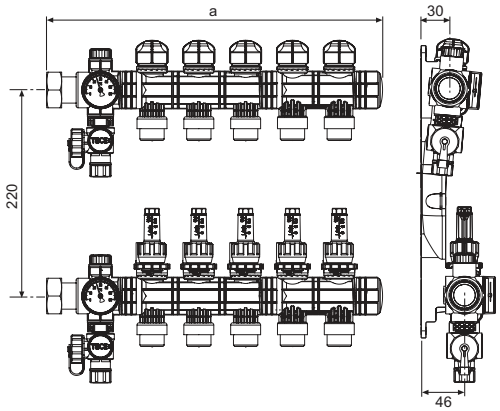

TECEfloor Válvula de bola

Válvula de bola 1" con conexión, niquelada, incl. junta plana, medidas de montaje 70 mm.

Medidas	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Rp 3/4" x R 1"	77381001	1 Ud.	20 Ud.	**14,00**
Rp 1" x R 1"	77381003	1 Ud.	16 Ud.	**22,00**

TECEfloor Juego de válvula de bola angular

Set de válvula de bola en ángulo formado por una válvula de bola para reflujo o paso con conexiones en ángulo. Conexión para colector R de 1" con junta plana. Conexión primaria de Rp 3/4" o Rp 1", incl. junta plana, dimensión de instalación de 125 mm.

Medidas	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Rp 3/4" x R 1"	77381002	1 Ud.	20 Ud.	**142,00**
Rp 1" x R 1"	77381009	1 Ud.	20 Ud.	**145,00**

TECEfloor Válvula de bola con termómetro

Válvula de bola Rp 1" x R 1", con junta plana incluida. Cuerpo de latón, revestido de níquel. Presión nominal PN 25. Maneta giratoria de plástico y termómetro integrado. Pantalla 0-120 °C. Clase de precisión 2 según la norma EN 13190. Incluye clips de color rojo y azul para identificar el flujo y el retorno.

Medidas	Ref.	US 1	€/Ud.
Rp 1" x R 1"	77381008	1 Ud.	**41,00**

TECEfloor Set de instalación de calorímetro

Calorímetro para instalación angular con sensor según DIN 1434-2, aplicación versátil longitud total 110 mm o 130 mm, conexión primaria rosca Rp 3/4", conexión a colector rosca de R 1", sellado plano y válvula de bola de ida y retorno con sensor de conexión M 10 x 1, dimensiones de instalación 127 mm, distancia axial 70 mm.

Medidas	Ref.	US 1	US 2	€/Set
Rp 3/4" x R 1"	77382005	1 Set	10 Set	**159,00**

TECEfloor Válvula de control 1"

Válvula de control G1"/Rp 1" para el cierre de circuito de ida y comparación hidráulica con display preseleccionado. Incluye cierre, valores Kvs: 5,0 m^3/h, dimensiones de instalación 70 mm.

Medidas	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Rp 1" x R 1"	77383001	1 Ud.	10 Ud.	**58,00**

TECEfloor Válvula reguladora de zona 1"

Válvula reguladora de zona G 1"/Rp 1" para el cierre del circuito de retorno a su vez para conectar el servomotor TECEfloor SLQ 230 V o 24 V, valor Kvs: 4,6 m^3/h, dimensiones de instalación 70 mm.

Medidas	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Rp 1" x R 1"	77383002	1 Ud.	10 Ud.	**58,00**

TECEfloor Colector industrial de plástico 1 1/2" módulo básico

Colector de plástico industrial 1 1/2", módulo básico para construcción modular de colectores industriales de 20 circuitos de calefacción, incl. grifos de llenado/vaciado.
Presión de ensayo 6 bar (< 30 °C, 24 h), presión de funcionamiento 3 bar, -20 °C a 60 °C.

Modelo	Ref.	US 1	€/Ud.
Módulo básico	77390110	1 Ud.	**213,00**

TECEfloor – Colector

TECEfloor Colector para circuitos de calefacción industrial, flujo previo/flujo de retorno

Módulo colector para circuitos de calefacción industrial, se pueden añadir 2-20 circuitos de calefacción de forma modular, sellado de junta tórica, segmento de flujo previo con caudalímetro de 4-20 l/min, segmento de retorno con válvula integrada. Para la conexión de los tubos TECEfloor PE-RT 5S de 25 x 2,5 mm con el adaptador de conexión TECEfloor.

Modelo	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
2 circuitos de calefacción	77390116	1 Ud.	120 Ud.	**180,00**
3 circuitos de calefacción	77390117	1 Ud.	80 Ud.	**235,00**

TECEfloor Set de sujeción a pared para colector industrial de plástico

Colector industrial 1 1/2" set de soporte a pared para la fijación adicional de los módulos del colector, espacio de 400 mm o desde 10 hasta un max. de 20 circuitos de calefacción.

Ref.	US 1	€/Ud.
77390120	1 Ud.	**27,00**

TECEfloor Manómetro para colector industrial de plástico

Manómetro para colector industrial con válvula de montaje.

Ref.	US 1	€/Ud.
77390130	1 Ud.	**28,00**

TEEfloor Set de válvula de bola industrial 1 1/2"

Vávula de bola para colector industrial G 1 1/2", de latón, medida de montaje 88 mm.

Ref.	US 1	€/Ud.
77381006	1 Ud.	**86,00**

TECEfloor Regulador de valor fijo 20-55 °C

Con cabezal de termostato y sensor de avance, posibilidad de sincronización hidráulica con los sistemas de distribución del calor mediante válvula de retorno y válvula compensadora. Comba de regulación con regulación electrónica ES 15-60/130 (EEI≤0,20) con motor de sincronización magnética permanente. Eficiencia energética de clase A, (3 ... 42 W). La cámara de bomba patentada impide bloqueos del rotor por depósitos, por ejemplo, después de tiempos de inactividad prolongados.

Modos de funcionamiento:
- Presión constante de 300 mbar
- Presión constante de 400 mbar
- Porporcional
- Regulación continua

Potencia aprox. 10 kW,
Avance primario: 90 °C, retorno primario máx. 55 °C,
P_{max} = 6 bar,
Válvula de termostato, valor KVs 4,0,
Válvula de retorno, valor KVs 2,7,
Conexión primaria mediante Rp 3/4" hembra,
Conexión secundaria al colector de R 1" macho, junta plana,
Dimensiones de instalación 245 mm.

Por favor pedir por separado:
- Termostato TECEfloor, referencia 77450011 (opcional)

Ref.	US 1	€/Ud.
77450000	1 Ud.	**1.031,00**

TECEfloor Termostato de contacto 20-60 °C STC

Limitador de temperatura de seguridad con cinta de sujeción, termostato de contacto electromecánico para desconectar bombas de regulación o cerrar válvulas de zona NC, tensión de conexión 230 V.

Ref.	US 1	€/Ud.
77450011	1 Ud.	**52,00**

TECEfloor Comfort Armario para colectores UP 110

Armario empotrado Comfort estable hecho con una hoja de acero galvanizado de 1 mm de grosor, con una zona de instalación eléctrica elevada en la zona superior del armario. Incluida una guía superior para acomodar las regletas de conexión TECEfloor. Panel trasero con 2 guías de fijación extraíbles. Incluidos los tornillos de fijación antideslizantes para acomodar el colector del circuito de calefacción, los paneles superiores y laterales con aperturas pre-punzadas para las tuberías de suministro y retorno, incluida la placa deflectora de solado, un marco de puerta y cubierta hecha de una hoja de acero galvanizado, revestido de polvo blanco (RAL 9016), profundidad ajustable de 110-150 mm, altura de instalación 780-900 mm.

Tipo de armario	Anchura	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
110-1	400 mm	77351501	1 Ud.	26 Ud.	**160,00**
110-2	540 mm	77351502	1 Ud.	22 Ud.	**192,00**
110-3	690 mm	77351503	1 Ud.	15 Ud.	**221,00**
110-4	840 mm	77351504	1 Ud.	13 Ud.	**254,00**
110-5	990 mm	77351505	1 Ud.	12 Ud.	**280,00**
110-6	1140 mm	77351506	1 Ud.	11 Ud.	**323,00**

Medida de apertura de pared = anchura interior + mínimo 45 mm
Anchura de armario recomendada = instalaciones montadas + distancia de montaje a ambos lados (2 x ≥ 50 mm)

Ref.	Anchura de hueco necesaria	Altura de hueco necesaria	Profundidad de hueco necesaria
77351501	430 mm	715 mm	115-155 mm
77351502	570 mm	715 mm	115-155 mm
77351503	720 mm	715 mm	115-155 mm
77351504	870 mm	715 mm	115-155 mm
77351505	1020 mm	715 mm	115-155 mm
77351506	1170 mm	715 mm	115-155 mm

Ref.	Circuitos de calefacción incl. válvula de bola	Circuitos de calefacción incl. válvula de bola acodada	Circuitos de calefacción incl. kit contador calor angular
77351501	2	-	-
77351502	3-5	2-4	2-3
77351503	6-8	5-7	4-6
77351504	9-11	8-10	7-9
77351505	12	11-12	10-12
77351506	12+3	12+3	12+3

Ref.	Circuitos de calefacción incl. regulación
77351501	-
77351502	2
77351503	3-5
77351504	6-8
77351505	9-11
77351506	12

TECEfloor Comfort Armario para colectores UP 80

Armario empotrado Comfort estable, hecho con una hoja de acero galvanizado de 1 mm de grosor, con una zona de instalación eléctrica elevada en la zona superior del armario. Incluida una guía superior para acomodar las regletas de conexión TECEfloor. Panel trasero con 2 guías de fijación extraíbles, incluidos los tornillos de fijación antideslizantes para acomodar el colector del circuito de calefacción, los paneles superiores y laterales con aperturas prepunzadas para las tuberías de suministro y retorno, incluida la placa deflectora de solado, un marco de puerta y cubierta hecha de una hoja de acero galvanizado, revestido de polvo blanco (RAL 9016), profundidad ajustable de 80-120 mm, altura de instalación 780-900 mm.

Tipo de armario	Anchura	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
80-2	540 mm	77351602	1 Ud.	26 Ud.	**192,00**
80-3	690 mm	77351603	1 Ud.	19 Ud.	**221,00**
80-4	840 mm	77351604	1 Ud.	17 Ud.	**254,00**
80-5	990 mm	77351605	1 Ud.	14 Ud.	**280,00**

Medida de apertura de pared = anchura interior + mínimo 45 mm
Anchura de armario recomendada = instalaciones montadas + distancia de montaje a ambos lados (2 x ≥ 50 mm)

Ref.	Anchura de hueco necesaria	Altura de hueco necesaria	Profundidad de hueco necesaria
77351602	570 mm	715 mm	85-125 mm
77351603	720 mm	715 mm	85-125 mm
77351604	870 mm	715 mm	85-125 mm
77351605	1020 mm	715 mm	85-125 mm

Ref.	Circuitos de calefacción incl. válvula de bola	Circuitos de calefacción incl. válvula de bola acodada	Circuitos de calefacción incl. kit contador calor angular
77351602	2-5	2-4	2-3
77351603	6-8	5-7	4-6
77351604	9-11	8-10	7-9
77351605	12	11-12	10-12

Ref.	Circuitos de calefacción incl. regulación
77351602	2
77351603	3-5
77351604	6-8
77351605	9-11

TECEfloor Comfort Armario para colectores AP 140

Armario montado en pared Comfort estable, hecho con una hoja de acero galvanizado de 1 mm de grosor, revestido de polvo blanco (RAL 9016), con una zona de instalación eléctrica elevada en la zona superior del armario. Incluida una guía superior para acomodar las regletas de conexión TECEfloor, panel trasero extraíble con 2 guías de fijación extraíbles, incluidos los tornillos de fijación antideslizantes para acomodar el colector del circuito de calefacción, profundidad: 140 mm, altura: 710 mm.

Tipo de armario	Anchura	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
140-2	500 mm	77351802	1 Ud.	27 Ud.	**210,00**
140-3	730 mm	77351803	1 Ud.	18 Ud.	**234,00**
140-4	880 mm	77351804	1 Ud.	16 Ud.	**283,00**
140-5	1030 mm	77351805	1 Ud.	13 Ud.	**341,00**

Anchura de armario recomendada = instalaciones montadas + distancia de montaje a ambos lados (2 x ≥ 50 mm)

Ref.	Circuitos de calefacción incl. válvula de bola	Circuitos de calefacción incl. válvula de bola acodada
77351802	2-4	2-3
77351803	5-9	4-8
77351804	10-11	9-11
77351805	12	12

Ref.	Circuitos de calefacción incl. kit contador calor angular	Circuitos de calefacción incl. regulación
77351802	2	-
77351803	3-7	2-6
77351804	8-10	7-9
77351805	11-12	10-12

TECEfloor Cerradura de cilindro para armarios de colectores Comfort

Cerradura de cilindro para armarios de colectores TECEfloor Comfort empotrados y montados en pared.

Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
77990097	1 Ud.	10 Ud.	**30,00**

TECEfloor Set de carcasa de diseño RTL

Unidad de control para sistema de control descentralizado en cada estancia, incl. límite de retorno de temperatura y sistema de calefacción de pared en combinación con instalación de radiador.

Compuesto por:
Módulo de instalación en pared con válvula de control preconfigurable, válvula RTL preconfigurable y válvula de termostato, incl. sistema de protección para pared al descubierto y adaptador de conexión de 3/4" Eurocono, para una profundidad de instalación de 65-90 mm.

Atención:
Solo puede utilizarse en combinación con los kits de instalación de carcasa de diseño TECEfloor 77470020 o 77470021 (pedir por separado).

Ref.	US 1	€/Ud.
77470010	1 Ud.	**293,00**

TECEfloor Carcasa RTL de diseño para instalación final

Unidad para control individual de centralizado de las estancias, incl. límite de temperatura de retorno para sistemas de calefacción de suelo y de pared, en combinación con una instalación de radiadores.

Compuesto por:
Placa de diseño de cristal de alta calidad. Cabezal de termostato de diseño atractivo, fabricado en aluminio anonizado, marco de instalación fabricado en plástico, al igual que la placa de montaje para ajuste de profundidad.

Dimensiones de la placa cobertora (An. x Al. x Pr.): 104 x 124 x 7 mm

Atención:
Solo en combinación con la carcasa de diseño RTL TECEfloor 77470010 (pedir por separado).

Color	Ref.	US 1	€/Ud.
Cristal blanco	77470021	1 Ud.	**142,00**
Cristal negro	77470020	1 Ud.	**142,00**

TECEfloor Caja RTL estándar

Unidad de control para controlar la temperatura ambiente individual de forma descentralizada, incluida la limitación de la temperatura de retorno para los sistemas de calefacción de suelo y pared combinados con radiadores.

Consta de:
- Set de mejora con caja de instalación en pared con válvula de control predeterminable, RTL y válvula termoestática predeterminable, incluida la protección para pared de obra y el adaptador de conexión Eurocono 3/4" , profundidad de instalación: 65-90 mm.
- Set de instalación de acabado con placa de plástico en blanco alto brillo, cabeza de termostato y marco de montaje

Ref.	US 1	€/Ud.
77470005	1 Ud.	**263,00**

TECEfloor Extensión del cabezal del termostato para caja RTL

Extensión del cabezal del termostato si se supera la profundidad de instalación máxima de la caja RTL TECEfloor. Longitud 20 mm.

Modelo	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
Caja RTL diseño	77470025	1 Ud.	-	**48,00**
Caja RTL estándar	77470026	1 Ud.	10 Ud.	**57,00**

TECEfloor Termostato de ambiente RT-A, analógico

Termostato para habitación electrónico con 230 V / 24 V NC. Para instalación en tomas ocultas o directamente en la pared, control de temperatura ambiente a través de dial con bloqueo suave, entrada reseteable, reducción de temperatura de 2 K, conmutación de corriente de 1 A (24 V) o 2 A (230 V) con carga resistiva, para un máx. de 5 o 10 servomotores de 3 W, dimensiones (An. x Al. x Prof.): 86 x 86 x 29 mm, carcasa de plástico, color: blanco señal.

Disponible en dos versiones:
- RT-A: calefacción
- RT-A radiador: calefacción/refrigeración a través de entrada conmutable

Opción de 230 V y 24 V.

Modelo	Ref.	US 1	€/Ud.
RT-A 230	77410030	1 Ud.	**40,00**
RT-A 230-HK	77410031	1 Ud.	**78,00**
RT-A 24	77410032	1 Ud.	**40,00**
RT-A 24-HK	77410033	1 Ud.	**78,00**

TECEfloor Termostato para habitación RS-A, analógico

Sensor electrónico para estancias, 24 V NC. Instalación en una base empotrada o directamente en la pared. Ajuste de la temperatura ambiente solo a través de la rueda de ajuste de la cubierta. Entrada reseteable, reducción de temperatura de 2 K, conmutación de corriente de 1 A (24 V) con carga resistiva, para máx. 5 servomotores de 3 W, dimensiones (An. x Al. x Prof.): 86 x 86 x 29 mm, carcasa de plástico, color: blanco señal.

Modelo	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
RS-A 24	77410051	1 Ud.	54 Ud.	**62,00**

TECEfloor Termostato de ambiente RT-D, pantalla LCD

Termostato para habitación electrónico con 230 V / 24 V NC. Para instalación en tomas ocultas o directamente en pared, mecanismo de dial giratorio y de pulsador para control de temperatura ambiente, con bloqueo suave, pantalla LC, modo de funcionamiento seleccionable: Sistema automático día/noche, conmutación de corriente de 1 A (24 V / 230 V) con carga resistiva, para máx. 5 servomotores de 3 W, dimensiones (An. x Al. x Prof.): 86 x 86 x 31 mm, carcasa de plástico, color: blanco señal.

Disponible en dos versiones
- RT-D Estándar: calefacción, entrada reseteable, reducción de temperatura de 2 K, modo automático mediante temporizador externo
- RT-D Control: calefacción/refrigeración, entrada de conmutación, temporizador interno, salida reseteable, función de arranque y parada inteligente, conexión para sensor externo

Opción de 230 V y 24 V.

Modelo	Ref.	US 1	€/Ud.
RT-D 230 Estándar	77410034	1 Ud.	**76,00**
RT-D 230 Control	77410035	1 Ud.	**195,00**
RT-D 24 Estándar	77410036	1 Ud.	**76,00**
RT-D 24 Control	77410037	1 Ud.	**195,00**

TECEfloor Termostato de ambiente RT-D, pantalla diseño LCD

Termostato para habitación electrónico con 230 V / 24 V NC. Para instalación en tomas ocultas o directamente en pared, mecanismo de dial giratorio y de pulsador para control de temperatura ambiente, con bloqueo suave, pantalla LC, modo de funcionamiento seleccionable: Sistema automático día/noche, conmutación de corriente de 1 A (24 V / 230 V) con carga resistiva, para máx. 5 servomotores de 3 W, dimensiones (An. x Al. x Prof.): 92 x 92 x 31 mm, carcasa de plástico, color: blanco señal.

Con cubierta de cristal auténtico en diseño de alta calidad.

Disponible en dos versiones
- Diseño RT-D Estándar: calefacción, entrada reseteable, reducción de temperatura de 2 K, modo automático mediante temporizador externo
- Diseño RT-D Control: calefacción/refrigeración, entrada de conmutación, temporizador interno, salida reseteable, función de arranque y parada inteligente, conexión para sensor externo

Opcionalmente en 230 V o 24 V.

Modelo	Ref.	US 1	€/Ud.
RT-D Diseño 230 Estándar	77410039	1 Ud.	**143,00**
RT-D Diseño 230 Control	77410041	1 Ud.	**267,00**
RT-D Diseño 24 Estándar	77410043	1 Ud.	**143,00**
RT-D Diseño 24 Control	77410045	1 Ud.	**267,00**

TECEfloor Marco decorativo

Marco decorativo para termostatos para habitación TECEfloor. Para cubrir las tomas de corriente que son más grandes que el termostato, o que no han sido revocadas limpiamente alrededor. Indicado para todos los termostatos TECEfloor conectados (77410030-77410051). Dimensiones: 94 x 94 mm, color: blanco señal.

Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
77410052	13 Ud.	260 Ud.	**24,78**

TECEfloor Unidad de conexión estándar

Unidad de conexión para conectar los termostatos para habitación TECEfloor con los servomotores TECEfloor (230 V/24 V). Incluye un canal reseteable para conectar un reloj de sistema externo o conectar un control RT-D del termostato para habitación TECEfloor, con el fin de reducir la temperatura mediante los termostatos para habitación TECE RT-A o RT-D estándar, conexiones enchufables sin tornillos.
Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 326 x 90 x 52 mm

Equipo: Solo calefacción

Solicitar por separado:
- Transformador para sistema TECEfloor 77430040 (24 V)

Modelo	Ref.	US 1	€/Ud.
Estándar 230/24 V - 6 zonas	77430028	1 Ud.	**122,00**
Estándar 230/24 V - 10 zonas	77430029	1 Ud.	**145,00**

TECEfloor Unidad de conexión estándar plus

Unidad de conexión para conectar los termostatos para habitación TECEfloor con los servomotores TECEfloor (230 V/24 V). Incluye un canal reseteable para conectar un reloj de sistema externo o conectar un control RT-D del termostato para habitación TECEfloor, con el fin de reducir la temperatura mediante los termostatos para habitación TECE RT-A o RT-D estándar, conexiones enchufables sin tornillos.
Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 326 x 90 x 52 mm

Equipo: Calefacción y enfriamiento, control de la bomba de salida, limitador de temperatura de entrada y monitor de punto de rocío

Solicitar por separado:
- Transformador para sistema TECEfloor 77430040 (24 V)

Modelo	Ref.	US 1	€/Ud.
Estándar plus 230 V - 6 zonas	77430030	1 Ud.	**147,00**
Estándar plus 230 V - 10 zonas	77430031	1 Ud.	**166,00**
Estándar plus 24 V - 6 zonas	77430032	1 Ud.	**147,00**
Estándar plus 24 V - 10 zonas	77430033	1 Ud.	**166,00**

TECEfloor Sensor de temperatura

Sensor de suelo para conectar a los termostatos de ambiente TECEfloor de control RT-D, sensor: NTC 22 kOhm a 25 °C.
Longuitud/tipo: 3 m, 2 x 0,75 mm^2

Ref.	US 1	€/Ud.
77410050	1 Ud.	**43,00**

TECEfloor Transformador de sistema

Transformador de seguridad según EN 61558 para la conexión a unidad de 24 V TECEfloor. Primaria: 230 V 50/60 Hz, secundaria: 24 V, 30 VA, potencia sin carga < 1 W

Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
77430040	1 Ud.	12 Ud.	**99,00**

TECEfloor Unidad de control de estancia SH-DT, temperatura, pantalla LCD



Controlador electrónico individual para instalaciones residenciales y comerciales con comunicación por radio bidireccional (868 MHz).

Características:
- Sensor de temperatura integrado
- Pantalla de vidrio LCD con retroiluminación
- Teclados táctiles para un fácil manejo
- Ajuste de la temperatura de 5-37 °C
- Modos de funcionamiento: confort, bajo, OFF, protección frente a heladas, temporizador
- Detección de ventanas abiertas
- Bloqueo de pantalla mediante código PIN
- Clase de protección IP 30
- Rango: máx. 30 m (ininterrumpido)
- Color: blanco o negro
- Incluye 2 baterías x 1,5 V (AAA)
- Entrada para sensor de temperatura externo
- Instalación en pared o mesa con stand
- Compatible con el distribuidor de control TECEfloor (77420064/65)
- Smart Home activado en combinación con la unidad central TECEfloor Smart Home (77420060/61)
- Dimensiones: 83 x 83 x 17 mm

Modelo	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
SH-DT blanco	77420051	1 Ud.	24 Ud.	**126,00**
SH-DT negro	77420052	1 Ud.	24 Ud.	**126,00**

TECEfloor Unidad de control de estancia SH-DTH, temperatura y humedad, pantalla LCD



Controlador electrónico individual para instalaciones residenciales y comerciales con comunicación por radio bidireccional (868 MHz).

Características:
- Sensor integrado de temperatura y humedad
- Pantalla de vidrio LCD con retroiluminación
- Teclados táctiles para un fácil manejo
- Ajuste de temperatura de 5-37 °C
- Modos de funcionamiento: confort, bajo, OFF, protección frente a heladas, temporizador
- Detección de ventanas abiertas
- Bloqueo de pantalla mediante código PIN
- Clase de protección IP 30
- Rango: máx. 30 m (ininterrumpido)
- Color: blanco
- Incluye 2 baterías x 1,5 V (AAA)
- Entrada para sensor de temperatura externo
- Instalación en pared o mesa con stand
- Compatible con el distribuidor de control TECEfloor (77420064/65)
- Smart Home disponible en combinación con la unidad central TECEfloor Smart Home (77420060/61)
- Dimensiones: 83 x 83 x 17 mm

Modelo	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
SH-DTH blanco	77420053	1 Ud.	24 Ud.	**142,00**

TECEfloor Unidad de control de estancia SH-DTP, temperatura, pantalla LCD, programable



Controlador electrónico individual para instalaciones residenciales y comerciales con comunicación por radio bidireccional (868 MHz).

Características:
- Sensor de temperatura integrado
- Pantalla de vidrio LCD con retroiluminación
- Teclados táctiles para un fácil manejo
- Programable
- Ajuste de la temperatura de 5-37 °C
- Modos de funcionamiento: auto, confort, bajo, OFF, vacaciones, temporizador
- 9 programas integrados estándar y 4 programas semanales personalizables
- Detección de ventanas abiertas
- Bloqueo de pantalla mediante código PIN
- Clase de protección IP 30
- Rango: máx. 30 m (ininterrumpido)
- Color: blanco
- Incluye 2 baterías x 1,5 V (AAA)
- Entrada para sensor de temperatura externo
- Instalación en pared o mesa con stand
- Compatible con el distribuidor de control TECEfloor (77420064/65)
- Smart Home activado en combinación con la unidad central TECEfloor Smart Home (77420060/61)
- Dimensiones: 85 x 85 x 21 mm

Modelo	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
SH-DTP blanco	77420055	1 Ud.	24 Ud.	**150,00**

TECEfloor Unidad de control de estancia SH-AT, temperatura



Controlador electrónico individual para instalaciones residenciales y comerciales con comunicación por radio bidireccional (868 MHz).

Características:
- Sensor de temperatura integrado
- Configuración de la temperatura 7-30 °C mediante rueda de ajuste
- Diferencial de conmutación 0,5 K, con LED de estado
- Clase de protección IP 30
- Rango: máx. 30 m (ininterrumpido)
- Color: blanco
- Incluye 2 baterías x 1,5 V (AAA)
- Instalación en pared o mesa con stand
- Compatible con el distribuidor de control TECEfloor (77420064/65)
- Smart Home activado en combinación con la unidad central TECEfloor Smart Home (77420060/61)
- Dimensiones: 85 x 85 x 20 mm

Modelo	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
SH-AT blanco	77420050	1 Ud.	24 Ud.	**109,00**

TECEfloor Distribuidor de control SH-CD

Regleta de conexión con comunicación por radio bidireccional (868 MHz), para conectar las unidades de funcionamiento TECEfloor con los actuadores TECEfloor (230 V).

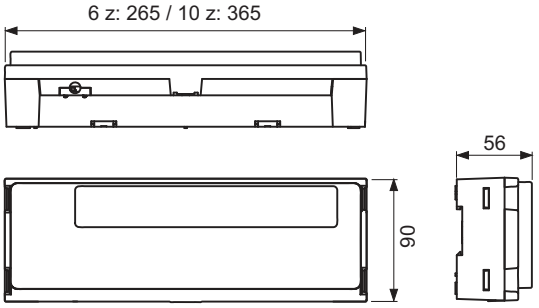

Características:
- 6 o 10 zonas (máx. número de unidades de funcionamiento)
- 2 dispositivos (230 V) por zona, se pueden combinar varias zonas
- LEDs de estado multicolor
- Conexiones por cable sin atornillar
- Antena de radio integrada
- Clase de protección IP 30
- Suministro eléctrico: 230 V
- Gestión de humedad por zonas (control del punto de rocío)
- Función de calefacción/enfriamiento
- Dimensiones: 265 x 90 x 56 mm (6 zonas), 365 x 90 x 56 mm (10 zonas)

Salida:
- 1 x salida en directo (230 V) para el control de bomba
- 1 x salida flotante para conectar un generador de calor

Entrada:
- 1 x señal de conmutación calefacción/enfriamiento
- 1 x limitador de la temperatura de entrada para apagar la bomba en caso de exceso de temperatura
- 1 x entrada de sensor de temperatura para controlar el punto de rocío en el modo de enfriamiento

Modelo	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
SH-CD 6-230	77420064	1 Ud.	6 Ud.	**305,00**
SH-CD10-230	77420065	1 Ud.	6 Ud.	**359,00**

TECEfloor Módulo de calefacción/refrigeración SH-HCM

Módulo de conmutación con comunicación por radio bidireccional (868 MHz), como interfaz de gestión de calefacción o enfriamiento central.

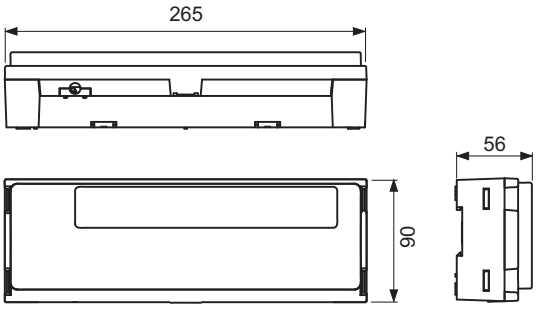

Características:
- Activación de calefacción o refrigeración desde una bomba de calor reversible o un interruptor de conmutación externo o a través de una unidad central TECEfloor
- Alimentación eléctrica: 230 V
- Clase de protección: IP 30
- Función de calefacción/enfriamiento en combinación con el distribuidor de control TECEfloor (77420064/65)
- Dimensiones: 265 x 90 x 56 mm

Salida:
- 1 x salida flotante para conectar un generador de calor
- 1 x salida flotante para conectar una unidad de refrigeración
- 1 x salida flotante para conectar un deshumidifcador
- 1 x salida en directo (230 V) para controlar una bomba

Entrada:
- 1 x salida flotante para apagar y encender la calefacción/refrigeración
- 1 x entrada flotante para un sensor central del punto de rocío

Modelo	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
SH-HCM	77420066	1 Ud.	6 Ud.	**243,00**

TECEfloor Unidad central Smart Home SH-CU



Unidad de control central con comunicación por radio bidireccional (868 MHz), para programar y controlar el colector para circuitos de calefacción industrial individual TECEfloor.

Características:
- Superficie de cristal de alta calidad con pantalla táctil a color
- Determinación de programas de tiempo individuales para un máx. de 50 unidades de control, incluyendo las instalaciones de calefacción/refrigeración.
- 25 apagados/encendidos utilizando el módulo de conmutación TECEfloor o conectores de radio TECEfloor
- Para la instalación de base empotrada UP 68
- Suministro eléctrico de 85-265 V (50-60 Hz) a través de un conector (incluido en el suministro)
- Unidad de funcionamiento extraíble con batería recargable durante aprox. 2 horas de funcionamiento fuera de línea
- Opción de instalación de mesa con suministro eléctrico a través de una conexión TECEfloor USB opcional (77420075)
- Ranura para tarjetas Micro SD
- Clase de protección IP 30
- Color: blanco o negro
- Incluye interfaz WiFi (802.11b - 2.4 GHz y 802.11g - 2.4 GHz) para establecer comunicación con un router WLAN
- Control remoto a través de la app para smartphone y tablet (Android o IOS) o puerto de Internet
- Asistentes por voz compatibles: Amazon Alexa y Asistente de Google
- Dimensiones: 158 x 116 x 22 mm

Modelo	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
SH-CU blanco	77420060	1 Ud.	17 Ud.	**659,00**
SH-CU negro	77420061	1 Ud.	17 Ud.	**659,00**

TECEfloor Cabeza de termostato de radiador SH-RC

Cabeza de termostato con válvula integrada para controlar radiadores, con comunicación por radio bidireccional (868 MHz).

Características:
- Visualización de la temperatura ambiente
- Ajuste de la temperatura 5-30 °C
- Modos de funcionamiento: auto, comfort, bajo, OFF, vacaciones, protección antiheladas
- 9 programas integrados estándar y 4 programas semanales personalizables
- Detección de ventanas abiertas
- Clase de protección IP 30
- Color: blanco
- Incluye 2 baterías x 1,5 V (AAA)
- Funcionamiento independiente o en combinación con la unidad central TECEfloor
- Incluye varios adaptadores de válvula (Danfoss, Heimeier, Honeywell ...)

Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
77420072	1 Ud.	17 Ud.	**175,00**

TECEfloor Base SH-PO

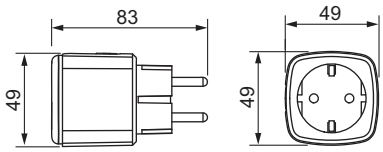

Conector con comunicación por radio bidireccional (868 MHz), para apagar/encender dispositivos eléctricos (230 V con enchufe de seguridad) a través de la unidad central TECEfloor. También se puede usar en combinación con una unidad de control para controlar radiadores eléctricos, paneles de calefacción o calentadores de infrarrojos con enchufe Schuko. Capacidad de conmutación: relé 5 A, 250 V, máx. 1100 W clase de protección IP20.

Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
77420070	1 Ud.	40 Ud.	**93,00**

TECEfloor Módulo de conmutación SH-SM

Módulo de conmutación con comunicación por radio bidireccional (868 MHz), para controlar generadores de frío/calor, ventiladores, aires acondicionados, bombas, válvulas y mucho más. Con contacto externo sin potencial, 10 A, 250 V. Clase de protección IP 20. Usando un puente de cable, la unidad también es apta para conectarse directamente y controlar radiadores eléctricos, paneles de calefacción, calefactores infrarrojos, etc. También se puede usar como interruptor de encendido/apagado en combinación con una unidad central TECEfloor.

Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
77420071	1 Ud.	40 Ud.	**121,00**

TECEfloor Sensor de temperatura SH-FS

Sensor de temperatura NTC con cable de longitud de 3 m, se puede usar como sensor de suelo o a distancia con las unidades de control TECEfloor, sensor de clase II, R25: 10 K.

Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
77420074	1 Ud.	150 Ud.	**11,00**

TECEfloor Fuente de alimentación USB SH-PS para unidad central

Unidad de alimentación eléctrica con cable mini USB para suministrar de electricidad la unidad central TECEfloor cuando está instalada en una mesa, tensión de entrada: 100-240 V/0,15 A, tensión de salida: 5 V/0,5 A.

Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
77420075	1 Ud.	112 Ud.	**32,00**

TECEfloor Radiorrepetidor SH-R

Repetidor de optimización de señal de radio en caso de mala recepción de radio, unidad de alimentación eléctrica USB de 100-240 V, antena de radio con enchufe USB.

Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
77420073	1 Ud.	34 Ud.	**184,00**

TECEfloor Cabeza termoeléctrica TA 2.0

Servomotor térmico, modo de funcionamiento normalmente cerrado (NC), para montar en las válvulas de retorno del colector del circuito de calefacción TECEfloor SLQ. Abierto de fábrica (función de primera apertura), facilita el atornillamiento sencillo a las válvulas de control y al rellenar y descargar el sistema. El servomotor se puede abrir después en cualquier momento para realizar tareas de mantenimiento (función de reapertura). Clase de protección IP 54, por tanto se puede montar a 360° en cualquier posición. Conexión de rosca de unión robusta M 30 x 1,5 mm hecha de latón revestido de níquel, dimensión de elevación y cierre hecha a medida para los colectores de circuito de calefacción TECEfloor, voltaje de conexión 24 V/230 V.
Control de calidad SLQ y compatibilidad comprobada.

Modelo	Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
230 V	77490017	1 Ud.	8 Ud.	**47,00**
24 V	77490022	1 Ud.	8 Ud.	**47,00**

TECEfloor Servomotor SLQ para sistemas de control en edificios

Servomotor cerrado (NC) para su montaje en las válvulas de retorno SLQ, para la conexión directa a un sistema de técnica de guiado en edificios (TGE), tensión 0-10 V, tipo de protección IP 54. De esta forma, posibilidad de montaje en 360°, tensión de conexión 24 V.
Longitud del cable de conexión: 1 m.

Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
77490021	1 Ud.	100 Ud.	**125,00**

TECEfloor Cincha tensora 20 mm

Cincha tensora para fijar rollos empezados durante su transporte y almacenamiento.

Ref.	US 1	US 2	€/Ud.
77920010	1 Ud.	50 Ud.	**10,00 neto**

TECEfloor Maletín de herramientas dim. 16, tipo TECElogo-Push

Set de herramienta completa para cortar, desbarbar y calibrar tubos del sistema TECEFloor, dimensión 16 para tubos PE-RT 5S, SLQ PE-Xa 5S y tubos multicapa ISO, en combinación con las conexiones TECEfloor Eurocono y push fittings tipo Logo.
Compuesto por cortatubos, calibrador, maleta, llave de gancho, de montaje y desmontaje.

Medidas	Ref.	US 1	€/Ud.
16	77920041	1 Ud.	**275,00 neto**

TECE Cortatubos

Medidas	Ref.	US 1	€/Ud.
14-25	8760002	1 Ud.	**87,00 neto**

TECEfloor Calibrador para tubos SLQ dim. 12/14/16/17/20

Calibrador de tubo SLQ 12/14/16/17/20 con geometría de corte adaptada, para calibrar y desbarbar las terminaciones de los tubos en combinación con las uniones de apriete, herramienta de sistema comprobada SLQ.

Medidas	Ref.	US 1	€/Ud.
12/14/16/17/20	77920001	1 Ud.	**82,00 neto**

TECEfloor Set de herramientas dim. 16, tipo TECElogo

Set de herramientas para desbarbar y calibrar tubos de sistema TECEfloor tipo PE-RT 5S, SLQ PE-Xa 5S y tubos multicapa ISO en combinación con los conectores enchufables con Eurocono TECEfloor tipo Logo.
Compuesto por calibrador manual y llave para tuercas ranuradas.

Medidas	Ref.	US 1	€/Ud.
16	77920040	1 Ud.	**54,00 neto**

TECEfloor Cabezal expansor válido para la herramienta de expansión RAZ-V

Cabezal expandidor SLQ para expandir tuberías PE-Xc y PE-RT de plástico para el montaje de manguito de casquillo corredizo SLQ, no apto para tubos multicapa de aluminio.

Medidas	Ref.	US 1	€/Ud.
17 x 2	77921700	1 Ud.	**134,00 neto**
20 x 2 (20 L)	77922000	1 Ud.	**134,00 neto**

TECEfloor – Accesorios

TECE Desbobinador plegable

Desbobinador para rollos, plegable, ajustable de forma variable para TECEfloor, TECEflex y TECElogo rollos de hasta 600 m de longitud.

Medidas	Ref.	US 1	€/Ud.
hasta 600 m	720193	1 Ud.	**367,00 neto**

TECEfloor Carro desbobinador

Carro desbobinador universal para rollos de tubo TECE de 200-800 m de longitud, regulación del diámetro interior del rollo (D_i) 200-900 mm, diámetro exterior del rollo D_a) 600-1300 mm.

Ref.	US 1	€/Ud.
77920020	1 Ud.	**513,00 neto**

77610001 – TECEfloor Grapadora T8 extra
77610024 – TECEfloor Grapadora estándar de 6 mm

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	77990054	Muelle en espiral para grapadora	1 Ud.	**11,00 neto**
2	77990055	Tapa de revisión para grapadoras	1 Ud.	**11,00 neto**
3	77990056	Soporte para grapadoras	1 Ud.	**19,00 neto**



TECEfloor Colector de acero inoxidable con indicador de flujo

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	77990062	Maneta para válvula de retorno	1 Ud.	**4,00**
2	77990052	Válvula de retorno	1 Ud.	**40,00**
3	77990072	Conector macho retorno	5 Ud.	**8,43**
4	77990061	Aireador G 1/2" para colector	1 Ud.	**7,00**
5	77990060	Vaciado/llenado del grifo 1/2" para el colector	1 Ud.	**21,00**
6	77990051	Flujo de válvula con indicador de caudal	1 Ud.	**40,00**
7	77990070	Caudalímetro de mirilla de inspección, 0,5-4,0 l/min	5 Ud.	**5,62**
	77990098	Caudalímetro de mirilla de inspección, 0,2-5,0 l/min	5 Ud.	**5,50**
8	77990071	Conector macho ida	5 Ud.	**12,65**
9	77990053	Set de soporte para colector	1 Ud.	**24,00**

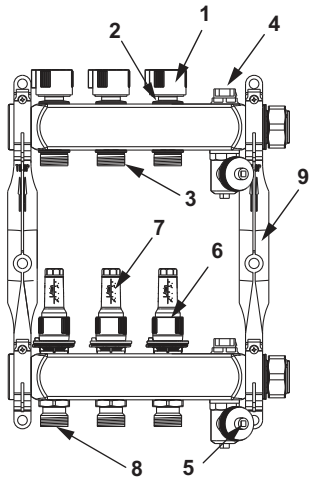

TECEfloor Colector para circuitos de calefacción Comfort con indicador de flujo, tipo TECElogo-Push

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	77990062	Maneta para válvula de retorno	1 Ud.	**4,00**
2	77990017	Inserto de válvula para colector de circuitos de calefacción de plástico	1 Ud.	**52,00**
3	77990016	Indicador de flujo para colector de circuitos de calefacción de plástico	1 Ud.	**55,00**
4	77990053	Set de soporte para colector	1 Ud.	**24,00**

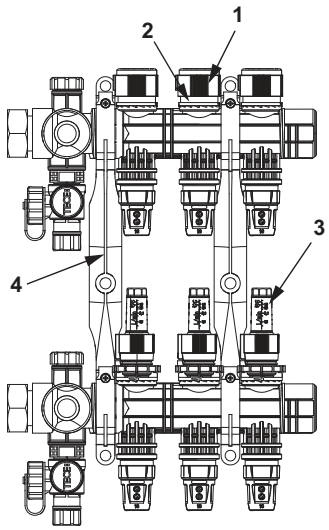

TECEfloor Colector para circuitos de calefacción de acero inoxidable de tipo TECElogo-Push con indicador de caudal

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	77990062	Maneta para válvula de retorno	1 Ud.	**4,00**
2	77990052	Válvula de retorno	1 Ud.	**40,00**
3	77990072	Conector macho retorno	5 Ud.	**8,43**
4	77990053	Set de soporte para colector	1 Ud.	**24,00**
5	77990078	Grifo de llenado/vaciado G 1" para colector de circuito de calefacción TECEfloor Push	1 Ud.	**13,00**
6	77990051	Flujo de válvula con indicador de caudal	1 Ud.	**40,00**
7	77990070	Caudalímetro de mirilla de inspección, 0,5-4,0 l/min	5 Ud.	**5,62**
	77990098	Caudalímetro de mirilla de inspección, 0,2-5,0 l/min	5 Ud.	**5,50**
8	77990071	Conector macho ida	5 Ud.	**12,65**

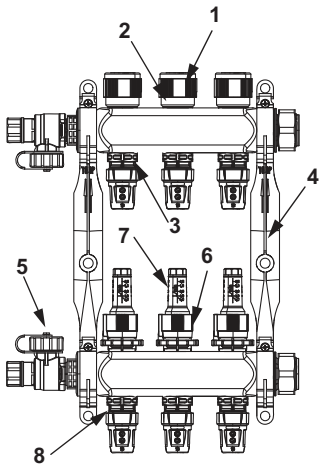

77390010 – TECEfloor Colector de plástico, módulo básico

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	77990053	Set de soporte para colector	1 Ud.	**24,00**
2	77990038	Termómetro de enchufe para estación de control	1 Ud.	**16,00**

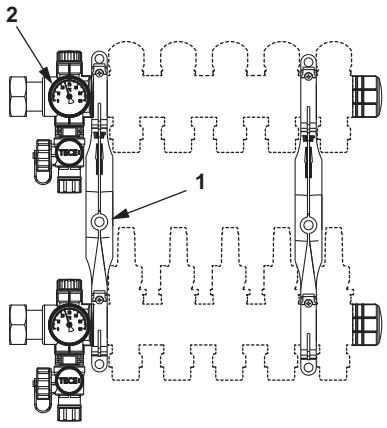

TECEfloor Colector de plástico, módulo básico con indicador de flujo

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	77990062	Maneta para válvula de retorno	1 Ud.	**4,00**
2	77990017	Inserto de válvula para colector de circuitos de calefacción de plástico	1 Ud.	**52,00**
3	77990016	Indicador de flujo para colector de circuitos de calefacción de plástico	1 Ud.	**55,00**

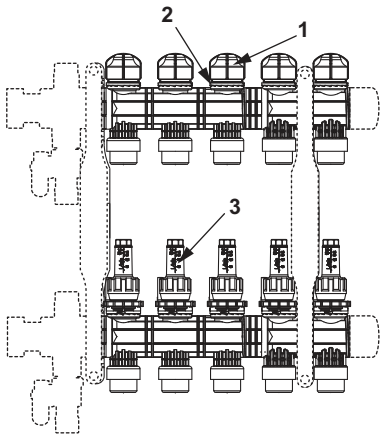

77450000 – TECEfloor Regulador de valor fijo 20-55 °C

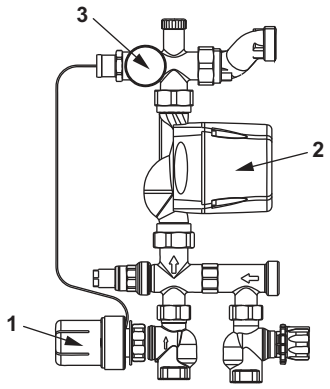

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	77990036	Cabeza termostatica con sensor remoto para valor de control fijo	1 Ud.	**110,00**
2	77990037	Bomba de circulación ES 15-60/130 mm para la estación de control con bomba	1 Ud.	**470,00**
3	77990038	Termómetro de enchufe para estación de control	1 Ud.	**16,00**

TECEfloor Comfort Armario para colectores UP 110

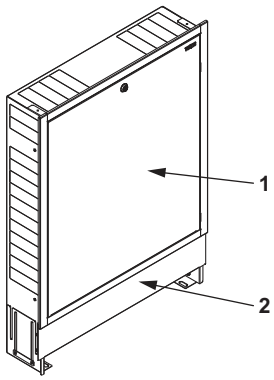

Pos.	Ref.	Denominación		US 1	€/Ud.
1	77351701	Puerta para armario empotrado Comfort, 400 mm		1 Ud.	**92,00**
	77351702	Puerta para armario empotrado Comfort, 540 mm		1 Ud.	**100,00**
	77351703	Puerta para armario empotrado Comfort, 690 mm		1 Ud.	**117,00**
	77351704	Puerta para armario empotrado Comfort, 840 mm		1 Ud.	**130,00**
	77351705	Puerta para armario empotrado Comfort, 990 mm		1 Ud.	**148,00**
	77351706	Puerta para armario empotrado Comfort, 1140 mm		1 Ud.	**181,00**
2	77990101	Protección para armario empotrado Comfort, ancho de 400 mm	**NUEVO**	1 Ud.	**16,00**
	77990102	Protección para armario empotrado Comfort, ancho de 540 mm	**NUEVO**	1 Ud.	**19,00**
	77990103	Protección para armario empotrado Comfort, ancho de 690 mm	**NUEVO**	1 Ud.	**22,00**
	77990104	Protección para armario empotrado Comfort, ancho de 840 mm	**NUEVO**	1 Ud.	**26,00**
	77990105	Protección para armario empotrado Comfort, ancho de 990 mm	**NUEVO**	1 Ud.	**29,00**
	77990106	Protección para armario empotrado Comfort, ancho de 1140 mm	**NUEVO**	1 Ud.	**32,00**

TECEfloor Comfort Armario para colectores UP 80

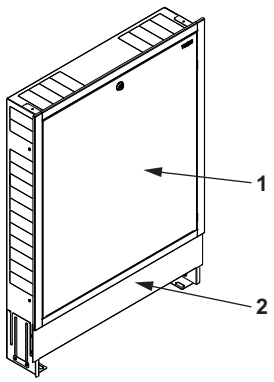

Pos.	Ref.	Denominación		US 1	€/Ud.
1	77351702	Puerta para armario empotrado Comfort, 540 mm		1 Ud.	**100,00**
	77351703	Puerta para armario empotrado Comfort, 690 mm		1 Ud.	**117,00**
	77351704	Puerta para armario empotrado Comfort, 840 mm		1 Ud.	**130,00**
	77351705	Puerta para armario empotrado Comfort, 990 mm		1 Ud.	**148,00**
2	77990102	Protección para armario empotrado Comfort, ancho de 540 mm	**NUEVO**	1 Ud.	**19,00**
	77990103	Protección para armario empotrado Comfort, ancho de 690 mm	**NUEVO**	1 Ud.	**22,00**
	77990104	Protección para armario empotrado Comfort, ancho de 840 mm	**NUEVO**	1 Ud.	**26,00**
	77990105	Protección para armario empotrado Comfort, ancho de 990 mm	**NUEVO**	1 Ud.	**29,00**

TECEfloor – Piezas de repuesto

TECEfloor Armario para colectores UP 110 empotrado

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	77990040	Soporte de colector para armarios empotrados	1 Ud.	**13,00**
2	77990012	Bloqueo giratorio para puerta de armario colector	1 Ud.	**7,00**
3	77990043	Pestaña de inserción para acabado de armario oculto	1 Ud.	**7,00**
4	77990020	Protección para armario empotrado 400	1 Ud.	**16,00**
	77990021	Protección para armario empotrado 540	1 Ud.	**19,00**
	77990022	Protección para armario empotrado 690	1 Ud.	**22,00**
	77990023	Protección para armario empotrado 840	1 Ud.	**26,00**
	77990024	Protección para armario empotrado 990	1 Ud.	**29,00**
	77990025	Protección para armario empotrado 1140	1 Ud.	**32,00**
5	77990026	Marco / puerta para montaje 400	1 Ud.	**63,00**
	77990027	Marco / puerta para montaje 540	1 Ud.	**79,00**
	77990028	Marco / puerta para montaje 690	1 Ud.	**94,00**
	77990029	Marco / puerta para montaje 840	1 Ud.	**110,00**
	77990030	Marco / puerta para montaje 990	1 Ud.	**126,00**
	77990031	Marco / puerta para montaje 1140	1 Ud.	**142,00**

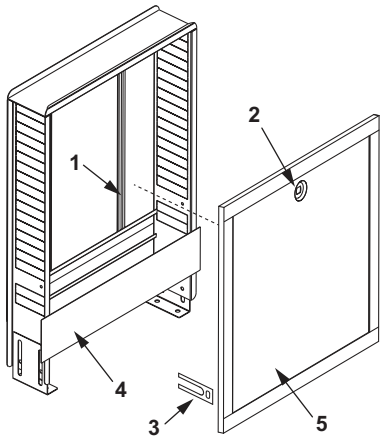

TECEfloor Armario para colectores UP 80 empotrado

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	77990040	Soporte de colector para armarios empotrados	1 Ud.	**13,00**
2	77990012	Bloqueo giratorio para puerta de armario colector	1 Ud.	**7,00**
3	77990043	Pestaña de inserción para acabado de armario oculto	1 Ud.	**7,00**
4	77990020	Protección para armario empotrado 400	1 Ud.	**16,00**
	77990021	Protección para armario empotrado 540	1 Ud.	**19,00**
	77990022	Protección para armario empotrado 690	1 Ud.	**22,00**
	77990023	Protección para armario empotrado 840	1 Ud.	**26,00**
	77990024	Protección para armario empotrado 990	1 Ud.	**29,00**
	77990025	Protección para armario empotrado 1140	1 Ud.	**32,00**
5	77990026	Marco / puerta para montaje 400	1 Ud.	**63,00**
	77990027	Marco / puerta para montaje 540	1 Ud.	**79,00**
	77990028	Marco / puerta para montaje 690	1 Ud.	**94,00**
	77990029	Marco / puerta para montaje 840	1 Ud.	**110,00**
	77990030	Marco / puerta para montaje 990	1 Ud.	**126,00**
	77990031	Marco / puerta para montaje 1140	1 Ud.	**142,00**

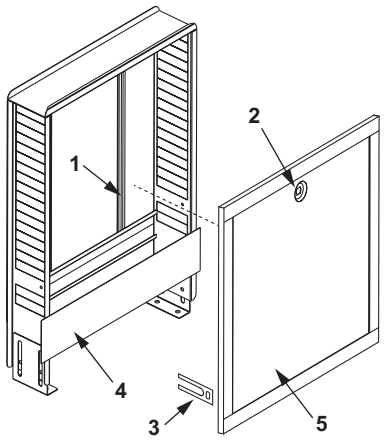

TECEfloor Set de carcasa de diseño RTL

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	77990064	Bolsa de accesorios RTL box set obra seca	1 Ud.	**17,00**

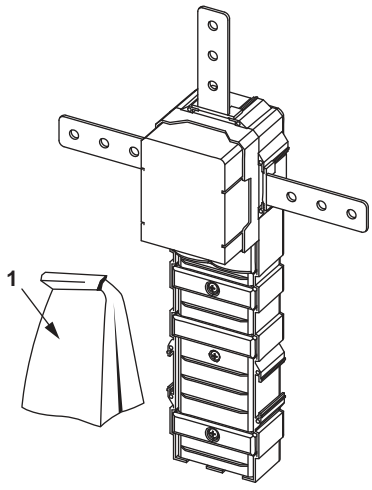

TECEfloor Carcasa RTL de diseño para instalación final

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	77990067	Placa de cristal caja RTL, negra	1 Ud.	**67,00**
	77990068	Placa de cristal caja RTL, blanca	1 Ud.	**67,00**
2	77990095	Cabezal regulador caja RTL, aluminio nudoso	1 Ud.	**96,00**
3	77990065	Bolsa de accesorios RTL box set montaje fino	1 Ud.	**23,00**

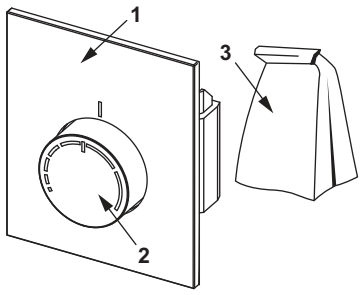

8760002 – TECE Cortatubos

Pos.	Ref.	Denominación	US 1	€/Ud.
1	8760003	Cuchilla de recambio para cortatubos	1 Ud.	**31,00 neto**