

# TECEspring

## АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 01.2025

Сантехнические инженерные системы TECEspring

Инженерная и сантехническая продукция TECESpring разрабатывается в соответствии с современными европейскими стандартами качества и надежности. Каждый продукт TECESpring создается с уважением и вниманием к пространству, в котором он будет находиться, к профессионалам — которые с ним будут работать, и людям — которые будут с ним жить.

**Сантехнические инженерные системы TECESpring**

Страница

Санитарная керамика	5
Панели смыва для унитазов	11
Застенные модули	17
Каркасный профиль	21
Готовые комплекты	25



[www.tecespring.ru](http://www.tecespring.ru)

TECEspring

САНИТАРНАЯ КЕРАМИКА  
TECEspring



## TECESpring – Санитарная керамика

### Подвесной унитаз TECESpring Model R

Материал: санитарный фарфор.  
 Материал сиденья и крышки: дюропласт.  
 Цвет: белый.  
 Метод монтажа: скрытые крепежные элементы.  
 Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг.  
 Технология смыва: Tornado flush.  
 Расстояние от стены: 530 мм.  
 Установочное расстояние между шпильками: 180 мм.






### Комплект поставки:

- Унитаз, включая крепежные элементы скрытого монтажа
- Сиденье и крышка с микролифтом

Размер (ш x в x г): 360 x 350 x 530 мм.

	арт.	К 1	€/шт.
	9700998	1 шт.	<b>289,00</b>
В усиленной упаковке	9700998P	1 шт.	<b>305,00</b>



Коллекция подвесных унитазов TECESpring разработана с учетом современных тенденций в дизайне. Применяемые технологии делают использование сантехники TECESpring максимально комфортным, а уход — простым и быстрым. Все унитазы TECESpring имеют безободковую чашу, смыв Tornado flush и крышку-сиденье с микролифтом. Модели различаются габаритами и формой чаши.

## TECESpring – Санитарная керамика

### Подвесной унитаз TECESpring Model K




Материал: санитарный фарфор.  
 Материал сиденья и крышки: дюропласт.  
 Цвет: белый.  
 Метод монтажа: скрытые крепежные элементы.  
 Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг.  
 Технология смыва: Tornado flush.  
 Расстояние от стены: 480 мм.  
 Установочное расстояние между шпильками: 180 мм.

#### Комплект поставки:

- Унитаз, включая крепежные элементы скрытого монтажа
- Сиденье и крышка с микролифтом

Размер (ш х в х г): 360 х 350 х 480 мм.

арт.	К 1	€/шт.
9700997	1 шт.	284,00



## TECESpring – Санитарная керамика

### Подвесной унитаз TECESpring Model S




Материал: санитарный фарфор.  
 Материал сиденья и крышки: дюропласт.  
 Цвет: белый.  
 Метод монтажа: скрытые крепежные элементы.  
 Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг.  
 Технология смыва: Tornado flush.  
 Расстояние от стены: 515 мм.  
 Установочное расстояние между шпильками: 180 мм.

#### Комплект поставки:

- Унитаз, включая крепежные элементы скрытого монтажа
- Сиденье и крышка с микролифтом

Размер (ш х в х г): 340 х 350 х 515 мм.

арт.	К 1	€/шт.
9700996	1 шт.	305,00




TECEspring



ПАНЕЛИ СМЫВА  
TECEspring

**Панель смыва TECEspring R**

Панель смыва из пластика для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, фронтальная установка, стандартное крепление. Размеры (ш х в х г): 245 x 165 x 8 мм.

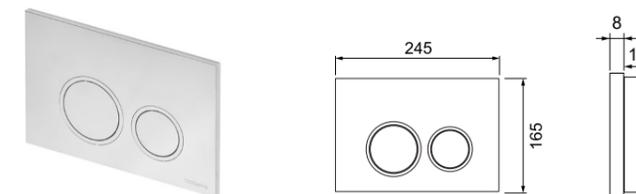

**Внимание:**

Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.


**Примечание:**

Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Белый глянцевый, контур клавиш хром глянцевый	9940103	1 шт.	24,20
Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый	9940101	1 шт.	48,30
Черный матовый	9940104	1 шт.	45,20

**Панель смыва TECEspring V**

Панель смыва из пластика для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, фронтальная установка, стандартное крепление. Размеры (ш х в х г): 245 x 165 x 8 мм.

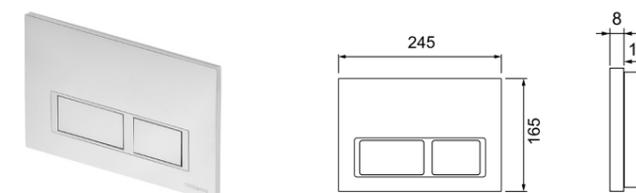

**Внимание:**

Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.

**Примечание:**

Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Белый глянцевый, контур клавиш хром глянцевый	9940203	1 шт.	24,20
Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый	9940201	1 шт.	48,30
Черный матовый	9940204	1 шт.	45,20

Панели смыва TECEspring — это коллекция универсальных оттенков и классических форм, которые будут уместны в любом интерьере. Благодаря неустаревающему дизайну панели смыва TECEspring сохраняют актуальность в течение многих лет, а качественные материалы и комплектующие гарантируют долговечность. Совместимы с любыми застенными модулями и унитазами TECEspring.

**Панель смыва TECEspring S**


Панель смыва из нержавеющей стали для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, плоский дизайн, фронтальная установка, скрытое крепление. Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 5 мм.

**Внимание:**

Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.

**Примечание:**

Минимальная толщина обшивки стены – 25 мм.

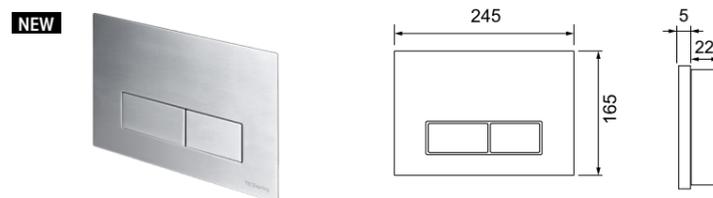

Цвет	арт.		К 1	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	S240501	<b>NEW</b>	1 шт.	<b>120,00</b>

**Панель смыва TECEspring SL**


Панель смыва из нержавеющей стали для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, объемная форма, фронтальная установка, стандартное крепление. Размеры (ш x в x г): 258 x 180 x 10 мм.

**Внимание:**

Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.

**Примечание:**

Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

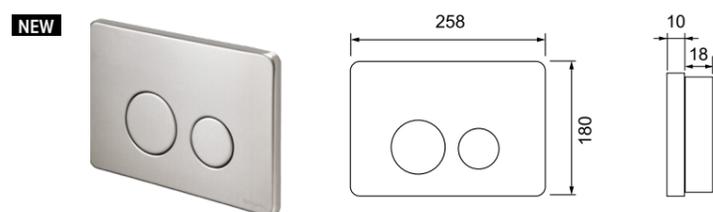

Цвет	арт.		К 1	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	S240502	<b>NEW</b>	1 шт.	<b>120,00</b>

**Панель смыва TECEspring loop**


Панель смыва из нержавеющей стали для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, плоский дизайн, фронтальная установка, скрытое крепление. Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 8 мм.

**Внимание:**

Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.

**Примечание:**

Минимальная толщина обшивки стены – 25 мм.

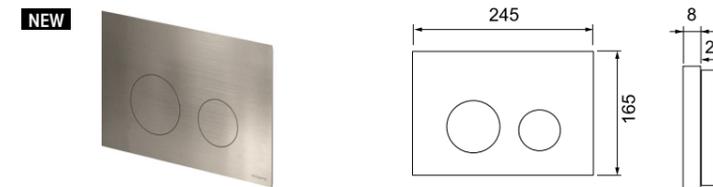

Цвет	арт.		К 1	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	S240503	<b>NEW</b>	1 шт.	<b>120,00</b>

**Панель смыва TECEspring loop**


Панель смыва из искусственного камня для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, плоский дизайн, фронтальная установка, скрытое крепление. Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 8 мм.

**Внимание:**

Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.

**Примечание:**

Минимальная толщина обшивки стены – 25 мм.

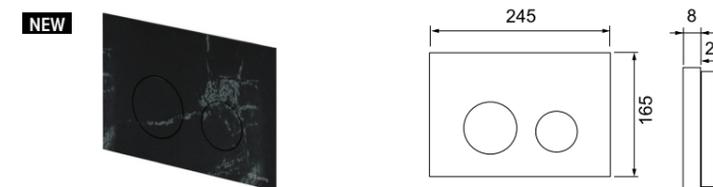

Цвет	арт.		К 1	€/шт.
Песочно-бежевый	S240610	<b>NEW</b>	1 шт.	<b>105,00</b>
Темный базальт	S240611	<b>NEW</b>	1 шт.	<b>105,00</b>

**Панель смыва TECEspring loop**


Пластиковая панель смыва для унитазов с двумя режимами смыва. Две клавиши, плоский дизайн, фронтальная установка, стандартное крепление. Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 5 мм.

**Внимание:**

Панели смыва TECEspring совместимы только с застенными модулями TECEspring.

**Примечание:**

Минимальная толщина обшивки стены – 30 мм.

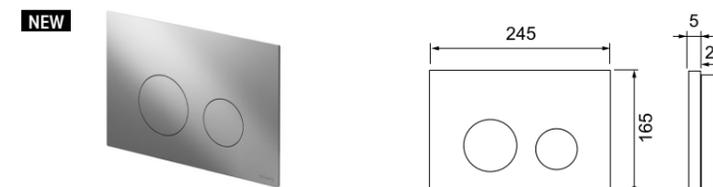



Цвет	арт.		К 1	€/шт.
Белый матовый	S240926	<b>NEW</b>	1 шт.	<b>45,00</b>
Хром глянцевый	S240921	<b>NEW</b>	1 шт.	<b>55,00</b>
Черный матовый	S240925	<b>NEW</b>	1 шт.	<b>50,00</b>

## TECEspring – Панели смыва

### Панель смыва TECEspring square

Панель смыва из акрила для унитазов с двумя режимами смыва.  
Две клавиши, плоский дизайн, фронтальная установка,  
скрытое крепление.  
Размеры (ш x в x г): 245 x 165 x 8 мм.

**NEW**



### Внимание:

Панели смыва TECEspring совместимы только  
с настенными модулями TECEspring.


### Примечание:

Минимальная толщина обшивки стены – 30 мм.

Цвет	арт.		К 1	€/шт.
Белый	S240850	<b>NEW</b>	1 шт.	<b>101,00</b>
Черный	S240851	<b>NEW</b>	1 шт.	<b>101,00</b>

# TECEspring

ЗАСТЕННЫЕ МОДУЛИ  
TECEspring

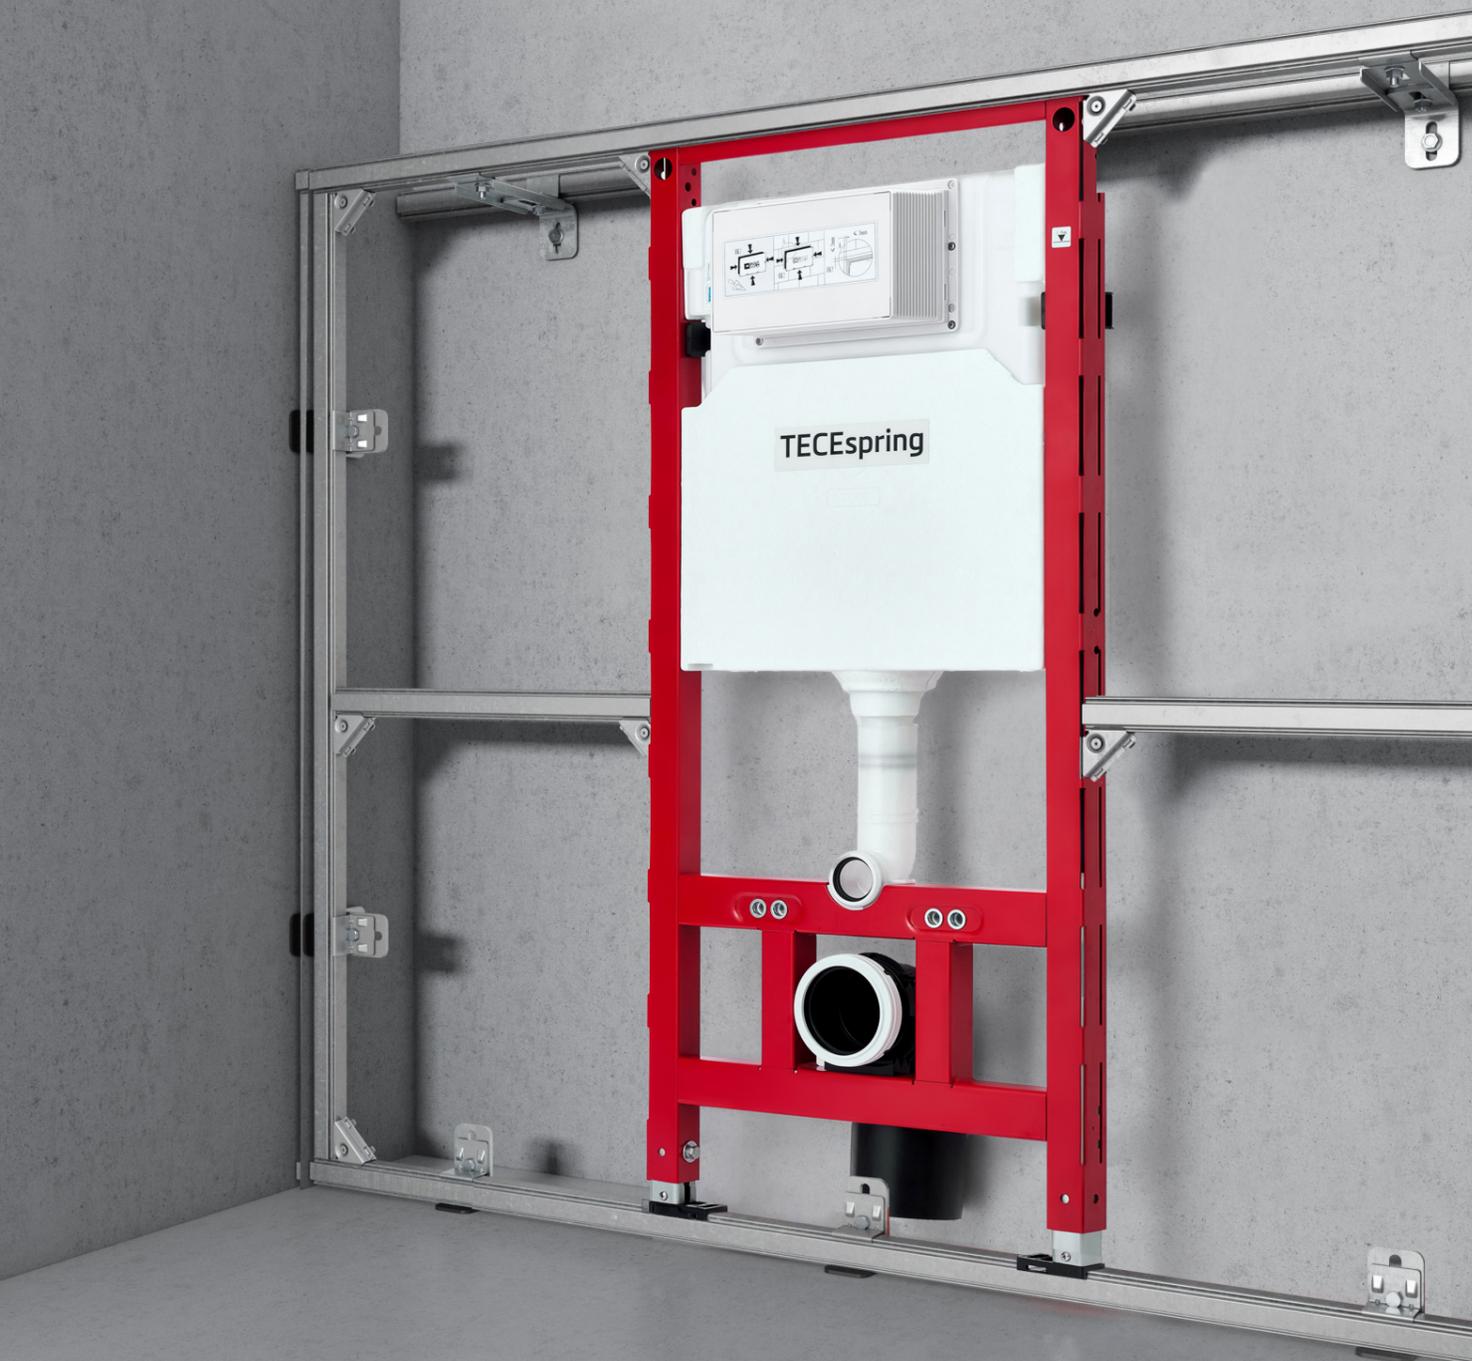

**Застенный модуль TECEspring profil, высота 1144 мм**

Предназначен для установки в систему стального профиля TECEspring или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной, а также подходит для сборки отдельного блока.

**Характеристики модуля:**

- Специальные прорези для простого и быстрого крепления к профилю
- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза

**Комплект поставки:**


- Застенный модуль
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации DN 110

**Дополнительно приобретается:**

- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)

арт.		К 1	€/шт.
S300300	NEW	1 шт.	290,00

NEW

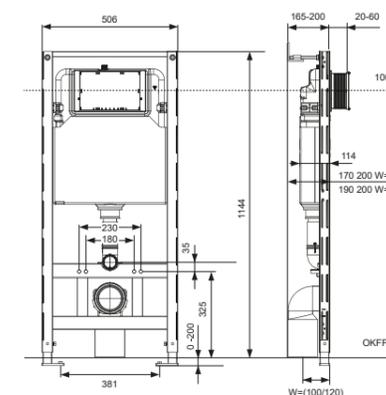

В основе всех модулей TECEspring — усиленная рама, выдерживающая нагрузку не менее 400 кг. Бачок во всех модулях оснащен системой двойного смыва с возможностью настройки. Модули TECEspring подходят для любых подвесных унитазов, но совместимы только с панелями смыва TECEspring.

## TECEspring – Застенные модули

### Застенный модуль TECEspring на четырех опорах, высота 1144 мм

Подходит для отдельностоящего монтажа, когда нет несущей стены или она недостаточно прочная.

#### Характеристики модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза


#### Комплект поставки:

- Застенный модуль на четырех опорах
- Две крепежные шпильки М 12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации DN 110.

#### Дополнительно приобретается:

- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)

арт.	К 1	€/шт.
S500393	1 шт.	340,00

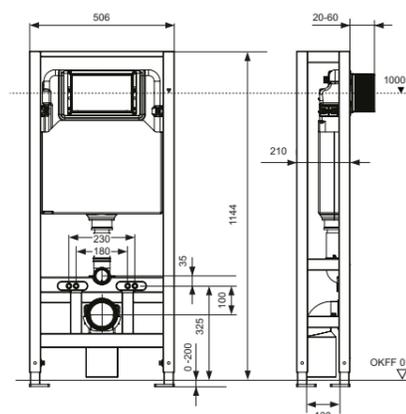

# TECEspring

## КАРКАСНЫЙ ПРОФИЛЬ TECEspring




Каркасный стальной профиль — это решение для самых сложных конструктивных задач. Он позволяет быстро спроектировать и возвести прочную несущую конструкцию, чтобы зонировать помещение или укрепить имеющиеся стены. Идеально совместим с модулем TECESpring profil, имеющим специальные прорези для крепления в каркас.

**Профиль TECESpring**

Профиль для устройства каркасной системы для конструктивных элементов TECESpring. Изготавливается из прокатной стали со сваркой и оцинковкой.


арт.		К 1	€/м
S000000	NEW	3,8 м	11,50

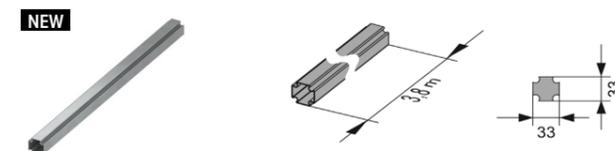

**Угловое соединение TECESpring**

Угловое соединение для жесткого прямоугольного соединения сегментов профиля TECESpring; блок в сборе из оцинкованной стали. Винт под торцевой ключ Torx 25 и нажимная пружина.


арт.		К 1	€/шт.
S010002	NEW	30 шт.	2,01

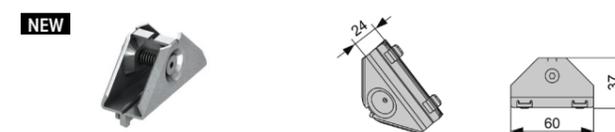

**Одинарное крепление TECESpring**

Одинарное крепление для монтажа стального профиля TECESpring к конструкции. Узел в сборе из оцинкованной стали в комплекте с крепежными элементами.


арт.		К 1	€/шт.
S030002	NEW	10 шт.	6,26

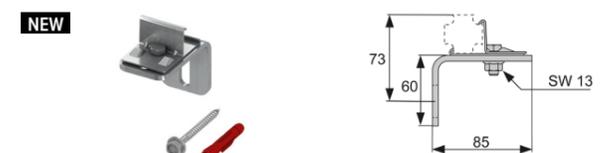

**Двойное крепление TECESpring**

Двойное крепление для монтажа одновременно двух сегментов профилей TECESpring к конструкции. Для несущих конструкций с глубиной 140–220 мм. Блок из оцинкованной стали в сборе в комплекте с крепежными элементами.


арт.		К 1	€/шт.
S030011	NEW	5 шт.	10,80

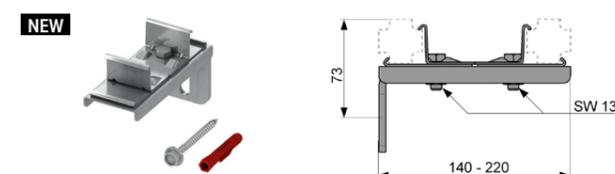

**Двойное крепление TECESpring, удлиненное**

Двойное крепление для монтажа одновременно двух сегментов профилей TECESpring к несущей конструкции. Для каналов и несущих рам с глубиной 220–300 мм. Блок из оцинкованной стали в сборе в комплекте с крепежными элементами.

арт.		К 1	€/шт.
S030013	NEW	2 шт.	12,00

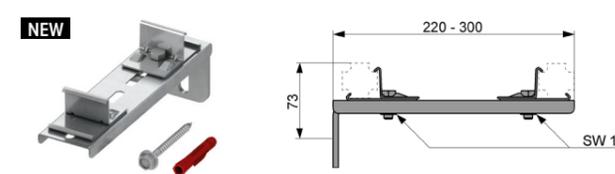

**Универсальное соединение TECESpring**

Для соединения профиля TECESpring под любым углом. Блок из оцинкованной стали в сборе.

арт.		К 1	€/шт.
S018002	NEW	6 шт.	5,81



**Мульти-зажим TECESpring**

Для крепления вспомогательных элементов к профилю TECESpring.

- Комплектация:
- Гайка и болт М 8
  - Пластины из оцинкованной стали

арт.		К 1	€/шт.
S010003	NEW	10 шт.	1,60




# TECEspring




ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ  
TECEspring

Все готовые комплекты TECEspring состоят из настенного модуля и панели смыва, а также есть варианты, дополненные подвесным унитазом или унитазом-биде. Каждый комплект включает необходимый крепеж и фановый отвод.


Комплекты TECEspring с настенным модулем и панелью смыва

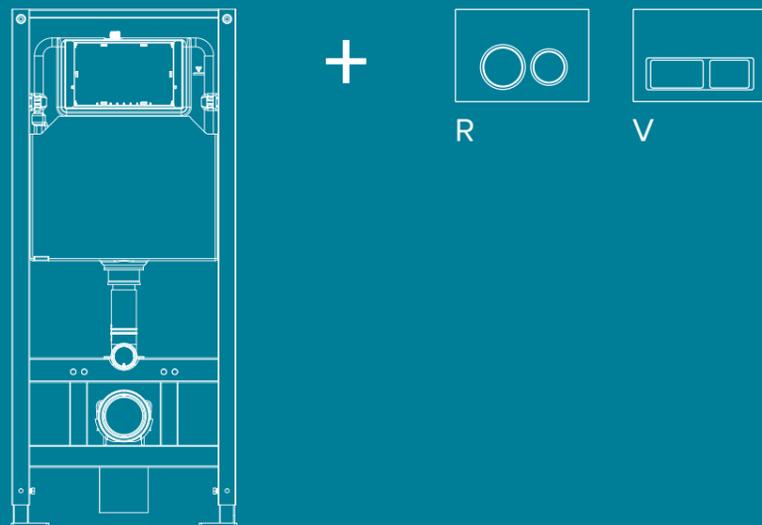

Комплект TECEspring с настенным модулем, панелью смыва и унитазом-биде

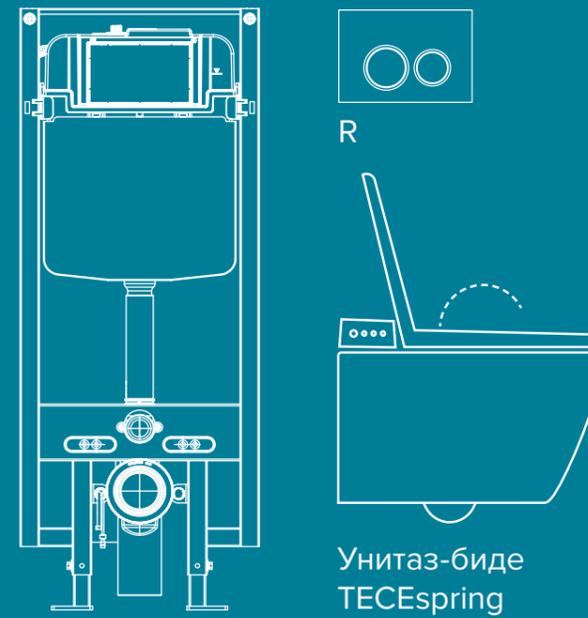

Комплекты TECEspring с настенным модулем, панелью смыва и подвесным унитазом

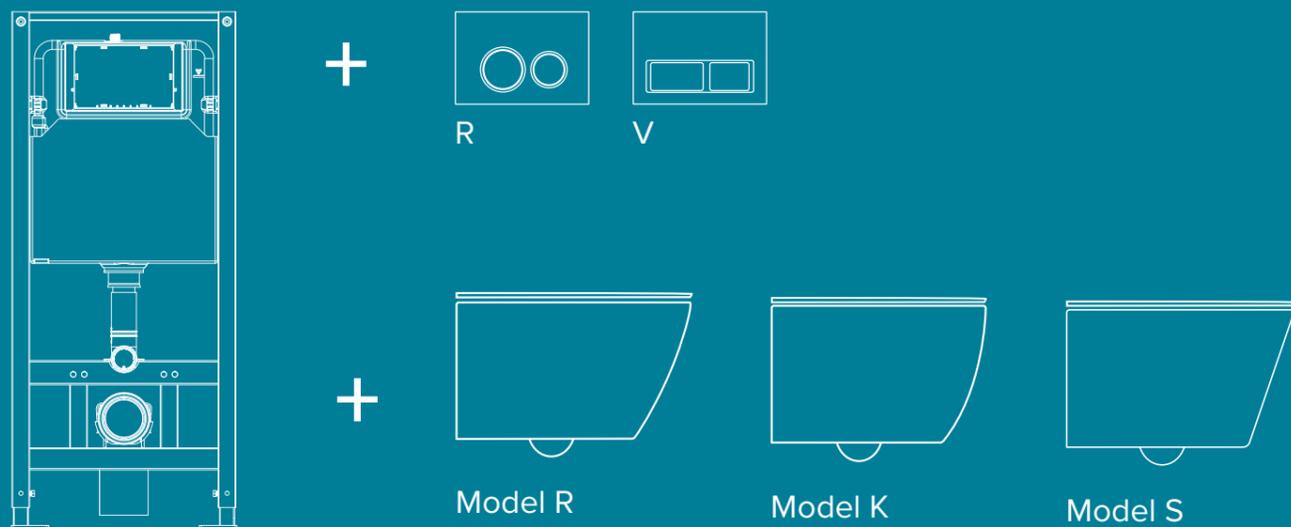

**Комплекты TECEspring с настенным модулем TECEspring\* / TECEspring base: (h=1144 мм) и панелью смыва**

Комплект с модулем для унитаза и панелью смыва для монтажа перед стеной.

**Характеристики TECEspring:**

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Съёмный шланг заливного клапана (только у модуля TECEspring base)
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза (только у модуля TECEspring base)

**Комплект поставки:**


- Застенный модуль TECEspring\* / TECEspring base
- Панель смыва TECEspring
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации

**Дополнительно приобретается:**

- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)

**Примечание:**

Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

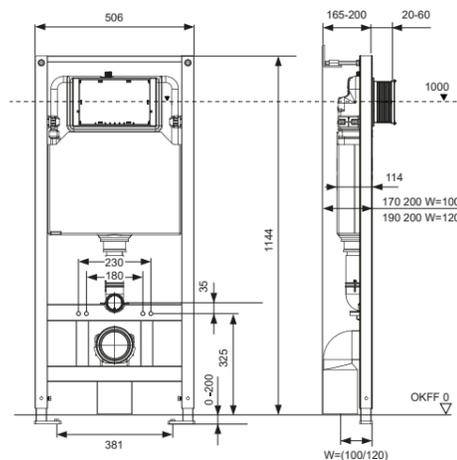


Комплекты с панелью смыва TECEspring R	€/компл.	Комплекты с панелью смыва TECEspring V	€/компл.
--	----------	--	----------



Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый

Артикул комплекта S401101 **NEW**

**268,00**



Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый

Артикул комплекта S401201 **NEW**

**268,00**



Черный матовый

Артикул комплекта S955104\* S401104 **NEW**



**224,00**  
**263,00**



Черный матовый

Артикул комплекта S955204\* S401204 **NEW**

**224,00**  
**263,00**



**Комплекты TECEspring с застенным модулем (h=1144 мм), панелью смыва и подвесным унитазом Model R**

Комплект с модулем для унитаза и панелью смыва для монтажа перед стеной.

**Характеристики TECEspring:**

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Съёмный шланг заливного клапана (только у модуля TECEspring base)
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза (только у модуля TECEspring base)

**Характеристики унитаза:**

- Материал: санитарный фарфор
- Материал сиденья и крышки: дюропласт
- Сиденье и крышка с микролифтом
- Цвет: белый
- Метод монтажа: скрытые крепежные элементы
- Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг
- Технология смыва: Tornado flush
- Расстояние от стены: 530 мм
- Установочное расстояние между шпильками: 180 мм

**Комплект поставки:**




- Застенный модуль TECEspring\* / TECEspring base
- Панель смыва TECEspring
- Подвесной унитаз TECEspring Model R
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая монтажные защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации

**Дополнительно приобретается:**

- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)

**Примечание:**

Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

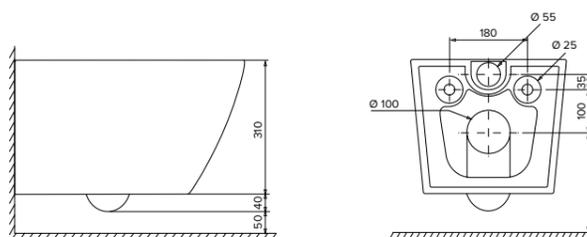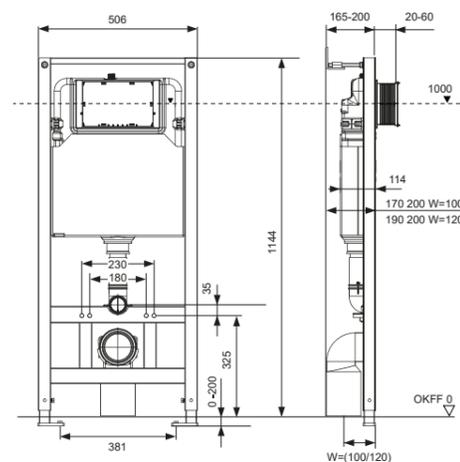


**Комплекты с панелью смыва TECEspring R** €/компл. **Комплекты с панелью смыва TECEspring V** €/компл.



Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый

Артикул комплекта K401101WCR **NEW**

501,00



Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый

Артикул комплекта K401201WCR **NEW**

501,00



Черный матовый

Артикул комплекта K955104WCR\* K401104WCR **NEW**



423,00 497,00



Черный матовый

Артикул комплекта K955204WCR\* K401204WCR **NEW**

423,00 497,00



**Комплекты TECEsprung с застенным модулем (h=1144 мм), панелью смыва и подвесным унитазом Model K**

Комплект с модулем для унитаза и панелью смыва для монтажа перед стеной.

**Характеристики TECEsprung:**

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Съёмный шланг заливного клапана (только у модуля TECEsprung base)
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза (только у модуля TECEsprung base)

**Характеристики унитаза:**

- Материал: санитарный фарфор
- Материал сиденья и крышки: дюропласт
- Сиденье и крышка с микролифтом
- Цвет: белый
- Метод монтажа: скрытые крепежные элементы
- Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг
- Технология смыва: Tornado flush
- Расстояние от стены: 480 мм
- Установочное расстояние между шпильками: 180 мм

**Комплект поставки:**




- Застенный модуль TECEsprung\* / TECEsprung base
- Панель смыва TECEsprung
- Подвесной унитаз TECEsprung Model K
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая монтажные защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации

**Дополнительно приобретается:**

- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)

**Примечание:**

Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

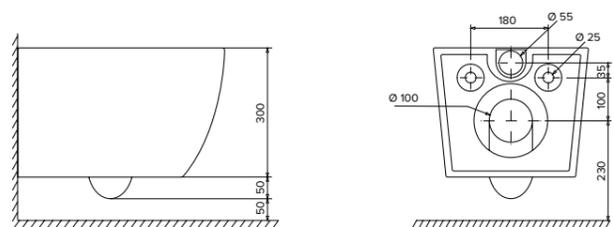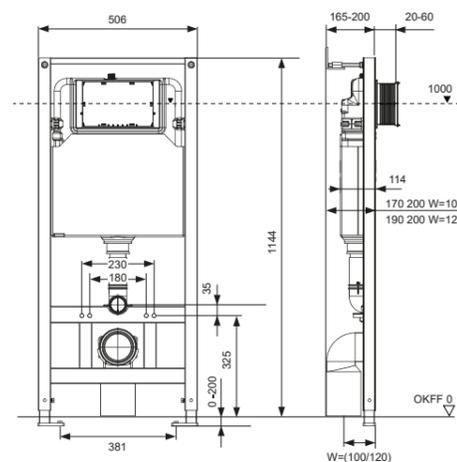


Комплекты с панелью смыва TECEsprung R	€/компл.	Комплекты с панелью смыва TECEsprung V	€/компл.
--	----------	--	----------



Хром гляцевый, контур клавиш хром матовый

Артикул комплекта K401101WCK **NEW**

**497,00**



Хром гляцевый, контур клавиш хром матовый

Артикул комплекта K401201WCK **NEW**

**497,00**



Черный матовый

Артикул комплекта K955104WCK\* K401104WCK **NEW**



**419,00**  
**492,00**



Черный матовый

Артикул комплекта K955204WCK\* K401204WCK **NEW**

**419,00**  
**492,00**



**Комплекты TECEspring с застенным модулем (h=1144 мм), панелью смыва и подвесным унитазом Model S**

Комплект с модулем для унитаза и панелью смыва для монтажа перед стеной.

**Характеристики TECEspring:**

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Предварительно собранный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой R 1/2"
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Съёмный шланг заливного клапана (только у модуля TECEspring base)
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивания воды из чаши унитаза (только у модуля TECEspring base)

**Характеристики унитаза:**

- Материал: санитарный фарфор
- Материал сиденья и крышки: дюропласт
- Сиденье и крышка с микролифтом
- Цвет: белый
- Метод монтажа: скрытые крепежные элементы
- Форма чаши: безободковая, со встроенной защитой от брызг
- Технология смыва: Tornado flush
- Расстояние от стены: 515 мм
- Установочное расстояние между шпильками: 180 мм

**Комплект поставки:**




- Застенный модуль TECEspring\* / TECEspring base
- Панель смыва TECEspring
- Подвесной унитаз TECEspring Model S
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками (для унитаза)
- Соединительный комплект унитаза, включая защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод для подключения к канализации


**Дополнительно приобретается:**


- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)

**Примечание:**

Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

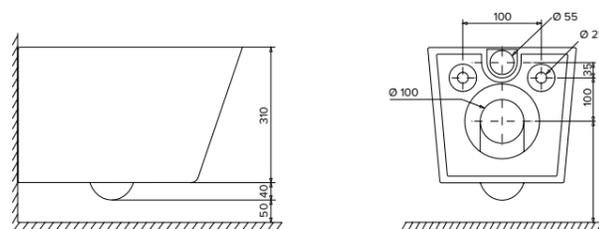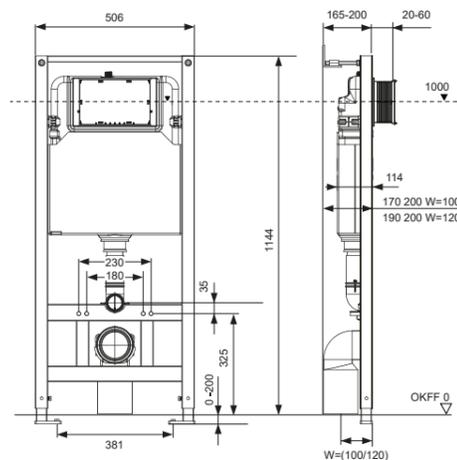

Комплекты с панелью смыва TECEspring R	€/компл.	Комплекты с панелью смыва TECEspring V	€/компл.
 Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый	Артикул комплекта K401101WCS <b>NEW</b> <b>516,00</b>	 Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый	Артикул комплекта K401201WCS <b>NEW</b> <b>516,00</b>
 Черный матовый	Артикул комплекта K955104WCS* <b>NEW</b> K401104WCS <b>NEW</b> <b>435,00</b> <b>511,00</b>	 Черный матовый	Артикул комплекта K955204WCS* <b>NEW</b> K401204WCS <b>NEW</b> <b>435,00</b> <b>511,00</b>

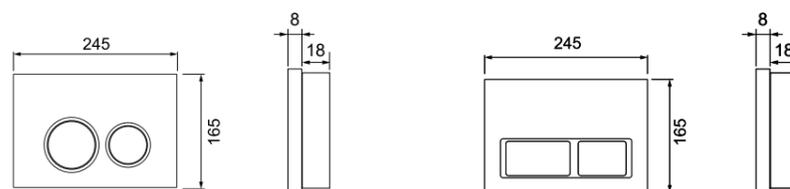



**Комплект с застенным модулем, панелью смыва и подвесным унитазом-биде TECESpring**

**Унитаз-биде:**

- Материал: санитарный фарфор
- Цвет: белый
- Метод монтажа: скрытые крепежные элементы и скрытое подключение к системам водоснабжения и электросети
- Форма чаши: безободковая
- Установочное расстояние между шпильками: 180 мм

**Комплект поставки:**

- Застенный модуль (h=1252 мм):  
Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва – от 3 до 5 л, большого – от 4 до 6 л; Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка; Минимальная глубина установки 165 мм
- Панель смыва TECESpring с круглыми клавишами, цвет хром глянцевый
- Унитаз-биде TECESpring с крышкой и сиденьем
- Пульт дистанционного управления
- Крепежные элементы для унитаза
- Соединительный комплект унитаза, включая защитные заглушки
- Прокладка звукоизоляционная для унитаза
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Фановый отвод DN 110

**Программируемые функции:**

- Автоматический смыв
- Температура и напор воды
- Омывание сзади/спереди
- Положение форсунки биде
- Температура осушающего воздуха
- Температура сиденья
- Подсветка и звуковые сигналы (вкл./выкл.)


**Дополнительно приобретается:**

- Горизонтальная фановая труба DN 90, арт. AF042300-L18 (опционально)
- Адаптер DN 90/DN 110, арт. AF042300-L19 (опционально)
- Фановый отвод DN90, арт. AF042300-L23 (опционально)


**Примечание:**

Минимальная толщина обшивки стены – 20 мм.

арт.	К 1	€/компл.
S955799	1 компл.	1785,00

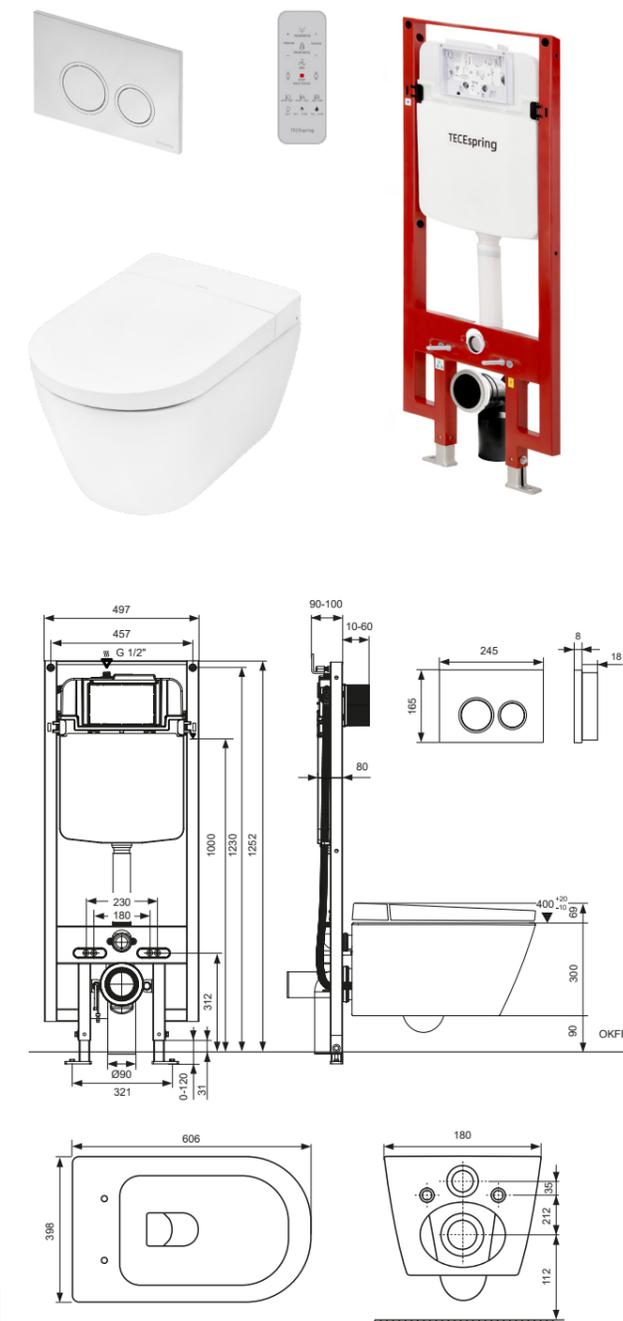

Умный унитаз-биде TECESpring поставляется в комплекте с фирменным застенным модулем, благодаря чему в нем на самом высоком уровне реализованы новейшие технологии для поддержания личной гигиены: автоматический смыв, управление через пульт, двухсторонняя подача воды в режиме биде, сушка, подогрев сиденья и дезодорация. Возможность настроить параметры под индивидуальные предпочтения делает использование унитаза-биде не просто гигиенической процедурой, но приятным ритуалом, повышающим уровень комфорта и качества жизни.

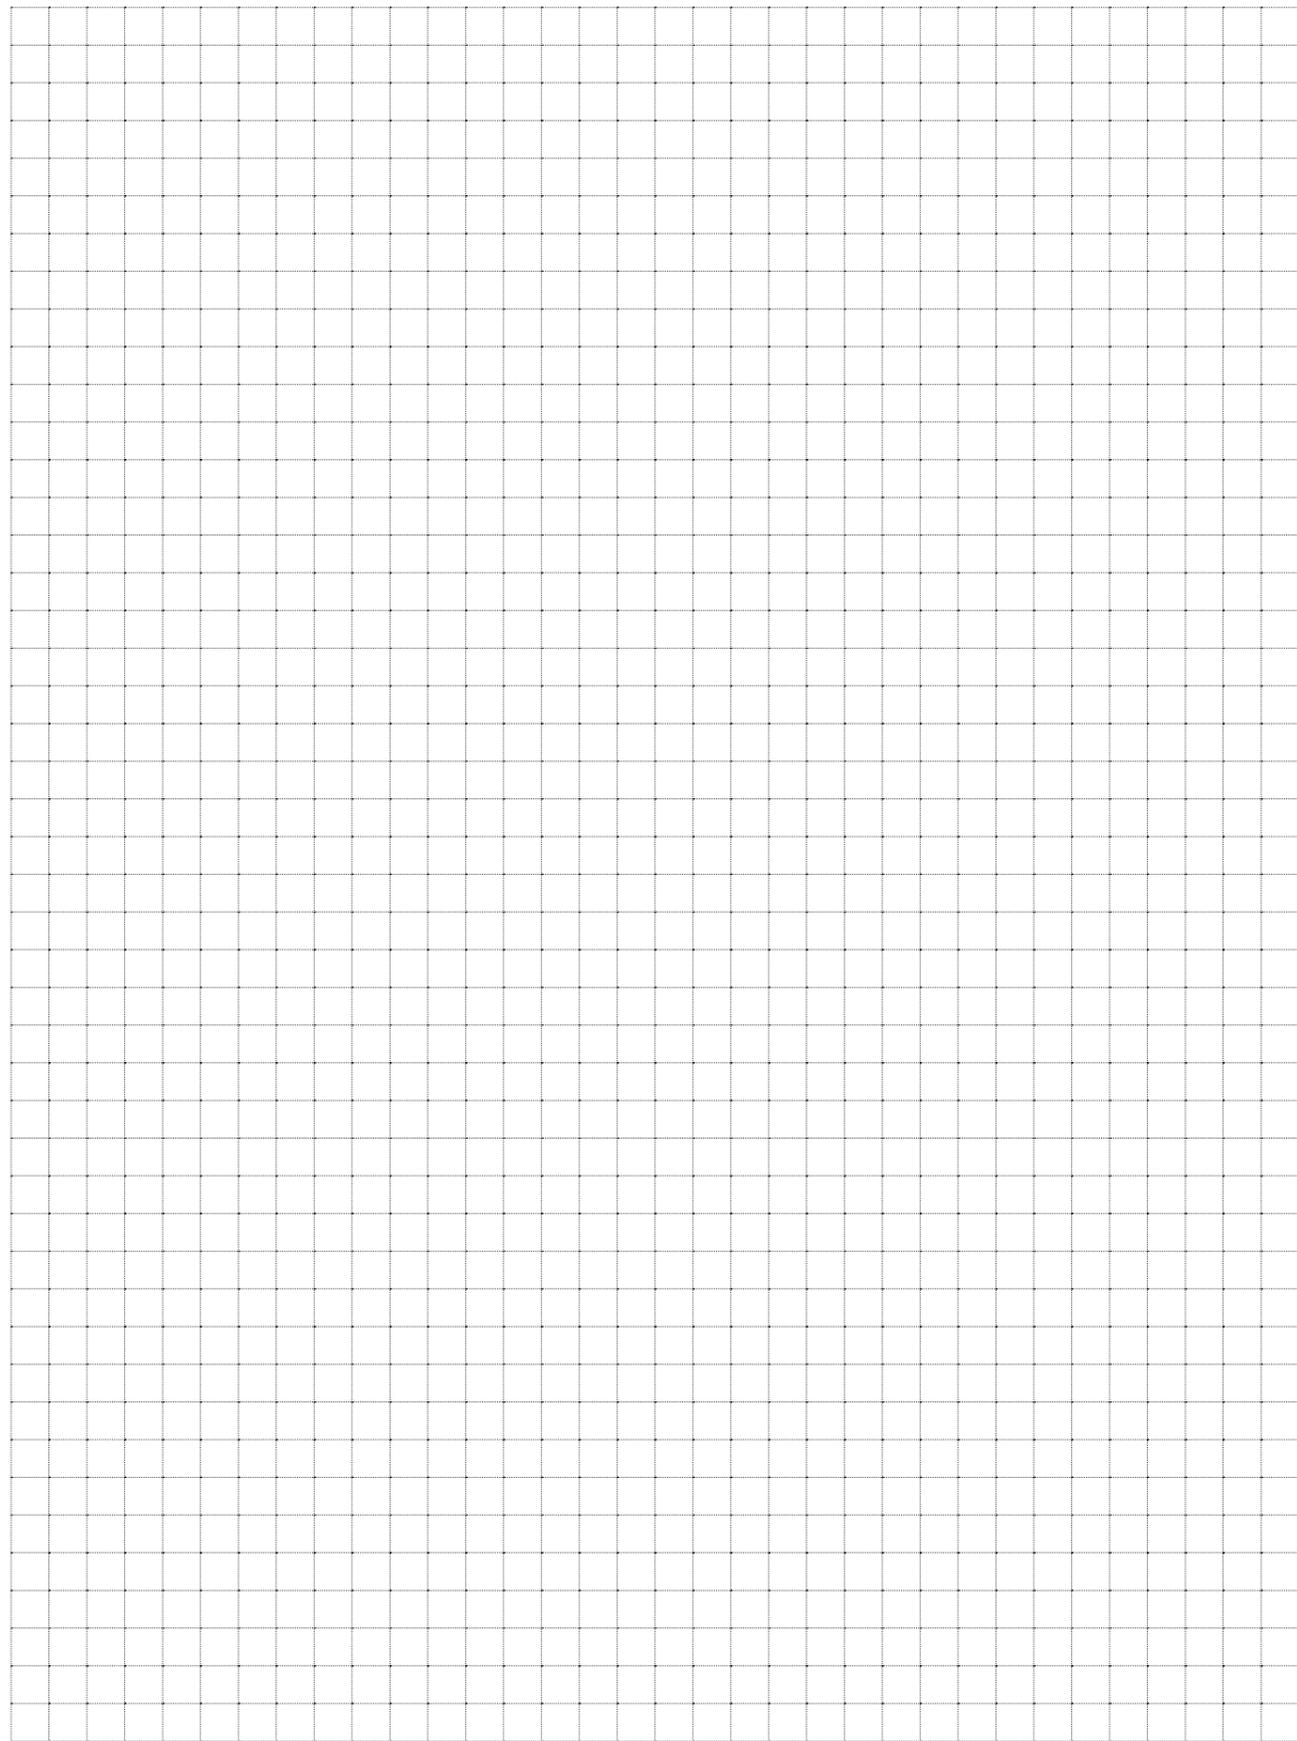



TECE RUSSIA  
Тел.: 8 800 333 83 23  
info@tece.ru  
www.tece.ru



TECEspring  
Тел.: 8 800 333 83 23  
info@tece.ru  
www.tecespring.ru



TECE ОНЛАЙН-КАТАЛОГ  
Тел.: 8 800 333 83 23  
info@tece.ru  
www.tececatalog.ru



TECE SHOWROOM  
Тел.: 8 800 333 83 23  
info@tece.ru  
www.showroom.tece.ru



TECE RUSSIA  
Официальный  
Telegram-канал