



Nederland

**SANITAIR-  
SYSTEMEN  
ASSORTIMENTS-  
LIJST 2024/25**

# Accountmanagers

## Regio:

Postcodes: 1000 t/m 1199,  
1500 t/m 2899,  
3400 t/m 3499,  
3600 t/m 3699

Naam: Dhr. Koen Scheefhals  
Mobiel: 06-51124797  
E-mail: koen.scheefhals@tece.nl

## Regio:

Postcodes: 1200 t/m 1499,  
3500 t/m 3599,  
3700 t/m 3999,  
6700 t/m 6799,  
7300 t/m 7399,  
8200 t/m 8299

Naam: Dhr. Marcel Saelens  
Mobiel: 06-51395377  
E-mail: marcel.saelens@tece.nl

## Regio:

Postcodes: 2900 t/m 3399,  
4200 t/m 4999,  
5100 t/m 5199

Naam: Dhr. Peter Boekholt  
Mobiel: 06-22837645  
E-mail: peter.boekholt@tece.nl

## Regio:

Postcodes: 4000 t/m 4199,  
5000 t/m 5099,  
5200 t/m 6699,  
6800 t/m 6999

Naam: Dhr. Jan Megens  
Mobiel: 06-51395375  
E-mail: jan.megens@tece.nl

## Regio:

Postcodes: 7000 t/m 7299,  
7400 t/m 8199,  
8300 t/m 9999

Naam: Dhr. Eppie Wagenaar  
Mobiel: 06-53552701  
E-mail: eppie.wagenaar@tece.nl

## Projectmanager

### Regio:

Postcodes: 1200 t/m 1499,  
3500 t/m 3599,  
3700 t/m 3999,  
6700 t/m 6799,  
7300 t/m 7399,  
8200 t/m 8299

Naam: Dhr. Marcel Saelens  
Mobiel: 06-51395377  
E-mail: marcel.saelens@tece.nl

### Regio:

Postcodes: 7000 t/m 7299,  
7400 t/m 8199,  
8300 t/m 9999

Naam: Dhr. Eppie Wagenaar  
Mobiel: 06-53552701  
E-mail: eppie.wagenaar@tece.nl

## Salesmanager

Naam: Dhr. Thomas Mulder  
Mobiel: 06-13469386  
E-mail: thomas.mulder@tece.nl

## Algemene informatie:

[info@tece.nl](mailto:info@tece.nl)

## Bestellingen:

[bestelling@tece.nl](mailto:bestelling@tece.nl)

## Offerteaanvragen:

[calculatie@tece.nl](mailto:calculatie@tece.nl)

## Vragen over facturen of prijzen:

[factuur@tece.nl](mailto:factuur@tece.nl)

**TECE Nederland BV**  
W.A. Scholtenweg 7a  
9422 BR Smilde  
Telefoon: (0592) 415074  
E-mail: [info@tece.nl](mailto:info@tece.nl)

... bezoek ook eens onze website  
[www.tece.nl](http://www.tece.nl)

## Sanitairsystemen

TECE-Sanitair keramiek – Slimme meerwaarde voor de badkamer	5
TECElux – Het WC-inbouwframe	27
TECE bedieningsplaten – De ultieme collectie voor WC en urinoir	45
WC-bedieningsplaat	49
Urinoir-bedieningsplaat	83
TECE inbouwframes – Altijd de passende oplossing	105
TECEprofiel – Droogbouw-inbouwframes	109
TECEconstruct – Inbouwframe	167
TECEbox – Natbouw-inbouwframes	177

## Installatiewanden

TECEprofiel – Snelle voorwandmontage met slechts drie onderdelen	197
TECESystem – Industriële prefabricage van systeemwanden	211

## Afvoertechniek

TECEdrainprofiel – Mooi, praktisch, gelijk met de nis Het doucheprofiel van TECE.	215
TECEdrainline – De vlakke douche met het slimme afvoersysteem	233
TECEdrainpoint S – Het assortiment kunststof afvoeren	257

## Appendix

Showroommodellen	269
Artikelnummer index	283
Assortimentveranderingen	294

## Algemene verkoop,- leverings- en betalingsvoorwaarden van TECE Nederland BV

gevestigd: W.A. Scholtenweg 7a, 9422 BR Smilde, Nederland.

### Artikel 1. Toepasselijkheid.

Alle eerder door TECE Nederland GmbH uitgegeven verkoop- en leveringsvoorwaarden worden vervangen door onderstaande voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle leveringstransacties van TECE Nederland BV. Afwijkende afspraken, in het bijzonder hiermee in strijd zijnde inkoopvoorwaarden van de koper, behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TECE Nederland BV. Uit de overeenkomst tussen TECE Nederland BV en koper voortvloeiende rechten kunnen niet worden overgedragen. Op verzoek zijn vertalingen beschikbaar.

### Artikel 2. Aanbiedingen en bevestigingen.

Alle aanbiedingen van TECE Nederland zijn te allen tijde vrijblijvend en niet bindend. De bij de aanbieding behorende stukken zoals afbeeldingen, tekeningen, gegevens over maten en gewichten gelden bij benadering als norm, tenzij deze uitdrukkelijk als bindend worden verklaard.

Bestellingen gelden pas als aangenomen nadat deze door TECE Nederland schriftelijk zijn bevestigd of berekend. Telegrafische, telefonische of mondelinge aanvullingen, wijzigingen of mondelinge afspraken dienen, om rechtsgeldig te zijn, eveneens door TECE Nederland schriftelijk te zijn bevestigd.

### Artikel 3. Levering.

De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de koper TECE Nederland schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor TECE Nederland zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

Ingeval de levering door niet voorziene omstandigheden wordt verhinderd, zoals bij overmacht, werkstaking, storingen in het bedrijf van TECE Nederland of in dat van de toeleverancier, bij transportmoeilijkheden etc. acht TECE Nederland zich geheel of gedeeltelijk bevrijd van de verplichting tot levering. Elke vordering tot schadevergoeding door de koper is uitgesloten.

Als voorbeeld dienende afbeeldingen en monsters zijn uitsluitend bindend voor zover deze afzonderlijk uitdrukkelijk schriftelijk door TECE Nederland zijn bevestigd. TECE Nederland behoudt zich het recht voor om, indien het een technische vooruitgang betreft, wijzigingen in het product aan te brengen. De overeenkomst kan op grond hiervan niet ontbonden worden. Gegevens over maten en gewichten worden zo precies mogelijk vermeld, zonder echter bindend te zijn.

TECE Nederland zal haar verplichting tot levering opschorten zolang de koper niet heeft voldaan aan enige verplichting. Ingeval er twijfels bestaan aan de solvabiliteit van de koper, behoudt TECE Nederland zich het recht voor of de voldoening van haar verplichting tot levering afhankelijk te stellen van zekerheden of het contract te beëindigen.

Bij bestellingen die op afroep worden geleverd en die binnen de overeengekomen of een door TECE Nederland gestelde redelijke termijn niet zijn afgeroepen staat het TECE Nederland vrij het contract (gedeeltelijk) te ontbinden en/of een vordering tot schadevergoeding in te dienen.

Bij in consignatie geleverde goederen gaat de verantwoordelijkheid op het moment van aflevering van de goederen over op de deponhouder. Deze is verplicht de goederen voldoende te verzekeren tegen brand-, water en stormschade, diefstal etc.

Beschadigingen die bij het terugnemen van deze goederen worden vastgesteld zijn voor rekening van de consignatiehouder. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan en mogen door de koper niet worden geweigerd.

Enmaals bestelde goederen zullen, ook al heeft de koper deze niet meer nodig, in geen geval worden teruggenomen. Indien goederen echter op grond van een speciale overeenkomst toch worden teruggenomen is de koper administratiekosten verschuldigd die tenminste 10 % van de berekende waarde van de teruggenomen goederen bedragen; op maat gemaakte goederen worden onder geen beding terug genomen.

### Artikel 4. Verzending

TECE Nederland bepaalt zowel de transportweg als ook de wijze van verzending.

Bij retourzendingen die met toestemming van TECE Nederland plaatsvinden is het transport te allen tijde voor risico van de koper.

Indien de goederen gereed zijn voor verzending en de verzending of de afname -om redenen waarvoor TECE Nederland niet verantwoordelijk is- wordt vertraagd, gaat het risico op de koper over op het tijdstip van ontvangst van het bericht dat de goederen gereed zijn voor verzending. Mogelijk vereiste opslag, nadat de mededeling gedaan is dat de goederen gereed zijn voor verzending, vindt plaats voor risico en rekening van de koper.

### Artikel 5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

Bestellingen zullen door TECE Nederland worden uitgevoerd tegen de op de dag van de levering geldende prijzen. Voor zover in de offerte of contract van TECE Nederland niet uitdrukkelijk wordt gewezen op de BTW, gelden alle prijzen af fabriek, exclusief wettelijk verplichte BTW en exclusief verpakking.

De door TECE Nederland bevestigde prijzen gelden alleen bij afname van de bevestigde hoeveelheid. Een prijsafsprake geldt principieel alleen voor een periode van 2 maanden na het afsluiten van het contract.

Het factuurbedrag dient, voor zover geen andere wijze van betalen is overeengekomen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek te zijn voldaan. Bij contante betaling binnen 8 dagen na factuurdatum verleent TECE Nederland een betalingskorting van 2%. Rekeningen over ingenieurswerk, werkzaamheden m.b.t. koper en service en montage dienen netto te worden betaald, zonder aftrek van enige betalingskorting. Voorwaarde voor het verlenen van een betalingskorting is, dat aan alle eerdere verplichtingen is voldaan.

Bij het overschrijden van de betalingstermijn wordt de koper steeds geacht in verzuim te zijn, zonder ingebrekestelling vooraf. Bij elke vertraging van de betaling is TECE Nederland gerechtigd een rente te berekenen ad 1,25 % per maand, gerekend vanaf de factuurdatum.

Indien TECE Nederland bij niet gerechtvaardigde niet-nakoming (wanprestatie) overgaat tot buitengerechtelijke maatregelen, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze kosten bedragen 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,-.

Cheques en wissels, waarvan TECE Nederland zich het recht van acceptatie voorbehoudt, worden pas als betaling aangemerkt nadat deze zijn verzilverd resp. uitbetaald. Eventuele disconto- of bankkosten zijn voor rekening van de koper. TECE Nederland staat niet in voor het tijdig aanbieden van de wissel noch voor het tijdige wisselprotest. Contante betaling, bankoverschrijvingen of betalingen per cheque, die tegen toezending van een door TECE Nederland getrokken en door de koper geaccepteerde wissel geschieden, worden pas als betaling aangemerkt indien de wissel door de betrokkene is gehonoreerd en de overeenkomstige aansprakelijkheid voor TECE Nederland vervalt. Het overeengekomen eigendomsvoorbehoud (ongeacht verdergaande overeenkomsten) alsmede de verdere bedingen blijven derhalve bestaan, tenminste tot aan het tijdstip dat de wissel ten gunste van TECE Nederland is uitbetaald.

Tegenover de vorderingen van TECE Nederland zijn verrekeningen, opschortings- en terughoudingsrechten van de koper uitgesloten.

Indien de koper met de betaling van een (deel van een) rekening in gebreke is gebleven, waarbij voor de opeisbaarheid van de vordering geen aanmaning door TECE Nederland is vereist, zullen alle schulden terstond opeisbaar worden en is TECE Nederland gerechtigd een zekerheidsstelling of vooruitbetaling te eisen.

Bij een verslechtering van de solvabiliteit van de koper (als wissels niet uitbetaald of cheques niet verzilverd worden, bij staking van de betalingen, faillissement etc.) is TECE Nederland bovendien gerechtigd het contract geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

Wissels en cheques worden uitsluitend bij wijze van betaling aangenomen. Indien op de vervalddag een wissel of cheque niet wordt uitbetaald resp. verzilverd, kan TECE Nederland eisen dat alle wissels terstond moeten worden uitbetaald. Bij betaling in wissels zijn de kosten en wisseldisconto voor rekening van de koper. De koper is -behoudens het recht van reclame- niet gerechtigd tegenover de inleverbare vorderingen van TECE Nederland enige rechten te doen gelden, die betrekking hebben op het weigeren van betalingen of op een retentierecht, voor zover dit recht tenminste niet voortvloeit uit hetzelfde contract, noch heeft koper het recht met een betwist of nog niet rechtsgeldig vastgestelde vordering te verrekenen. Provisieberekening vindt niet eerder plaats dan dat de betaling is ontvangen, en wel over het ontvangen nettobedrag na aftrek van de vooraf gemaakte kosten voor project, verpakking etc.

Bij projecten waarvan de prijs hoger is dan € 4.500,-, N e t t o dient een redelijke aanbetaling te worden gedaan. Maximaal 5 % van het factuurbedrag mag als zekerheid door koper worden ingehouden.

### Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven volledig eigendom van TECE Nederland tot de koopprijs volledig is voldaan alsmede tot aan het tijdstip waarop aan alle betalingsverplichtingen, die uit de met de koper terzake gesloten overeenkomst zijn ontstaan of nog zullen ontstaan, definitief is voldaan. Door het opnemen van afzonderlijke vorderingen in rekeningcourant alsmede door de aanvaarding van het saldo, wordt het eigendomsvoorbehoud niet aangetast. De betaling geldt pas als zijnde voldaan op het tijdstip waarop de tegenwaarde door TECE Nederland is ontvangen.

Bij het overhandigen van een cheque in combinatie met het afgeven van een financiële wissel, vervalt het eigendomsvoorbehoud pas nadat de wisselaansprakelijkheid is vervallen.

Om deze reden mogen de geleverde goederen noch verpand noch tot zekerheid worden overgedragen. De eigendommen van TECE Nederland dienen te worden gescheiden van goederen van koper. De koper dient TECE Nederland terstond mededeling te doen van inbreuk of maatregelen van derden m.b.t. de zich onder het eigendomsvoorbehoud bevindende goederen. De koper is gehouden met spoed en voor eigen rekening alle maatregelen te treffen die voor de handhaving van de rechten van TECE Nederland noodzakelijk zijn.

Doorverkoop -ook indien dit plaatsvindt in verband met verwerking- is uitsluitend toegestaan in het kader van de reglementaire gang van zaken. In dat geval komt de koopprijsvordering resp. de bedrijfsloonvordering voor de goederen in de plaats.

De koper cedeert zijn vordering uit de doorverkoop resp. zijn vordering op het door de be- of verwerking ontstane voorwerp ter hoogte van het factuurbedrag van de voorbehouden goederen aan TECE Nederland, zonder dat er voor elk afzonderlijk geval een speciale verklaring van cessie vereist is. De koper verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan TECE Nederland om tot cessie van de vorderingen over te gaan.

De koper zal haar medewerking verlenen aan alle rechtshandelingen die voor de cessie noodzakelijk zijn. TECE Nederland is gerechtigd de gecedeerde vordering in eigen naam te doen gelden en derden mededeling daarvan te doen en aanwijzingen te geven. De koper heeft echter tot wederopzegging het recht de vordering voor TECE Nederland te innen. Voor het geval er opeisbare vorderingen bestaan is hij verplicht TECE Nederland zijn betreffende afnemers met naam te noemen. De ontvangen opbrengst wordt tot aan de hoogte van de vordering eigendom van TECE Ne- derland. De koper dient de binnenkomende bedragen, gescheiden van het overige eigen of vreemd geld, voor TECE Nederland in bewaring te houden en terstond aan TECE Nederland af te dragen. De koper is verplicht zijn afnemers het eigendomsvoorbehoud van TECE Nederland op te leggen.

Indien de waarde van de zekerheden de vorderingen van TECE Nederland met meer dan 20 % overschrijdt, is TECE Nederland bereid op verzoek van de koper zekerheden, die boven de vorderingen uitgaan, naar haar keuze vrij te geven.

### Artikel 7. Conformiteit - Reclameren

Aansprakelijkheid voor gebreken wordt door TECE Nederland aanvaard zoals hieronder nader omschreven.

Garantie op de TECE-buizensystemen inclusief onderdelen wordt uitsluitend gegeven indien gebruik wordt gemaakt van TECE-systeem-onderdelen.

Gebreken - ook het ontbreken van verzekerde eigenschappen - dienen direct nadat deze worden geconstateerd, met onmiddellijke stopzetting van de eventuele bewerking, op controleerbare aard schriftelijk te worden gereclameerd. Het reclameren van duidelijk zichtbare gebreken dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen op de plaats van bestemming. Bij overschrijding van deze termijn verliest koper al zijn rechten terzake van enige tekortkoming van TECE Nederland.

TECE Nederland is verplicht, naar eigen keuze of al die onderdelen, die binnen de garantieperiode aantoonbaar door haar schuld als gevolg van een voor de overgang van het risico liggende omstandigheid onbruikbaar geworden zijn of waarvan de bruikbaarheid in zeer grote mate nadelig beïnvloed is, kosteloos te herstellen of te vervangen, of de waardevermindering van de betreffende onderdelen te vergoeden. Gedemonteerde onderdelen worden daarbij eigendom van TECE Nederland.

Indien offerte of vervanging mislukt, heeft de koper -onder uitsluiting van elke verdere aanspraak- het recht op vermindering van de koopprijs.

TECE Nederland is niet aansprakelijk:

- voor schade die het gevolg is van natuurlijke slijtage, gebrekkige inbouw- en montage werkzaamheden of verkeerde inbedrijfstelling, verkeerde of nalatige behandeling, ondeskundige belasting alsmede van het niet-naleven van de voorschriften terzake van uitvoering en inbouw alsmede de gebruiks-aanwijzing en de daarop betrekking hebbende normen door de koper;
- voor gevolgen en schade veroorzaakt door ondeskundige wijzigingen of herstelwerkzaamheden anders dan door TECE Nederland;
- voor TECE-onderdelen, die later dan een half jaar na de aflevering van de fabriek worden gemonteerd. Verder vervalt de aansprakelijkheid voor vloerverwarmings- en pijpleidingsystemen indien op belangrijke plaatsen gebruik is gemaakt van producten van derden.

Voor TECE-producten geldt principieel de hierna volgende garantie. Voor alle door TECE zelf vervaardigde onderdelen (TECEflex, TECEfloor en TECElogo) binnen de TECE-buizenregisters is de TECE-gevolgschadegarantie van 10 jaar van toepassing. Voor alle overige onderdelen die door TECE zelf zijn gefabriceerd geldt een garantietermijn van 2 jaar na aflevering.

TECE Nederland is uitsluitend gehouden – naar haar eigen keuze – tot herstel of vervanging van het gebrekkige goed. Indien de koper TECE Nederland geen gelegenheid of onvoldoende tijd biedt zich m.b.t. het gebrek zekerheid te verschaffen en zo nodig voor het vereiste herstel of vervanging te zorgen, vervallen alle rechten ter zake. TECE Nederland kan het herstel van gebreken weigeren zolang de koper zijn verplichtingen niet is nagekomen.

TECE Nederland is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder onder meer doch niet uitsluitend wordt begrepen andere schade dan schade aan het geleverde goed zelf, schade aan andere zaken of vermogensrechten, gederfde winst, geleden verlies en gemiste kansen. TECE Nederland is niet aansprakelijk voor schade door opzet of bewuste roekeloosheid van niet met de leiding van haar bedrijf belaste personen.

Het onderhandelen terzake van klachten zal TECE Nederland er niet van weerhouden het bezwaar te uiten, dat het reclameren niet op tijd of niet voldoende is geweest of dat TECE Nederland niet aansprakelijk is.

Voor de overeenstemming in kleur van bij elkaar horende voorwerpen van de woninginrichting kan niet worden ingestaan.

De door ingenieurs opgestelde berekeningen en plannen alsmede het door TECE gebruikte computerprogramma vertegenwoordigen richtwaarden en zijn zodoende niet bindend.

Deugene die met de uitvoering van de werkzaamheden belast is, dient zich voor het begin te verzekeren van de juistheid van de hem ter beschikking staande stukken. Verdergaande aanspraken tegen TECE Nederland van welke aard dan ook zijn uitgesloten.

TECE Nederland aanvaardt principieel geen functie-aansprakelijkheid. Alle voorstellen zijn zonder enige garantie.

### Artikel 8.

Voor service-, montage- en ingenieurswerkzaamheden m.b.t. de aan TECE Nederland gegeven opdracht gelden -tenzij hier anders is bepaald- principieel de voorwaarden zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. De aansprakelijkheid voor het in het kader van deze werkzaamheden geleverde materiaal richt zich uitsluitend naar het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden. Voor verdere schade van welke aard dan ook, die optreedt als gevolg van een schadegeval, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

### Artikel 9. Plaats van levering en betaling en bevoegde rechtbank

Voor zover niet anders overeengekomen is de plaats van levering Smilde en de plaats van betaling Amsterdam. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van TECE Nederland. Op alle geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

### Artikel 10. Onoverdraagbaarheid van de contractuele rechten.

De koper is niet gerechtigd, rechten of plichten voortvloeiend uit de met TECE Nederland gesloten overeenkomsten zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van TECE Nederland over te dragen op derden.

### Artikel 11. Slotbepalingen

Bij ongeldigheid van een van de vorenstaande bepalingen blijven overige bepalingen onverminderd van kracht.

TECE Nederland BV, W.A. Scholtenweg 7a, 9422 BR Smilde.

Sanitairsystemen

# SANITAIR KERAMIEK

ASSORTIMENTSLIJST 2024/2025



	Pagina
WC met douchefunctie	8
TECEneo	8
TECEone	10
Toebehoren	12
Reserveonderdelen	16
Keramiek standaard	22
TECEneo	22
TECEone	23
Toebehoren	24
Reserveonderdelen	25

# WC met douchefunctie – TECEneo

## TECEneo douche-WC

**NIEUW**

Waterbesparende en randloze WC met geïntegreerde douchefunctie voor een comfortabele intieme reiniging met water. Voor de douchefunctie is geen stroom nodig, maar alleen een wateraansluiting voor warm en koud water, WC-keramiek voor inbouwreservoir, eenvoudige nieuwe installatie of installatie achteraf, individuele combinatiemogelijkheden.

### Kenmerken van de douchefunctie:

- intuïtieve bediening met draaiknoppen aan de zijkant voor het instellen van de watertemperatuur en de waterhoeveelheid
- traploos instelbare waterstraal tot 5,6 liter/min.
- traploos instelbare watertemperatuur (max. 38 °C)
- vervangbare sproeikoppen
- goedkeuring conform EN 17 17
- minimale stromingsdruk 1,5 bar (max. 10 bar)
- werking via waterdruk – geen elektrische aansluiting nodig

### Kenmerken van de WC-keramiek:

- diepspoel-WC voor wandmontage voor 6 en 4,5 liter spoelvolumen
- cyclon flush technologie (grondig en stil spoelen)
- cera clean technologie (speciale oppervlaktecoating voor eenvoudige reiniging)
- compact bouwvorm - projectie 540 mm, bevestigingsafstand 180 mm
- verborgen wandbevestiging en wateraansluitingen
- randloze keramiek met geïntegreerde spatbescherming
- pre fix technologie: meegegoten bevestiging voor toiletzitting voor een stabiele zitting en deksel (compatibel met alle zittingen voor TECE-douche-WC's)
- Materiaal: sanitair keramiek, kleur wit
- optimale hygiënische vormgeving
- goedkeuring conform EN 997
- Afmetingen (b x h x d): 368 x 365 x 540 mm

### Leveringsomvang:

- WC-keramiek inclusief verborgen WC-bevestiging
- voorgemonteerde design bedieningsknoppen van geborsteld rvs
- gewapende slangen voor de wateraansluiting op gangbare hoekafsluiters
- geluidsdemping
- montagegereedschap voor douchekop
- apparaat voor ontkalken
- reinigingsbox




### Afzonderlijk te bestellen:

- TECE-toiletbril met deksel CLASSIC (bestelnr. 9700600)
- TECE-toiletbril met deksel SLIM (bestelnr. 9700603)

### Opmerking:

Voor de douchefunctie moet er van tevoren een warm- en koudwateraansluiting op hoekafsluiters worden gerealiseerd (zie upgradesets).

De onderste bevestigingsplaten met bestelnr. 9650109 of 9650110 kunnen met TECExlux worden gecombineerd.

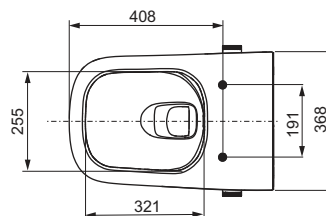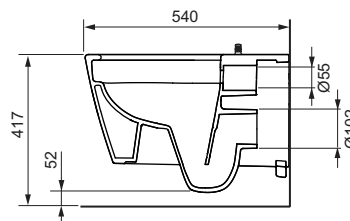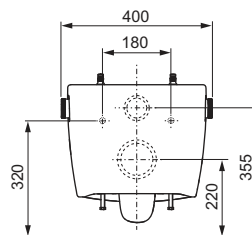

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3
9700205*	NIEUW	1 st.	4 st.	8 st.



## TECEneo douche-WC, koud water

**NIEUW**

Waterbesparende en randloze WC met geïntegreerde douchefunctie voor een comfortabele intieme reiniging met water. Voor de douchefunctie is geen stroom nodig, maar alleen een koudwateraansluiting, WC-keramiek voor inbouwreservoir, eenvoudige nieuwe installatie of installatie achteraf, individuele combinatiemogelijkheden.

Kenmerken van de douchefunctie:

- intuïtieve bediening met draaiknoppen aan de zijkant voor het instellen van de waterhoeveelheid
- traploos instelbare waterstraal tot 5,6 liter/min.
- vervangbare sproeikoppen
- goedkeuring conform EN 17 17
- minimale stromingsdruk 1,5 bar (max. 10 bar)
- werking via waterdruk – geen elektrische aansluiting nodig

Kenmerken van de WC-keramiek:

- diepspoel-WC voor wandmontage voor 6 en 4,5 liter spoelvolumen
- cyclon flush technologie (grondig en stil spoelen)
- cera clean technologie (speciale oppervlaktecoating voor eenvoudige reiniging)
- compact bouwvorm - projectie 540 mm, bevestigingsafstand 180 mm
- verborgen wandbevestiging en wateraansluitingen
- randloze keramiek met geïntegreerde spatbescherming
- pre fix technologie: meegegoten bevestiging voor toiletzitting voor een stabiele zitting en deksel (compatibel met alle zittingen voor TECE-douche-WC's)
- Materiaal: sanitair keramiek, kleur wit
- optimale hygiënische vormgeving
- goedkeuring conform EN 997
- Afmetingen (b x h x d): 368 x 365 x 540 mm

Leveringsomvang:

- WC-keramiek inclusief verborgen WC-bevestiging
- voorgemonteerde design bedieningsknop van geborsteld rvs
- gewapende slangen voor de wateraansluiting op gangbare hoekafsluiters
- geluidsdemping
- montagegereedschap voor douchekop
- apparaat voor ontkalken
- reinigingsbox




Afzonderlijk te bestellen:

- TECE-toiletbril met deksel CLASSIC (bestelnr. 9700600)
- TECE-toiletbril met deksel SLIM (bestelnr. 9700603)

Opmerking:

Voor de douchefunctie moet er van tevoren een koudwateraansluiting op hoekafsluiters worden gerealiseerd (zie upgradesets).

De onderste bevestigingsplaten met bestelnr. 9650109 of 9650110 kunnen met TECElux worden gecombineerd.

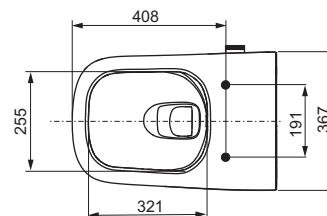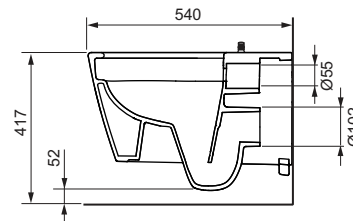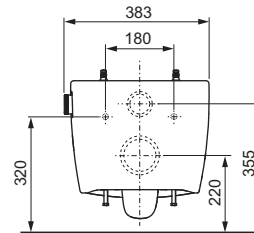

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3
9700207*	NIEUW	1 st.	4 st.	8 st.

## WC met douchefunctie – TECEone

### TECEone WC met douchefunctie

Randloze WC-keramiek met geïntegreerde douchefunctie voor een comfortabele intieme reiniging met water. Voor de douchefunctie is geen stroom nodig, maar alleen een wateraansluiting voor warm en koud water. WC-keramiek voor inbouwreservoirs.

Kenmerken van de douchefunctie:

- intuïtieve bediening met draaiknoppen aan de zijkant voor het instellen van de watertemperatuur en de waterhoeveelheid
- traploos instelbare waterstraal tot 5,6 liter/min.
- traploos instelbare watertemperatuur (max. 38 °C)
- zelfreinigende douchekop
- vervangbare sproeikoppen
- goedkeuring conform EN 17 17
- minimale stromingsdruk 1,5 bar (max. 10 bar)

Kenmerken van de WC-keramiek:

- diepspoel-WC voor wandmontage voor 6 en 4,5 liter spoelvolume
- compact bouwvorm - projectie 540 mm, bevestigingsafstand 180 mm
- verborgen wandbevestiging en wateraansluitingen
- randloze keramiek met geïntegreerde spatbescherming
- pre fix technologie: meegegoten bevestiging voor toiletzitting voor een stabiele zitting en deksel (compatibel met alle zittingen voor TECE-douchewc's)
- Materiaal: sanitair keramiek, kleur wit
- optimale hygiënische vormgeving
- goedkeuring conform EN 997
- Afmetingen (b x h x d): 358 x 350 x 540 mm

Leveringsomvang:

- WC-keramiek inclusief verborgen WC-bevestiging
- voorgemonteerde bedieningsknoppen
- gewapende slangen voor de aansluiting op gangbare hoekafsluiters




Afzonderlijk te bestellen:

- TECE-toiletbril met deksel CLASSIC (bestelnr. 9700600)
- TECE-toiletbril met deksel SLIM (bestelnr. 9700603)

Opmerking:

Voor de douchefunctie moet er van tevoren een warm- en koudwateraansluiting op hoekafsluiters worden gerealiseerd (zie upgradesets).

De onderste bevestigingsplaten met bestelnr. 9650109 of 9650110 kunnen met TECElux worden gecombineerd.

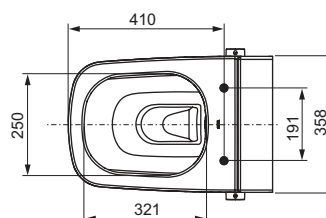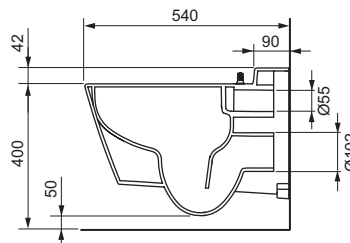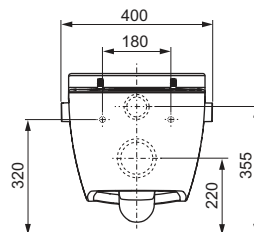

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9700200	1 st.	4 st.	8 st.

## TECEone WC met douchefunctie, koud water

Randloze WC-keramiek met geïntegreerde douchefunctie voor een comfortabele intieme reiniging met water. Voor de douchefunctie is geen stroom nodig, maar alleen een koudwateraansluiting. WC-keramiek voor inbouwreservoirs.

Kenmerken van de douchefunctie:

- intuïtieve bediening met draaiknoppen aan de zijkant voor het instellen van de waterhoeveelheid
- traploos instelbare waterstraal tot 5,6 liter/min.
- zelfreinigende douchekop
- vervangbare sproeikoppen
- goedkeuring conform EN 17 17
- minimale stromingsdruk 1,5 bar (max. 10 bar)

Kenmerken van de WC-keramiek:

- diepspoel-WC voor wandmontage voor 6 en 4,5 liter spoelvolumen
- compacte bouwvorm - projectie 540 mm, bevestigingsafstand 180 mm
- verborgen wandbevestiging en verborgen wateraansluiting
- randloze keramiek met geïntegreerde spat afscherming
- pre fix technologie: meegegoten bevestiging voor toiletbril voor een stabiele bril en deksel (compatibel met alle brillen voor TECE-douche-WC's)
- Materiaal: sanitair keramiek, kleur wit
- optimale hygiënische vormgeving
- goedkeuring conform EN 997
- Afmetingen (b x h x d): 358 x 350 x 540 mm

Leveringsomvang:

- WC-keramiek inclusief verborgen WC-bevestiging
- voorgesmonteerde bedieningsknop
- gewapende slang voor de wateraansluiting op een gangbare hoekafsluiter




Afzonderlijk te bestellen:

- TECE-toiletbril met deksel CLASSIC (bestelnr. 9700600)
- TECE-toiletbril met deksel SLIM (bestelnr. 9700603)

**Opmerking:**

Voor de douchefunctie moet er van tevoren een koudwateraansluiting op hoekafsluiters worden gerealiseerd (zie upgradesets).

De onderste bevestigingsplaten met bestelnr. 9650109 of 9650110 kunnen met TECElux worden gecombineerd.

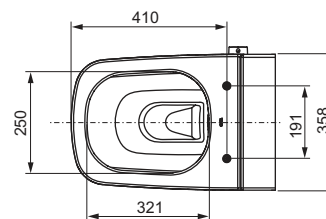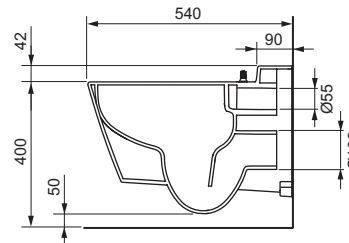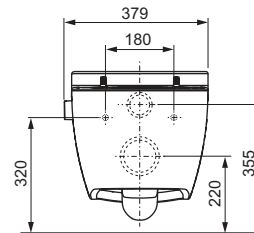

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9700201	1 st.	4 st.	8 st.

## WC met douchefunctie – Toebehoren

### TECE WC-zitting met deksel SLIM

**NIEUW**

Toiletbril met deksel in een bijzonder slank design, geschikt voor TECE-(douche-)WC's met pre fix technologie.

Kenmerken van de toiletbril:

- bijzonder slank design, deksel omsluit bril
- pre fix technologie voor stabiele bril en deksel
- snelle montage dankzij pre fix technologie: insteken en indien nodig de schroef vastdraaien.
- scharnieren van met glasvezel versterkte hoogwaardige kunststof met automatische "Soft-Close" sluiting
- gemakkelijk te verwijderen: schroef met sleufkop kan zonder gereedschap worden losgedraaid
- gemakkelijk te reinigen: complete bril- en dekseenheid kunnen worden verwijderd
- toiletbril met ergonomisch ontwerp voor een comfortabele zit
- voorkomen van "overspuiten", bijv. bij kleine kinderen, dankzij verlenging van de bril aan de binnenkant vooraan.
- van torsiebestendige Duroplast, kleur wit
- goedkeuring conform DIN 195 16



Best.-Nr.		VE 1	VE 2
9700603	<b>NIEUW</b>	1 st.	5 st.

### TECE WC-zitting met deksel CLASSIC

Toiletbril met deksel, past op TECE-(douche-)WC's met pre fix technologie.

Kenmerken van de toiletbril:

- bijzonder slank design, deksel omsluit bril
- pre fix technologie voor stabiele bril en deksel
- snelle montage dankzij pre fix technologie: insteken en indien nodig de schroef vastdraaien.
- scharnieren van met glasvezel versterkte hoogwaardige kunststof met automatische "Soft-Close" sluiting
- gemakkelijk te verwijderen: schroef met sleufkop kan zonder gereedschap worden losgedraaid
- gemakkelijk te reinigen: complete bril- en dekseenheid kunnen worden verwijderd
- toiletbril met ergonomisch ontwerp voor een comfortabele zit
- voorkomen van "overspuiten", bijv. bij kleine kinderen, dankzij verlenging van de bril aan de binnenkant vooraan.
- van torsiebestendige Duroplast, kleur wit
- goedkeuring conform DIN 195 16




Best.-Nr.		VE 1	VE 2
9700600		1 st.	5 st.

**TECE upgrade plaat voor TECE-douche-WC's**

**NIEUW**

Universele, eenvoudig achteraf te monteren bedieningsplaat voor een TECE-douche-WC met koud water in een bestaande badkamer.

- ideaal voor renovatiewerkzaamheden
- dragermateriaal van polyurethaan op hardschuimbasis
- oppervlaklaminering van HPL-materiaal met extra mat oppervlak en anti-vingerprint
- gelijkde randen
- achterkant met uitsparingen voor geleiding van gewapende slangen en de WC-aansluiting
- vocht- en drukbestendig materiaal, getest volgens diverse DIN-normen
- op maat snijden van de toegang voor de bedieningsplaat mogelijk
- ca. afmetingen: 1200 x 525 x 16,5 mm

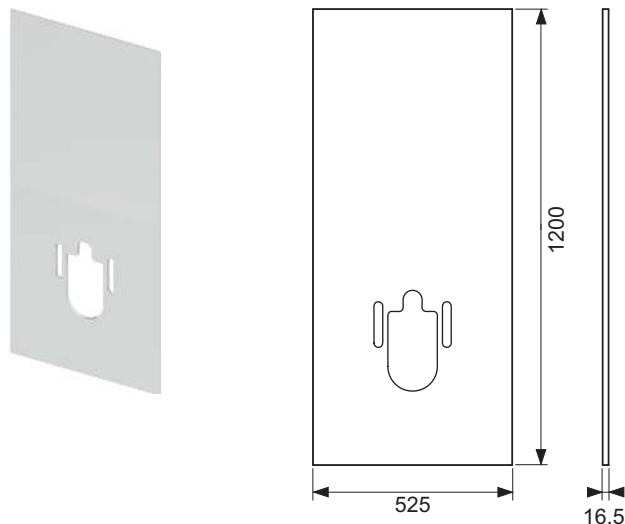

Kleur	Best.-Nr.		VE 1	VE 2
Mat wit	9700620	<b>NIEUW</b>	1 st.	20 st.
Mat zwart	9700621	<b>NIEUW</b>	1 st.	20 st.

**TECE-douche-WC bedieningsknop**

**NIEUW**

Voor het vervangen van bestaande bedieningsknoppen op de TECeneo en TECeone, uitsparingen aan de zijkant voor betere grip, vervanging door eenvoudig insteken.



Kleur	Best.-Nr.		VE 1
Mat zwart	9700606	<b>NIEUW</b>	1 st.
Geborsteld rvs	9700608	<b>NIEUW</b>	1 st.

**TECE upgradeset natte afbouw voor TECE-douche-WC's**


Akoestisch ontkoppelde ruwbouwset voor het voorbereiden van reservoirs voor natbouw met Uni-spoelkast (bouwdiepte 13 cm) voor de wateraansluiting van een TECE-douche-WC.

Ruwbouwset bestaat uit:

- bevestigingsplaat voor warm- en koudwateraansluiting
- geluiddempingselementen voor muurplaten
- bevestigingsschroeven voor muurplaten
- bevestigingsmateriaal



Best.-Nr.	VE 1
9880047	1 st.

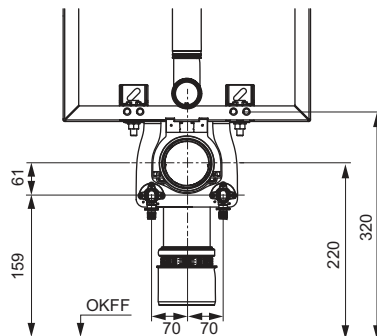

## WC met douchefunctie – Toebehoren


### TECE upgradeset droge afbouw voor TECE-douche-WC's

Akoestisch ontkoppelde ruwbouwset voor het voorbereiden van droogbouw-modules met Uni- en Base-spoelkast voor de wateraansluiting van een TECE-douche-WC.

Ruwbouwset bestaat uit:

- bevestigingsplaten voor warm- en koudwateraansluiting
- geluiddempingselementen voor muurplaten
- bevestigingsschroeven voor muurplaten borgpen
- borgpen voor bevestigingsplaten

Best.-Nr.	VE 1
9880046	1 st.

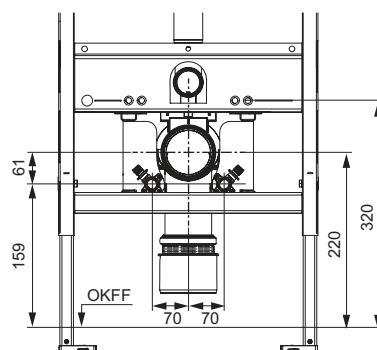


### TECE upgradeset droge afbouw 8 cm voor TECE-douche-WC's

Akoestisch ontkoppelde ruwbouwset voor het voorbereiden van droogbouw-modules met Octa II- en Base 8-spoelkast voor de wateraansluiting van een TECE-douche-WC.

Ruwbouwset bestaat uit:

- bevestigingsplaten voor warm- en koudwateraansluiting
- geluiddempingselementen voor muurplaten bevestigingsschroeven voor muurplaten
- bevestigingsschroeven voor muurplaten
- twee schroeven M 12 x 20 inclusief afstandshulzen

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9880056	1 st.	10 st.	60 st.

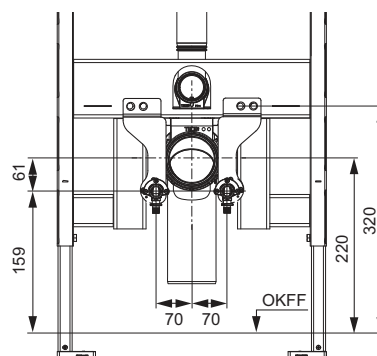

### TECE hoekventiel

Twee verchroomde hoekventielen (1/2" x 3/8") inclusief rozetten.

Best.-Nr.	VE 1
9820464	1 set



**TECE muurplaten van silicium brons**

Twee muurplaten 1/2" x 1/2" binnendraad; voor optionele combinatie met een upgradeset voor TECE-douche-WC's; als universele overgang naar gangbare leidingsystemen.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9021032	1 st.	35 st.

**TECE ontkalkingsset**

Set voor het ontkalken van TECE-douche-WC's.

Bestaat uit:

- spat afscherming
- ontkalkingstabletten
- afsluitdop



Best.-Nr.	VE 1
9820580	1 st.

**TECE ontkalkingstabletten**

4 tabletten voor het ontkalken van TECE-douche-WC's.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9820591	1 set	108 set



**TECE-douche-WC reinigingsbox voor douchekop**

**NIEUW**

Voor het handsfree en eenvoudig reinigen van de douchekop, met houder voor een standaard huishoudspons.



Best.-Nr.	VE 1
9700605	NIEUW 1 st.

**TECEneo ontkalkingseenheid**

**NIEUW**

Aanvulling op de TECEno douche-WC, voor vereenvoudigde ontkalking.

Bestaat uit:


- ontkalkingsbehuizing van messing
- ontkalkingsplug met houder voor TECE-ontkalkingsstaaf inclusief draaihulp
- TECE-ontkalkingsstaven (4 stuks)
- gewapende slangen
- ontkalkingsdop voor douchekop



Best.-Nr.	VE 1
9700625	NIEUW 1 st.

## WC met douchefunctie – Reserveonderdelen


9700205 – TECNeo douche-WC

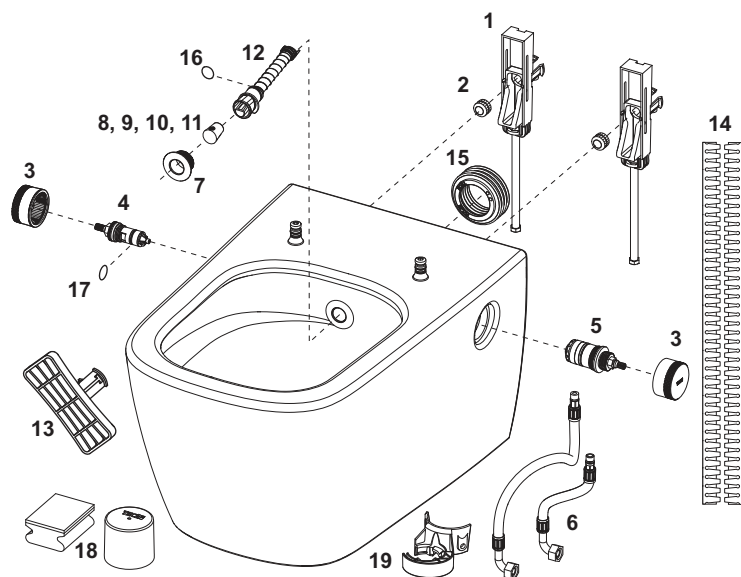

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820356	Verdekt opgestelde bevestiging	1 st.
2	9820357	Kartelmoer (2 x) voor verdekt opgestelde bevestiging	1 st.
3	9700606	Bedieningsknop, mat zwart	<b>NIEUW</b> 1 st.
	9700608	Bedieningsknop, geborsteld rvs	<b>NIEUW</b> 1 st.
4	9820469	Keramische cartouche inclusief EN 1717 terugstroombeveiliging	1 st.
5	9820360	Thermostaatventiel	1 st.
6	9820471	Gewapende slangen (vanaf 2021)	1 st.
7	9820364	Rozet, wit	1 st.
8	9820403	Douchekop mondstuk (3 x) "standaard" 75°	1 st.
9	9820404	Douchekop mondstuk (3 x) "standaard" 90°	1 st.
10	9820405	Douchekop mondstuk (3 x) "medium" 90°	1 st.
11	9820406	Douchekop mondstuk (3 x) "klein" 90°	1 st.
12	9820363	Douchestaaf, complete set, wit	1 st.
13	9820422	Demontagegereedschap douchestaaf	1 st.
14	9820351	Geluidsisolatie barriere	1 st.
15	9820484	Afdichting voor spoelbuisaansluiting	1 st.
16	9820585	O-ring voor veerhouder douchekop	1 st.
17	9820586	O-ring voor veiligheidsvoorziening EN 1717	1 st.
18	9700605	Reinigingsbox voor douchekop	<b>NIEUW</b> 1 st.
19	9820697	Beugel ontkalkings eenheid	<b>NIEUW</b> 1 st.




9700207 – TECNeo douche-WC, koud water

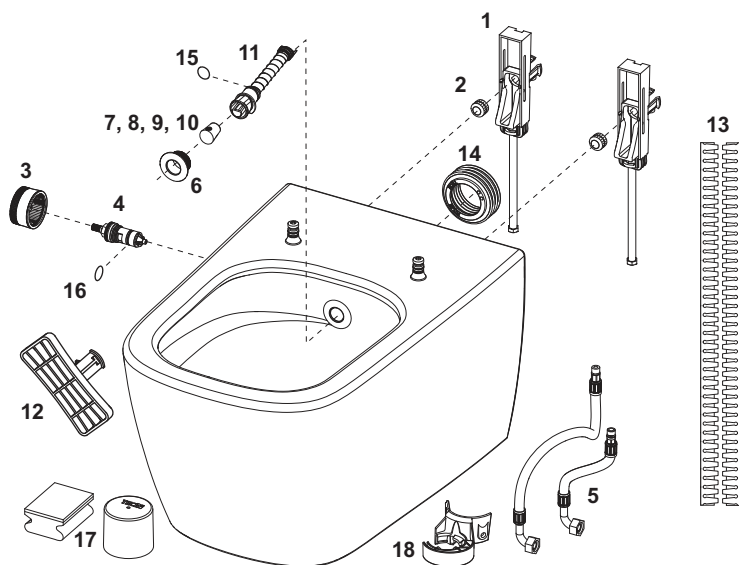

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820356	Verdekt opgestelde bevestiging	1 st.
2	9820357	Kartelmoer (2 x) voor verdekt opgestelde bevestiging	1 st.
3	9700606	Bedieningsknop, mat zwart	<b>NIEUW</b> 1 st.
	9700608	Bedieningsknop, geborsteld rvs	<b>NIEUW</b> 1 st.
4	9820469	Keramische cartouche inclusief EN 1717 terugstroombeveiliging	1 st.
5	9820471	Gewapende slangen (vanaf 2021)	1 st.
6	9820364	Rozet, wit	1 st.
7	9820403	Douchekop mondstuk (3 x) "standaard" 75°	1 st.
8	9820404	Douchekop mondstuk (3 x) "standaard" 90°	1 st.
9	9820405	Douchekop mondstuk (3 x) "medium" 90°	1 st.
10	9820406	Douchekop mondstuk (3 x) "klein" 90°	1 st.
11	9820363	Douchestaaf, complete set, wit	1 st.
12	9820422	Demontagegereedschap douchestaaf	1 st.
13	9820351	Geluidsisolatie barriere	1 st.
14	9820484	Afdichting voor spoelbuisaansluiting	1 st.
15	9820585	O-ring voor veerhouder douchekop	1 st.
16	9820586	O-ring voor veiligheidsvoorziening EN 1717	1 st.
17	9700605	Reinigingsbox voor douchekop	<b>NIEUW</b> 1 st.
18	9820697	Beugel ontkalkings eenheid	<b>NIEUW</b> 1 st.


## WC met douchefunctie – Reserveonderdelen

9700200 – TECEone WC met douchefunctie

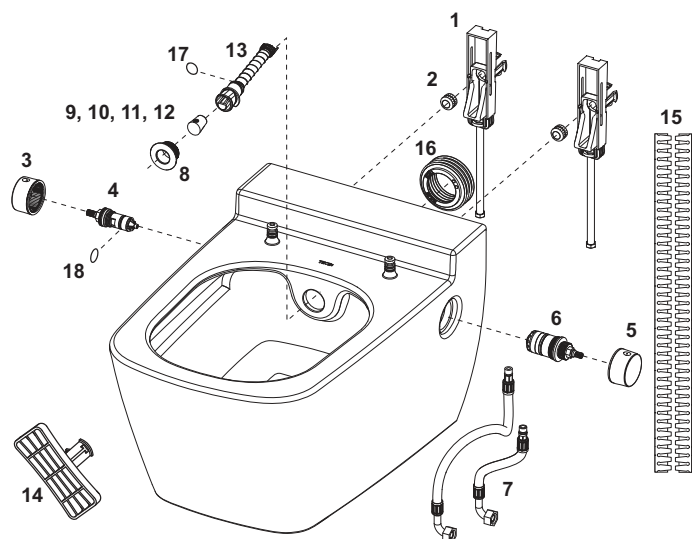


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820356	Verdekt opgestelde bevestiging	1 st.
2	9820357	Kartelmoer (2 x) voor verdekt opgestelde bevestiging	1 st.
3	9820362	Volume knop, kunststof wit	1 st.
4	9820469	Keramische cartouche inclusief EN 1717 terugstroombeveiliging	1 st.
5	9820361	Temperatuur knop, kunststof wit	1 st.
6	9820360	Thermostaatventiel	1 st.
7	9820471	Gewapende slangen (vanaf 2021)	1 st.
	9820365	Gewapende slangen warm en koud (tot 2020)	1 st.
8	9820364	Rozet, wit	1 st.
9	9820403	Douchekop mondstuk (3 x) "standaard" 75°	1 st.
10	9820404	Douchekop mondstuk (3 x) "standaard" 90°	1 st.
11	9820405	Douchekop mondstuk (3 x) "medium" 90°	1 st.
12	9820406	Douchekop mondstuk (3 x) "klein" 90°	1 st.
13	9820363	Douchestaaf, complete set, wit	1 st.
14	9820422	Demontagegereedschap douchestaaf	1 st.
15	9820351	Geluidsisolatie barriere	1 st.
16	9820484	Afdichting voor spoelbuisaansluiting	1 st.
17	9820585	O-ring voor veerhouder douchekop	1 st.
18	9820586	O-ring voor veiligheidsvoorziening EN 1717	1 st.

9700201 – TECEone WC met douchefunctie, koud water

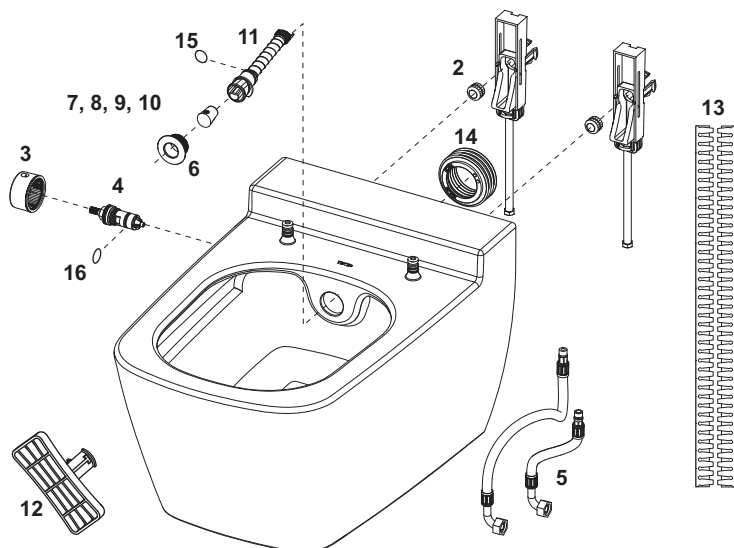

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820356	Verdekt opgestelde bevestiging	1 st.
2	9820357	Kartelmoer (2 x) voor verdekt opgestelde bevestiging	1 st.
3	9820362	Volume knop, kunststof wit	1 st.
4	9820469	Keramische cartouche inclusief EN 1717 terugstroombeveiliging	1 st.
5	9820471	Gewapende slangen (vanaf 2021)	1 st.
6	9820364	Rozet, wit	1 st.
7	9820403	Douchekop mondstuk (3 x) "standaard" 75°	1 st.
8	9820404	Douchekop mondstuk (3 x) "standaard" 90°	1 st.
9	9820405	Douchekop mondstuk (3 x) "medium" 90°	1 st.
10	9820406	Douchekop mondstuk (3 x) "klein" 90°	1 st.
11	9820363	Douchestaaf, complete set, wit	1 st.
12	9820422	Demontagegereedschap douchestaaf	1 st.
13	9820351	Geluidsisolatie barriere	1 st.
14	9820484	Afdichting voor spoelbuisaansluiting	1 st.
15	9820585	O-ring voor veerhouder douchekop	1 st.
16	9820586	O-ring voor veiligheidsvoorziening EN 1717	1 st.


9700603 – TECE WC-zitting met deksel SLIM

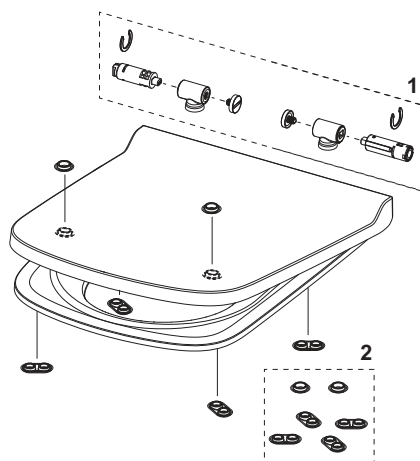

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820672	Fitting en demper voor zitting/bedekking SLIM	NIEUW 1 st.
2	9820673	Buffer instelling zitting/bedekking SLIM	NIEUW 1 st.


# WC met douchefunctie – Reserveonderdelen

9700600 – TECE WC-zitting met deksel CLASSIC

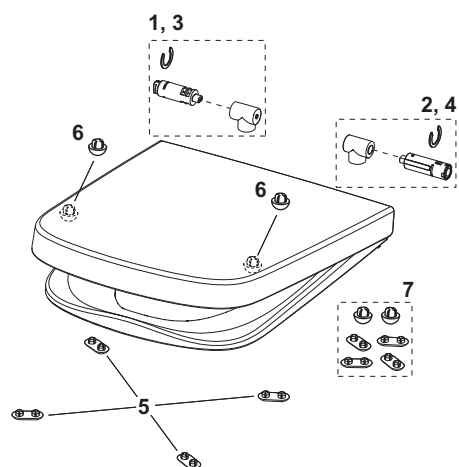

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820581	Beslag en demper links (vanaf 2021)	1 st.
2	9820582	Beslag en demper rechts (vanaf 2021)	1 st.
3	9820695	Beslag en demper links (vanaf 03/2023)	<b>NIEUW</b> 1 st.
4	9820696	Beslag en demper rechts (vanaf 03/2023)	<b>NIEUW</b> 1 st.
5	9820423	WC-zitting plaatsingsbuffer (4 stuks)	1 st.
6	9820465	WC deksel buffer	1 st.
7	9820583	Plaatsingsbuffer compleet (vanaf 2021)	1 st.

9700625 – TECEno ontkalkingseenheid

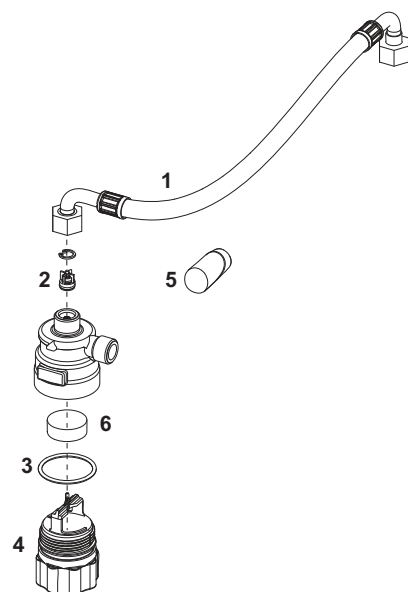

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820658	Gewapende aansluitslang	<b>NIEUW</b> 1 st.
2	9820660	Terugslagklep	<b>NIEUW</b> 1 st.
3	9820659	O-ring stekker	<b>NIEUW</b> 1 st.
4	9820657	Ontkalkings stekker	<b>NIEUW</b> 1 st.
5	9820677	Douchestaaf ontkalking/installatie	<b>NIEUW</b> 1 st.
6	9820591	Ontkalkingstabletten (4 stuks)	1 set

**TECE douchestaaf, complete set**

Douchestaaf inclusief uitbouwgereedschap, douchestaafkap ("standaard" 75°) en rozet.



Kleur	Best.-Nr.	VE 1
Wit	9820363	1 st.

# Keramiek standaard – TECeneo

## TECEneo WC-keramiek

**NIEUW**

Waterbesparende en randloze WC-keramiek voor inbouwreservoirs. Individuele combinatiemogelijkheden met bril en deksel.

Kenmerken van de WC-keramiek:

- diepspoel-wc voor wandmontage voor 6 en 4,5 liter spoelvolume
- cyclon flush technologie (grondig en stil spoelen)
- cera clean technologie (speciale oppervlaktecoating voor eenvoudige reiniging)
- compact bouwvorm - projectie 540 mm, bevestigingsafstand 180 mm
- verborgen wandbevestiging
- randloze keramiek met geïntegreerde spat afscherming
- pre fix technologie: meegegoten bevestiging voor toiletbril voor een stabiele bril en deksel (compatibel met alle brillen voor TECE-douche-WC's)
- Materiaal: sanitair keramiek, kleur wit
- optimale hygiënische vormgeving
- goedkeuring conform EN 997
- Afmetingen (b x h x d): 368 x 365 x 540 mm




Leveringsomvang:

- WC-keramiek inclusief verborgen WC-bevestiging
- geluidsdemping

Afzonderlijk te bestellen:

- TECE-toiletbril met deksel CLASSIC (bestelnr. 9700600)
- TECE-toiletbril met deksel SLIM (bestelnr. 9700603)

Best.-Nr.		VE 1	VE 2
9700209*	NIEUW	1 st.	6 st.

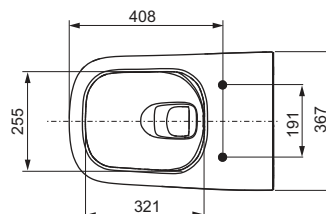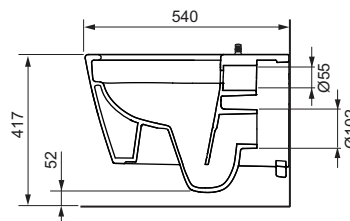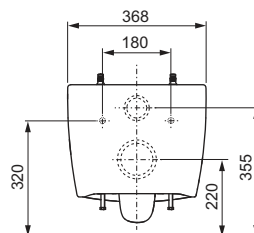

**TECEone keramiek standaard**

Randloze WC-keramiek zonder douchefunctie voor inbouwreservoirs.

Kenmerken van de WC-keramiek:




- diepspoel-WC voor wandmontage voor 6 en 4,5 liter spoelvolumen
- randloze keramiek met geïntegreerde spatafscherming
- compacte bouwvorm – projectie 540 mm
- verborgen wandbevestiging, bevestigingsafstand 180 mm
- Materiaal: sanitair keramiek, kleur wit
- pre fix technologie: meegegoten bevestiging voor toiletbril voor een stabiele bril en deksel (compatibel met alle brillen voor TECE-douche-WC's)
- goedkeuring conform EN 997
- Afmetingen (b x h x d): 358 x 350 x 540 mm

Leveringsomvang:

- WC-keramiek inclusief verborgen WC-bevestiging

Afzonderlijk te bestellen:

- TECE-toiletbril met deksel CLASSIC (bestelnr. 9700600)
- TECE-toiletbril met deksel SLIM (bestelnr. 9700603)

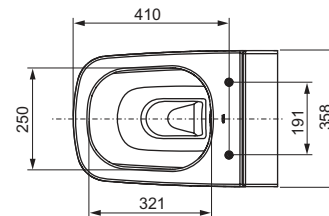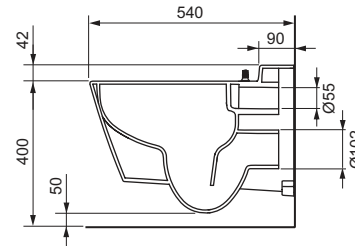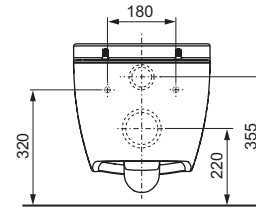

Best.-Nr.	Uitv.	VE 1	VE 2
9700204		1 st.	6 st.

## Keramiek standaard – Toebehoren

### TECE WC-zitting met deksel SLIM

**NIEUW**

Toiletbril met deksel in een bijzonder slank design, geschikt voor TECE-(douche-)WC's met pre fix technologie.

Kenmerken van de toiletbril:

- bijzonder slank design, deksel omsluit bril
- pre fix technologie voor stabiele bril en deksel
- snelle montage dankzij pre fix technologie: insteken en indien nodig de schroef vastdraaien.
- scharnieren van met glasvezel versterkte hoogwaardige kunststof met automatische "Soft-Close" sluiting
- gemakkelijk te verwijderen: schroef met sleufkop kan zonder gereedschap worden losgedraaid
- gemakkelijk te reinigen: complete bril- en dekseenheid kunnen worden verwijderd
- toiletbril met ergonomisch ontwerp voor een comfortabele zit
- voorkomen van "overspuiten", bijv. bij kleine kinderen, dankzij verlenging van de bril aan de binnenkant vooraan.
- van torsiebestendige Duroplast, kleur wit
- goedkeuring conform DIN 195 16



Best.-Nr.		VE 1	VE 2
9700603	<b>NIEUW</b>	1 st.	5 st.

### TECE WC-zitting met deksel CLASSIC

Toiletbril met deksel, past op TECE-(douche-)WC's met pre fix technologie.

Kenmerken van de toiletbril:


- bijzonder slank design, deksel omsluit bril
- pre fix technologie voor stabiele bril en deksel
- snelle montage dankzij pre fix technologie: insteken en indien nodig de schroef vastdraaien.
- scharnieren van met glasvezel versterkte hoogwaardige kunststof met automatische "Soft-Close" sluiting
- gemakkelijk te verwijderen: schroef met sleufkop kan zonder gereedschap worden losgedraaid
- gemakkelijk te reinigen: complete bril- en dekseenheid kunnen worden verwijderd
- toiletbril met ergonomisch ontwerp voor een comfortabele zit
- voorkomen van "overspuiten", bijv. bij kleine kinderen, dankzij verlenging van de bril aan de binnenkant vooraan.
- van torsiebestendige Duroplast, kleur wit
- goedkeuring conform DIN 195 16



Best.-Nr.		VE 1	VE 2
9700600		1 st.	5 st.




9700209 – TECNeo WC-keramiek  
 9700204 – TECEone keramiek standaard

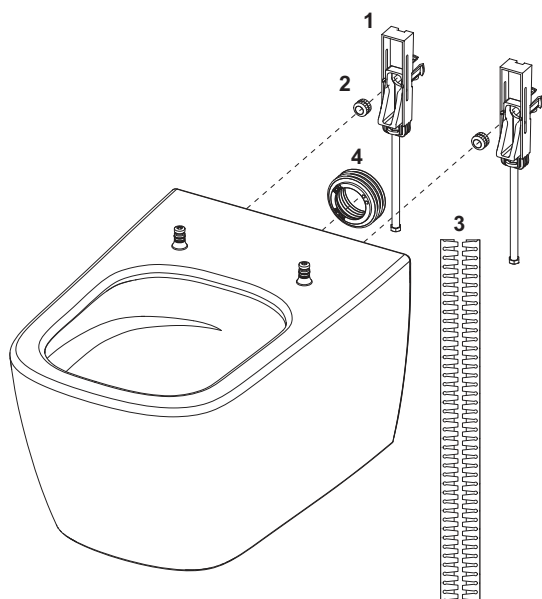

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820356	Verdekt opgestelde bevestiging	1 st.
2	9820357	Kartelmoer (2 x) voor verdekt opgestelde bevestiging	1 st.
3	9820351	Geluidsisolatie barriere	1 st.
4	9820484	Afdichting voor spoelbuisaansluiting	1 st.


9700603 – TECE WC-zitting met deksel SLIM

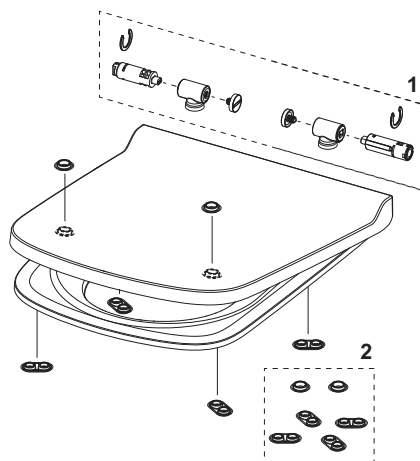

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820672	Fitting en demper voor zitting/bedekking SLIM	NIEUW 1 st.
2	9820673	Buffer instelling zitting/bedekking SLIM	NIEUW 1 st.

## Keramik standaard – Reserveonderdelen

9700600 – TECE WC-zitting met deksel CLASSIC

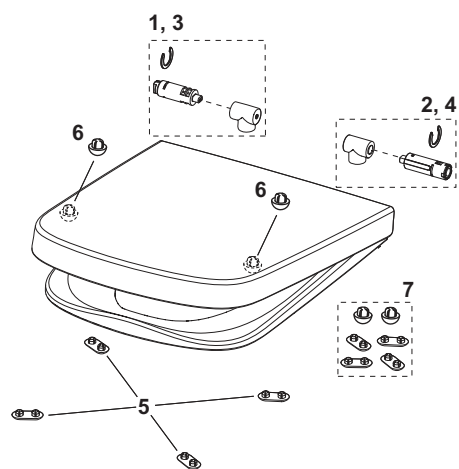

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820581	Beslag en demper links (vanaf 2021)	1 st.
2	9820582	Beslag en demper rechts (vanaf 2021)	1 st.
3	9820695	Beslag en demper links (vanaf 03/2023)	<b>NIEUW</b> 1 st.
4	9820696	Beslag en demper rechts (vanaf 03/2023)	<b>NIEUW</b> 1 st.
5	9820423	WC-zitting plaatsingsbuffer (4 stuks)	1 st.
6	9820465	WC deksel buffer	1 st.
7	9820583	Plaatsingsbuffer compleet (vanaf 2021)	1 st.

Sanitairsystemen

**TECElux**  
**WC-INBOUWFRAME**

ASSORTIMENTSLIJST 2024/2025



	Pagina
Assortimentoverzicht	30
WC-inbouwframes	32
Glasplaten	35
Toebehoren	38
Reserveonderdelen	40

Een overzicht van de geldige prestatieverklaringen (DoP) vindt u op [www.tece.nl](http://www.tece.nl).

# TECElux – Assortimentoverzicht

Zo besteld u op de correcte wijze:

Een complete set TECElux bestaat altijd uit:

- (A) een TECElux WC inbouwframe,
- (B) een bedieningsglasplaat met bedieningseenheid en
- (C) een bevestigingsglasplaat met sparingen voor stroom- en wateraansluitingen.

## A TECElux WC inbouwframe



TECElux 100  
Art.nr. 9600100



TECElux 200  
Art.nr. 9600200




TECElux 400  
Art.nr. 9600400

## B Bedieningsglasplaat met bedieningseenheid



„sen-Touch“ (w)  
Art.nr. 9650002  
„sen-Touch“ (z)  
Art.nr. 9650003




Toetsen glanzend wit (w)  
Art.nr. 9650000  
Toetsen glanzend zwart (z)  
Art.nr. 9650005




Toetsen glanzend chroom (w)  
Art.nr. 9650001  
Toetsen glanzend chroom (z)  
Art.nr. 9650004


## C Bevestigingsglasplaat met sparingen



Standaard WC (w)  
Art.nr. 9650100  
Standaard WC (z)  
Art.nr. 9650105



Douche WC (w)  
Art.nr. 9650101  
Art.nr. 9650103  
Art.nr. 9650104  
Douche WC (z)  
Art.nr. 9650106  
Art.nr. 9650107  
Art.nr. 9650108










Douche WC Aanbouwsset (w)  
Art.nr. 9650102



TECElux opstelling (w/z)

(w) = Kleur glanzend wit, (z) = Kleur glanzend zwart

## C Overzicht bevestigingsglasplaten met springen en toebehoren voor WC's en Douche WC's

							
	9650100 (w) 9650105 (z)	9660001	9650101 (w) 9650106 (z)	9650102 (w)	9650103 (w) 9650107 (z)	9650104 (w) 9650108 (z)	9650109 (w) 9650110 (z)
Standard keramiek (Bevestigingsafstand 180 mm)	X						
TOTO Neorest AC 2.0 * TOTO Neorest EW 2.0 *		X	X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK 2.0 (met zijdelingse aansluitingen: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL 2.0 (met zijdelingse aansluitingen: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovannoni		X		X			
TOTO Washlet SG 2.0 TOTO Washlet EK 2.0 (met verborgen aansluitingen: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL 2.0 (met verborgen aansluitingen: TCF6532C3GV1) TOTO Washlet RX		X				X	
Duravit D-Code		X		X			
Duravit SensoWash Starck Duravit SensoWash Slim					X		
Villeroy & Boch ViClean U		X		X			
Villeroy & Boch ViClean U+		X				X	
Villeroy & Boch ViClean L					X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X			
Geberit AquaClean Sela					X		
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Tuma						X	
Vitra V-Care						X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X	
TECEone, TECEno							X

\* TECElux 400 niet vereist, omdat de geurafzuiging al een onderdeel is van de TOTO Neorest douche-wc.  
Bij het toepassen van de hierboven genoemde bedieningsglasplaten „sen-Touch“, zal de draadloze bediening van de TOTO Neorest niet functioneren.  
Voor het gebruik van de handmatige bediening dient de stuurstroomkabel (Art.nr. 9820259) separaat besteld te worden.

(w) = Kleur glanzend wit, (z) = Kleur glanzend zwart

# TECElux – WC-inbouwframes

## TECElux WC-inbouwframe 100, bouwhoogte 1120 mm

Droogbouw inbouwreservoir voor bevestiging aan TECEprofil- profielbuizen of voor de inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand of hoekopstelling.

Voor TECElux bedienings- en bevestigingsglasplaat.

### TECE-UP-spoelkast:

- veiligheidstank van slagvast kunststof, getest volgens EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- hoekstopkraan en reservoir aansluiting voorgemonteerd
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" aan de zijkant, te combineren met sneladapters
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingesteld standaard spoelvolume; 9/7,5/4,5 liter spoelvolume op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijk spoelvolume bij duospoeltechniek. Resthoeveelheid direct te gebruiken voor reinigingsspoeling.
- condensatie geïsoleerd
- geluidsarm, hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- Inclusief inworpschacht voor reinigingstabletten. Voor het inwerpen van reinigingstabletten in de spoelkast voor fris spoelen.

### Inbouwframe:


- zelfdragend, gepoedercoat
- in diepte verstelbare opname voor bovenste bedieningsglasplaat en onderste WC-glasplaat
- 2 verstelbare voetsteunen voor een vloeropbouw van 0-200 mm
- 2 fixeerpennen en moeren M 12
- opname voor WC-keramiek met bevestigingsafstand 180 mm
- WC-afvoerbocht DN 90 met overgangsstuk DN 90/100 van PP
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitset DN 90, inclusief ruwbouwstoppen
- grote ruwbouwbeveiliging
- geschikt voor wandopbouw tot 45 mm

### Separaat te bestellen:

- bovenste bedieningsglasplaat
- onderste bevestigingsglasplaat
- bevestigingsmateriaal voor afzonderlijke montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- en houtprofielwanden

### Optioneel:

TECElux upgradeset geurafzuiging ceramic-Air (9660000), alleen in combinatie met bovenste bedieningsglasplaat sen-Touch.

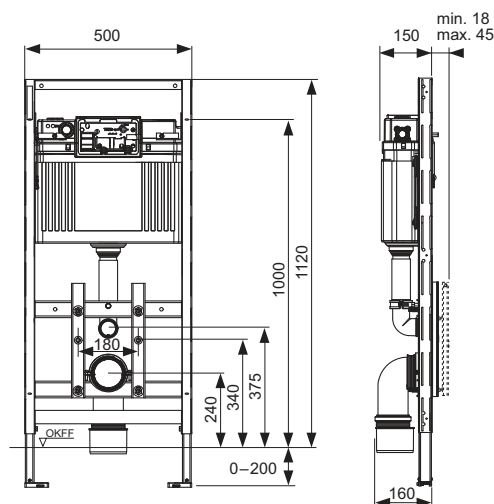

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9600100	1 st.	6 st.	12 st.



**TECElux WC-inbouwframe 200, achteraf in hoogte verstelbaar, bouwhoogte 1120 mm**

Droogbouwelement voor bevestiging aan TECEprofiel profielbuizen of voor de inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand of hoekmodule.

Voor TECElux bedieningsglasplaat en WC-glasplaat, achteraf handmatig 8 cm in hoogte verstelbaar.

**TECE-UP-spoelkast:**

- veiligheidstank van slagvast kunststof, getest volgens EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- hoekstopkraan en reservoir aansluiting voorgemonteerd
- reservoir aansluiting met 1/2" buitendraad
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingesteld standaard spoelvolume; 9/7,5/4,5 liter spoelvolume op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijk spoelvolume bij duospoeltechniek. Resthoeveelheid direct te gebruiken voor reinigingsspoeling.
- condensatie geïsoleerd
- geluidsarm, hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- Inclusief inworpschacht voor reinigingstabletten. Voor het inwerpen van reinigingstabletten in de spoelkast voor fris spoelen.

**Inbouwframe:**


- zelfdragend, gepoedercoat
- in diepte verstelbare opname voor bovenste bedieningsglasplaat en onderste WC-glasplaat, ook achteraf handmatig in hoogte verstelbaar
- 2 verstelbare voetsteunen voor een vloeropbouw van 0-200 mm
- 2 fixeerpennen en moeren M 12
- opname voor WC-keramiek met bevestigingsafstand 180 mm
- flexibele WC-afvoerbocht DN 90, aansluitstuk materiaal PE-HD (lasbaar), inclusief overgangsstuk DN 90/100 van PP
- WC-aansluitset DN 90, inclusief ruwbouwstoppen
- grote ruwbouwbeveiliging
- geschikt voor wandopbouw tot 45 mm

**Separaat te bestellen:**

- bovenste bedieningsglasplaat
- onderste bevestigingsglasplaat
- bevestigingsmateriaal voor afzonderlijke montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- en houtprofielwanden

**Optioneel:**

TECElux upgradeset geurafzuiging ceramic-Air (9660000), alleen in combinatie met bovenste bedieningsglasplaat sen-Touch.

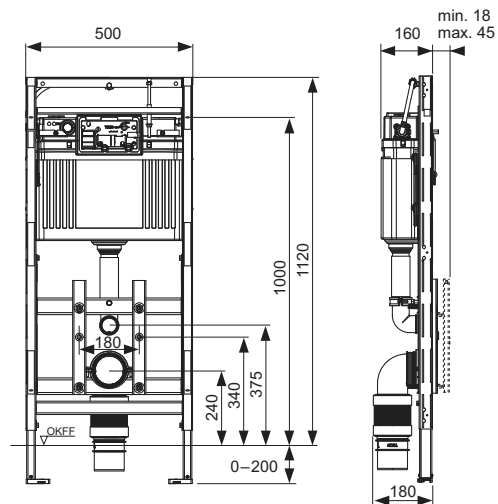

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9600200	1 st.	6 st.	12 st.

# TECElux – WC-inbouwframes

## TECElux WC-inbouwframe 400, achteraf in hoogte verstelbaar, met geurafzuiging, bouwhoogte 1120 mm

Droogbouwelement voor bevestiging aan TECEprofiel profielbuizen of voor de inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand of hoekmodule.

Voor TECElux bedieningsglasplaat sen-Touch en WC-glasplaat, achteraf handmatig 8 cm in hoogte verstelbaar, inclusief geurafzuiging ceramic-Air.

### TECE-UP-spoelkast:

- veiligheidstank van slagvast kunststof, getest volgens EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- hoekstopkraan en reservoir aansluiting voorgemonteerd
- reservoir aansluiting met 1/2" buitendraad
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingesteld standaard spoelvolume; 9/7,5/4,5 liter spoelvolume op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijk spoelvolume bij duospoeltechniek. Resthoeveelheid direct te gebruiken voor reinigingsspoeling.
- condensatie geïsoleerd
- geluidsarm, hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- Inclusief inworpschacht voor reinigingstabletten. Voor het inwerpen van reinigingstabletten in de spoelkast voor fris spoelen.

### Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- in diepte verstelbare opname voor bovenste bedieningsglasplaat en onderste WC-glasplaat, ook achteraf handmatig in hoogte verstelbaar
- 2 verstelbare voetsteunen voor een vloeropbouw van 0-200 mm
- 2 fixeerpennen en moeren M 12
- opname voor WC-keramiek met bevestigingsafstand 180 mm
- flexibele WC-afvoerbocht DN 90, aansluitstuk materiaal PE-HD (lasbaar), inclusief overgangsstuk DN 90/100 van PP
- WC-aansluitset DN 90, inclusief ruwbouwstoppen
- grote ruwbouwbeveiliging
- geschikt voor wandopbouw tot 45 mm

Geluidsarme geurafzuiging ceramic-Air met duurzame filtercartouche.


### Let op:

De geurafzuiging ceramic-Air (alleen compatibel met TECElux sen-Touch) is geschikt voor alle gangbare keramische toilettenpotten. Echter bij enkele toiletten blijft het spoelwater door een hogere zitpositie of hogere spoelrand in de spoelbuis staan, waardoor deze geheel of gedeeltelijk kan vollopen.

Een overzicht van de toiletten waarbij geurafzuiging niet mogelijk is, vindt u in de actuele "Technische specificaties" op onze website.

### Separaat te bestellen:

- bovenste bedieningsglasplaat sen-Touch
- onderste bevestigingsglasplaat
- bevestigingsmateriaal voor afzonderlijke montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- en houtprofielwanden.

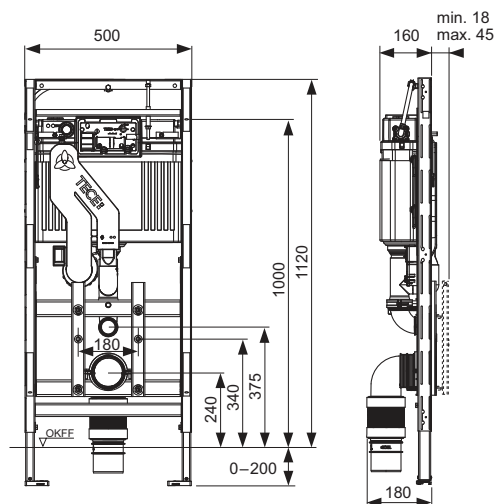

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9600400	1 st.	6 st.	12 st.

**TECElux bedieningsglasplaat met handmatige bediening**

Bovenste bedieningsglasplaat voor TECElux inbouwreservoir met twee geveerde bedieningstoetsen. Inclusief bedieningsstangen en bevestigingsmateriaal.

Montage alleen in combinatie met onderste bevestigingsglasplaat.

Afmetingen (h x b x d): 555 x 430 x 16 mm



Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas glanzend wit, toetsen glanzend wit	Ja	9650000	1 st.	20 st.
Glas glanzend wit, toetsen glanzend chroom	Ja	9650001	1 st.	20 st.
Glas glanzend zwart, toetsen glanzend zwart	—	9650005	1 st.	20 st.
Glas glanzend zwart, toetsen glanzend chroom	Ja	9650004	1 st.	20 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

**TECElux bedieningsglasplaat met elektronische sen-Touch-bediening**

Bovenste bedieningsglasplaat voor TECElux inbouwreservoir met elektrische sen-Touch-toetsen en bevestigingsmateriaal. Inclusief adapter (aansluitspanning 230 V) met duospoelmotor.

Montage alleen in combinatie met onderste bevestigingsglasplaat.

Afmetingen (h x b x d): 555 x 430 x 16 mm

Functie van de sen-Touch-elektronica:

De sensor herkent wanneer een persoon het toilet nadert en laat dan pas de toetsen oplichten. De spoeling wordt geactiveerd door de toetsen even licht aan te raken of door de beweging van de hand direct voor de toetsen.


De sen-Touch-elektronica kan met behulp van programmering aan individuele wensen worden aangepast.

Programmeerbare functies:

- herkenningbereik van de sensor
- lichtsterkte van de display
- hygiënisch spoelen
- nalooptijd van de geurafzuiging
- intensiteit van de geurafzuiging
- schoonmaakfunctie

**Notitie:**

Niet compatibel met TOTO Washlet RX en SX.

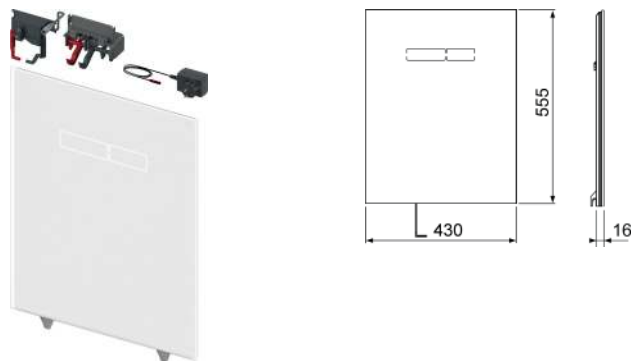

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas glanzend wit	Ja	9650002	1 st.	10 st.
Glas glanzend zwart	Ja	9650003	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

# TECElux – Glasplaten


## TECElux WC-glasplaat voor TECE-douche-WC's

Onderste WC-glasplaat voor combinatie met een TECE-douche-wc, inclusief geluidsdempingsset en gewapende aansluitslang voor de warm- en koudwateraansluiting op gangbare hoekafsluiters.

Afmetingen (h x b x d): 446 x 430 x 16 mm

### Opmerking:

Voor de combinatie met voorgemonteerde hoekstopkranen.

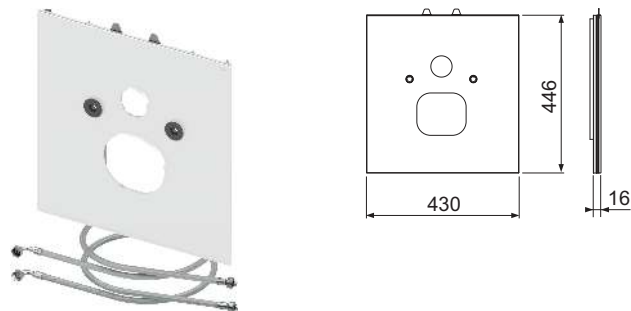


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas glanzend wit	—	9650109	1 st.	20 st.
Glas glanzend zwart	—	9650110	1 st.	20 st.

## TECElux bevestigingsglasplaat voor standaard-WC

Onderste bevestigingsglasplaat voor keramische toiletputten, bevestigingsafstand 180 mm.

Afmetingen (h x b x d): 446 x 430 x 16 mm

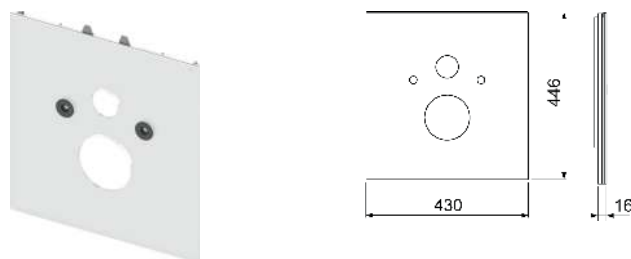

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas glanzend wit	Ja	9650100	1 st.	20 st.
Glas glanzend zwart	Ja	9650105	1 st.	20 st.


Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

## TECElux bevestigingsglasplaat voor douche-WC (TOTO, Geberit)

Onderste bevestigingsglasplaat voor douche-WC TOTO Neorest AC en EW of Geberit AquaClean 8000/8000plus, inclusief geluidsdempingsset en vervangbare gewapende slang voor spoelkasten en 3/8" kunststofadapter voor vulventiel F 10.

Voor de montage van een TOTO-douche-WC aansluitset douche-WC (9660001) gebruiken.

Afmetingen (h x b x d): 446 x 430 x 16 mm

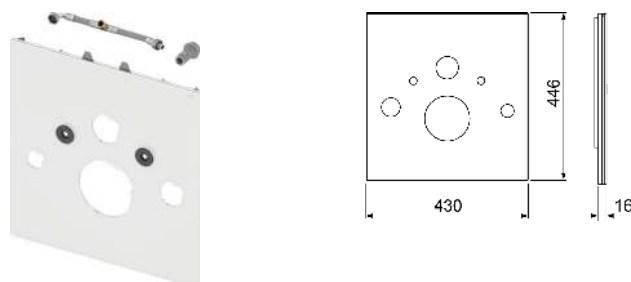


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas glanzend wit	—	9650101	1 st.	20 st.
Glas glanzend zwart	—	9650106	1 st.	20 st.

**TECElux bevestigingsglasplaat voor douche-WC (Duravit etc.)**

Onderste bevestigingsglasplaat voor douche-WC Duravit SensoWash C of V & B ViClean L, Geberit AquaClean Sela, inclusief geluiddempingsset, vervangbare gewapende slang voor spoelkast en lange gewapende slang voor aansluiting en 3/8" kunststofadapter voor vulventiel F 10.

Afmetingen (h x b x d): 446 x 430 x 16 mm

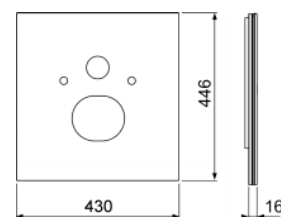


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas glanzend wit	—	9650103	1 st.	20 st.
Glas glanzend zwart	—	9650107	1 st.	20 st.

**TECElux bevestigingsglasplaat voor douche-WC (AquaClean Mera etc.)**

Onderste bevestigingsglasplaat voor douche-WC Geberit AquaClean Mera en Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK of GL met verborgen aansluitingen, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ of Laufen Riva inclusief geluiddempingsset en vervangbare gewapende slang voor spoelkast en 3/8" kunststofadapter voor vulventiel F 10.

Afmetingen (h x b x d): 446 x 430 x 16 mm

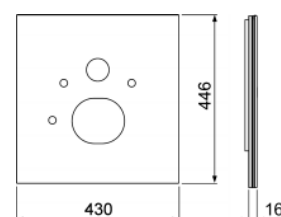


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas glanzend wit	—	9650104	1 st.	20 st.
Glas glanzend zwart	—	9650108	1 st.	20 st.

**TECElux bevestigingsglasplaat voor douche-WC**

Onderste bevestigingsglasplaat voor douche-WC TOTO Washlet GL en EK, Washlet Giovannoni, V & B ViClean U of Geberit AquaClean 5000 en 5000plus, inclusief geluiddempingsset en vervangbare gewapende slang voor spoelkasten en 3/8" kunststofadapter voor vulventiel F 10.

Voor de montage van een TOTO-douche-WC of V & B-douche-WC aansluitset douche-WC (9660001) gebruiken.

Afmetingen (h x b x d): 446 x 430 x 16 mm

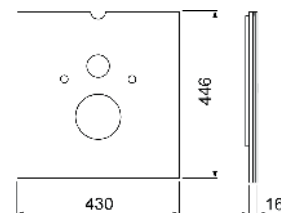

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas glanzend wit	Ja	9650102	1 st.	20 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

# TECElux – Toebehoren

## TECElux upgradeset geurafzuiging ceramic-Air

Upgradeset voor installatie achteraf van de geurafzuiging ceramic-Air voor WC-module TECElux 100 of TECElux 200.

Upgradeset bestaat uit:

- behuizing inclusief ventilator en luchtafvoer
- filterpatroon
- bevestigingsmateriaal
- valpijp met aansluiting voor geurafzuiging
- spoelklok

### Let op:

De geurafzuiging ceramic-Air is geschikt voor alle gangbare keramische toilet-potten. Echter bij enkele toilet-potten blijft het spoelwater door een hogere zit-positie of hogere spoelrand in de spoelbuis staan, waardoor deze geheel of gedeeltelijk kan vollopen. Een overzicht van de toilet-potten waarbij geurafzuiging niet mogelijk is, vindt u in de actuele "Technische specificaties" op onze website.



<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>
9660000	1 st.

## TECElux aansluitset voor douche-WC

Lange gewapende slang met aansluiting voor TOTO Neorest AC en EW, TOTO Washlet GL en EK, TOTO Washlet Giovannoni en V & B ViClean U.



<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>
9660001	1 st.

## TECElux aansluitset voor elektrische aansluiting

Voor de elektrische aansluiting van de sen-Touch-bedieningsglasplaat volgens veiligheidsklasse II.

Aansluitset bestaat uit:

- centraaldoos beschermingsgraad IP 44
- trafo 230/12 V
- aansluitkabel sen-Touch



<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>
9660002	1 st.

## TECE spoelklok A 2

Afvoerventiel voor combinatie met Uni- en Base-spoelkast, inclusief ventielzitting, reduceerringen rood en blauw en bedieningshendels.



<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>
9820223	1 st.

**TECE vulventiel F 10 universeel**

Universeel vulventiel voor inbouw in alle TECE spoelkasten en in vrijwel alle gangbare inbouw- en opbouwspoelkasten van andere fabrikanten.

Producteigenschappen:

- 3/8" metalen schroefdraadaansluiting
- stromingsdruk 0,5-10 bar
- minimale stromingsdruk 0,5 bar
- vulhoogte instelbaar
- afvoerbuiskastelbaar
- geluidsarm conform armaturengroep I (DIN 4109)
- compacte constructie
- incl. adapter en bevestigingsmoer



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9820353	1 st.	10 st.	240 st.

**TECE reduceerringen set voor Uni- en Base-spoelkast**

Set reduceerringen voor het aanpassen van de spoeldruk voor Uni- en Base-spoelkast, montage in de ventielzitting van het afvoerventiel, diameter 46-28 mm.

Best.-Nr.	VE 1
9820337	1 st.

**TECE ventielzitting met instelbare spoelstroomreducering NIEUW**

Ventielzitting met instelbare spoelstroomreducering voor afvoerventiel A 2 in Uni- en Base-spoelkast.


Best.-Nr.	NIEUW	VE 1
9820670		1 st.



# TECElux – Reserveonderdelen


## 9600100 – TECElux WC-inbouwframe 100, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820575	Uni-spoelkast voor TECElux inbouwframe	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
4	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
5	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
6	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
7	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
8	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
9	9820043	Montage-kit voor WC-module	1 st.
10	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	1 st.
11	9820071	Klinkmoer	1 st.
12	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
13	9820329	Veiligheidskabel	1 st.
14	9820330	Ruwbouwbeveiliging	1 st.
15	9820332	Voetsteun links	1 st.
16	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
17	9240950	Inworpschacht voor reinigingstabletten	<b>Uitv.</b> 1 st.
	9240951*	Inworpschacht II voor reinigingstabletten	<b>NIEUW</b> 1 st.

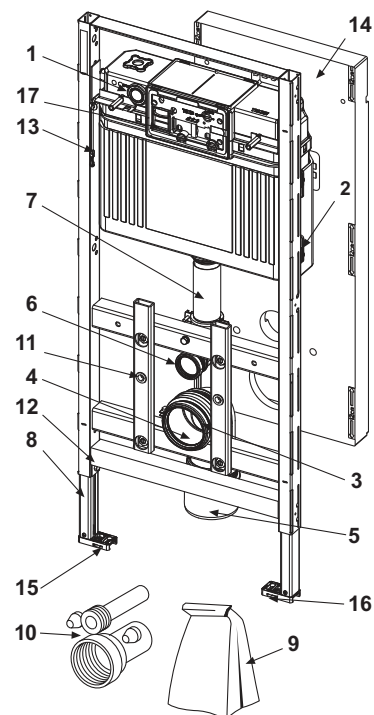

## 9600200 – TECElux WC-inbouwframe 200, achteraf in hoogte verstelbaar, bouwhoogte 1120 mm


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820575	Uni-spoelkast voor TECElux inbouwframe	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820317	Flexibele WC-afvoerbocht DN 90 voor droogbouw, aansluitstuk van PE-HD	1 st.
4	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
5	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
6	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
7	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
8	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
9	9820043	Montage-kit voor WC-module	1 st.
10	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	1 st.
11	9820071	Klinkmoer	1 st.
12	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
13	9820329	Veiligheidskabel	1 st.
14	9820330	Ruwbouwbeveiliging	1 st.
15	9820332	Voetsteun links	1 st.
16	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
17	9240950	Inworpschacht voor reinigingstabletten	<b>Uitv.</b> 1 st.
	9240951*	Inworpschacht II voor reinigingstabletten	<b>NIEUW</b> 1 st.

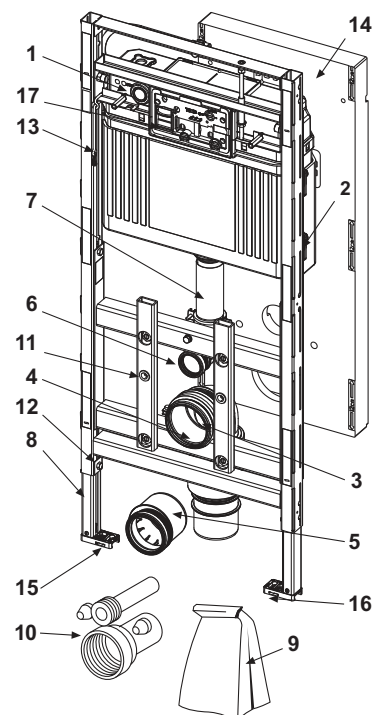




9600400 – TECElux WC-inbouwframe 400, achteraf in hoogte verstelbaar, met geurafzuiging, bouw-hoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820575	Uni-spoelkast voor TECElux inbouwframe	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820317	Flexibele WC-afvoerbocht DN 90 voor droogbouw, aansluitstuk van PE-HD	1 st.
4	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
5	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
6	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
7	9820302	Spoelklok TECElux	1 st.
8	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
9	9820043	Montage-kit voor WC-module	1 st.
10	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	1 st.
11	9820071	Klinkmoer	1 st.
12	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
13	9820329	Veiligheidskabel	1 st.
14	9820330	Ruwbouwbeveiliging	1 st.
15	9820332	Voetsteun links	1 st.
16	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
17	9240950	Inworpschacht voor reinigingstabletten	<b>Uitv.</b> 1 st.
	9240951*	Inworpschacht II voor reinigingstabletten	<b>NIEUW</b> 1 st.
18	9820301	Filterpatroon	1 st.
19	9820300	Luchtafvoer	1 st.
20	9820311	Geurafzuiging ceramic- <i>Air</i>	1 st.
21	9820350	O-ring geurafzuiging	1 st.

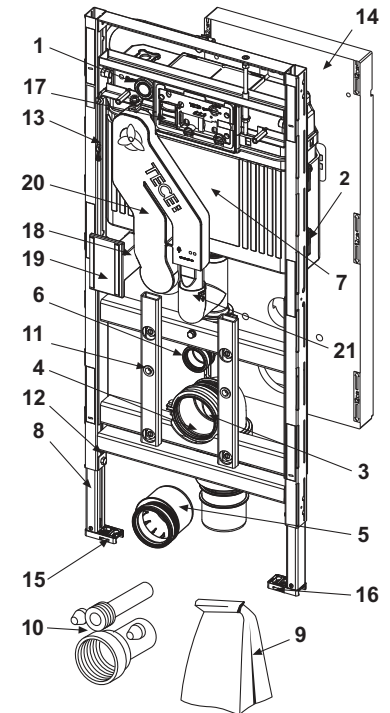


#### TECElux bedieningsglasplaat met handmatige bediening

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820287	Bevestigingsmagneten	1 st.
2	9820288	Set toetsen glanzend wit	1 st.
	9820289	Set toetsen glanzend chroom	1 st.
3	9820290	Toebehoren toetsenset	1 st.

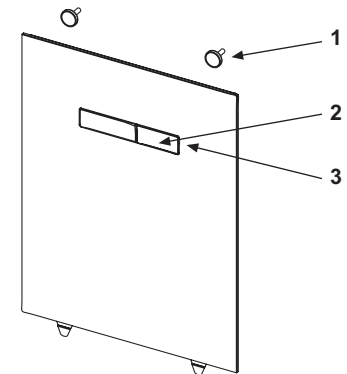

#### TECElux bedieningsglasplaat met elektronische sen-Touch-bediening


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820493	Aandrijfmotor voor TECE-spoelkast	1 st.
2	9820286	Adapter	1 st.
3	9820287	Bevestigingsmagneten	1 st.
4	9820285	sen-Touch glasplaat glanzend wit	1 st.

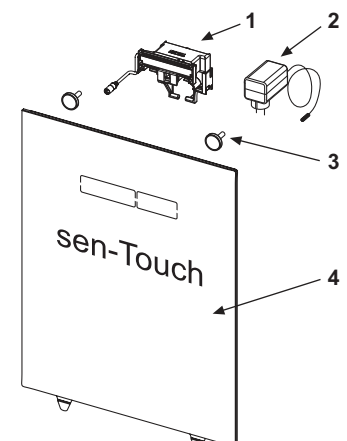

# TECElux – Reserveonderdelen


## TECElux WC-glasplaat voor TECE-douche-WC's

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820291	Beschermingsdop voor glasplaat	1 st.
2	9820351	Geluidsisolatie barriere	1 st.
3	9820425	Gewapende slang voor TECE-douche-WC's	1 st.

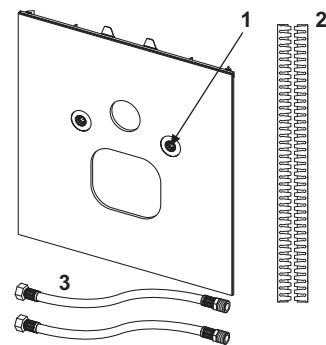


## TECElux bevestigingsglasplaat voor standaard-WC

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820291	Beschermingsdop voor glasplaat	1 st.
2	9820351	Geluidsisolatie barriere	1 st.

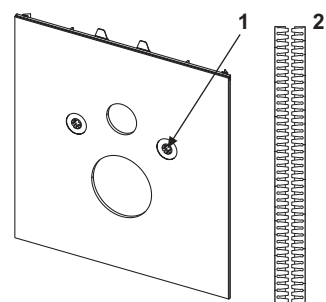


## TECElux bevestigingsglasplaat voor douche-WC (TOTO, Geberit) TECElux bevestigingsglasplaat voor douche-WC (AquaClean Mera etc.) TECElux bevestigingsglasplaat voor douche-WC

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820291	Beschermingsdop voor glasplaat	1 st.
2	9820351	Geluidsisolatie barriere	1 st.
3	9880036	Wateraansluiting voor douche-WC	1 st.

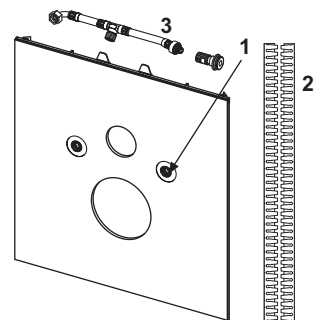


## TECElux bevestigingsglasplaat voor douche-WC (Duravit etc.)

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820291	Beschermingsdop voor glasplaat	1 st.
2	9820351	Geluidsisolatie barriere	1 st.
3	9880036	Wateraansluiting voor douche-WC	1 st.
4	9820425	Gewapende slang voor TECE-douche-WC's	1 st.

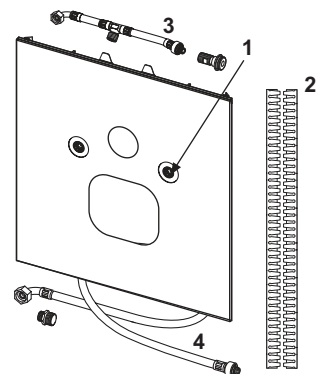


9820223 – TECE spoelklok A 2

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820233	Afdichtingsring (spoelklok)	1 st.
2	9820231	Ventielzitting met standaard reduceerring (ø 36 mm)	1 st.
3	9820005	O-ring (ventielzitting)	1 st.
4	9820222	Trekoog	1 st.
5	9820229	Trekstang voor elektronische bediening	1 st.
6	9820420	Extra gewicht kleine trekstang	1 st.

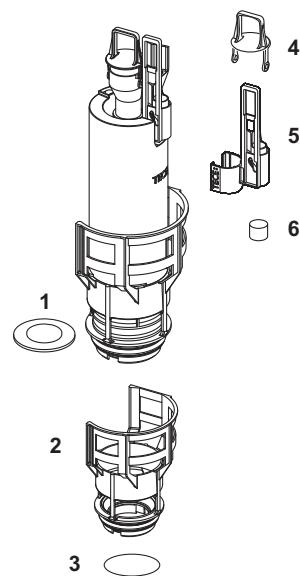

9820353 – TECE vulventiel F 10 universeel


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820382	Vulventiel F 10 ventielhevelset	1 st.
2	9820383	Vulventiel F 10 afdichtingsset	1 st.
3	9820398	Vulventiel F 10 schroefdraadaansluiting 3/8"	1 st.
4	9820587	Vulventiel F 10 O-ring M 30 wateraansluiting	1 st.

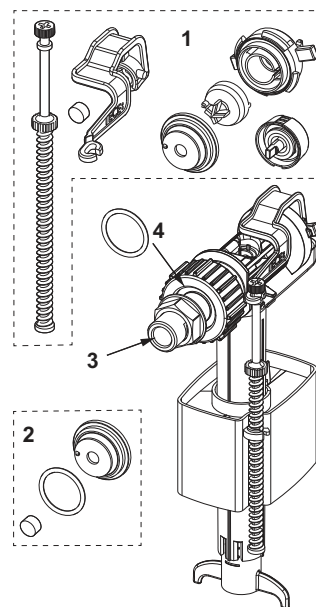

# TECElux – Reserveonderdelen


## TECE Uni-spoelkast voor TECElux inbouwframe

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9240951*	Inworschacht II voor reinigingstabletten	<b>NIEUW</b> 1 st.
	9240950	Inworschacht voor reinigingstabletten	<b>Uitv.</b> 1 st.
2	9820016	Kantelhevel	1 st.
3	9820191	Set klem Schroeven	1 st.
4	9820013	Hoekstopkraan	1 st.
5	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.
6	9820026	Gewapende slang 3/8" (tot 2019)	1 st.
	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.
7	9820025	O-ring	1 st.
8	9820372	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (17 mm, 3/8", tot 2019)	1 st.
	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.
9	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.
10	9820014	O-ring	1 st.
11	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
12	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
13	9820223	Spoelklok A 2	1 st.

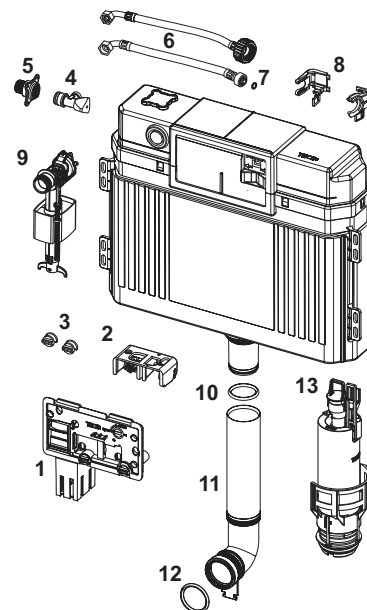


## 9240950 – TECE inworschacht voor reinigingstabletten

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820191	Set klem Schroeven	1 st.
2	9820263	Bevestigingsschroeven (2003-2020)	1 st.
3	9820349	Geleidestangen voor inworschacht	1 st.



## TECE inworschacht II voor reinigingstabletten (TECElux Mini, TECESquare glas, TECEventel, TECEloop en TECEnow)

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820688*	Geleidestangen voor inworschacht II	<b>NIEUW</b> 1 st.

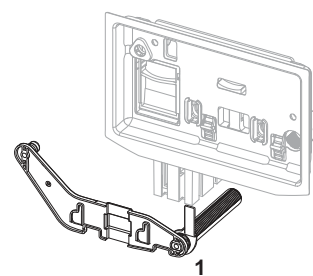

## TECE wateraansluiting voor douche-WC

Extra gewapende slang met geïntegreerd T-stuk voor Uni-spoelkasten, inclusief 3/8" kunststofadapter voor vulventiel F 10.



Best.-Nr.	VE 1
9880036	1 st.



Sanitairsystemen

# BEDIENINGS- PLATEN

ASSORTIMENTSLIJST 2024/2025



	Pagina
WC-bedieningsplaat	49
Urinoir-bedieningsplaat	83





Sanitairsystemen

# WC- BEDIENINGS- PLATEN

ASSORTIMENTSLIJST 2024/2025




	Pagina
TECElux Mini	52
TECEsquare	54
TECEvelvet	57
TECEloop	59
TECESolid	63
TECESolid - elektronische spoelsystemen	64
TECEplanus	67
TECEplanus - elektronische spoelsystemen	68
TECEnow	71
TECEflushpoint	73
Toebehoren	75
Reserveonderdelen	77

# WC-bedieningsplaat – TECElux Mini

## TECElux Mini bedieningsplaat met elektronische spoeler Touch-bediening

Elektronische bedieningsplaat met handsfree activering voor TECE-spoelkasten met frontbediening en bedieningshoogte van ca. 1 m (midden bedieningsplaat). Vlakke glazen bedieningsplaat inclusief bevestigingsmateriaal en aandrijfmotor voor duospoeltechniek. Geschikt voor vlakke inbouw. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 8 mm



Functie van de elektronica:

de sensor herkent wanneer iemand de wc nadert en pas dan wordt de spoelknop verlicht. De spoeling wordt zonder aanraking of door de toets even aan te raken geactiveerd. Door programmering met de TECElux Mini programmeerbare afstandsbediening (best.-nr. 9240971) kan de elektronica aan individuele eisen worden aangepast.

Programmeerbare functies (met programmeerbare afstandsbediening):

- herkenningbereik van de sensor
- hygiënespoeling
- activeringstijd
- veiligheidspoeling
- verlichtingshelderheid van het display

Separaat te bestellen:

- TECE-trafo voor WC-elektronica inclusief aansluitkabel (bestelnr. 9810012)
- TECE WC-inbouwraam voor vlakke inbouw
- programmeerbare afstandsbediening (bestelnr. 9240971)

Opmerking:

- Voor TECElux Mini is een stroomaansluiting vereist.
- Niet in combinatie met WC-inbouwframes met bouwhoogtes 980, 820 en 750 mm.
- Niet in combinatie met de TOTO Washlet RX en SX.

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1
Glas glanzend wit	Ja	9240960	1 st.
Glas glanzend zwart	Ja	9240961	1 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

## TECE transformator voor WC-elektronica, inclusief aansluitkabel

Trafo voor de elektrische aansluiting van de TECElux Mini en de TECEsolid WC-elektronica (installatiehoogte ca. 1 m in het midden van de bedieningsplaat). Per bedieningsplaat kan één trafo worden aangesloten. Voor montage in een inbouwdoos met diameter 60 mm en diepte 63 mm, elektrische aansluitspanning 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), uitgang 12 V DC, kabellengte 5 m.



Best.-Nr.	VE 1
9810012	1 st.

## TECElux Mini antidiefstal

Verborgschroef om diefstal van de TECElux Mini te voorkomen.



Best.-Nr.	VE 1
9820354	1 st.

## TECElux Mini programmeerbare afstandsbediening


Afstandsbediening voor het programmeren van de TECElux Mini elektronica. Programmeerbare functies: herkenningsbereik, hygiënespoeling, activerings-tijd, veiligheidsspoeling en lichtsterkte van de display.



<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>
9240971	1 st.

## TECE WC-inbouwframe voor vlakke inbouw

Inbouwset voor het vlak inbouwen van de WC-bedieningsplaten TECEloop Glas, TECEloop Kunststof, TECEvelvet, TECEsquare Glas, TECElux Mini en TECEnow. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef van 18-33 mm - bestelnr. 9820181) inclusief demontagegereedschap voor bedieningsplaat.

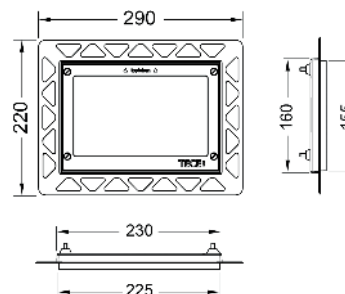

### Inbouwraam voor ruwbouwmontage vereist!

#### Let op:


Geschikt voor inbouwreservoir voor droogbouw. In combinatie met TECEbox ruwbouwbescherming (9030029) ook geschikt voor natbouw. Gebruik een waterstraalsnijmachine om de randen van gesneden tegels recht te maken.

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	Ja	9240646	1 st.	20 st.
Zwart	Ja	9240647	1 st.	20 st.
Glanzend chroom	Ja	9240649	1 st.	20 st.
Verguld	—	9240648	1 st.	20 st.
Glanzend metaal	—	9240644	1 st.	20 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

## TECE WC-afdekframe voor WC-inbouwframe

Metalen inbouwframe om te combineren met WC-inbouwraam. Voor het afdekken van tegelranden die niet helemaal recht zijn. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef - bestelnr. 9820181 - van 18-33 mm).

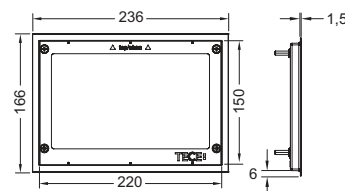


Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glanzend	9240645	1 st.	10 st.
Geborsteld	9240643	1 st.	10 st.

## TECEbox ruwbouwbescherming voor vlakke inbouw in metselwerk

Uitgebreide ruwbouwbescherming voor de natbouw voor het voorbereiden van de montage van het inbouwframe voor WC-bedieningsplaten. Geschikt voor toepassing met alle TECEbox WC-inbouwreservoirs.

### Wandopbouw ten minste 30 mm!

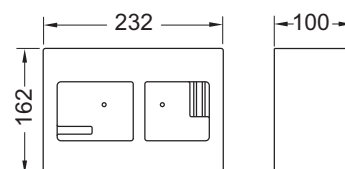

<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>
9030029	1 st.

# WC-bedieningsplaat – TECEsquare

## TECEsquare II metaal WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek met gekleurd oppervlak


Bedieningsplaat voor TECE reservoir voor front of planchetbediening. Extra vlakke metalen bedieningsplaat met gekleurde coating en twee geveerde kanteltoetsen. Inclusief bedieningsstangen, bevestigingsmateriaal en demontage gereedschap. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

De oppervlakken zijn qua kleur afgestemd op de TECEdrainprofiel douche profielen.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 3 mm

### Aanwijzing:

Minimale wandopbouw van 30 mm bij natbouw!



Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Geborsteld Zwart Chroom (met anti-vingerprint)	Ja	9240846	1 st.	10 st.
Geborsteld Goud Optisch (met anti-vingerprint)	—	9240847	1 st.	10 st.
Gepolijst Goud Optisch	Ja	9240839	1 st.	10 st.
Geborsteld Rood Goud (met anti-vingerprint)	—	9240848	1 st.	10 st.
Geborsteld Nikkel (met anti-vingerprint)	—	9240843	1 st.	10 st.
Geroest staal	Ja	9240845	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".


## TECEsquare II metaal WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek

Bedieningsplaat voor TECE reservoir voor front of planchetbediening. Extra vlakke metalen bedieningsplaat met twee geveerde kanteltoetsen. Inclusief bedieningsstangen, bevestigingsmateriaal en demontage gereedschap. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 3 mm

### Aanwijzing:

Minimale wandopbouw van 30 mm bij natbouw!




Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Ja	9240830	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	Ja	9240831	1 st.	10 st.
Glanzend wit	Ja	9240832	1 st.	10 st.
Mat wit	Ja	9240834	1 st.	10 st.
Mat zwart	Ja	9240833	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

## TECESquare II WC-bedieningsplaat van glas voor duospoeltechniek

Bedieningsplaat voor TECE-spoelkast voor front- of planchetbediening. Vlakke glazen bedieningsplaat met twee geveerde kanteltoetsen. Inclusief bedieningsstangen, bevestigingsmateriaal en demontagereedschap. Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het WC-inbouwraam en TECE-afstandsraam. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 7 mm

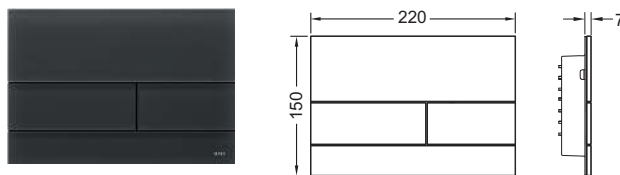

### Aanwijzing:

Minimale wandopbouw van 30 mm bij natbouw!


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas wit gesatineerd	Ja	9240824	1 st.	10 st.
Glas zwart gesatineerd	Ja	9240825	1 st.	10 st.
Glas signaalgrijs gesatineerd	—	9240826	1 st.	10 st.
Glas zandbeige gesatineerd	Ja	9240827	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

## TECESquare WC-bedieningsplaat van glas voor duospoeltechniek

Bedieningsplaat voor TECE reservoir voor front- of planchetbediening. Vlakke glazen bedieningsplaat met twee geveerde kanteltoetsen. Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met een WC-inbouwraam voor vlakke inbouw (bijv. bestelnr. 9240649). Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 11 mm

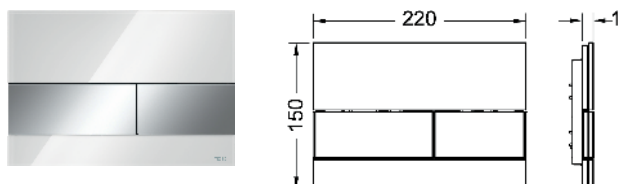

**WC-inbouwraam voor vlakke inbouw niet in de levering inbegrepen. Separaat te bestellen!**

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas glanzend wit, toetsen glanzend wit	Ja	9240800	1 st.	10 st.
Glas glanzend wit, toetsen geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Ja	9240801	1 st.	10 st.
Glas glanzend wit, toetsen glanzend chroom	Ja	9240802	1 st.	10 st.
Glas glanzend zwart, toetsen geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Ja	9240806	1 st.	10 st.
Glas glanzend zwart, toetsen glanzend chroom	Ja	9240807	1 st.	10 st.
Glas glanzend zwart, toetsen glanzend zwart	Ja	9240809	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

# WC-bedieningsplaat – TECEsquare


## TECE WC-inbouwframe voor vlakke inbouw

Inbouwset voor het vlak inbouwen van de WC-bedieningsplaten TECEloop Glas, TECEloop Kunststof, TECEvelvet, TECEsquare Glas, TECElux Mini en TECEnow. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef van 18-33 mm - bestelnr. 9820181) inclusief demontagegereedschap voor bedieningsplaat.

**Inbouwraam voor ruwbouwmontage vereist!**

### Let op:

Geschikt voor inbouwreservoir voor droogbouw. In combinatie met TECEbox ruwbouwbescherming (9030029) ook geschikt voor natbouw. Gebruik een waterstraalsnijmachine om de randen van gesneden tegels recht te maken.

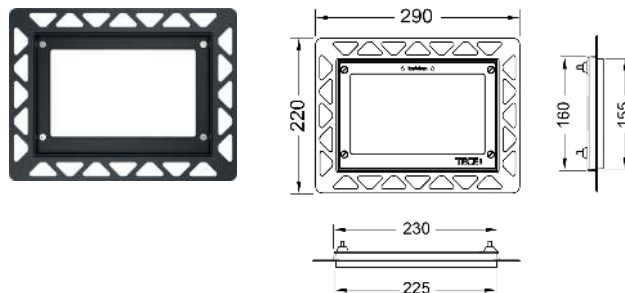


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	Ja	9240646	1 st.	20 st.
Zwart	Ja	9240647	1 st.	20 st.
Glanzend chroom	Ja	9240649	1 st.	20 st.
Verguld	—	9240648	1 st.	20 st.
Glanzend metaal	—	9240644	1 st.	20 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

## TECE WC-afdekframe voor WC-inbouwframe

Metalen inbouwframe om te combineren met WC-inbouwraam. Voor het afdekken van tegelranden die niet helemaal recht zijn. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef - bestelnr. 9820181 - van 18-33 mm).

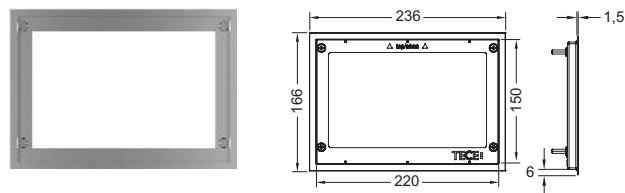


Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glanzend	9240645	1 st.	10 st.
Geborsteld	9240643	1 st.	10 st.

## TECEbox ruwbouwbescherming voor vlakke inbouw in metselwerk

Uitgebreide ruwbouwbescherming voor de natbouw voor het voorbereiden van de montage van het inbouwframe voor WC-bedieningsplaten. Geschikt voor toepassing met alle TECEbox WC-inbouwreservoirs.

**Wandopbouw ten minste 30 mm!**

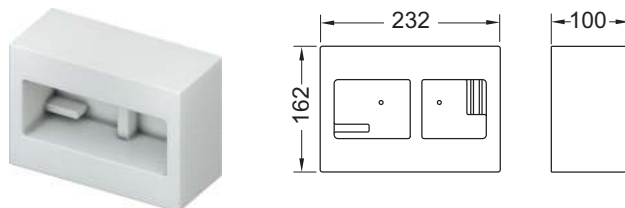


Best.-Nr.	VE 1
9030029	1 st.



## TECEvelvet WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek

Bedieningsplaat voor TECE-reservoir voor front- of planchetbediening. Zeer vlakke bedieningsplaat met FENIX NTM-oppervlak (FENIX® by Arpa Industriale). Mat Soft Touch-oppervlak met anti-vingerprint. Rubbergedempte bedieningstoetsen, incl. bedieningsstangen en bevestigingsmateriaal. Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het WC-inbouwraam en TECE-afstandhouder. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten. Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 5 mm

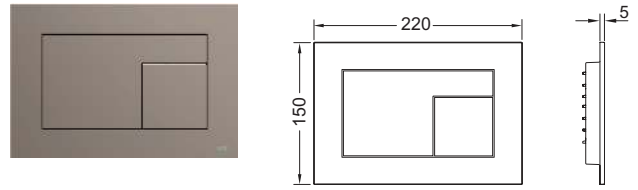

Design by Konstantin Grcic

### Opmerking:

Minimale wandopbouw van 23 mm bij natbouw!


Kleur	Te combineren met	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9240735	1 st.	10 st.
Zwart	FENIX NTM® Nero Ingo	Ja	9240732	1 st.	10 st.
Beige-bruin	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Ja	9240730	1 st.	10 st.
Greige	FENIX NTM® Beige Arizona	Ja	9240733	1 st.	10 st.
Antraciet	FENIX NTM® Grigio Londra	Ja	9240731	1 st.	10 st.
Steengrijs	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9240734	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

## TECE afstandhouder

Voor gebruik als tussenframe voor de bedieningsplaten TECEnow en TECEloop kunststof en voor inbouwmontage van TECEnow, TECEloop kunststof en TECEvelvet.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 5 mm

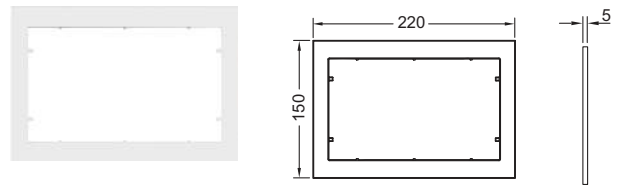

Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	9240410	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	9240411	1 st.	10 st.
Mat chroom	9240412	1 st.	10 st.
Zwart	9240415	1 st.	10 st.


## TECE WC-inbouwframe voor vlakke inbouw

Inbouwset voor het vlak inbouwen van de WC-bedieningsplaten TECEloop Glas, TECEloop Kunststof, TECEvelvet, TECEsquare Glas, TECElux Mini en TECEnow. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef van 18-33 mm - bestelnr. 9820181) inclusief demontagegereedschap voor bedieningsplaat.

**Inbouwraam voor ruwbouwmontage vereist!**

### Let op:

Geschikt voor inbouwreservoir voor droogbouw. In combinatie met TECEbox ruwbouwbescherming (9030029) ook geschikt voor natbouw. Gebruik een waterstraalsnijmachine om de randen van gesneden tegels recht te maken.

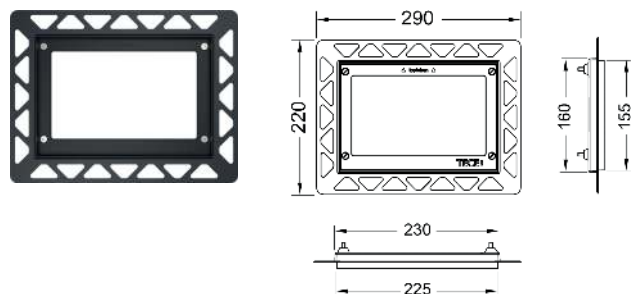


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	Ja	9240646	1 st.	20 st.
Zwart	Ja	9240647	1 st.	20 st.
Glanzend chroom	Ja	9240649	1 st.	20 st.
Verguld	—	9240648	1 st.	20 st.
Glanzend metaal	—	9240644	1 st.	20 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

# WC-bedieningsplaat – TECEvelvet

## TECE WC-afdekframe voor WC-inbouwframe

Metalen inbouwframe om te combineren met WC-inbouwraam. Voor het afdekken van tegelranden die niet helemaal recht zijn. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef - bestelnr. 9820181 - van 18-33 mm).

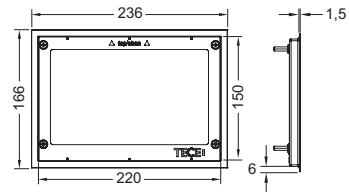


Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glanzend	9240645	1 st.	10 st.
Geborsteld	9240643	1 st.	10 st.

## TECEbox ruwbouwbescherming voor vlakke inbouw in metselwerk

Uitgebreide ruwbouwbescherming voor de natbouw voor het voorbereiden van de montage van het inbouwframe voor WC-bedieningsplaten. Geschikt voor toepassing met alle TECEbox WC-inbouwreservoirs.

Wandopbouw ten minste 30 mm!

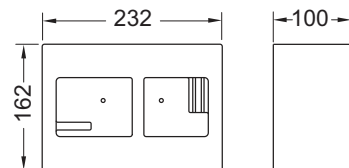

Best.-Nr.	VE 1
9030029	1 st.

## TECEloop modulair

Met het TECEloop modulaire systeem kunnen frontplaten en toetsen individueel worden gecombineerd. Door een selectie van verschillende kleuren glazen frontplaten en verschillende kleuren toetsen, is een veelvoud van combinaties mogelijk.

In combinatie met een WC inbouwraam is de TECEloop modulair geschikt voor het vlak inbouwen in de muur.

Het modulaire systeem bestaat uit:


- Bedieningselement voor TECEloop bedieningsplaat
- Frontplaat voor TECEloop bedieningsplaat

Te combineren met inworpshacht voor reinigingstabletten.



## TECEloop bedieningselement voor WC-bedieningsplaat

Bedieningselement met toetsen voor TECEloop bedieningsplaten voor front- of planchetbediening. Te combineren met frontplaten uit het TECEloop modulaire systeem.

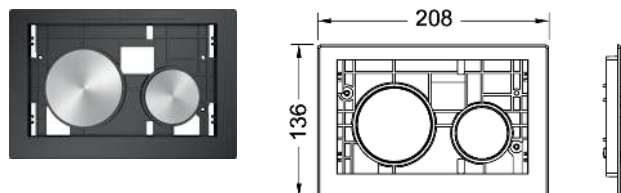


Frontplaat niet in de levering inbegrepen.

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Toetsen glanzend wit	Ja	9240663	1 st.	10 st.
Toetsen wit antibac	—	9240664	1 st.	10 st.
Toetsen mat chroom	Ja	9240665	1 st.	10 st.
Toetsen glanzend chroom	Ja	9240666	1 st.	10 st.
Toetsen glanzend zwart	—	9240667	1 st.	10 st.
Toetsen goud	—	9240668	1 st.	10 st.
Toetsen geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Ja	9240669	1 st.	10 st.
Toetsen mat wit	—	9240618	1 st.	10 st.
Toetsen mat zwart	Ja	9240619	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

## TECEloop frontplaat voor WC-bedieningsplaat

Frontplaat voor TECEloop bedieningsplaten voor front- of planchetbediening. Te combineren met bedieningselement uit het TECEloop modulaire systeem.

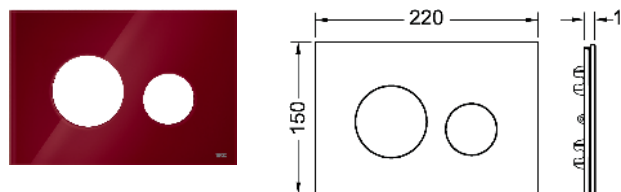

Bedieningselement niet in de levering inbegrepen.

Kleur	Showroommodel	Te combineren met	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas glanzend wit	Ja	-	9240671	1 st.	10 st.
Glas glanzend zwart	Ja	Alape/Emco	9240674	1 st.	10 st.
Glas glanzend koffiebruin	Ja	-	9240678	1 st.	10 st.
Glas glanzend robijnrood	Ja	Alape	9240679	1 st.	10 st.
Glas glanzend nachtblauw	Ja	-	9240615	1 st.	10 st.
Glas glanzend titanium	—	-	9240616	1 st.	10 st.
Glas glanzend lichtbeige	—	-	9240617	1 st.	10 st.
Eikenhout	Ja	-	9240612*	1 st.	10 st.
Marmer wit	Ja	-	9240613*	1 st.	10 st.
Beton lichtgekleurd	Ja	-	9240614*	1 st.	10 st.
Leisteen plaat	Ja	-	9240675*	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

\* Natuurproduct, kan afwijken van tentoongesteld oppervlak.


# WC-bedieningsplaat – TECEloop

TECEloop afdekplaat voor WC-bedieningsplaat, betegelbaar **NIEUW**


Afdekplaat voor TECEloop bedieningsplaten voor bediening van de voorkant of van de bovenkant, betegelbaar oppervlak. Voor combinatie met het bedieningselement uit het TECEloop modulair systeem. Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het WC-inbouwframe (bijv. 9240649). Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 216 x 145 x 6 mm

Bedieningselement en WC-inbouwframe niet in de levering inbegrepen.

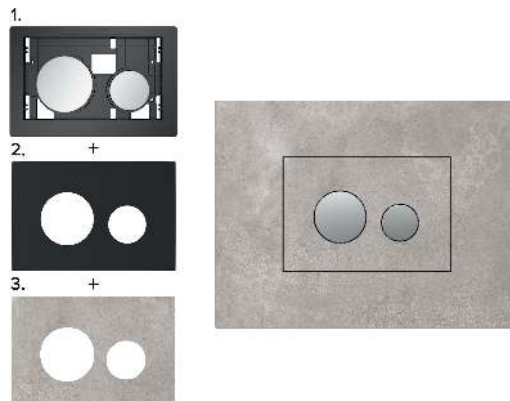

Bedieningseenheid (1.) + dekselsteen (2.) + tegel (3.) = betegelde wand in combinatie met het inbouwframe voor inbouwmontage

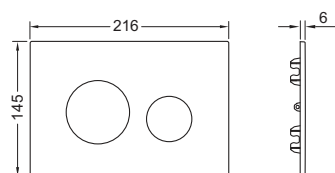


Kleur	Best.-Nr.		VE 1	VE 2
Zwart	9240631	<b>NIEUW</b>	1 st.	10 st.

TECEloop WC-bedieningsplaat van glas voor duospoeltechniek

Bedieningsplaat voor TECE reservoir voor front- of planchetbediening. Vlakke glazen bedieningsplaat met twee geveerde bedieningstoetsen. Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het WC-inbouwraam (bijv. 9240649). Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 11 mm

WC-inbouwraam niet in de levering inbegrepen.

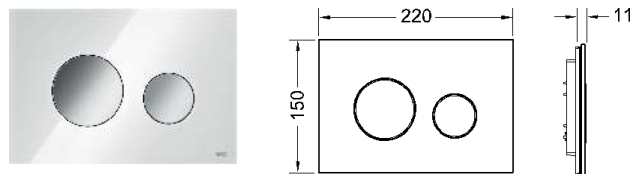


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas glanzend wit, toetsen glanzend wit	Ja	9240650	1 st.	10 st.
Glas glanzend wit, toetsen mat chroom	Ja	9240659	1 st.	10 st.
Glas glanzend wit, toetsen glanzend chroom	Ja	9240660	1 st.	10 st.
Glas glanzend zwart, toetsen glanzend wit	Ja	9240654	1 st.	10 st.
Glas glanzend zwart, toetsen mat chroom	Ja	9240655	1 st.	10 st.
Glas glanzend zwart, toetsen glanzend chroom	Ja	9240656	1 st.	10 st.
Glas glanzend zwart, toetsen glanzend zwart	Ja	9240657	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

## TECEloop WC-bedieningsplaat van kunststof voor duospoeltechniek

Bedieningsplaat voor TECE-reservoir voor front- of planchetbediening. Zeer vlakke kunststof bedieningsplaat met rubbergedempte bedieningstoetsen, inclusief bedieningsstangen en bevestigingsmateriaal. Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het WC-inbouwraam en TECE-afstandhouder. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 5 mm

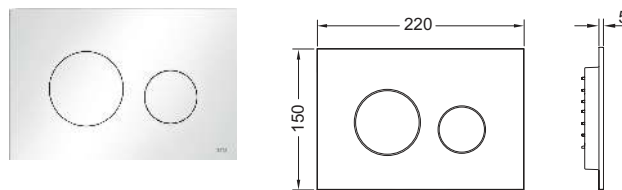

### Opmerking:

Houd rekening met een minimale wandopbouw van 23 mm bij natbouw!


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glanzend wit	Ja	9240920	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	—	9240921	1 st.	10 st.
Mat chroom	Ja	9240922	1 st.	10 st.
Glanzend zwart	—	9240924	1 st.	10 st.
Mat zwart	Ja	9240925	1 st.	10 st.
Mat wit	—	9240926	1 st.	10 st.
Glanzend wit, toetsen glanzend chroom	—	9240927	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

## TECEloop WC-bedieningsplaat van kunststof voor duospoeltechniek, metallic

Bedieningsplaat voor TECE-spoelkast voor front- of planchetbediening. Zeer vlakke kunststof bedieningsplaat met bedieningstoetsen die voorzien zijn van een rubberen stootrand, inclusief bedieningsstangen en bevestigingsmateriaal. Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het WC-inbouwraam en TECE-afstandsraam. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 5 mm

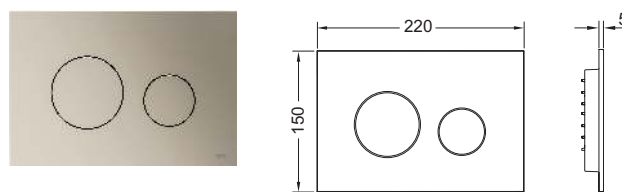

### Opmerking:

Houd rekening met een minimale wandopbouw van 23 mm bij natbouw!


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Nikkel metallic	—	9240935	1 st.	10 st.
Messing metallic	Ja	9240936	1 st.	10 st.
Roodbrons metallic	Ja	9240937	1 st.	10 st.
Grafiet metallic	—	9240938	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

## TECE afstandhouder

Voor gebruik als tussenframe voor de bedieningsplaten TECEnow en TECEloop kunststof en voor inbouwmontage van TECEnow, TECEloop kunststof en TECEvelvet.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 5 mm

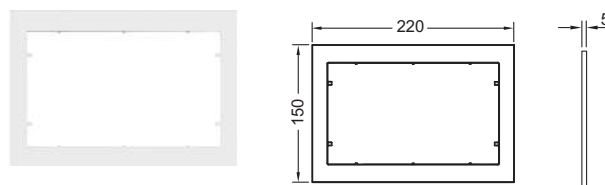

Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	9240410	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	9240411	1 st.	10 st.
Mat chroom	9240412	1 st.	10 st.
Zwart	9240415	1 st.	10 st.

# WC-bedieningsplaat – TECEloop


## TECE WC-inbouwframe voor vlakke inbouw

Inbouwset voor het vlak inbouwen van de WC-bedieningsplaten TECEloop Glas, TECEloop Kunststof, TECEvelvet, TECEsquare Glas, TECElux Mini en TECEnow. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef van 18-33 mm - bestelnr. 9820181) inclusief demontagegereedschap voor bedieningsplaat.

**Inbouwraam voor ruwbouwmontage vereist!**

### Let op:

Geschikt voor inbouwreservoir voor droogbouw. In combinatie met TECEbox ruwbouwbescherming (9030029) ook geschikt voor natbouw. Gebruik een waterstraalsnijmachine om de randen van gesneden tegels recht te maken.

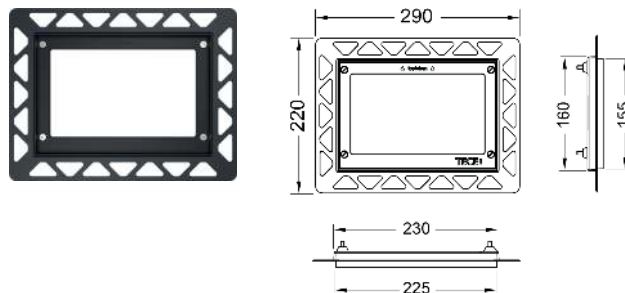


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	Ja	9240646	1 st.	20 st.
Zwart	Ja	9240647	1 st.	20 st.
Glanzend chroom	Ja	9240649	1 st.	20 st.
Verguld	—	9240648	1 st.	20 st.
Glanzend metaal	—	9240644	1 st.	20 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

## TECE WC-afdekframe voor WC-inbouwframe

Metalen inbouwframe om te combineren met WC-inbouwraam. Voor het afdekken van tegelranden die niet helemaal recht zijn. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef - bestelnr. 9820181 - van 18-33 mm).

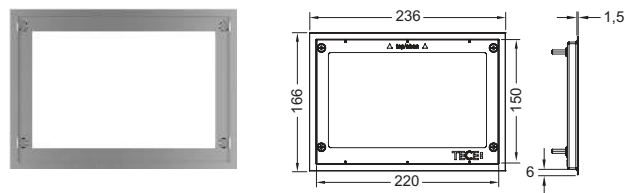


Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glanzend	9240645	1 st.	10 st.
Geborsteld	9240643	1 st.	10 st.

## TECEbox ruwbouwbescherming voor vlakke inbouw in metselwerk

Uitgebreide ruwbouwbescherming voor de natbouw voor het voorbereiden van de montage van het inbouwframe voor WC-bedieningsplaten. Geschikt voor toepassing met alle TECEbox WC-inbouwreservoirs.

**Wandopbouw ten minste 30 mm!**

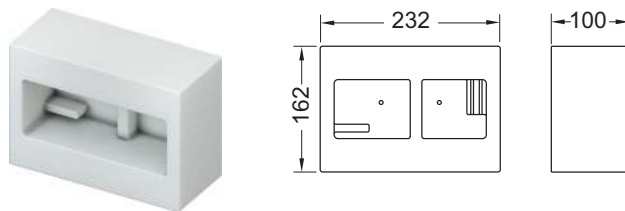

Best.-Nr.	VE 1
9030029	1 st.



## TECEsolid WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek

Bedieningsplaat voor TECE reservoir voor front- of planchetbediening. Zeer vlakke roestvrijstalen bedieningsplaat met rubber gebufferde drukknoppen, inclusief bedieningsstangen en bevestigingsmateriaal. Bedieningsplaat kan d.m.v. verdekte schroeven worden vastgezet. Te combineren met inworp-schacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 6 mm

### Aanwijzing:

Minimale wandopbouw van 26 mm bij natbouw!

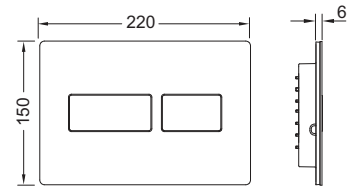

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glanzend wit	Ja	9240432	1 st.	10 st.
Mat wit	—	9240433	1 st.	10 st.
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Ja	9240434	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	Ja	9240431	1 st.	10 st.
Mat zwart	—	9240416	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".


## TECEsolid WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, met gestructureerd oppervlak

Bedieningsplaat met gestructureerd oppervlak voor TECE-spoelkast voor front- of planchetbediening. Zeer vlakke roestvrijstalen bedieningsplaat met bedieningstoetsen die voorzien zijn van een rubberen stootrand, inclusief bedieningsstangen en bevestigingsmateriaal. Bedieningsplaat met onzichtbare schroeven. Te combineren met inworp-schacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 6 mm

### Aanwijzing:

Minimale wandopbouw van 26 mm bij natbouw!

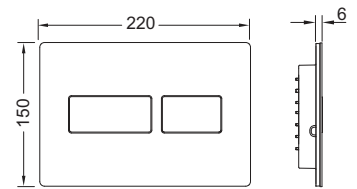

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Geborsteld brons met ruitstructuur	—	9240435	1 st.	10 st.
Geborsteld messing met ruitstructuur	Ja	9240436	1 st.	10 st.
Nikkel geborsteld met lijnstructuur	—	9240437	1 st.	10 st.
Grafiët geborsteld met lijnstructuur	Ja	9240438	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

## TECEsolid met onzichtbare schroeven

Verborgen schroefverbinding voor diefstalbeveiliging van de TECEsolid-bedieningsplaat, inclusief montagegereedschap.

Best.-Nr.	VE 1
9240442	1 st.




## TECEsolid afstandsraam

Voor de combinatie met de TECEsolid bedieningsplaat, gebruik als afstandsraam.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 4 mm

Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	9240440	1 st.	10 st.
Grijs	9240441	1 st.	10 st.


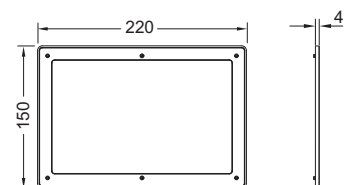


# WC-bedieningsplaat – TECESolid - elektronische spoelsystemen

## TECESolid WC-elektronica met handsfree bediening, 6 V batterij

Elektronische bedieningsplaat met handsfree hygiënische activering voor TECE-spoelkasten met frontbediening en bedieningshoogte van ca. 1 m (mid-den bedieningsplaat). Zeer vlakke bedieningsplaat van rvs inclusief bevestigingsmateriaal, waterdicht batterijvak voor inbouw in de spoelkast (met vier batterijen type Mono/D/LR 20) en aandrijfmotor voor enkele of dubbele spoeling. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 6 mm

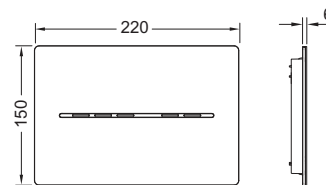

Functie van de elektronica:

de sensor herkent wanneer iemand de wc nadert en pas dan wordt de spoelknop verlicht. De spoeling wordt zonder aanraking of door de toets even aan te raken geactiveerd. Dankzij de app-programmering kan de TECESolid WC-elektronica aan individuele eisen worden aangepast.

Programmeerbare functies (via Bluetooth-interface en app):

- eenvoudige spoeling of waterbesparende duospoeling
- herkenningbereik van de sensor
- Interval-hygiënespoeling
- activeringstijd
- voorspoeling
- automatische spoelknop (veiligheidspoeling)
- verlichtingshelderheid van het display

Evaluatie-/logboekfunctie via app, interface met het gebouwbeheersysteem en voor spoeling op afstand via bedrade elektronische drukknoop op de steunbeugel.

**Opmerking:**

- Minimale wandopbouw van 26 mm bij natbouw!
- Niet in combinatie met WC-inbouwframes met bouwhoogtes 980, 820 en 750 mm.
- Niet in combinatie met TOTO Washlets RX en SX.

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1
Glanzend chroom	—	9240461	1 st.
Glanzend wit	—	9240462	1 st.
Mat wit	—	9240463	1 st.
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Ja	9240464	1 st.
Mat zwart	—	9240465	1 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".



## TECESolid WC-elektronica met handsfree bediening, 12 V net

Elektronische bedieningsplaat met handsfree hygiënische activering voor TECE-spoelkasten met frontbediening en bedieningshoogte van ca. 1 m (mid-den bedieningsplaat). Zeer vlakke bedieningsplaat van rvs inclusief bevestigingsmateriaal en aandrijfmotor voor enkele spoeling of duospoeling. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 6 mm

Functie van de elektronica:

de sensor herkent wanneer iemand de wc nadert en pas dan wordt de spoelknop verlicht. De spoeling wordt zonder aanraking of door de toets even aan te raken geactiveerd. Dankzij de app-programmering kan de TECESolid WC-elektronica aan individuele eisen worden aangepast.

Programmeerbare functies (via Bluetooth-interface en app):

- enkele spoeling of waterbesparende duospoeling
- herkenningbereik van de sensor
- Interval-hygiënespoeling
- activeringstijd
- voorspoeling
- automatische spoelknop (veiligheidspoeling)
- verlichtingshelderheid van het display



Evaluatie-/logboekfunctie via app, interface met het gebouwbeheersysteem en voor spoeling op afstand via bedrade elektronische drukknop op de steunbeugel, inclusief blokbatterij van 9 volt voor noodstroomvoorziening.

**Separaat te bestellen:**

- voor 230/12 V-aansluiting: Trafo inclusief aansluitkabel (aansluitspanning 230 V, bestelnr. 9810012)

**Opmerking:**

- Minimale wandopbouw van 26 mm bij natbouw!
- Voor de TECESolid WC-elektronica is een stroomaansluiting nodig.
- Niet in combinatie met WC-inbouwframes met bouwhoogtes 980, 820 en 750 mm.
- Niet in combinatie met TOTO Washlets RX en SX.

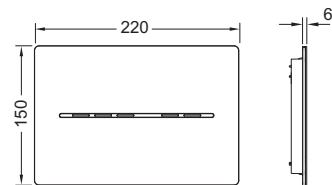

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1
Glanzend chroom	—	9240451	1 st.
Glanzend wit	—	9240452	1 st.
Mat wit	—	9240453	1 st.
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Ja	9240454	1 st.
Mat zwart	—	9240455	1 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

## TECESolid WC-elektronica, diefstalbeveiliging

Verborgen schroefverbinding voor diefstalbeveiliging van de TECESolid WC-elektronica.



Best.-Nr.	VE 1
9240443	1 st.

## WC-bedieningsplaat – TECEsolid - elektronische spoelssystemen

### TECE transformator voor WC-elektronica, inclusief aansluitkabel


Trafo voor de elektrische aansluiting van de TECElux Mini en de TECEsolid WC-elektronica (installatiehoogte ca. 1 m in het midden van de bedieningsplaat). Per bedieningsplaat kan één trafo worden aangesloten. Voor montage in een inbouwdoos met diameter 60 mm en diepte 63 mm, elektrische aansluitspanning 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), uitgang 12 V DC, kabellengte 5 m.



Best.-Nr.	VE 1
9810012	1 st.

## TECEplanus WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek

Onzichtbaar vastschroefbare rvs bedieningsplaat voor TECE reservoir, voor front- of planchetbediening, met twee toetsen die elk zijn voorzien van een rubber stootrand. Inclusief bedieningsstangen en bevestigingsmateriaal. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.  
Afmetingen (b x h x d): 214 x 144 x 15 mm

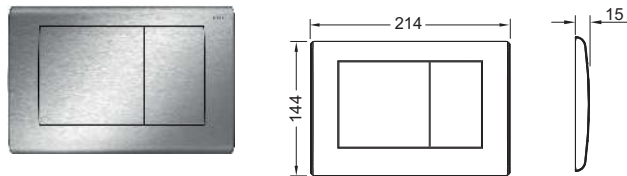


Kleur	Best.-Nr.		VE 1	VE 2
Mat zijdewit	9240322	Uitv.	1 st.	10 st.
Glanzend wit	9240324	Uitv.	1 st.	10 st.
Geborsteld rvs	9240320	Uitv.	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	9240321	Uitv.	1 st.	10 st.
Antiek koper	9240365	Uitv.	1 st.	10 st.
Oud messing	9240366	Uitv.	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

## TECEplanus WC-bedieningsplaat voor enkelspoeltechniek

Onzichtbaar vastschroefbare rvs bedieningsplaat voor TECE reservoir, voor front- of planchetbediening, met twee toetsen die elk zijn voorzien van een rubber stootrand. Inclusief bedieningsstang en bevestigingsmateriaal. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.  
Afmetingen (b x h x d): 214 x 144 x 15 mm

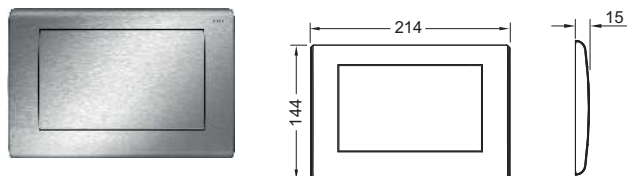

Kleur	Best.-Nr.		VE 1	VE 2
Mat zijdewit	9240312	Uitv.	1 st.	10 st.
Glanzend wit	9240314	Uitv.	1 st.	10 st.
Geborsteld rvs	9240310	Uitv.	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	9240311	Uitv.	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

# WC-bedieningsplaat – TECEplanus - elektronische spoelsystemen

## TECEplanus radiografische bediening voor opklapbare steunbeugels, 6 V batterij

Voor barrièrevrij bouwen. Voor het op afstand activeren van TECE-spoelkasten via een RF-schakelaar in de steungrip. Geschikt voor alle TECE-spoelkasten met frontbediening en een bedieningshoogte van ca. 1 m. Handmatig spoelen via de bedieningsplaat is mogelijk (niet in de levering inbegrepen).

Geschikt voor steungrepen met activering met afstandsbediening:


- HEWI Serie LifeSystem steungrepen 802.50.., met uitbreidings-part HEWI 802.50.060R (rechts) of HEWI 802.50.060L (links)
- HEWI Serie 801 steungrepen 801.50.., met uitbreidings-part HEWI 801.50.060
- HEWI Serie 805 steungrepen 805.50.., met uitbreidings-part HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 en 34905 met activering met afstandsbediening

Bestaande uit:

- instelbare spoelhoeveelheid van 4,5/6/7,5 of 9 liter
- waterdicht batterijvak dat in de spoelkast kan worden ingebouwd
- vier batterijen type Mono/D/LR20
- aandrijfmotor

Separaat te bestellen:

- handmatige bedieningsplaat
- bedieningsplaat met enkel- of duospoeltechniek

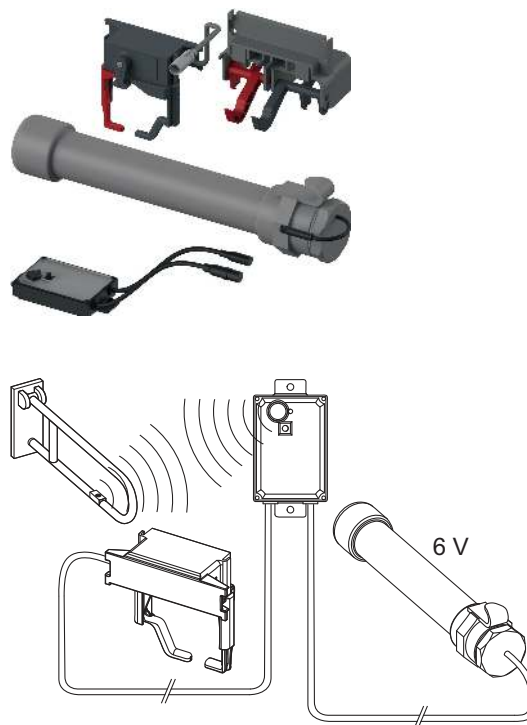

<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>
9240354	1 st.

## TECEplanus radiografische bediening voor opklapbare steunbeugels, 12 V adapter

Voor barrièrevrij bouwen. Voor het op afstand activeren van TECE-spoelkasten via een RF-schakelaar in de steungrip. Geschikt voor alle TECE-spoelkasten met frontbediening en een bedieningshoogte van ca. 1 m. Handmatig spoelen via de bedieningsplaat is mogelijk.

Geschikt voor steungrepen met activering met afstandsbediening:


- HEWI Serie LifeSystem steungrepen 802.50.., met uitbreidings-part HEWI 802.50.060R (rechts) of HEWI 802.50.060L (links)
- HEWI Serie 801 steungrepen 801.50.., met uitbreidings-part HEWI 801.50.060
- HEWI Serie 805 steungrepen 805.50.., met uitbreidings-part HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 en 34905 met activering met afstandsbediening

Bestaande uit:

- instelbare maximale spoelhoeveelheid van 4,5/6/7,5 of 9 liter
- aansluiting op het lichtnet via externe trafo 230/12 V (niet in de levering inbegrepen)
- aandrijfmotor

Separaat te bestellen:

- trafo TECEplanus 230/12V, bestelnr. 9810003
- aansluitkabel TECEplanus 12V, bestelnr. 9810004
- bedieningsplaat met enkel- of duospoeltechniek

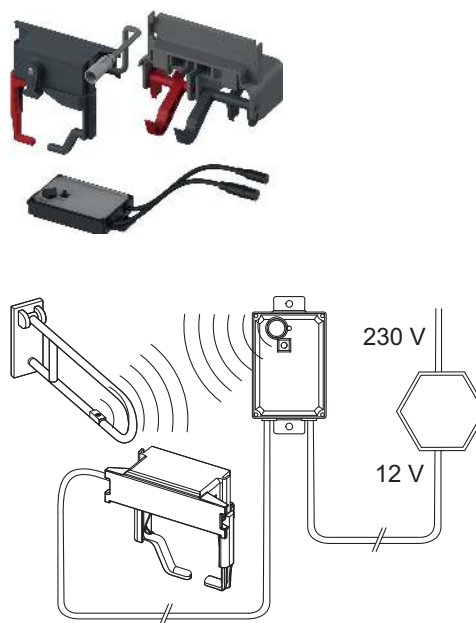

<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>
9240355	1 st.

## TECEplanus spoeling op afstand via een met een kabel verbonden elektronische drukknop, 6 V batterij

Voor barrièrevrij bouwen. Voor spoeling op afstand van TECE-spoelkasten via een met een kabel verbonden elektronische drukknop in de steungrip of aan de wand. Geschikt voor alle TECE-spoelkasten met frontbediening en een bedieningshoogte van ca. 1 m. Handmatig spoelen via de bedieningsplaat is mogelijk (niet in de levering inbegrepen).


Bestaande uit:

- instelbare maximale spoelhoeveelheid van 4,5/6/7,5 of 9 liter
- waterdicht batterijvak dat in de spoelkast kan worden ingebouwd
- vier batterijen type Mono/D/LR20
- aandrijfmotor

Separaat te bestellen:

- bedieningsplaat met enkel- of duospoeltechniek

Best.-Nr.	VE 1
9240356	1 st.

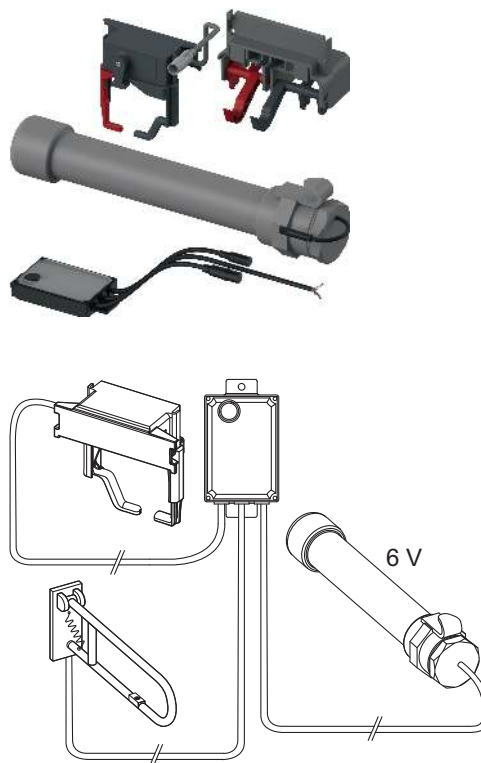

## TECEplanus spoeling op afstand met een kabel verbonden elektronische drukknop 12 V adapter

Voor barrièrevrij bouwen. Voor spoeling op afstand van TECE-spoelkasten via een met een kabel verbonden elektronische drukknop in de steungrip of aan de wand. Geschikt voor alle TECE-spoelkasten met frontbediening en een bedieningshoogte van ca. 1 m. Handmatig spoelen via de bedieningsplaat is mogelijk (niet in de levering inbegrepen).


Bestaande uit:

- instelbare maximale spoelhoeveelheid van 4,5/6/7,5 of 9 liter
- aansluiting op het lichtnet via een externe trafo 230/12 V (niet in de levering inbegrepen)
- aandrijfmotor

Separaat te bestellen:

- trafo TECEplanus 230/12 V, bestelnr. 9810003
- aansluitkabel TECEplanus 12 V, bestelnr. 9810004
- bedieningsplaat met enkel- of duospoeltechniek

Best.-Nr.	VE 1
9240357	1 st.

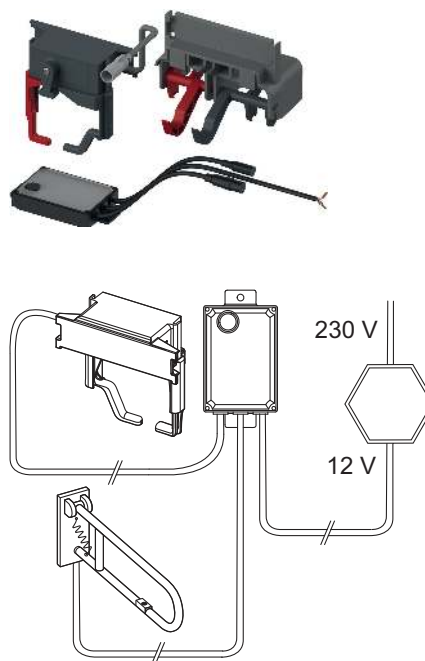

## TECEplanus trafo voor 230/12 V elektronica, WC/urinoir

Voor inbouw in standaard hollewanddozen met ø 60 mm, voor de aansluiting van max. 5 urinoir-bedieningsplaten of 1 WC-bedieningsplaat met IR-sensor. Elektrische aansluiting: 230 V  
Uitgang: 12 V DC



Best.-Nr.	VE 1
9810003	1 st.

# WC-bedieningsplaat – TECEplanus - elektronische spoelsystemen

TECEplanus kabel voor aansluiting van 12 V elektronica, WC/urinoir

Aansluitkabel twee aders, lengte 10 m.



<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>
9810004	1 st.

TECEplanus radiografische bediening

Extra drukknop voor opklapbare steunbeugels. Te combineren met TECE radiografische bediening.




<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>
9240360	1 st.

## TECEnow WC-bedieningsplaat voor duospoeling

Bedieningsplaat voor TECE reservoir voor front- of planchetbediening. Bijzonder vlakke kunststof bedieningsplaat met rubber gedempte bedieningstoetsen. Inclusief bedieningsstangen en bevestigingsmateriaal. Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het WC-inbouwraam en TECE afstandhouder. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 5 mm

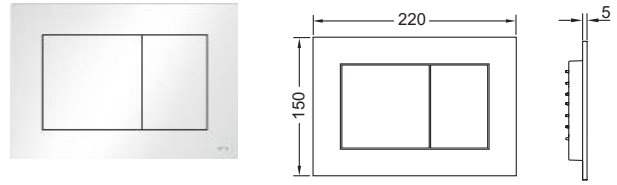

### Opmerking:

Houd rekening met een minimale wandopbouw van 23 mm bij natbouw!


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glanzend wit	Ja	9240400	1 st.	10 st.
Wit antibacterieel	—	9240405	1 st.	10 st.
Mat wit	—	9240417	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	Ja	9240401	1 st.	10 st.
Mat chroom	Ja	9240402	1 st.	10 st.
Glanzend zwart	Ja	9240403	1 st.	10 st.
Mat zwart	Ja	9240407	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

## TECEnow WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, metallic

Bedieningsplaat voor TECE-spoelkast voor front- of planchetbediening. Zeer vlakke kunststof bedieningsplaat met bedieningstoetsen die voorzien zijn van een rubberen stootrand, inclusief bedieningsstangen en bevestigingsmateriaal. Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het WC-inbouwraam en TECE-afstandsraam. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 5 mm

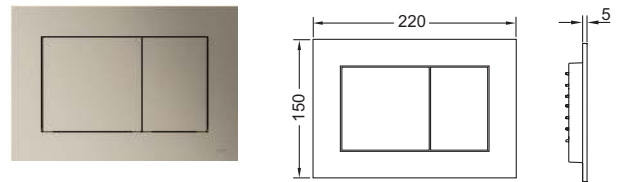

### Opmerking:

Houd rekening met een minimale wandopbouw van 23 mm bij natbouw!


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Nikkel metallic	Ja	9240418	1 st.	10 st.
Messing metallic	—	9240419	1 st.	10 st.
Roodbrons metallic	—	9240422	1 st.	10 st.
Grafiet metallic	Ja	9240423	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

## TECE afstandhouder

Voor gebruik als tussenframe voor de bedieningsplaten TECEnow en TECEloop kunststof en voor inbouwmontage van TECEnow, TECEloop kunststof en TECEvelvet.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 5 mm

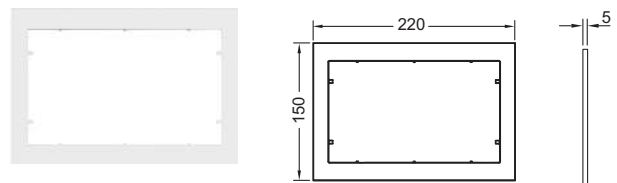

Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	9240410	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	9240411	1 st.	10 st.
Mat chroom	9240412	1 st.	10 st.
Zwart	9240415	1 st.	10 st.

# WC-bedieningsplaat – TECEnow


## TECE WC-inbouwframe voor vlakke inbouw

Inbouwset voor het vlak inbouwen van de WC-bedieningsplaten TECEloop Glas, TECEloop Kunststof, TECEvelvet, TECEsquare Glas, TECElux Mini en TECEnow. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef van 18-33 mm - bestelnr. 9820181) inclusief demontagegereedschap voor bedieningsplaat.

**Inbouwraam voor ruwbouwmontage vereist!**

### Let op:

Geschikt voor inbouwreservoir voor droogbouw. In combinatie met TECEbox ruwbouwbescherming (9030029) ook geschikt voor natbouw. Gebruik een waterstraalsnijmachine om de randen van gesneden tegels recht te maken.

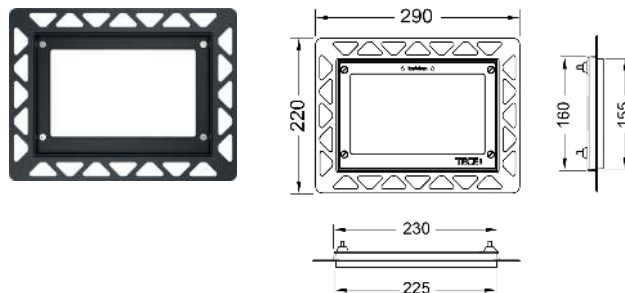


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	Ja	9240646	1 st.	20 st.
Zwart	Ja	9240647	1 st.	20 st.
Glanzend chroom	Ja	9240649	1 st.	20 st.
Verguld	—	9240648	1 st.	20 st.
Glanzend metaal	—	9240644	1 st.	20 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

## TECE WC-afdekframe voor WC-inbouwframe

Metalen inbouwframe om te combineren met WC-inbouwraam. Voor het afdekken van tegelranden die niet helemaal recht zijn. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef - bestelnr. 9820181 - van 18-33 mm).

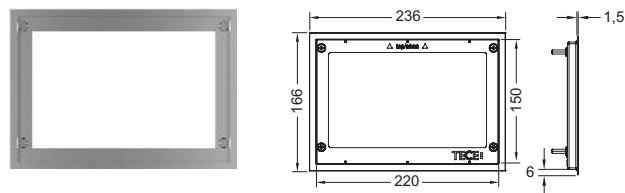


Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glanzend	9240645	1 st.	10 st.
Geborsteld	9240643	1 st.	10 st.

## TECEbox ruwbouwbescherming voor vlakke inbouw in metselwerk

Uitgebreide ruwbouwbescherming voor de natbouw voor het voorbereiden van de montage van het inbouwframe voor WC-bedieningsplaten. Geschikt voor toepassing met alle TECEbox WC-inbouwreservoirs.

**Wandopbouw ten minste 30 mm!**

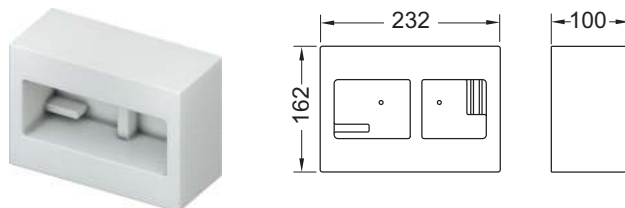

Best.-Nr.	VE 1
9030029	1 st.



## TECEflushpoint pneumatische spoeling op afstand voor spoelkasten met afvoerventiel A 2, ruwbouwset

Pneumatische spoeling op afstand voor Uni 750-, Uni- en Base-spoelkast voor decentrale bediening van de spoelkast in combinatie met een handmatige TECE-bedieningsplaat of een inspectiedeksel. Voor gebruik in massieve bouw, droge afbouw of meubelmontage.

Bestaat uit: pneumatische aandrijving voor Uni-spoelkast, inbouwdoos, 2 m pneumatische slang, 2 m lege buis, inbouwdiepte: 75 mm

### Let op:

Alleen te gebruiken in combinatie met de TECEflushpoint inbouwset voor pneumatische afstandsactivering 9240978-9240984 (apart bestellen alstublieft).



Best.-Nr.	VE 1
9240976	1 st.

## TECEflushpoint pneumatische spoeling op afstand voor spoelkasten met afvoerventiel A 5, ruwbouwset

Pneumatische spoeling op afstand voor Compact 320-, Base 320-, Octa II- en Base 8-spoelkast met afvoerventiel A 5 voor decentrale bediening van de spoelkast in combinatie met een handmatige TECE-bedieningsplaat of een inspectiedeksel. Voor gebruik in massieve bouw, droge afbouw of meubelmontage.

Bestaat uit: pneumatische aandrijving voor spoelkast, inbouwdoos, 2 m pneumatische slang, 2 m lege buis, inbouwdiepte: 75 mm

### Let op:

Alleen te gebruiken in combinatie met de TECEflushpoint inbouwset voor pneumatische afstandsactivering 9240978-9240984 (apart bestellen alstublieft).



Best.-Nr.	VE 1
9240977	1 st.

## TECEflushpoint pneumatische bedienings knop voor duo spoeling, afbouwset vierkante uitvoering


Pneumatische spoeling op afstand voor TECE-spoelkasten voor decentrale bediening van de spoelkast in combinatie met een handmatige TECE-bedieningsplaat of een inspectiedeksel. Voor gebruik in massieve bouw, droge afbouw of meubelmontage.

Afmetingen (b x h x d): 95 x 95 x 5 mm

Bestaande uit: zeer vlakke kunststof afdekplaat in hoekige uitvoering, grote en kleine kunststof knop en pneumatische bedieningseenheid

### Let op:

Alleen te gebruiken in combinatie met de TECEflushpoint inbouwset voor pneumatische afstandsactivering (apart bestellen alstublieft).

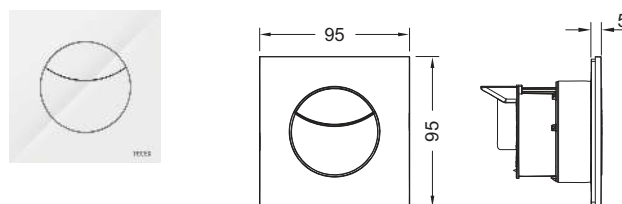

Kleur	Best.-Nr.	VE 1
Glanzend wit	9240978	1 st.
Glanzend chroom	9240979	1 st.
Mat chroom	9240980	1 st.

# WC-bedieningsplaat – TECEflushpoint

## TECEflushpoint pneumatische bedienings knop voor duo spoeling, afbouwset ronde uitvoering

Pneumatische spoeling op afstand voor TECE-spoelkasten voor decentrale bediening van de spoelkast in combinatie met een handmatige TECE-bedieningsplaat of een inspectiedeksel. Voor gebruik in massieve bouw, droge afbouw of meubelmontage.


Afmetingen (b x h x d): 95 x 95 x 5 mm

Bestaande uit: zeer vlakke kunststof afdekplaat in ronde uitvoering, grote en kleine kunststof knop en pneumatische bedieningseenheid

### Let op:

Alleen te gebruiken in combinatie met de TECEflushpoint inbouwset voor pneumatische afstandsactivering (apart bestellen alstublieft).

Kleur	Best.-Nr.	VE 1
Glanzend wit	9240981	1 st.
Glanzend chroom	9240982	1 st.
Mat chroom	9240983	1 st.

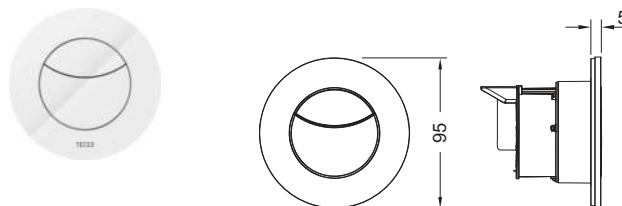

## TECEflushpoint pneumatische bedienings knop voor enkel spoeling, afbouwset vierkant met ronde knop

Pneumatische spoeling op afstand voor TECE-spoelkasten voor decentrale bediening van de spoelkast in combinatie met een handmatige TECE-bedieningsplaat of een inspectiedeksel. Voor gebruik in massieve bouw, droge afbouw of meubelmontage.


Afmetingen (b x h x d): 95 x 95 x 5 mm

Bestaande uit: zeer vlakke kunststof afdekplaat in hoekige uitvoering, grote uitstekende kunststof knop en pneumatische bedieningseenheid

### Let op:

Alleen te gebruiken in combinatie met de TECEflushpoint inbouwset voor pneumatische afstandsactivering (apart bestellen alstublieft).


Kleur	Best.-Nr.	VE 1
Glanzend wit	9240984	1 st.

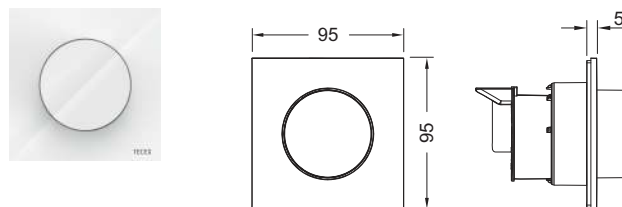

## TECEflushpoint afdekplaat

Afdekplaat zonder spoelfunctie met "easy fit" bevestigingsschroeven, kan gebruikt worden in combinatie met pneumatische spoeling op afstand, geschikt voor alle TECE-spoelkasten.

Kleur	Best.-Nr.	VE 1
Geborsteld rvs	9240999	1 st.

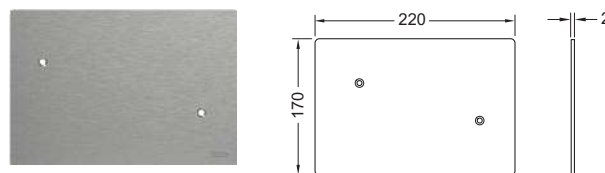


## TECE inworpshacht voor reinigingstabletten

Voor het inwerpen van WC-reinigingstabletten in Uni- en Base-spoelkasten. Te combineren met nagenoeg alle TECE bedieningsplaten of TECElux bedieningsplaten van glas, voor inbouw aan de voorzijde. Geschikt voor vlakke inbouw. Nagenoeg alle TECE bedieningsplaten kunnen worden uitgebreid.

Toepasbaar bij metselwerk bij een wandopbouw vanaf 16 mm.  
Maximale wandopbouw: Droogbouw 60 mm, natbouw 75 mm

### Let op:

De gebruikte reinigingstabletten mogen geen chloor of andere oxiderende bestanddelen bevatten.

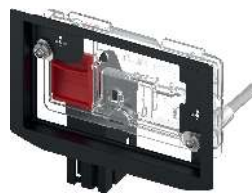

Best.-Nr.	Uitv.	VE 1
9240950		1 st.


## TECE inworpshacht II voor reinigingstabletten (TECElux Mini, TECEsquare glas, TECEvelvet, TECEloop en TECEnow) NIEUW

Voor het inwerpen van WC-reinigingstabletten in Uni- en Base-spoelkasten. Te combineren met de bedieningsplaten: TECElux Mini, TECEsquare glas, TECEvelvet, TECEloop en TECEnow, voor inbouw aan de voorzijde. Geschikt voor vlakke inbouw.

Toepasbaar bij metselwerk bij een wandopbouw vanaf 22 mm.  
Maximale wandopbouw: Droogbouw 79 mm, natbouw 98 mm.

### Let op:

De gebruikte reinigingstabletten mogen geen chloor of andere oxiderende bestanddelen bevatten.

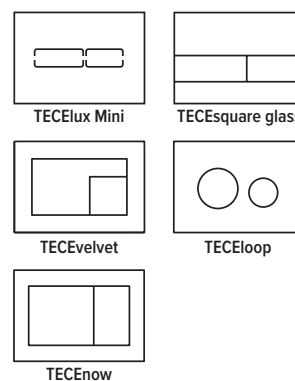

Best.-Nr.	Uitv.	VE 1
9240951*	NIEUW	1 st.


## TECE inworpshacht II voor reinigingstabletten (TECEsquare II metaal, TECEsquare II glas en TECEsolid) NIEUW

Voor het inwerpen van WC-reinigingstabletten in Uni- en Base-spoelkasten. Te combineren met de bedieningsplaten: TECEsquare II metaal, TECEsquare II glas en TECEsolid, voor inbouw aan de voorzijde. Geschikt voor vlakke inbouw.

Toepasbaar bij metselwerk bij een wandopbouw vanaf 32 mm.  
Maximale wandopbouw: Droogbouw 89 mm, natbouw 108 mm.

### Let op:

De gebruikte reinigingstabletten mogen geen chloor of andere oxiderende bestanddelen bevatten.



Best.-Nr.	Uitv.	VE 1
9240952*	NIEUW	1 st.

## TECE verlengingsset voor TECE WC-bedieningsplaten

Voor verlenging van de bevestigings- en bedieningsstangen met max. 12 cm.

Best.-Nr.	Uitv.	VE 1
9820030		1 st.



\* naar verwachting leverbaar vanaf Juni 2024

## WC-bedieningsplaat – Toebehoren

### TECE verlengingsset voor inbouwraam voor vlakke inbouw

4 stelbouten 18-33 mm incl. veiligheidsplaat. Voor WC-, urinoir- en TECEfilo inbouwramen.



Best.-Nr.	VE 1
9820181	1 st.

### TECE bevestigingsmateriaal en bedieningsstangen voor bedieningsplaatmontage (2003-2020) **NIEUW**

Montageset voor de combinatie van oude spoelkasten (2003-2020) met nieuwe TECE-bedieningsplaten (vanaf 2021), en oude TECE-bedieningsplaten (2003-2020) met nieuwe spoelkasten (vanaf 2020).



Best.-Nr.		VE 1	VE 2
9820692	<b>NIEUW</b>	1 st.	50 st.

### TECE ventielzitting met instelbare spoelstroomreducering **NIEUW**


Ventielzitting met instelbare spoelstroomreducering voor afvoerventiel A 2 in Uni- en Base-spoelkast.



Best.-Nr.		VE 1
9820670	<b>NIEUW</b>	1 st.


## TECElux Mini bedieningsplaat met elektronische spoeler Touch-bediening

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820369	Afdekplaat glas glanzend wit	1 st.
	9820370	Afdekplaat glas glanzend zwart	1 st.
2	9820397	Bevestigingsframe	1 st.
3	9820493	Aandrijfmotor voor TECE-spoelkast	1 st.
4	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.
5	9820263	Bevestigingsschroeven (2003-2020)	1 st.
6	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1 st.

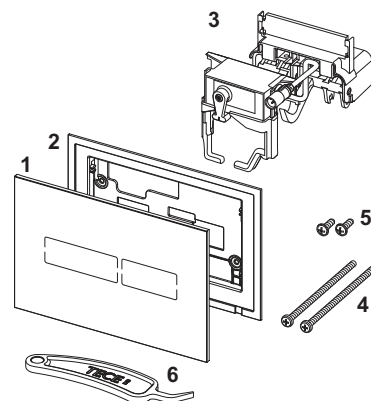


## 9810012 – TECE transformator voor WC-elektronica, inclusief aansluitkabel

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820352	Aansluitkabel (5 meter)	1 st.

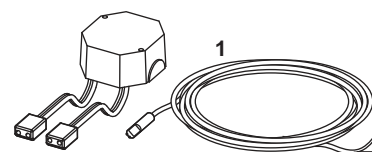


## TECE WC-inbouwframe voor vlakke inbouw

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820196	Subframe voor WC voor vlakke inbouw	1 st.
2	9820180	Zuignappen	1 st.

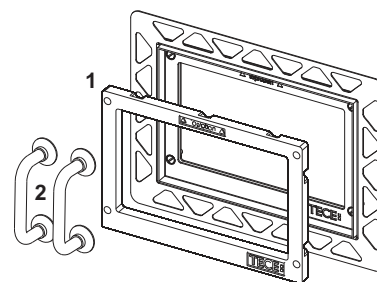

## TECESquare II metaal WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek met gekleurd oppervlak TECESquare II metaal WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820263	Bevestigingsschroeven (2003-2020)	1 st.
2	9820022	Bedieningsstangen (2003-2020)	1 st.
3	9820180	Zuignappen	1 st.
4	9820347	Bevestigingsframe	1 st.
5	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1 st.
6	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.
7	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.

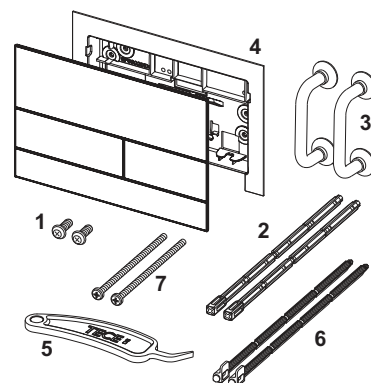


# WC-bedieningsplaat – Reserveonderdelen

Bedieningsplaten


## TECEsquare WC-bedieningsplaat van glas voor duospoeltechniek

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820253	Toetsveren, 2 stuks	1 st.
2	9820249	Borgschroef	1 st.
3	9820263	Bevestigingsschroeven (2003-2020)	1 st.
4	9820022	Bedieningsstangen (2003-2020)	1 st.
5	9820180	Zuignappen	1 st.
6	9820328	Bevestigingsframe	1 st.
7	9820557	Bedieningsknoppen glanzend wit	1 st.
	9820559	Bedieningsknoppen rvs geborsteld	1 st.
	9820558	Bedieningsknoppen glanzend chroom	1 st.
	9820560	Bedieningsknoppen glanzend zwart	1 st.
8	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.
9	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.

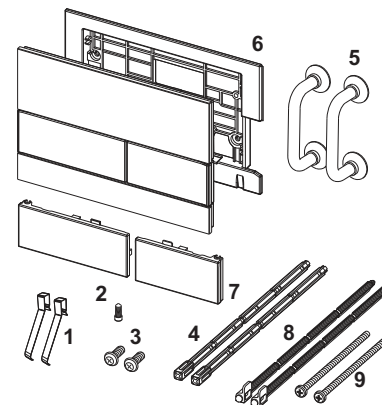


## TECEvelvet WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820263	Bevestigingsschroeven (2003-2020)	1 st.
2	9820022	Bedieningsstangen (2003-2020)	1 st.
3	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.
4	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.
5	9820346	Bevestigingsframe	1 st.

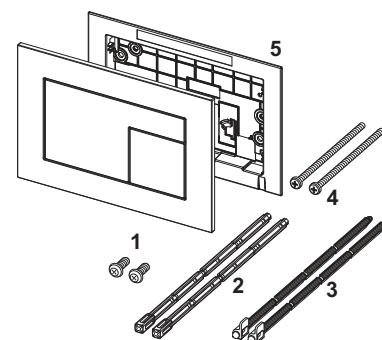


## TECEloop WC-bedieningsplaat van glas voor duospoeltechniek

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820180	Zuignappen	1 st.
2	9820263	Bevestigingsschroeven (2003-2020)	1 st.
3	9820022	Bedieningsstangen (2003-2020)	1 st.
4	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.
5	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.

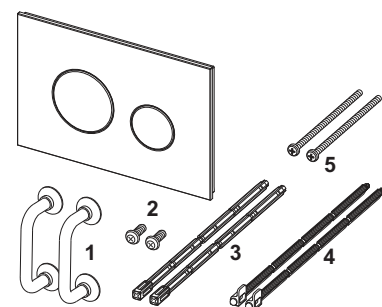

## TECEloop WC-bedieningsplaat van kunststof voor duospoeltechniek TECEloop WC-bedieningsplaat van kunststof voor duospoeltechniek, metallic


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820263	Bevestigingsschroeven (2003-2020)	1 st.
2	9820022	Bedieningsstangen (2003-2020)	1 st.
3	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.
4	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.
5	9820346	Bevestigingsframe	1 st.

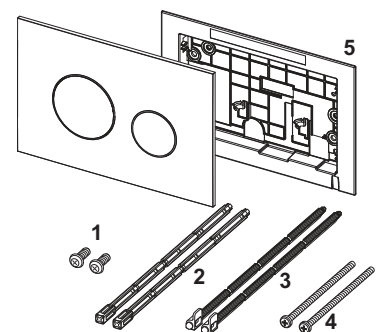

## TECEsolid WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek


### TECEsolid WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, met gestructureerd oppervlak

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820426	Bevestigingsframe	1 st.
2	9820263	Bevestigingsschroeven (2003-2020)	1 st.
3	9820022	Bedieningsstangen (2003-2020)	1 st.
4	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.
5	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.

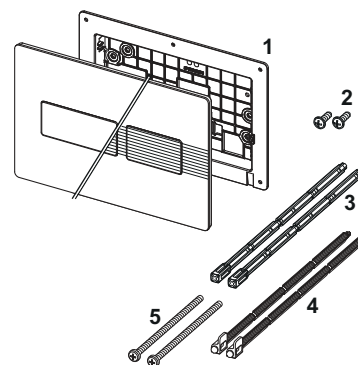


## TECEsolid WC-elektronica met handsfree bediening, 6 V batterij

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820479	Afdekplaat glanzend chroom	1 st.
	9820480	Afdekplaat glanzend wit	1 st.
	9820481	Afdekplaat mat wit	1 st.
	9820478	Afdekplaat geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	1 st.
2	9820426	Bevestigingsframe	1 st.
3	9820493	Aandrijfmotor voor TECE-spoelkast	1 st.
4	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.
5	9820263	Bevestigingsschroeven (2003-2020)	1 st.
6	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1 st.
7	9820202	Batterijvak, lang	1 st.

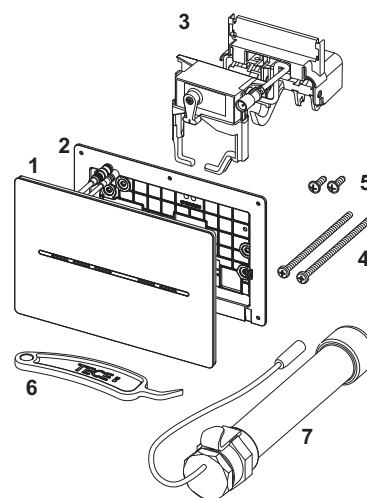

## TECEsolid WC-elektronica met handsfree bediening, 12 V net

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820475	Afdekplaat glanzend chroom	1 st.
	9820476	Afdekplaat glanzend wit	1 st.
	9820477	Afdekplaat mat wit	1 st.
	9820474	Afdekplaat geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	1 st.
2	9820426	Bevestigingsframe	1 st.
3	9820493	Aandrijfmotor voor TECE-spoelkast	1 st.
4	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.
5	9820263	Bevestigingsschroeven (2003-2020)	1 st.
6	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1 st.

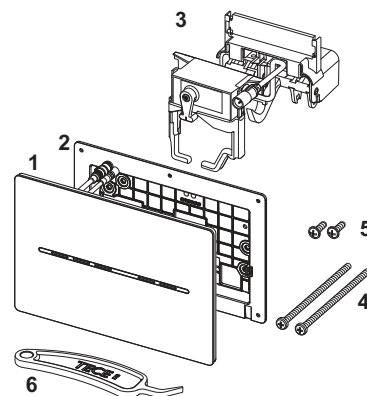


# WC-bedieningsplaat – Reserveonderdelen

Bedieningsplaten

TECEplanus WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek  
TECEplanus WC-bedieningsplaat voor enkelspoeltechniek


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820020	Toetsveren, 2 stuks	1 st.
2	9820021	Aanslagrubber	1 st.
3	9820024	Rubber trillingsdemper, 2 stuks	1 st.
4	9820022	Bedieningsstangen (2003-2020)	1 st.
5	9820263	Bevestigingsschroeven (2003-2020)	1 st.
6	9820327	Bevestigingsframe	1 st.
7	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.
8	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.

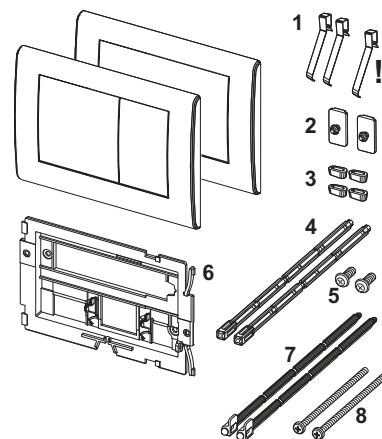

9240354 – TECEplanus radiografische bediening voor opklapbare steunbeugels, 6 V batterij


Geldig vanaf: september 2019

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820459	Infrarood-elektronica, batterij en netvoeding (vanaf 09/2019)	1 st.
2	9820493	Aandrijfmotor voor TECE-spoelkast	1 st.
3	9820202	Batterijvak, lang	1 st.

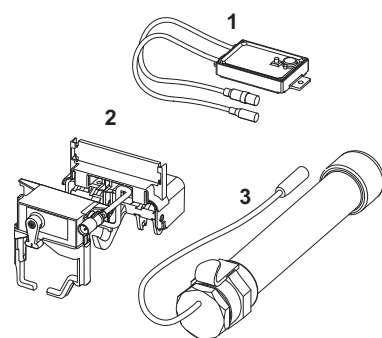

Geldig tot: augustus 2019


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820140	Motor met spatbescherming	1 st.
2	9820203	Infrarood-elektronica 6 V (tot 08/2019)	1 st.
3	9820202	Batterijvak, lang	1 st.

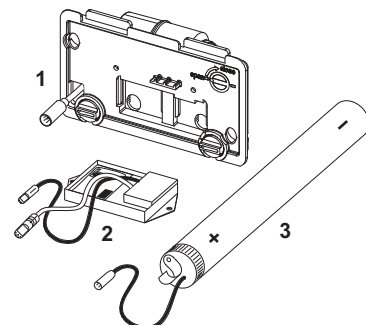

9240355 – TECEplanus radiografische bediening voor opklapbare steunbeugels, 12 V adapter

Geldig vanaf: september 2019


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820459	Infrarood-elektronica, batterij en netvoeding (vanaf 09/2019)	1 st.
2	9820493	Aandrijfmotor voor TECE-spoelkast	1 st.
3	9820094	Netvoedingsadapter	1 st.

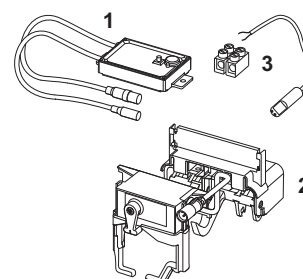



Geldig tot: augustus 2019


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820140	Motor met spatbescherming	1 st.
2	9820204	Infrarood-elektronica 12 V (tot 08/2019)	1 st.
3	9820094	Netvoedingsadapter	1 st.

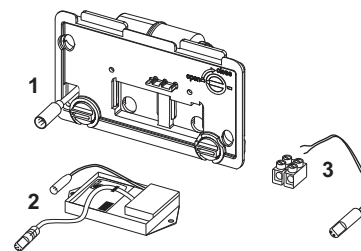

9240356 – TECEplanus spoeling op afstand via een met een kabel verbonden elektronische drukknop, 6 V batterij


Geldig vanaf: januari 2020

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820460	Elektronica, batterij en netvoeding (vanaf 01/2020), bedraad	1 st.
2	9820493	Aandrijfmotor voor TECE-spoelkast	1 st.
3	9820202	Batterijvak, lang	1 st.

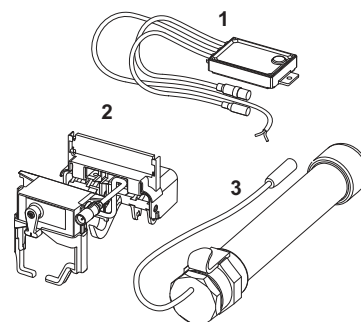

Geldig tot: december 2019


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820140	Motor met spatbescherming	1 st.
2	9820205	Elektronica 6 V, bedraad (tot 12/2019)	1 st.
3	9820092	6 V batterij 2CR5	1 st.
4	9820195	Batterijvak	1 st.

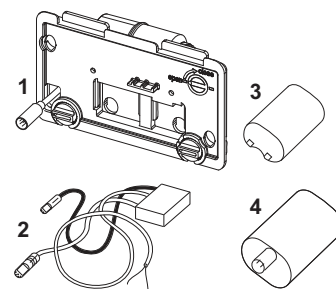

9240357 – TECEplanus spoeling op afstand met een kabel verbonden elektronische drukknop 12 V adapter


Geldig vanaf: januari 2020

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820460	Elektronica, batterij en netvoeding (vanaf 01/2020), bedraad	1 st.
2	9820493	Aandrijfmotor voor TECE-spoelkast	1 st.
3	9820094	Netvoedingsadapter	1 st.

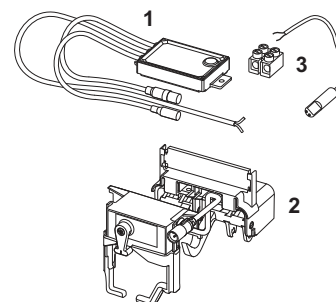

Geldig tot: december 2019

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820140	Motor met spatbescherming	1 st.
2	9820206	Elektronica 12 V, bedraad (tot 12/2019)	1 st.
3	9820094	Netvoedingsadapter	1 st.

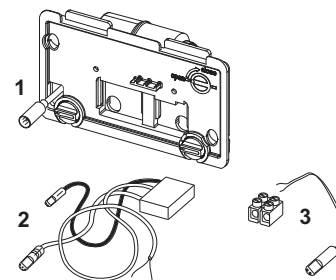


# WC-bedieningsplaat – Reserveonderdelen

Bedieningsplaten


TECEnow WC-bedieningsplaat voor duospoeling  
TECEnow WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, metallic

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820263	Bevestigingsschroeven (2003-2020)	1 st.
2	9820022	Bedieningsstangen (2003-2020)	1 st.
3	9820180	Zuignappen	1 st.
4	9820346	Bevestigingsframe	1 st.
5	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.
6	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.

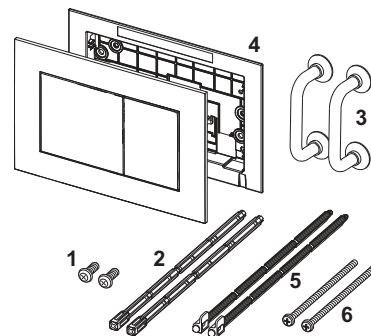


TECEflushpoint pneumatische spoeling op afstand voor spoelkasten met afvoerventiel A 2, ruw-  
bouwset  
TECEflushpoint pneumatische spoeling op afstand voor spoelkasten met afvoerventiel A 5, ruw-  
bouwset

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	NIEUW	VE 1
1	9820614*	Inbouwdozen voor droog- en natte bouw	NIEUW	1 st.
2	9820615*	Pneumatische slang	NIEUW	1 st.

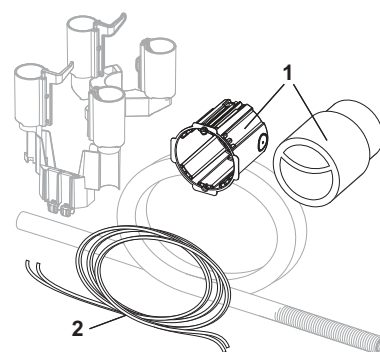


9240950 – TECE inworpschacht voor reinigingstabletten

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820191	Set klemschroeven	1 st.
2	9820263	Bevestigingsschroeven (2003-2020)	1 st.
3	9820349	Geleidestangen voor inworpschacht	1 st.

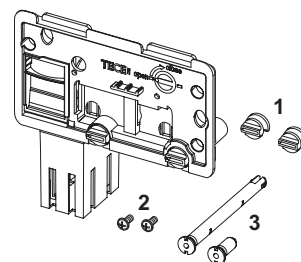


TECE inworpschacht II voor reinigingstabletten (TECElux Mini, TECESquare glas, TECEventel,  
TECEloop en TECEnow)

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	NIEUW	VE 1
1	9820688*	Geleidestangen voor inworpschacht II	NIEUW	1 st.

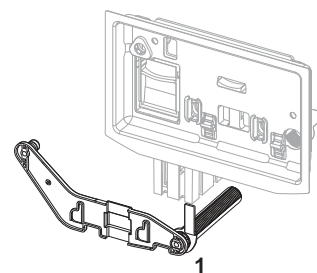

TECE inworpschacht II voor reinigingstabletten (TECESquare II metaal, TECESquare II glas en  
TECESolid)

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	NIEUW	VE 1
1	9820693*	Geleidestangen voor inworpschacht II	NIEUW	1 st.

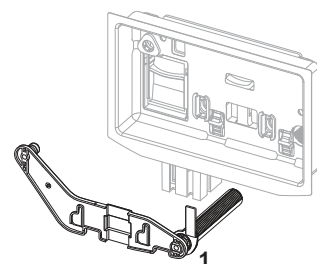

Sanitairsystemen

# URINOIR- BEDIENINGS- PLATEN

ASSORTIMENTSLIJST 2024/2025



	Pagina
TECEfilo - elektronische spoelsystemen	86
TECESquare	90
TECEloop	92
TECESolid	94
TECEplanus	95
TECEplanus - elektronische spoelsystemen	96
TECEnow	98
Toebehoren	99
Reserveonderdelen	100

# Urinoir-bedieningsplaat – TECEfilo - elektronische spoelsystemen



Ventieleenheid (1.) en sensor afdekking (2.)

## TECEfilo urinoir-electronica

TECEfilo urinoir-electronica kan aangesloten worden op 230/12 V of 7,2 V batterij versie.

### Let op: separaat bestellen:

1. TECEfilo ventieleenheid (230/12 V of 7,2 V batterij versie)
2. TECEfilo sensor afdekking

## TECEfilo ventieleenheid 230/12 V netspanning

Magneetventiel 230/12 V-netspanning met vuilfilter; te gebruiken vanaf minimale stromingsdruk 0,5 bar. Voor combinatie met de TECEfilo sensorafdekking en de drukspoeler U 2.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9242092	1 st.	10 st.

## TECEfilo ventieleenheid 7,2 V batterij

Magneetventiel 7,2 V-batterij met vuilfilter; te gebruiken vanaf minimale stromingsdruk 0,5 bar. Voor combinatie met de TECEfilo sensorafdekking en de drukspoeler U 2, inclusief batterij 7,2 V (2 x R6 - AA (3,6 V)).



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9242091	1 st.	10 st.

## TECEfilo sensorafdekking rvs

Fijnmontageset voor handsfree infrarood spoelsysteem voor combinatie met de TECEfilo ventieleenheid, geschikt voor TECE-urinoirspoelerbehuizing U 2; met onzichtbare schroeven.

Spoeltijd, waterbesparende pauzefunctie, functie voor dekselurinoirs, reinigingsmodus, voorspoeling en hygiëne-intervalspoeling instelbaar via app.


Bestaande uit:

- vlakke verschroefbare afdekplaat met sensorvlak
- bevestigingsmateriaal

Afmetingen (b x h x d): 100 x 150 x 4 mm

### Let op:

Ventieleenheid afzonderlijk te bestellen.

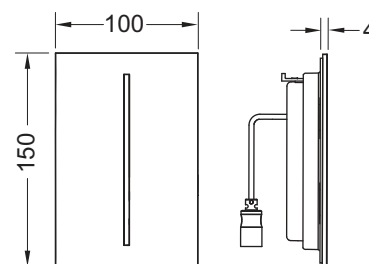

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Ja	9242068	1 st.	15 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

## TECEfilo sensorafdekking glas

Fijnmontageset voor handsfree infrarood spoelsysteem voor combinatie met de TECEfilo ventieleenheid, geschikt voor TECE-urinoirspoelerbehuizing U 2; met onzichtbare schroeven.

Spoeltijd, waterbesparende pauzefunctie, functie voor dekselurinoirs, reinigingsmodus, voorspoeling en hygiëne-intervalspoeling instelbaar via app.

Bestaande uit:


- vlakke verschroefbare afdekplaat met sensorvlak
- bevestigingsmateriaal

Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het TECEfilo inbouwraam.

Afmetingen (b x h x d): 100 x 150 x 7 mm

Let op:

- Ventieleenheid afzonderlijk te bestellen.
- Inbouwraam niet in de levering inbegrepen.

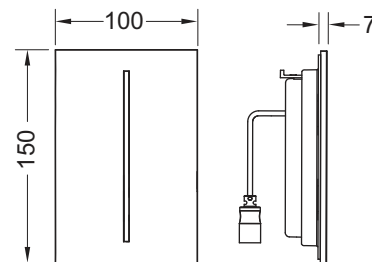

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas glanzend wit	Ja	9242064	1 st.	15 st.
Glas glanzend zwart	—	9242065	1 st.	15 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

## TECEfilo-Velvet sensorafdekking

Fijnmontageset voor handsfree infrarood spoelsysteem voor combinatie met de TECEfilo ventieleenheid, geschikt voor TECE-urinoirspoelerbehuizing U 2; met FENIX NTM-oppervlakken (FENIX® by Arpa Industriale); met onzichtbare schroeven.

Spoeltijd, waterbesparende pauzefunctie, functie voor dekselurinoirs, reinigingsmodus, voorspoeling en hygiëne-intervalspoeling instelbaar via app.

Bestaande uit:


- vlakke verschroefbare afdekplaat met sensorvlak
- bevestigingsmateriaal

Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het TECEfilo inbouwraam.

Afmetingen (b x h x d): 100 x 150 x 5 mm

Let op:

- Ventieleenheid afzonderlijk te bestellen.
- Inbouwraam niet in de levering inbegrepen.

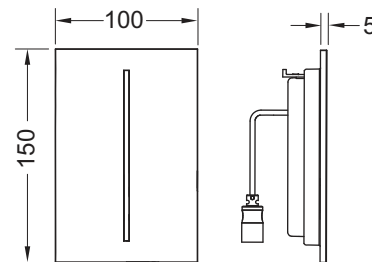

Kleur	Te combineren met	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9242081	1 st.	15 st.
Zwart	FENIX NTM® Nero Ingo	—	9242082	1 st.	15 st.
Beige-bruin	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Ja	9242083	1 st.	15 st.
Greige	FENIX NTM® Beige Arizona	—	9242084	1 st.	15 st.
Antraciet	FENIX NTM® Grigio Londra	Ja	9242085	1 st.	15 st.
Stengrijs	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9242086	1 st.	15 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

# Urinoir-bedieningsplaat – TECEfilo - elektronische spoelsystemen

## TECEfilo-Solid sensorafdekking

Fijnmontageset voor handsfree infrarood spoelsysteem voor combinatie met de TECEfilo ventieleenheid, geschikt voor TECE-urinoirspoelerbehuizing U 2; met onzichtbare schroeven.

Spoeltijd, waterbesparende pauzefunctie, functie voor dekselurinoirs, reinigingsmodus, voorspoeling en hygiëne-intervalspoeling instelbaar via app.


Bestaande uit:

- vlakke verschroefbare afdekplaat met sensorvlak
- bevestigingsmateriaal

Afmetingen (b x h x d): 98 x 150 x 6 mm

Let op:

Ventieleenheid afzonderlijk te bestellen.

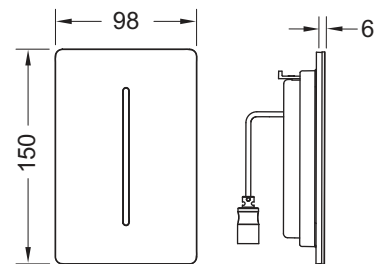

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glanzend wit	—	9242072	1 st.	15 st.
Mat wit	—	9242073	1 st.	15 st.
Geborsteld rvs	—	9242074	1 st.	15 st.
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Ja	9242075	1 st.	15 st.
Glanzend chroom	—	9242076	1 st.	15 st.
Mat zwart	—	9242077	1 st.	15 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

## TECEfilo sensorafdekking kunststof

Fijnmontageset voor handsfree infrarood spoelsysteem voor combinatie met de TECEfilo ventieleenheid, geschikt voor TECE-urinoirspoelerbehuizing U 2; met onzichtbare schroeven.

Spoeltijd, waterbesparende pauzefunctie, functie voor dekselurinoirs, reinigingsmodus, voorspoeling en hygiëne-intervalspoeling instelbaar via app.

Bestaande uit:


- vlakke verschroefbare afdekplaat met sensorvlak
- bevestigingsmateriaal

Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het TECEfilo inbouwraam.

Afmetingen (b x h x d): 100 x 150 x 5 mm

Let op:

- Ventieleenheid afzonderlijk te bestellen.
- Inbouwraam niet in de levering inbegrepen.

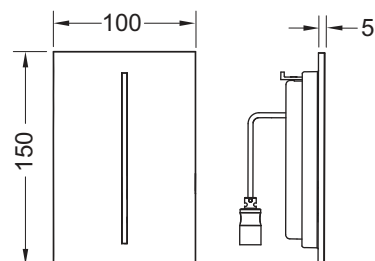

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glanzend wit	Ja	9242066	1 st.	15 st.
Glanzend chroom	Ja	9242067	1 st.	15 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".



# Urinoir-bedieningsplaat - TECEfilo - elektronische spoelsystemen


## TECEfilo urinoir-inbouwraam voor vlakke inbouw

Inbouwset voor de vlakke montage van de TECEfilo Glas, TECEfilo-kunststof en TECEfilo-Velvet urinoir-elektronica in een droogbouwwand. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef van 18-33 mm - bestelnr. 9820181) inclusief demontagegereedschap voor afdekpaneel.

Vereist voor de ruwbouwmontage.

### Let op:

Alleen voor droogbouw. Maak gebruik van een waterstraalsnijmachine voor het verkrijgen van rechte snijvlakken bij het bewerken van tegels.

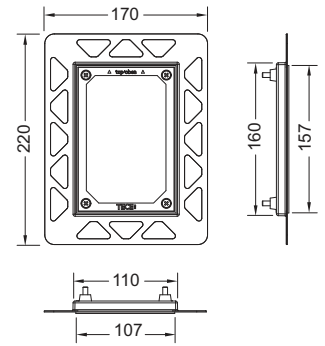

Kleur	Best.-Nr.	VE 1
Glanzend chroom	9242040	1 st.
Wit	9242041	1 st.
Zwart	9242042	1 st.

# Urinoir-bedieningsplaat – TECESquare


## TECESquare urinoir-bedieningsplaat van metaal incl. cartouche

Bedieningsplaat voor TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 1; drukspoeler klasse 1,5 en 4 (EN 12541); spoelhoeveelheid instelbaar op 1, 2 of 4 liter; toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar.

Bestaande uit:

- cartouche voor drukspoeler
- extra vlakke metalen bedieningsplaat, opbouwhoogte 2 mm
- bedieningsstang en bevestigingsmateriaal

Afmetingen (b x h x d): 124 x 144 x 2 mm

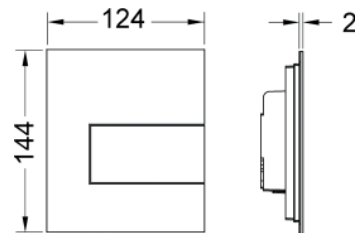

Montage alleen mogelijk met een urinoirinbouwraam (bestelnr. 9242647).  
 Separaat te bestellen!

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Ja	92428 10	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	Ja	92428 11	1 st.	10 st.
Glanzend wit	Ja	92428 12	1 st.	10 st.
Mat zwart	Ja	92428 13	1 st.	10 st.
Mat wit	—	92428 14	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

## TECESquare urinoirbedieningsplaat van glas incl. cartouche


Bedieningsplaat voor TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 1; drukspoeler klasse 1,5 en 4 (EN 12541); spoelhoeveelheid instelbaar op 1, 2 of 4 liter; toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar.

Bestaande uit:

- cartouche voor drukspoeler met naald voor automatische straalreiniging
- vlakke glazen bedieningsplaat
- bedieningsstang en bevestigingsmateriaal

Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het urinoirinbouwraam.

Afmetingen (b x h x d): 104 x 124 x 11 mm

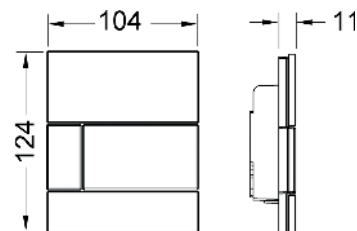

Urinoirinbouwraam voor vlakke inbouw (bestelnr. 9242647) niet in de levering inbegrepen.

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas glanzend wit, toets glanzend wit	Ja	9242800	1 st.	15 st.
Glas glanzend wit, toets geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	—	9242801	1 st.	15 st.
Glas glanzend wit, toets glanzend chroom	Ja	9242802	1 st.	15 st.
Glas glanzend zwart, toets geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Ja	9242806	1 st.	15 st.
Glas glanzend zwart, toets glanzend chroom	—	9242807	1 st.	15 st.
Glas glanzend zwart, toets glanzend zwart	—	9242809	1 st.	15 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".


## TECE urinoirinbouwraam voor vlakke inbouw

Inbouwraam voor het vlak inbouwen van de urinoirbedieningsplaten TECEnow/TECEloop/TECESquare van glas en TECESquare van metaal in een droogbouwwand. In diepte verstelbaar tegelraam voor wandtegels van 5-18 mm (met 18-33 mm stelschroef 9820181). Inclusief demontagegereedschap voor bedieningsplaat.

Inbouwraam voor ruwbouwmontage vereist.

Let op: Alleen voor droogbouw!

Gebruik een waterstraalsnijmachine om de randen van gesneden tegels recht te maken.

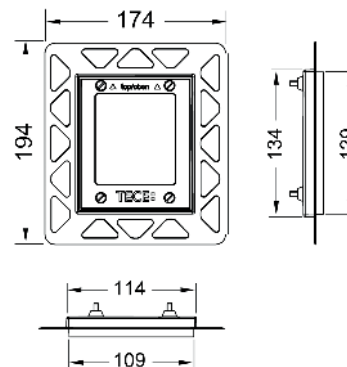

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	—	9242646	1 st.	40 st.
Zwart	—	9242647	1 st.	40 st.
Glanzend chroom	Ja	9242649	1 st.	40 st.
Verguld	—	9242648	1 st.	40 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

# Urinoir-bedieningsplaat – TECEloop

## TECEloop urinoirbedieningsplaat van glas incl. cartouche

Bedieningsplaat voor TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 1; drukspoeler klasse 1,5 en 4 (EN 12541); spoelhoeveelheid instelbaar op 1, 2 of 4 liter; toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar.


Bestaande uit:

- cartouche voor drukspoeler
- vlakke glazen bedieningsplaat
- bedieningsstang en bevestigingsmateriaal

Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het urinoir-inbouwraam.

Afmetingen (b x h x d): 104 x 124 x 11 mm

Urinoirinbouwraam voor vlakke inbouw (bestelnr. 9242649) niet in de levering inbegrepen.

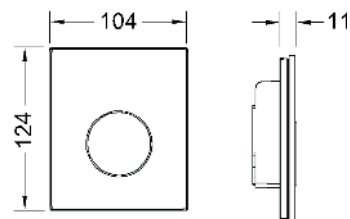

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas glanzend wit, toets glanzend wit	Ja	9242650	1 st.	15 st.
Glas glanzend wit, toets mat chroom	Ja	9242659	1 st.	15 st.
Glas glanzend wit, toets glanzend chroom	Ja	9242660	1 st.	15 st.
Glas glanzend wit, toets geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	—	9242661	1 st.	15 st.
Glas glanzend zwart, toets glanzend wit	Ja	9242654	1 st.	15 st.
Glas glanzend zwart, toets mat chroom	Ja	9242655	1 st.	15 st.
Glas glanzend zwart, toets glanzend chroom	Ja	9242656	1 st.	15 st.
Glas glanzend zwart, toets geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	—	9242663	1 st.	15 st.
Glas glanzend zwart, toets glanzend zwart	Ja	9242657	1 st.	15 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".


## TECEloop urinoir-bedieningsplaat van kunststof incl. cartouche

Bedieningsplaat voor TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 1; drukspoeler klasse 1,5 en 4 (EN 12541); spoelhoeveelheid instelbaar op 1, 2 of 4 liter; toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar.

Bestaande uit:

- cartouche voor drukspoeler
- zeer vlakke kunststof bedieningsplaat
- bedieningsstang en bevestigingsmateriaal

Afmetingen (b x h x d): 100 x 120 x 6 mm

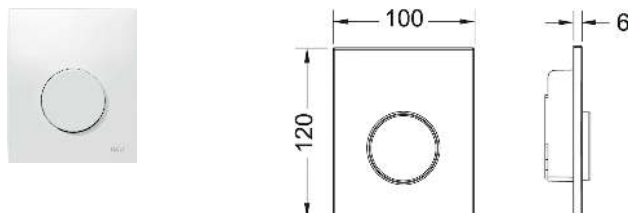

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glanzend wit	Ja	9242600	1 st.	15 st.
Glanzend wit, toets glanzend chroom	Ja	9242627	1 st.	15 st.
Mat chroom	Ja	9242625	1 st.	15 st.
Glanzend chroom	Ja	9242626	1 st.	15 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".


## TECE urinoirinbouwraam voor vlakke inbouw

Inbouwraam voor het vlak inbouwen van de urinoirbedieningsplaten TECEnow/TECEloop/TECESquare van glas en TECESquare van metaal in een droogbouw wand. In diepte verstelbaar tegelraam voor wandtegels van 5-18 mm (met 18-33 mm stelschroef 9820181). Inclusief demontagegereedschap voor bedieningsplaat.

Inbouwraam voor ruwbouwmontage vereist.

Let op: Alleen voor droogbouw!

Gebruik een waterstraalsnijmachine om de randen van gesneden tegels recht te maken.

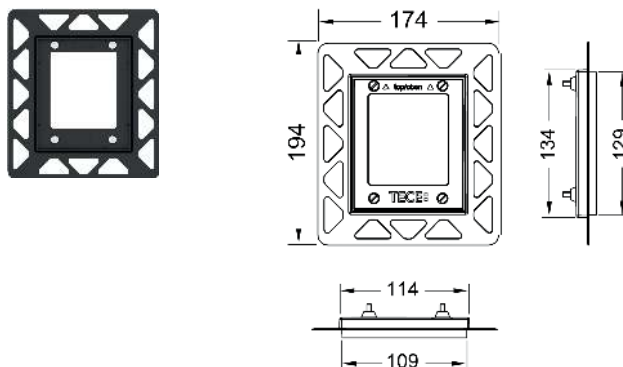


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	—	9242646	1 st.	40 st.
Zwart	—	9242647	1 st.	40 st.
Glanzend chroom	Ja	9242649	1 st.	40 st.
Verguld	—	9242648	1 st.	40 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

# Urinoir-bedieningsplaat – TECEsolid

## TECEsolid urinoirbedieningsplaat incl. cartouche

Onderdelenset voor TECE-drukspoelerbehuizing U 1;  
drukspoeler klasse 1,5 en 4 (EN 12541);  
spoelvolumen instelbaar op 1, 2 of 4 liter;  
toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar;  
bedieningsplaat kan d.m.v. verdeckte schroeven worden vastgezet.

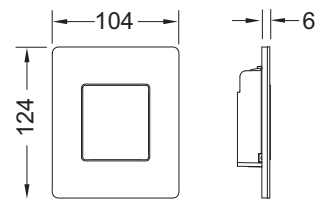

Bestaande uit:

- cartouche voor drukspoeler
- zeer vlakke metalen bedieningsplaat, constructiehoogte 6 mm
- bedieningsstang en bevestigingsmateriaal

Afmetingen (b x h x d): 104 x 124 x 6 mm

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glanzend wit	—	9242432	1 st.	15 st.
Mat wit	—	9242433	1 st.	15 st.
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Ja	9242434	1 st.	15 st.
Glanzend chroom	—	9242431	1 st.	15 st.
Mat zwart	—	9242435	1 st.	15 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

## TECEsolid met onzichtbare schroeven

Verborgen schroefverbinding voor diefstalbeveiliging van de TECEsolid-bedieningsplaat, inclusief montagegereedschap.



Best.-Nr.	VE 1
9240442	1 st.


## TECEplanus urinoirbedieningsplaat incl. cartouche

Bedieningsplaat voor TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 1; drukspoeler klasse 1,5 en 4 (EN 1254 1); spoelhoeveelheid instelbaar op 1, 2 of 4 liter; toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar.

Bestaande uit:

- cartouche voor drukspoeler
- vastschroefbare rvs bedieningsplaat
- bedieningsstang en bevestigingsmateriaal

Afmetingen (b x h x d): 100 x 120 x 12 mm

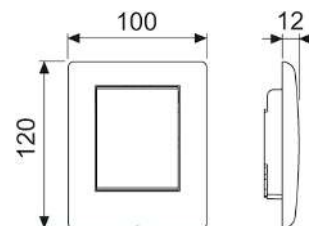


Kleur	Best.-Nr.		VE 1	VE 2
Mat zijdewit	9242312	Uitv.	1 st.	15 st.
Glanzend wit	9242314	Uitv.	1 st.	15 st.
Geborsteld rvs	9242310	Uitv.	1 st.	15 st.
Glanzend chroom	9242311	Uitv.	1 st.	15 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

# Urinoir-bedieningsplaat – TECEplanus - elektronische spoelsystemen

## TECEplanus urinoirelektronica op, 6 V batterij

Bedieningsplaat voor automatische infrarood spoelsystemen; past op TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 1; toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar; spoeltijd, waterbesparende pauzefunctie, schoonmaakfunctie, instelbare functie voor voorspoelen en hygiënisch spoelen.

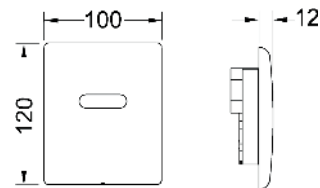

Bestaande uit:

- magneetventiel met grote vuilfilter
- batterij 6 V (2CR5)
- vastschroefbare metalen frontplaat met sensorvlak
- bevestigingsmateriaal
- programmeersleutel


Afmetingen (b x h x d): 100 x 120 x 12 mm

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Mat zijgedwit	Ja	9242354	1 st.	10 st.
Geborsteld rvs	Ja	9242350	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	Ja	9242351	1 st.	10 st.
Glanzend wit	—	9242356	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

## TECEplanus urinoirelektronica 12 V adapter

Bedieningsplaat voor automatische infrarood spoelsystemen; past op TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 1; toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar; spoeltijd, waterbesparende pauzefunctie, schoonmaakfunctie, instelbare functie voor voorspoelen en hygiënisch spoelen.

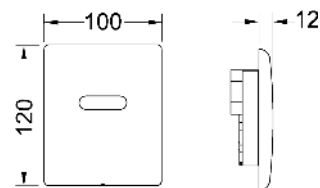

Bestaande uit:

- magneetventiel met grote vuilfilter
- vastschroefbare metalen frontplaat met sensorvlak
- bevestigingsmateriaal
- programmeersleutel
- aansluiting op het lichtnet via externe trafo 230/12 V (niet in de levering inbegrepen)

Afmetingen (b x h x d): 100 x 120 x 12 mm

Separaat te bestellen:

- trafo TECEplanus 230/12 V, bestelnr. 9810003
- aansluitkabel TECEplanus 12 V, bestelnr. 9810004

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Mat zijgedwit	Ja	9242355	1 st.	10 st.
Geborsteld rvs	Ja	9242352	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	Ja	9242353	1 st.	10 st.
Glanzend wit	—	9242357	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

## TECEplanus trafo voor 230/12 V elektronica, WC/urinoir

Voor inbouw in standaard holle wanddozen met ø 60 mm, voor de aansluiting van max. 5 urinoir-bedieningsplaten of 1 WC-bedieningsplaat met IR-sensor. Elektrische aansluiting: 230 V  
Uitgang: 12 V DC



Best.-Nr.	VE 1
9810003	1 st.



# Urinoir-bedieningsplaat – TECEplanus - elektronische spoelsystemen

TECEplanus kabel voor aansluiting van 12 V elektronica, WC/urinoir

Aansluitkabel twee aders, lengte 10 m.



Best.-Nr.	VE 1
9810004	1 st.

# Urinoir-bedieningsplaat – TECEnow

## TECEnow bedieningsplaat incl. cartouche voor TECE urinoir

Bedieningsplaat voor TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 1; drukspoeler klasse 1,5 en 4 (EN 12541); spoelhoeveelheid instelbaar op 1, 2 of 4 liter; toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar.



Bestaande uit:

- cartouche voor drukspoeler
- zeer vlakke kunststof bedieningsplaat, opbouwhoogte 5 mm
- bedieningsstang en bevestigingsmateriaal

Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het urinoir-inbouwraam.

Afmetingen (b x h x d): 104 x 124 x 5 mm

Urinoirinbouwraam voor vlakke inbouw (bestelnr. 9242649) niet in de levering inbegrepen.

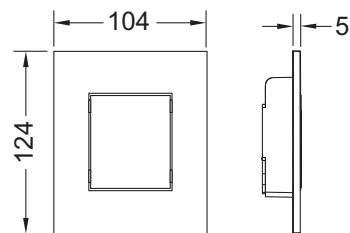

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glanzend wit	Ja	9242400	1 st.	15 st.
Wit antibacterieel	—	9242405	1 st.	15 st.
Glanzend chroom	Ja	9242401	1 st.	15 st.
Mat chroom	Ja	9242402	1 st.	15 st.
Glanzend zwart	—	9242403	1 st.	15 st.
Mat zwart	—	9242406	1 st.	15 st.
Mat wit	—	9242407	1 st.	15 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".


## TECE urinoirinbouwraam voor vlakke inbouw

Inbouwraam voor het vlak inbouwen van de urinoirbedieningsplaten TECEnow/TECEloop/TECEsquare van glas en TECESquare van metaal in een droogbouw wand. In diepte verstelbaar tegelraam voor wandtegels van 5-18 mm (met 18-33 mm stelschroef 9820181). Inclusief demontagegereedschap voor bedieningsplaat.

Inbouwraam voor ruwbouwmontage vereist.

Let op: Alleen voor droogbouw!

Gebruik een waterstraalsnijmachine om de randen van gesneden tegels recht te maken.

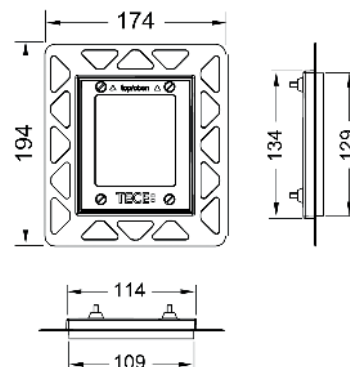

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	—	9242646	1 st.	40 st.
Zwart	—	9242647	1 st.	40 st.
Glanzend chroom	Ja	9242649	1 st.	40 st.
Verguld	—	9242648	1 st.	40 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

### Verlengingsset voor TECE urinoir-bedieningsplaten

Voor verlenging van de bevestigings- en bedieningsstangen met max. 13 cm.  
Voor drukspoelerbehuizing U 1.




Best.-Nr.	VE 1
9820095	1 st.

# Urinoir-bedieningsplaat – Reserveonderdelen


## TECEfilo ventieleenheid 7,2 V batterij

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820546	Batterijhouder	1 st.
2	9820545	Batterijen (2 x R6 - AA (3,6 V))	1 st.

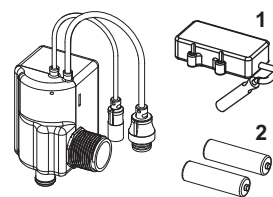


## TECEfilo sensorafdekking rvs TECEfilo sensorafdekking glas

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820645	Montageframe voor TECEfilo glas en metaal	1 st.
2	9820554	Bevestigingsschroeven	1 st.
3	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1 st.

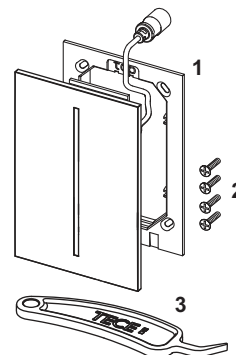


## TECEfilo-Velvet sensorafdekking

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820646	Montageframe voor TECEfilo kunststof	1 st.
2	9820554	Bevestigingsschroeven	1 st.
3	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1 st.

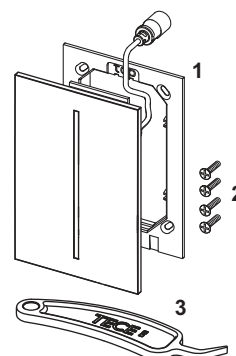


## TECEfilo-Solid sensorafdekking

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820647	Montageframe voor TECEfilo-Solid grijs	1 st.
	9820648	Montageframe voor TECEfilo-Solid zwart	1 st.
	9820649	Montageframe voor TECEfilo-Solid wit	1 st.
2	9820554	Bevestigingsschroeven	1 st.
3	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1 st.

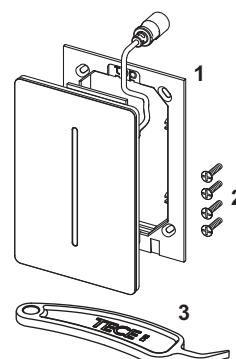


## TECEfilo sensorafdekking kunststof

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820646	Montageframe voor TECEfilo kunststof	1 st.
2	9820554	Bevestigingsschroeven	1 st.
3	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1 st.

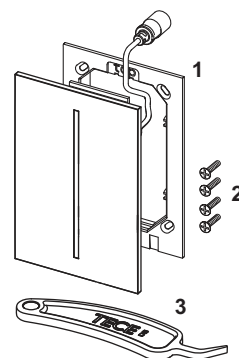


## TECESquare urinoir-bedieningsplaat van metaal incl. cartouche TECESquare urinoirbedieningsplaat van glas incl. cartouche

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820180	Zuignappen	1 st.
2	9820031	Cartouche voor drukspoeler U 1	1 st.

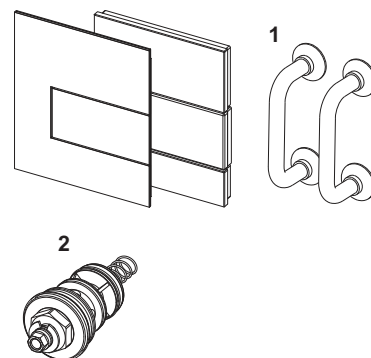


## TECE urinoirinbouwraam voor vlakke inbouw

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820197	Subframe voor urinoir voor vlakke inbouw	1 st.
2	9820180	Zuignappen	1 st.

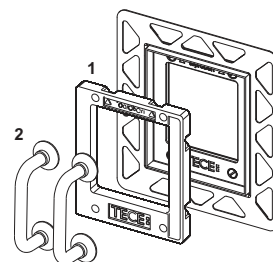


## TECEloop urinoirbedieningsplaat van glas incl. cartouche

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820180	Zuignappen	1 st.
2	9820031	Cartouche voor drukspoeler U 1	1 st.

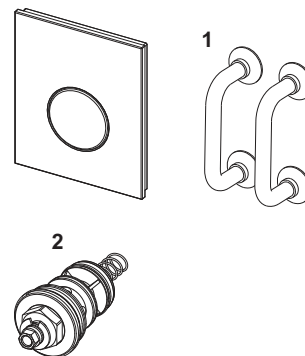

## TECEloop urinoir-bedieningsplaat van kunststof incl. cartouche


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820031	Cartouche voor drukspoeler U 1	1 st.



# Urinoir-bedieningsplaat – Reserveonderdelen


## TECESolid urinoirbedieningsplaat incl. cartouche

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820031	Cartouche voor drukspoeler U 1	1 st.




## TECEplanus urinoirbedieningsplaat incl. cartouche

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820083	Bedieningsplaat geborsteld rvs	1 st.
	9820084	Bedieningsplaat glanzend chroom	1 st.
	9820082	Bedieningsplaat zijdemat wit	1 st.
2	9820097	Bevestigingsschroeven	1 st.
3	9820091	Inbussleutel	1 st.
4	9820020	Toetsveren, 2 stuks	1 st.
5	9820024	Rubber trillingsdemper, 2 stuks	1 st.
6	9820031	Cartouche voor drukspoeler U 1	1 st.

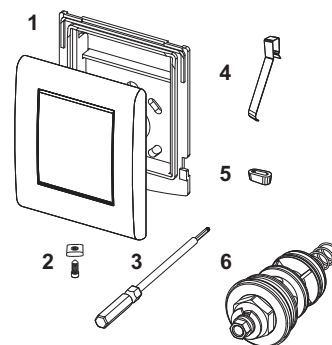


## TECEplanus urinoirelektronica op, 6 V batterij

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820085	Afdekplaat geborsteld rvs	1 st.
	9820086	Afdekplaat glanzend chroom	1 st.
	9820098	Afdekplaat zijdemat wit	1 st.
2	9820097	Bevestigingsschroeven	1 st.
3	9820091	Inbussleutel	1 st.
4	9820092	6 V batterij 2CR5	1 st.
5	9820093	Batterijaansluitadapter	1 st.
6	9820089	Cartouche voor urinoir, elektrisch voor drukspoeler U 1	1 st.
7	9820087	Infraroodsensor 6 V batterij	1 st.
8	9820090	Zeef	1 st.
9	9820080	Programmeersleutel	1 st.

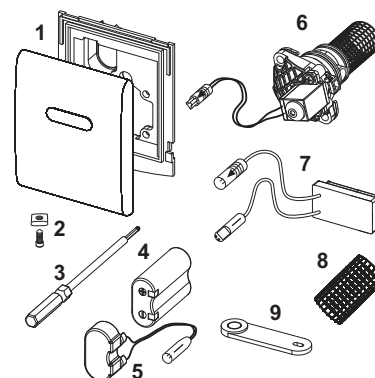

## TECEplanus urinoirelektronica 12 V adapter



Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820085	Afdekplaat geborsteld rvs	1 st.
	9820086	Afdekplaat glanzend chroom	1 st.
	9820098	Afdekplaat zijdemat wit	1 st.
2	9820097	Bevestigingsschroeven	1 st.
3	9820091	Inbussleutel	1 st.
4	9820094	Netvoedingsadapter	1 st.
5	9820089	Cartouche voor urinoir, elektrisch voor drukspoeler U 1	1 st.
6	9820088	Infraroodsensor 12 V	1 st.
7	9820090	Zeef	1 st.
8	9820080	Programmeersleutel	1 st.

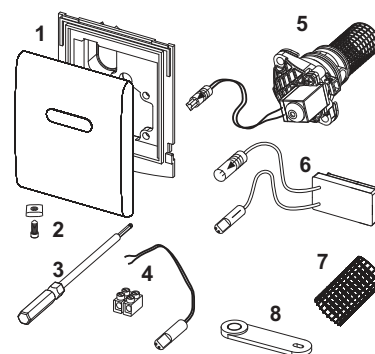

# Urinoir-bedieningsplaat – Reserveonderdelen

TECEnow bedieningsplaat incl. cartouche voor TECE urinoir

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820031	Cartouche voor drukspoeler U 1	1 st.









Sanitairsystemen

# INBOUWFRAMES

ASSORTIMENTSLIJST 2024/2025



	Pagina
TECEprofiel	109
TECEconstruct	167
TECEbox	177





Sanitairsystemen

# TECEprofil DROOGBOUW- INBOUWFRAMES

ASSORTIMENTSLIJST 2024/2025



	Pagina
WC-inbouwframes met Uni-spoelkast	112
WC-inbouwframes met Compact 320-spoelkast	122
WC-inbouwframes met hygiënespoelfunctie	123
WC-inbouwframes met Octa II-spoelkast	125
Wastafel-inbouwframes	126
Urinoir-inbouwframes	129
Bad-/douche-inbouwframes	132
Bidet-inbouwframes	134
Toebehoren	136
Onderdelenkoffer	147
Reserveonderdelen	149

Een overzicht van de geldige prestatieverklaringen (DoP) vindt u op [www.tece.nl](http://www.tece.nl).

**Let op:**

VE 1 = Minimale bestelhoeveelheid per artikel, een kleinere bestelhoeveelheid is in sommige gevallen om technische redenen niet mogelijk

VE 2 = Europallet bij inbouwreservoirs

# TECEprofil – WC-inbouwframes met Uni-spoelkast

## TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 1120 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage en mantelbuis voor de aansluiting van elektronische douche-WC's. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand- of hoekopstelling; ook geschikt voor losse opstelling.

Uni-spoelkast voor frontbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:


- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- 2 in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor inbouwframes
- WC-geluidempingsset
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitset DN 90
- aansluit box inclusief ruwbouwbeveiliging en mantelbuis voor universele aansluiting douche-WC (aansluit positie controleren), inclusief lege contactdoos voor transformator

Separaat te bestellen:

- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel)

Opmerking:

Bij keramische toiletputten met een klein steunvlak (= afstand vanaf het middelpunt tussen de bevestigingsschroeven tot aan de onderkant van het steunvlak niet groter dan 18 cm), bijv. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0, moet de set stalen steunen 9041029 in het onderste deel van de bouwconstructie worden aangebracht.

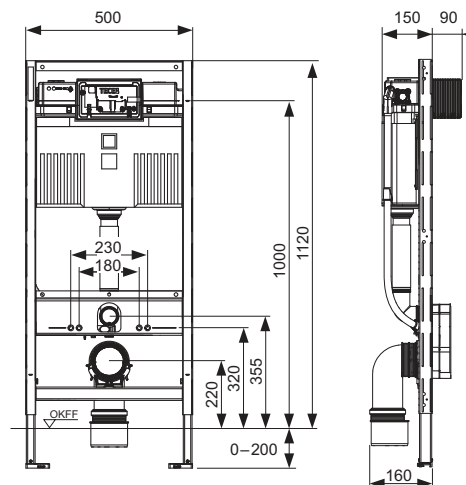

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9300345	1 st.	10 st.	60 st.



## TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 980 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage en mantelbuis voor de aansluiting van elektronische douche-WC's. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of als voorwand- of hoekopstelling.

Uni-reservoir voor front- of planchetbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitset DN 90
- aansluit box inclusief ruwbouwbeveiliging en mantelbuis voor universele aansluiting douche-WC (aansluit positie controleren), inclusief lege contactdoos voor transformator

Separaat te bestellen:


- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel, alleen bij frontbediening)
- TECE-upgradeset voor TECE-douche-WC's droogbouw (optioneel)

Opmerking:

Bij keramische toiletputten met een klein steunvlak (= afstand vanaf het middelpunt tussen de bevestigingsschroeven tot aan de onderkant van het steunvlak niet groter dan 18 cm), bijv. V & B Memento, Subway 2.0, moet de set stalen steunen 904 1029 in het onderste deel van de bouwconstructie worden aangebracht.

Let op:

Wanneer er bij spoelkasten met een lage inbouwhoogte een bedieningsplaat aan de voorzijde wordt gemonteerd in combinatie met een compacte toilet-pot, dan kan het voorkomen dat de WC-deksel ongewenst vanzelf dichtklapt. Bij gebruik van een compacte keramiek alleen bediening van bovenaf gebruiken.

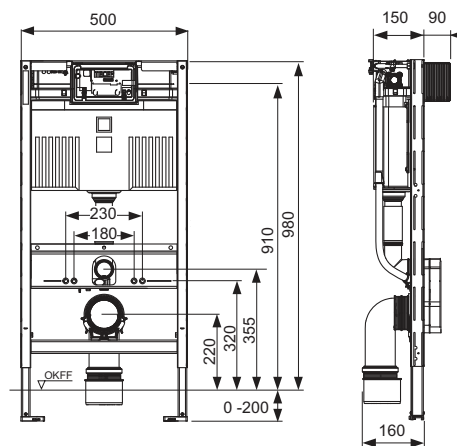

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9300322	1 st.	10 st.	60 st.

# TECEprofil – WC-inbouwframes met Uni-spoelkast

## TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 820 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage en mantelbuis voor de aansluiting van elektronische douche-WC's. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of als voorwand- of hoekopstelling.

Uni-reservoir voor front- of planchetbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitset DN 90
- aansluit box inclusief ruwbouwbeveiliging en mantelbuis voor universele aansluiting douche-WC (aansluit positie controleren), inclusief lege contactdoos voor transformator

Separaat te bestellen:


- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel, alleen bij frontbediening)
- TECE-upgradeset voor TECE-douche-WC's droogbouw (optioneel)

Opmerking:

Bij keramische toiletputten met een klein steunvlak (= afstand vanaf het middelpunt tussen de bevestigingsschroeven tot aan de onderkant van het steunvlak niet groter dan 18 cm), bijv. V & B Memento, Subway 2.0, moet de set stalen steunen 904 1029 in het onderste deel van de bouwconstructie worden aangebracht.

Let op:

Wanneer er bij spoelkasten met een lage inbouwhoogte een bedieningsplaat aan de voorzijde wordt gemonteerd in combinatie met een compacte toilet-pot, dan kan het voorkomen dat de WC-deksel ongewenst vanzelf dichtklapt. Bij gebruik van een compacte keramiek alleen bediening van bovenaf gebruiken.

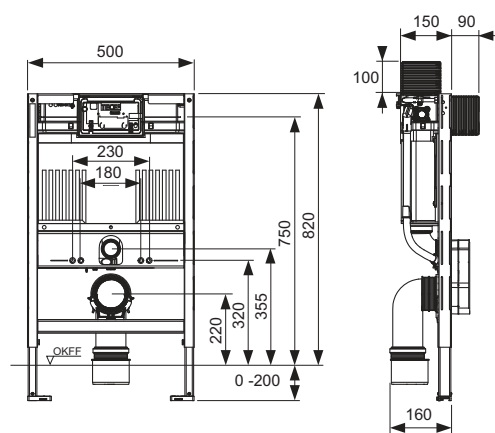

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9300301	1 st.	10 st.	60 st.

## TECEprofil WC-inbouwframe met Uni 750-spoelkast, bouwhoogte 750 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaatmontage. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand of hoekmodule; ook geschikt voor enkelblokmontage.

Uni 750-spoelkast voor bediening van de bovenkant:

- veiligheidstank van slagvast kunststof, getest volgens EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoiransluiting met buitendraad R 1/2" aan de zijkant, compatibel met sneladapters
- 8 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingesteld standaard spoelvolume; 4,5 liter spoelvolume op elk moment instelbaar; 3 liter gedeeltelijk spoelvolume bij duospoeltechniek; restvolume direct te gebruiken voor reinigingsspoeling.
- condensatie geïsoleerd
- voor TECE-bedieningsplaten en WC-armatuur
- als enkel- of duospoeling-spoelkast te gebruiken
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor serviceopening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm, hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:


- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 fixeerpennen en moeren M 12
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief overgangsstuk DN 90/100 van PP
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitgarnituur DN 90
- WC-aansluitdoos inclusief ruwbouwbeveiliging, met aftakdoos en afdekking voor trafo

Separaat te bestellen:

- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- TECE-upgradeset voor TECE-douche-WC's droogbouw (optioneel)

Opmerking:

Bij keramische toiletputten met een klein steunvlak (= afstand vanaf het middelpunt tussen de bevestigingsbouten tot aan de onderkant van het steunvlak niet groter dan 18 cm), bijv. V & B Memento, Subway 2.0 - moet de set stalen steunen 9041029 in het onderste deel van de bouwconstructie worden aangebracht.

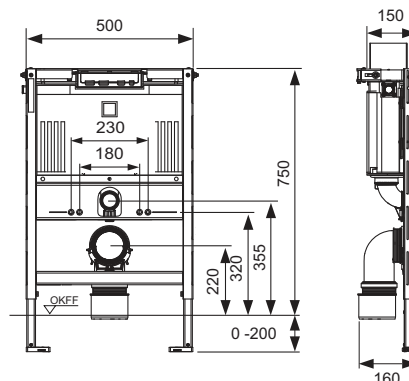

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9300291	1 st.	10 st.	60 st.

# TECEprofil – WC-inbouwframes met Uni-spoelkast

## TECEprofil WC-inbouwframe met universele spoelkast, frontbediening, voor TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, bouwhoogte 1120 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand- of hoekopstelling; ook geschikt voor losse opstelling.

Uni-spoelkast voor frontbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voormonteerd en verzegeld
- reservoiransluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109



Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitgarnituur DN 90, inclusief ruwbouwstop
- voormonteerde stuurstroombekabel voor het activeren van de automatische spoeling bij een TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0
- voormonteerde holle wanddoos voor de stroomvoorziening van de douche-WC
- voormonteerde bevestigingsplaat voor de wateraansluiting van de douche-WC
- akoestisch ontkoppelde muurplaat 1/2" x 1/2"
- 4 in diepte verstelbare wandbevestigingshaken

Het instellen van een verhoogde keramiekbevestiging voor 48 cm zithoogte is mogelijk volgens DIN 18040 (DIN 18040: Barrière vrij bouwen - deel 1: Openbaar toegankelijke gebouwen en werkplaatsen).

Separaat te bestellen:

- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel)

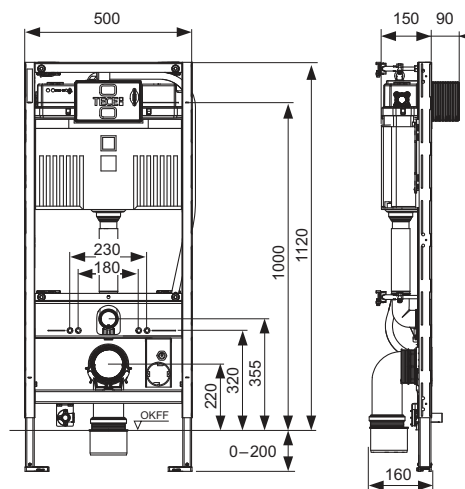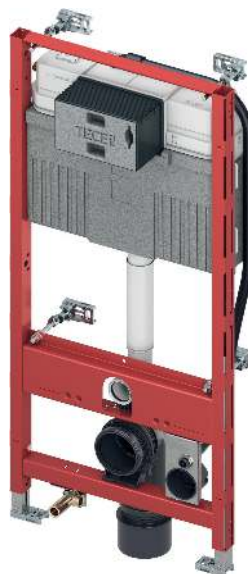

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9300344	1 st.	10 st.	60 st.

## TECEprofil WC-gerontomodule met Uni-spoelkast, keramiekbevestiging voor zithoogte van 48 cm conform DIN 18040-1, bouwhoogte 1120 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage en mantelbuis voor de aansluiting van elektronische douche-WC's. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of montage in een UA-profielwand of voor een massieve wand. Voor barrièrevrij bouwen met bevestigingsplaat voor verhoogde toiletspot. Inbouwreservoir met staalframes aan de zijkant en mantelbuis voor bekabeling, incl. bevestigingsmateriaal.

**Hoogte opklapbare steunbeugel = 760 mm**

Uni-spoelkast voor frontbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 verstelbare steunvoeten voor een vloerconstructie van 0-200 mm
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- acht in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor inbouwreservoir
- vier multiklemmen voor het bevestigen aan een TECEprofil wand
- staalframes aan de zijkant voor bevestiging staalplatenset
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitset DN 90
- aansluit box inclusief ruwbouwbeveiliging en mantelbuis voor universele aansluiting douche-WC (aansluit positie controleren), inclusief lege contactdoos voor transformator

**Separaat te bestellen:**



- staal-/houtplatenset voor bevestiging van opklapbare steunbeugels (90420xx)
- WC-elektronica (bijv. TECEplanus spoeling op afstand)
- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- TECE-upgradeset voor TECE-douche-WC's droogbouw (optioneel)

**Opmerking:**

Bij keramische toiletspotten met een klein steunvlak (= afstand vanaf het middelpunt tussen de bevestigingsbouten tot aan de onderkant van het steunvlak niet groter dan 18 cm), bijv. V & B Memento, Subway 2.0, moet de set stalen steunen 9041029 in het onderste deel van de bouwconstructie worden aangebracht.

**Let op:**

Bij de opklapbare steungrepen van sommige fabrikanten kan de bekabeling niet onopvallend worden weggewerkt.

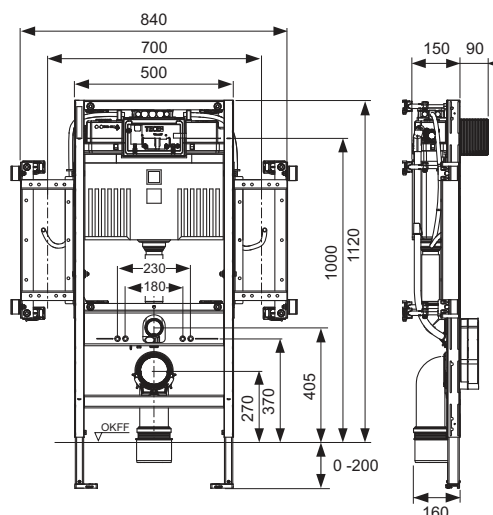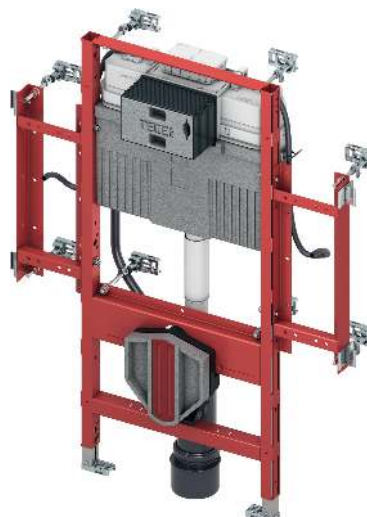

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9300309	1 st.	10 st.	60 st.


## TECEprofil – WC-inbouwframes met Uni-spoelkast

### TECEprofil houtplatenset voor bevestiging van opklapbare steunbeugels

Houtplatenset bestaand uit twee oppervlakwaterbestendige houten platen van meervoudig verlijmd beukenhoutfineer, inclusief bevestigingsmateriaal voor montage aan WC-gerontomodule. De bevestigingsschroeven voor de montage van de opklapbare steunbeugels zijn niet in de levering inbegrepen.

#### Let op:

Niet voorbereid voor steungrepen met activering met snoer.

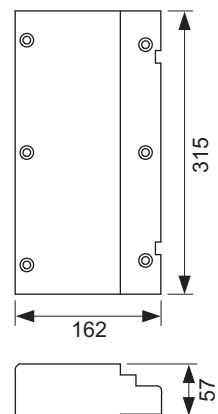

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9042008	1 set	10 set

## TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, met aansluiting voor geurafzuiging (DN 70), bouwhoogte 1120 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage en mantelbuis voor de aansluiting van elektronische douche-WC's. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand- of hoekopstelling; ook geschikt voor losse opstelling.

Uni-spoelkast voor frontbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- aansluiting voor geurafzuiging (DN 70), bijpassende ventilatoren zoals bv. Maico ER 100

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitset DN 90
- aansluit box inclusief ruwbouwbeveiliging en mantelbuis voor universele aansluiting douche-WC (aansluit positie controleren), inclusief lege contactdoos voor transformator


Het instellen van een verhoogde keramiekbevestiging voor 48 cm zithoogte is mogelijk volgens DIN 18040 (DIN 18040: Barrière-vrij bouwen - deel 1: Openbaar toegankelijke gebouwen en werkplaatsen).

**Separaat te bestellen:**

- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel)
- TECE-upgradeset voor TECE-douche-WC's droogbouw (optioneel)

**Opmerking:**

- Bij keramische toiletputten met een klein steunvlak (= afstand vanaf het middelpunt tussen de bevestigingsschroeven tot aan de onderkant van het steunvlak niet groter dan 18 cm), bijv. V & B Memento, Subway 2.0, moet de set stalen steunen 9041029 in het onderste deel van de bouwconstructie worden aangebracht.
- Geurafzuiging is bij alle gangbare keramische toiletputten mogelijk.
- Maar bij sommige toiletten blijft het spoelwater door een hogere zitpositie of hogere spoelrand in de spoelbuis staan, waardoor deze geheel of gedeeltelijk kunnen vollopen. Een overzicht van de toiletten waarbij geurafzuiging niet mogelijk is, vindt u in de actuele "Technische specificaties".

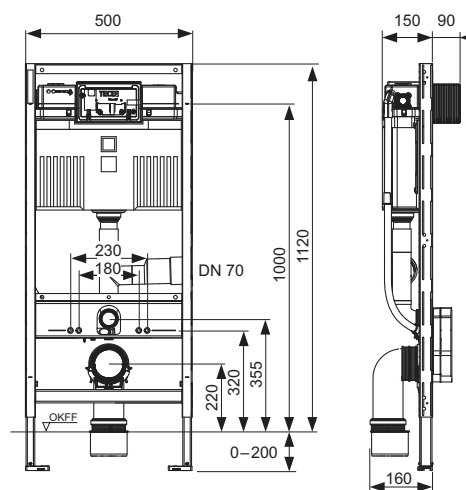

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9300303	1 st.	10 st.	60 st.

# TECEprofil – WC-inbouwframes met Uni-spoelkast

## TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast voor staand toilet, bouwhoogte 1120 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand of hoekopstelling; ook geschikt voor losse opstelling.

Uni-spoelkast voor frontbediening:



- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voormonteerd en verzegeld
- reservoiransluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat

Separaat te bestellen:

- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel)
- WC-aansluitbocht

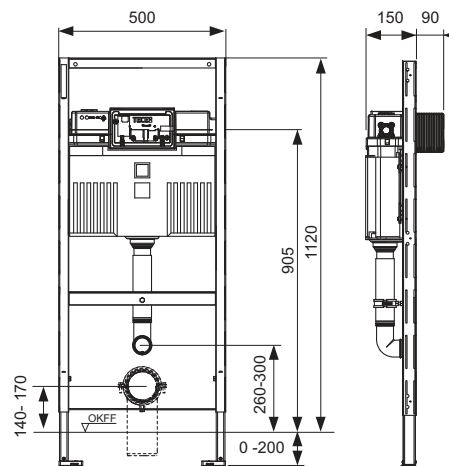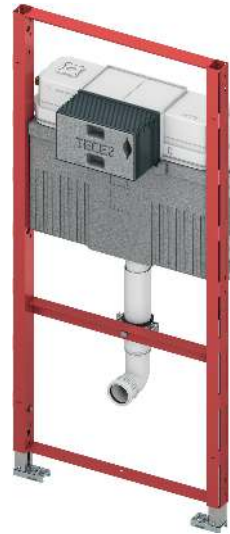

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9300388	1 st.	10 st.	60 st.



## TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast voor Geberit Publica uitstortgootsteen, bouwhoogte 1340 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- en houtprofielwanden en als voorwand- of hoekinbouwframe.

### Uni-spoelkast voor frontbediening:


- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoiransluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

### Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 verstelbare steunvoeten voor een vloerconstructie van 0-200 mm
- twee voorgemonteerde, akoestisch ontkoppelde 1/2" x 1/2" muurplaten voor het bevestigen van wandkranen
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- bevestigingsafstand 180 of 230 mm
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitgarnituur DN 90, inclusief ruwbouwstop

### Separaat te bestellen:

- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- inworpshoed voor reinigingstabletten (optioneel)

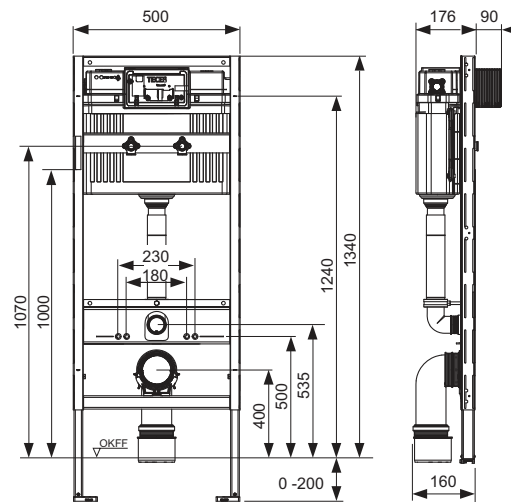

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9300366	1 st.	8 st.	16 st.

# TECEprofil – WC-inbouwframes met Compact 320-spoelkast

TECEprofil WC-inbouwframe met Compact 320-spoelkast, bouw-  
hoogte 1120 mm **NIEUW**

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaatmontage. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand en hoekmodule; ook geschikt voor enkelblokmontage.

Compact 320-spoelkast voor frontbediening:


- veiligheidstank uit slagvast kunststof, getest volgens EN 14055
- spoelkast volledig voorgesamonteerd en verzegeld
- spoelkastaansluiting met R 1/2" buitendraad boven, compatibel met sneladapters
- 3-weg hoekafsluiter; afsluiter met spoelfunctie bij gemonteerd vulventiel
- 7 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingesteld standaard spoelvolume; 4,5 liter spoelvolume op elk moment instelbaar; 3 liter gedeeltelijk spoelvolume bij duospoeltechniek; instelling van 4/2 liter spoelvolume optioneel mogelijk. Restvolume direct te gebruiken voor reinigingsspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE-bedieningsplaten en WC-armatuur
- als enkel- of duospoeling-spoelkast te gebruiken
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor serviceopening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm, hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- twee fixeerpennen en moeren M 12
- WC-afvoerbocht DN 90 met overgangsstuk DN 90/100 van PP
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitset DN 90, inclusief ruwbouwstop

Separaat te bestellen:

- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of houtprofielwand
- TECE-upgradeset voor TECE-douche-WC's 320 droogbouw (optioneel)

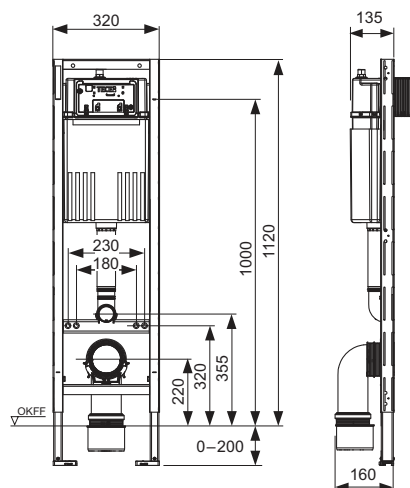

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3
9300600	NIEUW	1 st.	15 st.	90 st.

# TECEprofiel - WC-inbouwframes met hygiënespoelfunctie

## TECEprofiel WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, met geïntegreerde hygiënespoelfunctie warm en koud water, bouwhoogte 1120 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaatmontage. Voor bevestiging aan TECEprofiel profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand of hoekmodule; ook geschikt voor enkelblokmontage.

Uni-spoelkast voor frontbediening:

- spoelkast met geïntegreerde hygiënefunctie
- compleet vooraf geïnstalleerde spoelenheid met hygiënespoelfunctie
- meewegafsluiters met functie voor het doorspoelen van de leidingen voor de inbedrijfstelling
- twee spoelkastaansluitingen met R 1/2" buitendraad boven, voor het spoelen van warme en koude waterleidingen (2 x koud water mogelijk), compatibel met sneladapters
- veiligheidstank uit slagvast kunststof, getest volgens EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingesteld standaard spoelvolume; 4,5/7,5/9 liter spoelvolume op elk moment instelbaar; 3 liter gedeeltelijk spoelvolume bij duospoeltechniek; restvolume direct te gebruiken voor reinigingsspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE-bedieningsplaten en WC-armaturen
- als enkel- of duospoeling-spoelkast te gebruiken
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor serviceopening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm, hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- netaansluiting met trafo inclusief aansluitkabel
- niveausensor, beschermt tegen terugloop in de spoelkast

Bediening:

- via Bluetooth-interface met TECE-app Smartflow
- optioneel via GLT-interface
- traploos instelbare spoelintervallen en spoelvolume
- instellen van de spoeldagen en spoelvolume
- registratie van de spoelhistorie

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- twee fixeerpennen en moeren M 12
- WC-afvoerbocht DN 90 met overgangsstuk DN 90/100 van PP
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitset DN 90
- WC-aansluitdoos inclusief ruwbouwbeveiliging, met aftakdoos en afdekking voor trafo


De toiletspot kan op een zithoogte van 48 cm worden bevestigd volgens DIN 18040 (DIN 18040: Barrièrevrij bouwen - Deel 1: Openbaar toegankelijke gebouwen en werkplaatsen).

Let op:

- Niet compatibel met TECE-inworpschacht voor reinigingstabletten.

Separaat te bestellen:

- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of houtprofielwand
- aansluitkabel voor gebouwenteknik (optioneel)
- TECE-upgradeset voor TECE-douche-WC's droogbouw (optioneel)

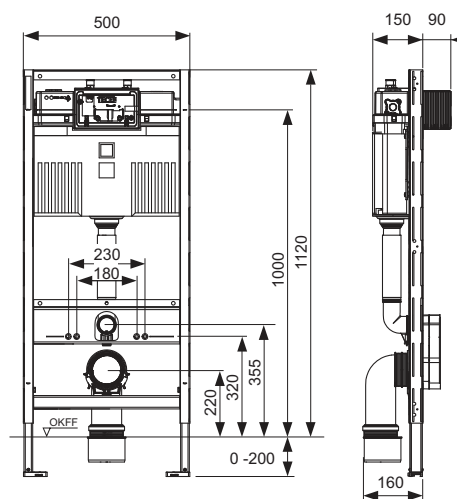

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9300102	1 st.	10 st.	60 st.

# TECEprofil – WC-inbouwframes met hygiënespoelfunctie

## TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, met geïntegreerde hygiënespoelfunctie koud water, bouwhoogte 1120 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaatmontage. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand of hoekmodule; ook geschikt voor enkelblokmontage.

Uni-spoelkast voor frontbediening:

- spoelkast met geïntegreerde hygiënefunctie
- compleet vooraf geïnstalleerde spoelenheid met hygiënespoelfunctie koud water
- meewegafsluiter met functie voor het doorspoelen van de leiding voor de inbedrijfstelling
- spoelkastaansluiting met R 1/2" buitendraad boven, voor het spoelen van de koudwaterleiding, compatibel met sneladapters
- veiligheidstank uit slagvast kunststof, getest volgens EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingesteld standaard spoelvolume; 4,5/7,5/9 liter spoelvolume op elk moment instelbaar; 3 liter gedeeltelijk spoelvolume bij duospoeltechniek; restvolume direct te gebruiken voor reinigingsspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE-bedieningsplaten en WC-armaturen
- als enkel- of duospoeling-spoelkast te gebruiken
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor serviceopening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm, hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- netaansluiting met trafo inclusief aansluitkabel
- niveausensor, beschermt tegen terugloop in de spoelkast

Bediening:

- via Bluetooth-interface met TECE-app Smartflow
- optioneel via GLT-interface
- traploos instelbare spoelintervallen en spoelvolume
- instellen van de spoeldagen en spoelvolume
- registratie van de spoelhistorie

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- twee fixeerpennen en moeren M 12
- WC-afvoerbocht DN 90 met overgangsstuk DN 90/100 van PP
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitset DN 90
- WC-aansluitdoos inclusief ruwbouwbeveiliging, met aftakdoos en afdekking voor trafo


De toiletspot kan op een zithoogte van 48 cm worden bevestigd volgens DIN 18040 (DIN 18040: Barrière vrij bouwen - Deel 1: Openbaar toegankelijke gebouwen en werkplaatsen).

Let op:

- Niet compatibel met TECE-inworpschacht voor reinigingstabletten.

Separaat te bestellen:

- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of houtprofielwand
- aansluitkabel voor gebouwentechniek (optioneel)
- TECE-upgradeset voor TECE-douche-WC's droogbouw (optioneel)

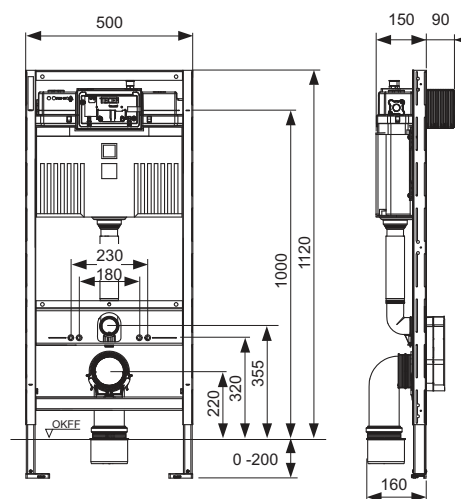

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9300103	1 st.	10 st.	60 st.

## TECEprofil WC-inbouwframe met Octa II-spoelkast, 8 cm, bouwhoogte 1120 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand of hoekopstelling; ook geschikt voor losse opstelling.

Octa II-spoelkast 8 cm voor frontbediening:


- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoiransluiting met buitendraad R 1/2" boven, compatibel met snelkoppelingen
- 7 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; spoelhoeveelheid van 4/2 liter optioneel mogelijk.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100, inclusief ruwbouwstop
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitset DN 90
- geschikt voor wandopbouw tot 20 cm
- keramiek-bevestigingsafstand 180 of 230 mm
- 2 wandbevestigingen
- TECE geluidsdempingsset

Separaat te bestellen:

- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand (optioneel)
- TECE-upgradeset voor TECE-douche-WC's droogbouw 8 cm (optioneel)

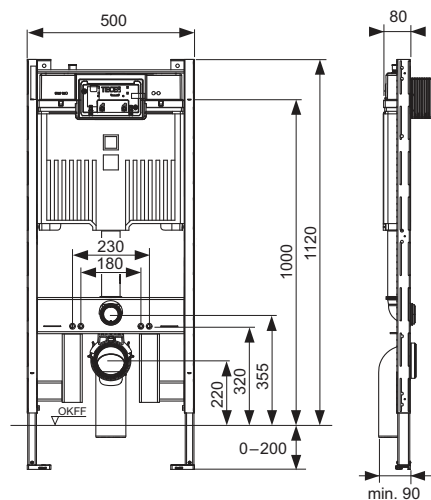

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9300502	1 st.	10 st.

# TECEprofil – Wastafel-inbouwframes

## TECEprofil wastafel inbouwframe, bouwhoogte 1120 mm


Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- en houtprofielwanden.

Compleet voorgemonteerd inbouwframe bestaande uit:

- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat oppervlak
- 2 bevestigingsbouten M 10, in hoogte en zijdelings verstelbare afstandsmaat
- akoestisch ontkoppelde bevestigingsplaat voor kranen voor het bevestigen van muurplaten
- aansluitbocht DN 40/50, met rubber manchet NW 30/50 (tevens afdichting), inclusief ruwbouwstop

### Separaat te bestellen:

- muurplaten TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" of TECElogo-Push 20 universele aansluiting x 1/2"
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- bevestigingsplaat voor inbouw- en wandkranen 9020041
- twee in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor inbouwframes

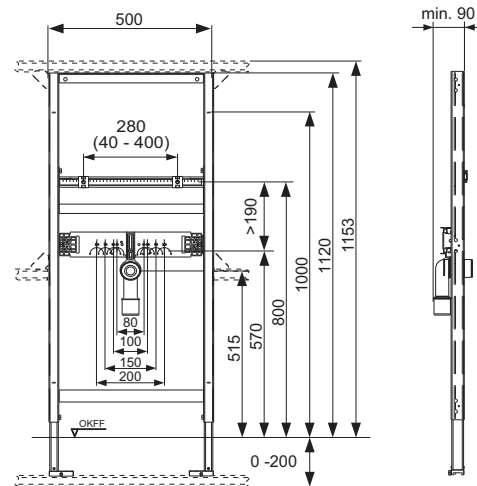

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9310000	1 st.	10 st.	60 st.

## TECEprofil wastafel inbouwframe met inbouwsifon, bouwhoogte 1120 mm

Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- en houtprofielwanden.


Voor de montage van een onderrijdbare wastafelopstelling volgens DIN 18024-1 (Barrière vrij bouwen - Deel 1: Openbaar toegankelijke gebouwen)

Compleet voorgemonteerd inbouwframe bestaande uit:

- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat oppervlak
- 2 bevestigingsbouten M 10, in hoogte en zijdelings verstelbare afstandsmaat
- akoestisch ontkoppelde bevestigingsplaat voor kranen voor het bevestigen van muurplaten, steekmaten 150 mm en 200 mm
- inbouwsifon DN 50 met uitneembaar sifoninzetstuk NW 30 (tevens afdichting), inclusief ruwbouwstop

### Separaat te bestellen:

- muurplaten TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" of TECElogo-Push 20 universele aansluiting x 1/2"
- aansluitbocht voor inbouwsifon 9080001
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- bevestigingsplaat voor inbouw- en wandkranen 9020041
- twee in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor inbouwframes

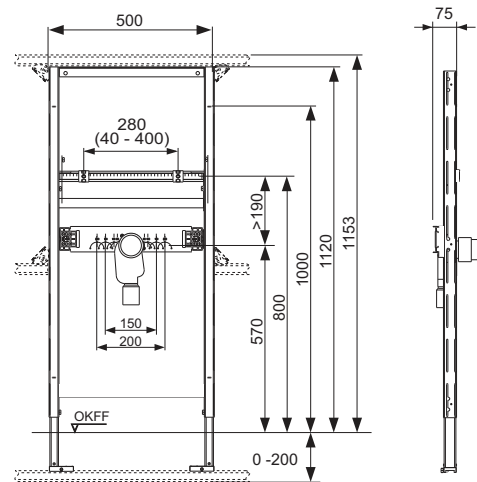

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9310004	1 st.	10 st.	60 st.

# TECEprofil – Wastafel-inbouwframes

## TECEprofil wastafel inbouwframe voor uitstortgootsteen, bouwhoogte 1120 mm

Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- en houtprofielwanden.

Compleet voorgemonteerd inbouwframe bestaande uit:


- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat oppervlak
- waterbestendig verlijmde bevestigingsplaat van houtfineer volgens DIN 68705
- bevestigingsplaat voor wandkranen
- HT aansluitbocht DN 50 inclusief ruwbouwstop

### Separaat te bestellen:

- muurplaten TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" of TECElogo-Push 20 universele aansluiting x 1/2"
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- twee in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor inbouwframes



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9310002	1 st.	10 st.	60 st.

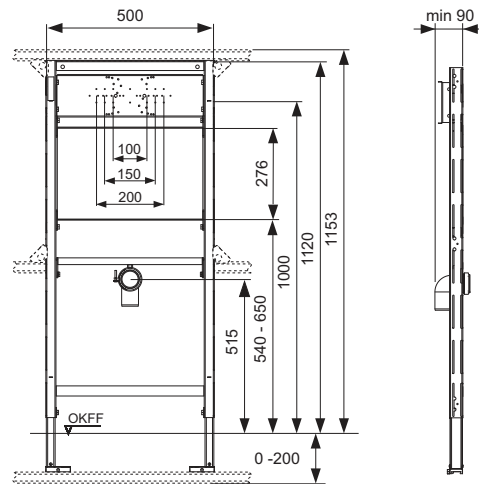



## TECEprofil urinoir-inbouwframe met TECE drukspoelerbehuizing U 2, bouw- hoogte 1120 mm

Urinoir-inbouwframe voor combinatie met TECEfilo ventieleenheid en sensorafdekking, voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand en hoekmodule.

Compleet voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:


- TECE urinoirspoelerbehuizing U 2 met voorafsluiting en ruwbouwbeveiliging
- 230 V/12 V- trafo voor de directe 230 V- aansluiting geïntegreerd
- aansluiting R 1/2"
- 2 verstelbare voetsteunen voor een vloeropbouw van 0-200 mm
- bouwdiepte 75 mm
- 2 fixeerpennen M 8
- traploos verstelbare bevestigingsrails
- traploos in hoogte verstelbare afvoeraansluiting
- aansluitbocht DN 50 inclusief ruwbouwstop
- bevestigingsmateriaal voor urinoir
- inlaatgarnituur 1/2"

### Separaat te bestellen:

- TECEfilo ventieleenheid (zie hoofdstuk urinoir-bedieningsplaten)
- TECEfilo sensorafdekking (zie hoofdstuk urinoir-bedieningsplaten)
- Bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of houtprofielwand

### Let op:

Niet geschikt voor opbouw-urinoirs.

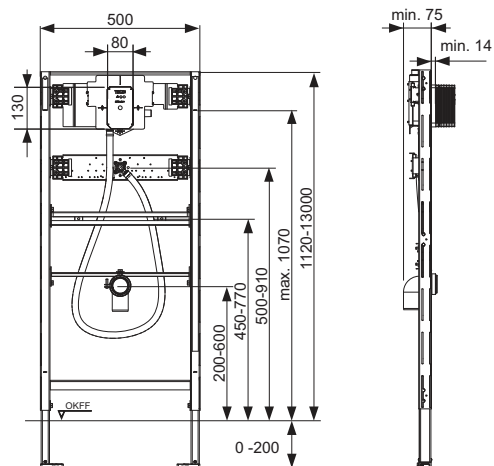

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9320013	1 st.	10 st.	60 st.

# TECEprofil – Urinoir-inbouwframes

TECEprofil urinoir-inbouwframe met TECE drukspoelerbehuizing U 1, bouwhoogte 1120 mm

Urinoir-inbouwframe voor bevestiging van handmatige en elektronische bedieningssystemen. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand en hoekopstelling.

Compleet voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:


- TECE urinoir-drukspoelerbehuizing met voorafsluiting en ruwbouwbescherming
- aansluiting Rp 1/2"
- 2 verstelbare steunvoeten voor een vloerconstructie van 0-200 mm
- 2 bevestigingsbouten M 8
- traploos verstelbare bevestigingsrails
- traploos in de hoogte verstelbare afvoeraansluiting
- aansluitbocht DN 50 inclusief ruwbouwstop
- bevestigingsmateriaal voor urinoir
- inlaatgarnituur 1/2"

**Separaat te bestellen:**

- handmatige urinoir-bediening of elektronisch (TECESquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus en TECEnow)
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- urinoir siphon (bestelnr. 9820338)

**Let op:**

Niet geschikt voor opbouw urinoirs.

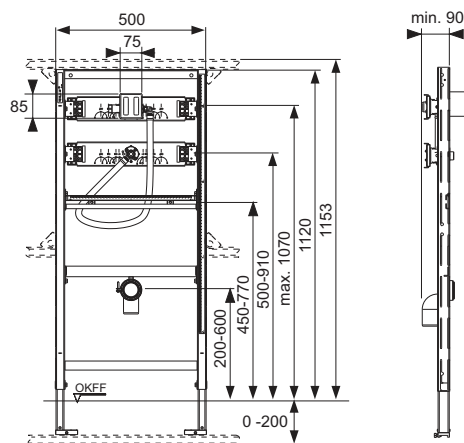

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9320008	1 st.	10 st.	60 st.

## TECEprofil urinoir-inbouwframe voor opbouw drukspoeler, bouwhoogte 1120 mm

Urinoirinbouwframe voor bevestiging van opbouwdruckspoeler. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- en houtprofielwanden en in voorwand- of hoekopstelling.

Compleet voorgemonteerd inbouwframe bestaande uit:


- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat oppervlak
- 2 verstelbare steunvoeten voor een vloerconstructie van 0-200 mm
- 2 bevestigingsbouten M 8
- traploos verstelbare bevestigingsrails
- traploos in hoogte verstelbare afvoeraansluiting
- HT afvoerbocht DN 50 inclusief ruwbouwstop
- bevestigingsmateriaal voor urinoir

### Separaat te bestellen:

- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- twee in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor inbouwframes
- urinoir siphon (bestelnr. 9820338)



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9320010	1 st.	10 st.	60 st.

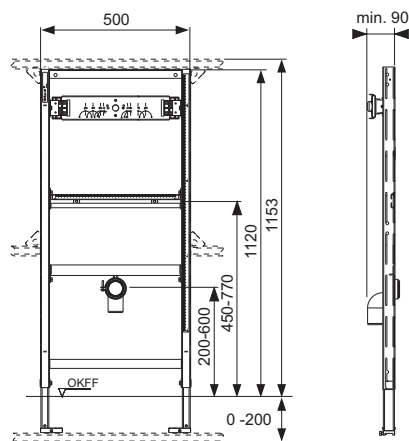

# TECEprofil – Bad-/douche-inbouwframes

## TECEprofil bad-/douche inbouwframe voor wandkranen met TECE-Hygiënebox, bouwhoogte 1120 mm

Bad-/douche inbouwframe voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- of houtprofielwanden.


Compleet voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:

- zelfdragend inbouwframe, gepoedercoat oppervlak
- 2 verstelbare steunvoeten voor een vloerconstructie van 0-200 mm
- traploos verstelbare bevestigingsplaat voor wandkranen
- TECE-Hygiënebox incl. twee TECEflex aansluitadapters afm. 16
- 2 TECEflex stromende muurplaten afm. 16, geïsoleerd tegen warmte en geluid
- Seal System afdichtingsset voor wanddoorvoeren

De TECE-hygiënebox dient voor de thermische ont koppeling van de warmwaterleiding met de kraanaansluiting, voor aansluiting op een circulatie- of ringleiding. Verbinding van de warmwaterleiding via aansluitadapter. Komt overeen met GEG 2021 (bijlage 8, regel aa).



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9340001	1 st.	10 st.	60 st.

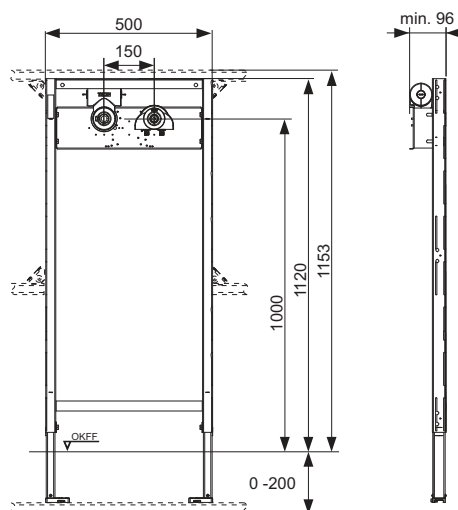

TECEprofil bad-/douche-inbouwframe voor inbouw- en wandkranen, bouw-  
hoogte 1120 mm

Voor bevestiging van inbouw- en wandkranen.


Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor montage in voorwand,  
hoekopstelling of metaal- en houtprofielwanden.

Compleet voormonteerd inbouwframe bestaande uit:

- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat oppervlak
- 2 verstelbare steunvoeten voor een vloerconstructie van 0-200 mm
- traploos verstelbare bevestigingsplaat voor inbouwkranen of muurplaten



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9340000	1 st.	10 st.	60 st.

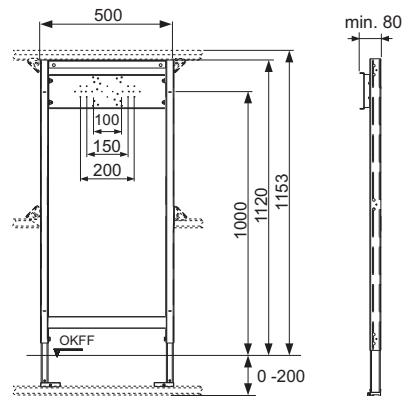

# TECEprofil – Bidet-inbouwframes

## TECEprofil bidet inbouwframe voor hangbidet, bouwhoogte 1120 mm

Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- en houtprofielwanden.

Compleet voorgemonteerd inbouwframe bestaande uit:


- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat oppervlak en 2 verstelbare steunvoeten voor een vloerconstructie van 0-200 mm
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- traploos in hoogte verstelbare afvoeraansluiting
- aansluitbocht DN 40/50, met rubber manchet NW 30/50 (tevens afdichting), inclusief ruwbouwstop

### Separaat te bestellen:

- muurplaten TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" of TECElogo-Push 20 universele aansluiting x 1/2"
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- twee in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor inbouwframes



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9330000	1 st.	10 st.	60 st.

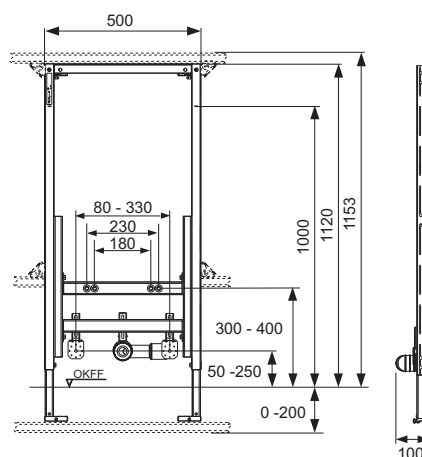

## TECEprofil bidet inbouwframe voor hangbidet, bouwhoogte 820 mm

Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen, voor montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- en houtprofielwanden.


Compleet voormonteerd inbouwframe bestaande uit:

- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat oppervlak en 2 verstelbare steunvoeten voor een vloerconstructie van 0-200 mm
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- traploos in hoogte verstelbare afvoeraansluiting
- aansluitbocht DN 40/50, met rubber manchet NW 30/50 (tevens afdichting), inclusief ruwbouwstop
- 2 in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor inbouwreservoir

In combinatie met telescoopbevestiging 9380001 ook voor de bouwhoogte 980 mm in een TECEprofil voorwand toepasbaar.

### Separaat te bestellen:

- bevestigingsmateriaal voor hoekopstelling of montage in houtprofielwanden
- muurplaten TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" of TECElogo-Push 20 universele aansluiting x 1/2"
- telescoopbevestiging TECEprofil voor inbouwreservoir 9380001

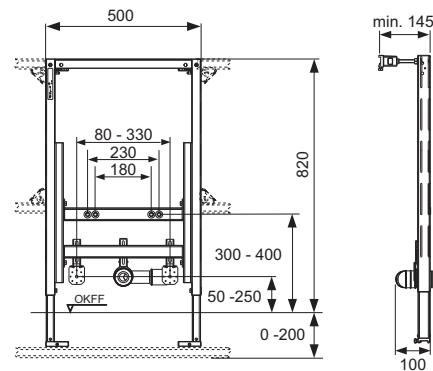

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9330005	1 st.	10 st.	60 st.

# TECEprofil – Toebehoren

## TECEprofil module voor steunbeugels en handgrepen

Voor montage in een UA-profielwand of als voorwandsysteem.


Voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:

- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat
- oppervlakwaterbestendig meervoudig verlijmd houtfineer
- bevestigingsmateriaal voor bevestiging in een UA-profielwand

Separaat te bestellen:

- in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor montage in voorwand

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9360000	1 st.	10 st.	60 st.

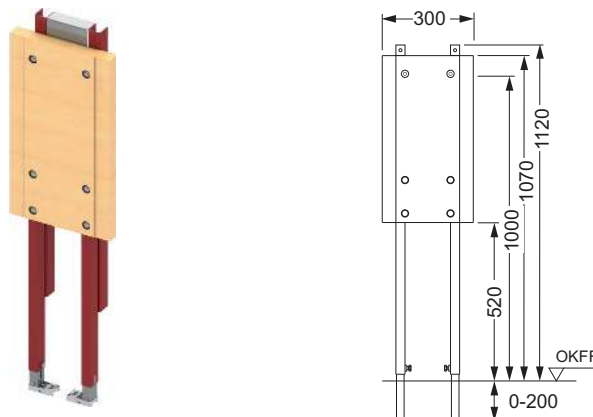


## TECEprofil bevestigingsplaat voor steunbeugels en handgrepen

Voor het stabiel bevestigen van steunbeugels en handgrepen aan een TECEprofil wand of een UA-profielwand.

Voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:

- bevestigingsplaat die aan een TECEprofil universeel inbouwframe kan worden bevestigd, van waterbestendig verlijmd houtfineer
- twee multiklemmen voor bevestiging aan een TECEprofil wand

Best.-Nr.	VE 1
9042003	1 st.

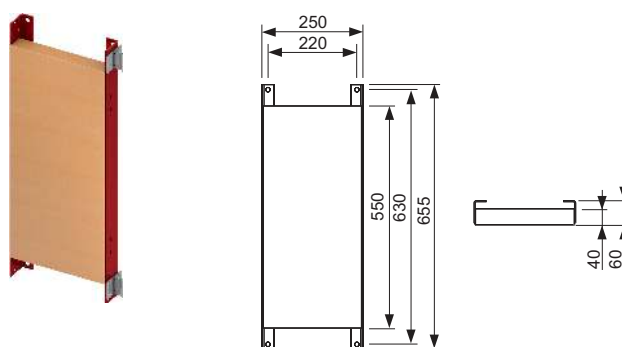

## TECEprofil inbouwframebevestiging met diepteverstelling en snelsluiting

Voor bevestiging van inbouwframes aan een massieve wand en aan TECEprofil profielbuizen, bevestigingsafstand 150-240 mm.

Bestaande uit:

- 2 in diepte verstelbare bevestigingshaken voor inbouwframe
- bevestigingsmateriaal

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9380014	1 st.	15 st.



## TECE inbouwframe bevestiging 90°

Eenvoudige inbouwframe bevestiging aan een massieve wand.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9380300	1 st.	20 st.



## TECE module muurbevestiging 45°

**NIEUW**

Modulebevestiging om een module onder een hoek van 45° aan een stabiele wand te bevestigen.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9380301	NIEUW	1 st.
		20 st.





**TECE stokeinden voor massieve wanden**

Stokeinden voor het bevestigen van inbouwreservoirs aan een massieve wand. Voor wanddiepten van 145-175 mm

Bestaande uit:

- 2 stokeinden met pluggen
- 4 flensmoeren



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9380007	10 st.	40 st.

**TECE bevestigingsset voor TECE Metal Stud wanden**

Bevestigingsmateriaal voor het bevestigen van het TECEprofil inbouwreservoir aan Metal Stud wanden. Geschikt voor UA 50-profielwanden volgens DIN 18182 Deel 1.

Bestaande uit:

- 4 bouten met moeren
- 8 sluitringen



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9380006	1 set	5 set

**TECE bevestigingsset voor houtprofielwanden**

Bevestigingsmateriaal voor het bevestigen van het TECE inbouwreservoir aan zijdelingse houtprofielwanden.

Bestaande uit:

- vier zeskant houtschroeven
- vier sluitringen



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9380005	1 set	5 set

**TECE telescoopbevestiging, in breedte verstelbaar voor TECEprofil inbouwreservoir**


Opzetstuk voor TECE-modules voor montage en bevestiging in nissen van 680-1130 mm, inclusief bevestigingsmateriaal.

**Opmerking:**

Gebruik van de paneelkit alleen mogelijk in combinatie met frontbediening.



Best.-Nr.	VE 1
9380013	1 st.

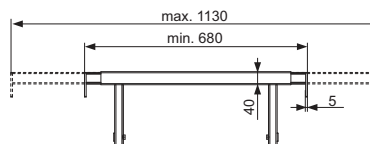


# TECEprofil – Toebehoren

## TECEprofil telescoopbevestiging voor inbouwreservoir

Voor verlenging van de zijprofielen van het inbouwreservoir en voor bevestiging aan een horizontaal TECEprofil profielbuis.

Bestaande uit:

- 2 in hoogte verstelbare bevestigingshaken voor het inbouwreservoir
- bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan een TECEprofil profielbuis

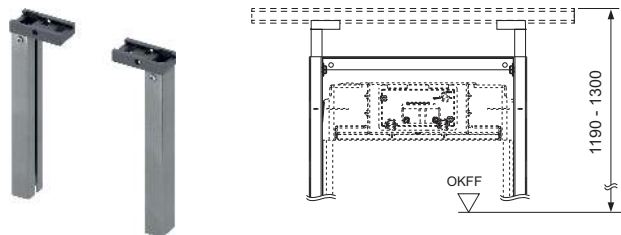


Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9380001	1 st.	5 st.

## TECE telescoopframe, in hoogte verstelbaar voor TECEprofil inbouwreservoir

Voor het bevestigen van een TECE inbouwreservoir aan een massieve wand of gipswand. Maakt het mogelijk om de diepte en de hoogte van het planchet variabel in te stellen.

Compleet voorgemonteerd bevestigingselement bestaande uit:

- verzinkte montagebeugel
- 2 in hoogte verstelbare wandbevestigingen voor aanpassing aan het tegelpatroon
- bevestigingsmateriaal voor wandmontage

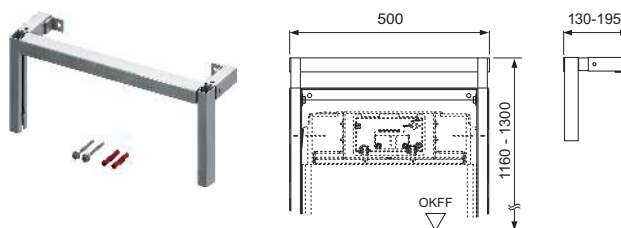


Best.-Nr.	VE 1
9380002	1 st.

## TECE wandbevestiging voor hoekmontage van WC-inbouwframe

Voor het bevestigen van een TECE inbouwreservoir onder een hoek van 45° aan een massieve wand of gipswand. Er hoeft slechts één zijsteun aan de wand te worden geschroefd.

Compleet voorgemonteerd bevestigingselement bestaande uit:

- verzinkte montagebeugel, in hoogte verstelbaar voor aanpassing aan het tegelpatroon
- verzinkte profielen voor het bevestigen van de bekleding
- bevestigingsmateriaal voor wandmontage

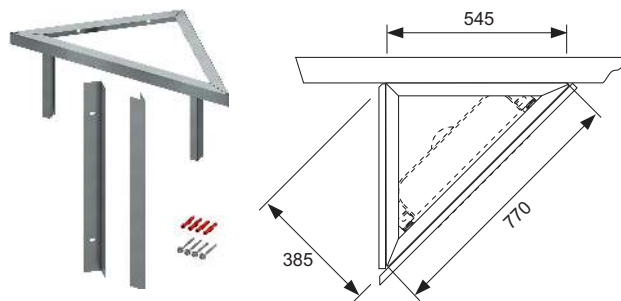


Best.-Nr.	VE 1
9380004	1 st.

## TECEprofil bevestigingshaak voor inbouwreservoirs 320 voor wand-hoekmontage **NIEUW**

Voor het bevestigen van TECE-modules met een framebreedte van 320 mm onder een hoek van 45° aan een massieve wand of gipswand. Er hoeft slechts één zijsteun aan de wand te worden geschroefd.

Compleet voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:

- verzinkte montagebeugel, voor aanpassing aan het tegelpatroon
- verzinkte profielen voor de bevestiging van de bekleding
- bevestigingsmateriaal voor wandmontage

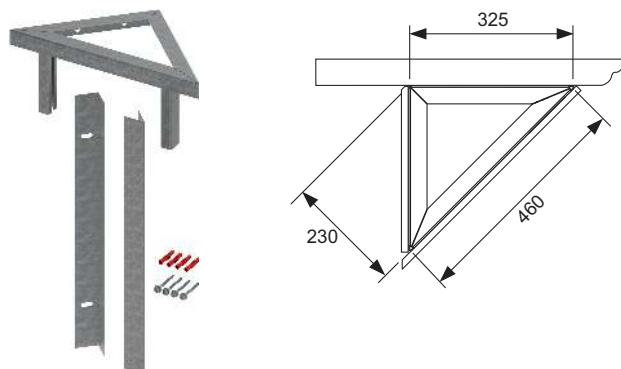


Best.-Nr.		VE 1
9380015	<b>NIEUW</b>	1 st.

**TECEprofiel wandbevestiging voor variabele hoekmontage van WC-inbouwframe**

Voor het bevestigen van een TECE inbouwreservoir in een hoekopstelling. Bij alle inbouwreservoirs levert dit een ruimtebesparing op en wordt er vrije ruimte achter het inbouwreservoir gecreëerd voor het wegwerken van leidingen.

Bestaande uit:

- 2 wandbevestigingen voor hoekmontage met variabele hoek
- bevestigingsmateriaal voor voorwandmontage

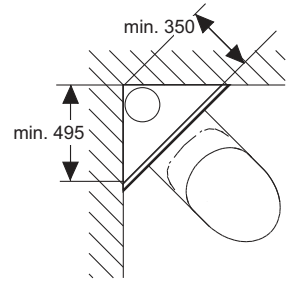

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9380003	1 set	5 set

**TECE set stalen steunen**

Voor extra ondersteuning in het inbouwframe van WC-keramiek met een klein steunvlak (= afstand vanaf het middelpunt tussen de bevestigingsbouten tot aan de onderkant van het steunvlak niet groter dan 18 cm), bijv. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0. Geschikt voor TECE-droogbouwmodules met Uni 750-, Uni- of Base-spoelkast.




Best.-Nr.	VE 1
9041029	1 st.

**TECEprofiel voetsteunen voor WC-inbouwframe, verlengde uitvoering**

Voor inbouw in TECEprofiel inbouwreservoir bij vloerconstructies van min. 20 cm en max. 50 cm. Verzinkte uitvoering met TECEprofiel voetsteun voor inbouwreservoir.


Bestaande uit 2 voetsteunen.



Best.-Nr.	VE 1
9030028	1 st.

**TECE WC-afvoerbocht 90° - DN 90/90**

WC-aansluitbocht voor het aansluiten van een WC-inbouwframe op een DN 90 afvoerleiding, verstelbaar in 3 verschillende dieptes.

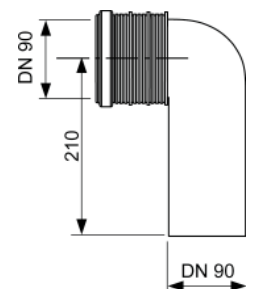


Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
PE-HD	9820315	1 st.	10 st.
PP	9820134	1 st.	-

# TECEprofil – Toebehoren

## TECE flexibele WC-afvoerbocht DN 90

Flexibele afvoerbocht DN 90, aansluitstuk van PE-HD (lasbaar).

Best.-Nr.	VE 1
9820317	1 st.

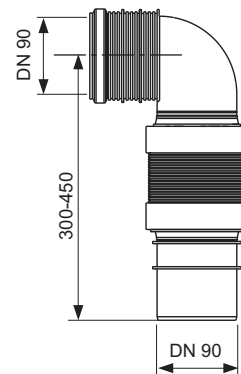

## TECE WC-aansluitset, DN 90

WC-aansluitset voor hangtoiletten.

Bestaande uit:

- afvoerbuys met afdichting
- spoelbuisaansluiting met afdichting
- WC-bevestigingsset met kappen



Uitvoering	Lengte	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
PP	200 mm	9820057	1 st.	30 st.
PE	300 mm	9820214	1 st.	-
PE	400 mm	9820305	1 st.	-

## TECE WC-verloop DN 90/100

WC-verloop voor het horizontaal aansluiten van een inbouwreservoir op een DN 100 afvoerpijp.

Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
PP	9820136	1 st.	10 st.
PVC	9820137	<b>NIEUW</b>	1 st.
PE-HD	9820316	1 st.	10 st.



## TECE spoelbuis voor geurafzuiging

Reservespoelbuis voor het aansluiten van een geurafzuiging voor Uni- en Base-spoelkast.

Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
DN 70 "rechts", 90°	9820078	1 st.
DN 70 "links", 90°	9820126	1 st.
DN 50 "rechts", 45°	9820127	1 st.



## TECE WC-aansluitset 25 mm verhoogd, DN 90

PE-aansluitset 25 mm verhoogd voor wandhangende toiletotten, DN 90, inclusief bevestigingsmateriaal.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9880073	1 set	10 set



**TECE upgradeset voor toiletzitting met douche-WC functie**

Akoestisch ontkoppelde ruwbouwset voor montage in alle TECEprofil inbouwreservoirs voor droogbouw; geschikt voor het voorbereiden van een water- en stroomaansluiting voor een toekomstige douche-WC, bijv. Duravit SensoWash D-Code en SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/EK 2.0, Aqua-Clean 4000/5000/5000plus, V & B ViClean U.

Ruwbouwset bestaande uit:

- hollewanddoos
- bevestigingsplaat voor hollewanddoos voor montage aan de zijkant van het inbouwframe
- muurplaat 1/2" x 1/2" incl. akoestische ont koppeling
- metalen bevestigingsplaat voor muurplaat
- afdichtingsmanchet
- bevestigingsschroeven



<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>
9880037	1 st.

**TECE wateraansluiting voor douche-WC**

Extra gewapende slang met geïntegreerd T-stuk voor Uni-spoelkasten, inclusief 3/8" kunststofadapter voor vulventiel F 10.



<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>
9880036	1 st.

**TECE aansluitset voor universeel WC-inbouwframe voor douche-WC**

Fijnbouwset voor Uni-spoelkast voor het aansluiten van een douche-wc op een TECE-WC-inbouwframe met voorgemonteerde mantelbuis of trechter.

Leveringsomvang:

- gewapende slang 3/8" bi.dr., lang
- gewapende slang inclusief 3/8" T-stuk met bu.dr
- schroefkoppeling 3/8" bu.dr.
- 3/8" kunststofadapter voor vulventiel F 10
- 3/8" hoek



<b>Uitvoering</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>
Framehoogte 1120 mm	9880052	1 st.
Framehoogte 980 mm	9880053	1 st.
Framehoogte 820 mm	9880054	1 st.

**TECE fijnbouwset voor douche-WC voor hygiënemodule/hygiënespoelkast NIEUW**

Fijnbouwset voor het aansluiten van een douche-wc op een TECE-WC-inbouwframe met geïntegreerde hygiënespoeling.

Leveringsomvang:

- gewapende slang 3/8" bi.dr., lang
- afvoerbuïs inclusief 3/8" T-stuk met bu.dr
- schroefkoppeling 3/8" bu.dr.
- 3/8" hoek



<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>
9820616*	<b>NIEUW</b> 1 st.


# TECEprofil – Toebehoren

## TECE upgradeset droge afbouw voor TECE-douche-WC's

Akoestisch ontkoppelde ruwbouwset voor het voorbereiden van droogbouw-modules met Uni- en Base-spoelkast voor de wateraansluiting van een TECE-douche-WC.

Ruwbouwset bestaat uit:

- bevestigingsplaten voor warm- en koudwateraansluiting
- geluiddempingselementen voor muurplaten
- bevestigingsschroeven voor muurplaten borgpen
- borgpen voor bevestigingsplaten

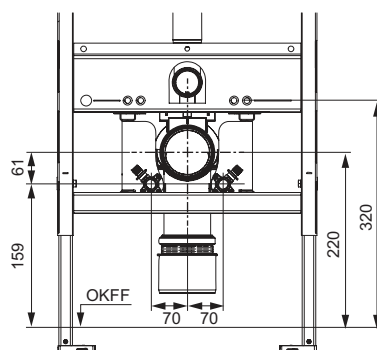


Best.-Nr.	VE 1
9880046	1 st.

## TECE upgradeset droge afbouw 8 cm voor TECE-douche-WC's

Akoestisch ontkoppelde ruwbouwset voor het voorbereiden van droogbouw-modules met Octa II- en Base 8-spoelkast voor de wateraansluiting van een TECE-douche-WC.

Ruwbouwset bestaat uit:

- bevestigingsplaten voor warm- en koudwateraansluiting
- geluiddempingselementen voor muurplaten bevestigingsschroeven voor muurplaten
- bevestigingsschroeven voor muurplaten
- twee schroeven M 12 x 20 inclusief afstandshulzen

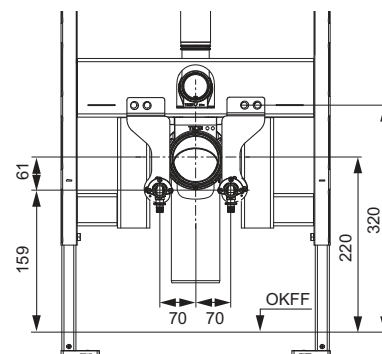


Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9880056	1 st.	10 st.	60 st.

## TECE geluidsisolatieset voor WC en bidet

Geluiddempingsset voor akoestische ont koppeling van toilet pot of bidet van keramiek en tegels.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9200010	1 st.	10 st.	50 st.



**TECE inlaatgarnituur voor urinoir**

Inlaatgarnituur bestaande uit:

- 1/2" aansluitstuk
- urinoiraansluiting



<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>
9820055	1 st.

**TECE urinoir afzuigsifon**

Urinoir-afzuigsifon voor horizontale afvoer, voor aansluiting op DN 50, met afdichting.



<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>
9820338	1 st.

**TECE sleutel voor hoekstopkraan**


Voor montage/demontage van de hoekstopkraan in TECE reservoirs, met opname voor 1/2" of 1/4" dopsleutel.



<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>
9820264	1 st.

**TECE brandbeschermingsset spoelkast**

<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>
9880050	1 st.

**TECE brandbeschermingsset afvoer**

<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>
9880051	1 st.


**TECE inworpshacht voor reinigingstabletten**

Voor het inwerpen van WC-reinigingstabletten in Uni- en Base-spoelkasten. Te combineren met nagenoeg alle TECE bedieningsplaten of TECElux bedieningsplaten van glas, voor inbouw aan de voorzijde. Geschikt voor vlakke inbouw. Nagenoeg alle TECE bedieningsplaten kunnen worden uitgebreid.

Toepasbaar bij metselwerk bij een wandopbouw vanaf 16 mm.  
Maximale wandopbouw: Droogbouw 60 mm, natbouw 75 mm

**Let op:**

De gebruikte reinigingstabletten mogen geen chloor of andere oxiderende bestanddelen bevatten.

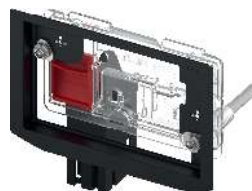

<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>
9240950	Uitv. 1 st.

# TECEprofil – Toebehoren


## TECE inworpschacht II voor reinigingstabletten (TECElux Mini, **NIEUW** TECEsquare glas, TECEvelvet, TECEloop en TECEnow)

Voor het inwerpen van WC-reinigingstabletten in Uni- en Base-spoelkasten. Te combineren met de bedieningsplaten: TECElux Mini, TECEsquare glas, TECEvelvet, TECEloop en TECEnow, voor inbouw aan de voorzijde. Geschikt voor vlakke inbouw.


Toepasbaar bij metselwerk bij een wandopbouw vanaf 22 mm. Maximale wandopbouw: Droogbouw 79 mm, natbouw 98 mm.

### Let op:


De gebruikte reinigingstabletten mogen geen chloor of andere oxiderende bestanddelen bevatten.




TECElux Mini




TECEsquare glass



TECEvelvet



TECEloop



TECEnow

Best.-Nr.		VE 1
9240951*	<b>NIEUW</b>	1 st.


## TECE inworpschacht II voor reinigingstabletten (TECEsquare II metaal, **NIEUW** TECEsquare II glas en TECEsolid)

Voor het inwerpen van WC-reinigingstabletten in Uni- en Base-spoelkasten. Te combineren met de bedieningsplaten: TECEsquare II metaal, TECEsquare II glas en TECEsolid, voor inbouw aan de voorzijde. Geschikt voor vlakke inbouw.


Toepasbaar bij metselwerk bij een wandopbouw vanaf 32 mm. Maximale wandopbouw: Droogbouw 89 mm, natbouw 108 mm.

### Let op:


De gebruikte reinigingstabletten mogen geen chloor of andere oxiderende bestanddelen bevatten.



TECEsquare II metal



TECEsquare II glass



TECEsolid

Best.-Nr.		VE 1
9240952*	<b>NIEUW</b>	1 st.

## TECE spoelklok A 2

Afvoerventiel voor combinatie met Uni- en Base-spoelkast, inclusief ventielzitting, reduceerringen rood en blauw en bedieningshendels.

Best.-Nr.		VE 1
9820223		1 st.



## TECE spoelklok A 6 voor Uni 750-spoelkast

Best.-Nr.		VE 1
9820588		1 st.





**TECE vulventiel F 10 universeel**

Universeel vulventiel voor inbouw in alle TECE spoelkasten en in vrijwel alle gangbare inbouw- en opbouwspoelkasten van andere fabrikanten.

Producteigenschappen:

- 3/8" metalen schroefdraadaansluiting
- stromingsdruk 0,5-10 bar
- minimale stromingsdruk 0,5 bar
- vulhoogte instelbaar
- afvoerbuïs instelbaar
- geluidsarm conform armaturengroep I (DIN 4109)
- compacte constructie
- incl. adapter en bevestigingsmoer



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9820353	1 st.	10 st.	240 st.

**TECE reduceerringen set voor Uni- en Base-spoelkast**

Set reduceerringen voor het aanpassen van de spoeldruk voor Uni- en Base-spoelkast, montage in de ventielzitting van het afvoerventiel, diameter 46-28 mm.

Best.-Nr.	VE 1
9820337	1 st.

**TECE reduceerringen set voor Octa II, Base 320 en Compact 320 spoelkasten**

Set reduceerringen voor het aanpassen van de spoeldruk voor Octa II-, Base 8-, Base 320- en Compact 320-spoelkast, montage in de ventielzitting van het afvoerventiel, diameter 32-28 mm.

Best.-Nr.	VE 1
9820394	1 st.

**TECE spoelklok A 5**

Afvoerventiel voor combinatie met Octa II-, Base 8-, Compact 320- en Base 320-spoelkast inclusief ventielzitting en reduceerringen.

Best.-Nr.	VE 1
9820561	1 st.



## TECEprofil – Toebehoren

TECE ventielzitting met instelbare spoelstroomreducering **NIEUW**

Ventielzitting met instelbare spoelstroomreducering voor afvoerventiel A 2 in Uni- en Base-spoelkast.

Best.-Nr.		VE 1
9820670	NIEUW	1 st.




## TECE onderdelenkoffer voor Uni-spoelkast

Kunststof koffer met reserveonderdelen voor de Uni-spoelkast.



Pos.	Best.-Nr.	Benaming	Stuks
1	9820223	Spoelklok A 2	1
2	9820222	Trekoog	2
3	9820233	Afdichtingsring (spoelklok)	3
4	9820005	O-ring (ventielzitting)	3
5	9820337	Reduceerringen set voor Uni- en Base spoelkast	1
6	9820670	Ventielzitting met instelbare spoelstroomreducering	1
7	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1
8	9820382	Vulventiel F 10 ventielhevelset	3
9	9820383	Vulventiel F 10 afdichtingsset	3
10	9820372	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (17 mm, 3/8", tot 2019)	1
11	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1
12	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1
13	9820026	Gewapende slang 3/8" (tot 2019)	1
14	9820025	O-ring	5
15	9820018	Klemschroeven	3
16	9820022	Bedieningsstangen (2003-2020)	3
17	9820263	Bevestigingsschroeven (2003-2020)	3
18	9820019	Bevestigingsstangen (2003-2020)	4
19	9820496	Bevestiging "easy fit" (vanaf 2021)	3
20	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit" (vanaf 2021)	3
21	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit" (vanaf 2021)	3
22	9820024	Rubber trillingsdemper, 2 stuks	3
23	9820020	Toetsveren, 2 stuks	3
24	9820180	Zuignappen	1
25	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1

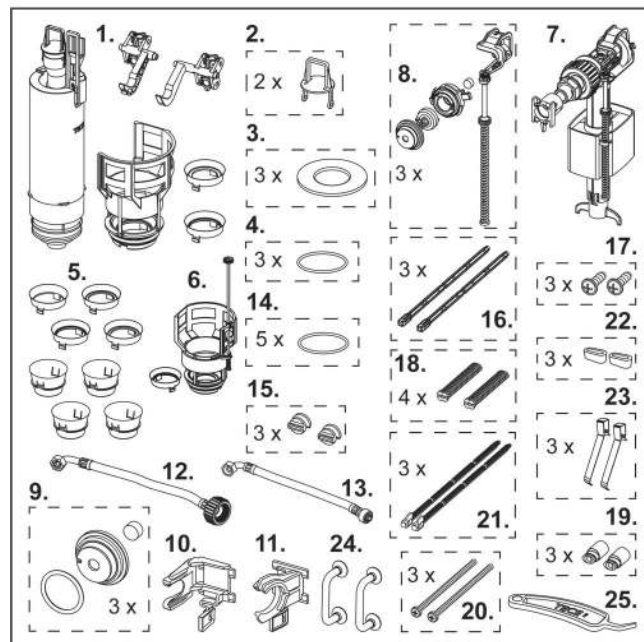

Best.-Nr.	VE 1
9820000	1 st.


# TECEprofil – Onderdelenkoffer

## TECEprofil onderdelenkoffer voor Uni 750-spoelkast

Kunststof koffer met reserveonderdelen voor de Uni 750-spoelkast.

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	Stuks
1	9820588	Spoelklok A 6	1
2	9820222	Trekoog	2
3	9820233	Afdichtingsring (spoelklok)	5
4	9820005	O-ring (ventielzitting)	10
5	9820337	Reduceerringen set voor Uni- en Base spoelkast	1
6	9820353	Vulventiel F 10 universeel	10
7	9820382	Vulventiel F 10 ventielhevelset	3
8	9820383	Vulventiel F 10 afdichtingsset	1
9	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	2
10	9820596	Gewapende slang M 30 Uni 750-spoelkast	1
11	9820025	O-ring	1
12	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit" (vanaf 2021)	5
13	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit" (vanaf 2021)	9
14	9820496	Bevestiging "easy fit" (vanaf 2021)	4
15	9820024	Rubber trillingsdemper, 2 stuks	10
16	9820020	Toetsveren, 2 stuks	10
17	9820180	Zuignappen	1
18	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1

Best.-Nr.	VE 1
9820599	1 st.

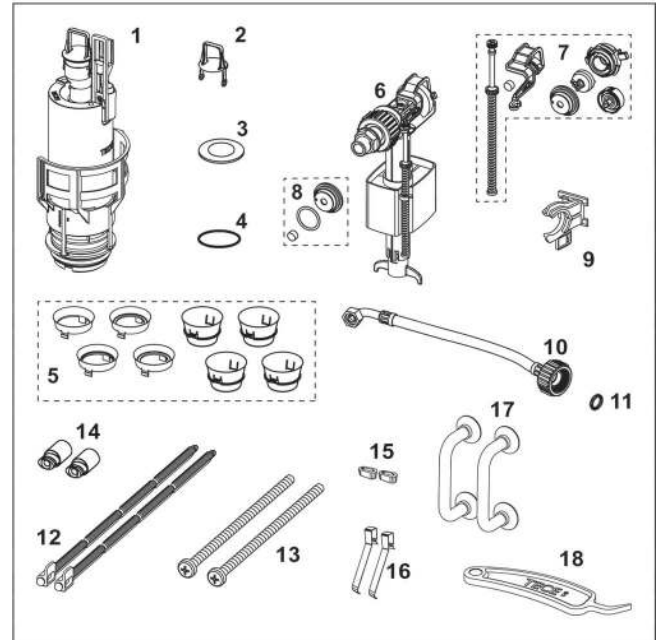


## TECE onderdelenkoffer voor spoelkasten met hygiënespoelfunctie **NIEUW**

Kunststofkoffer met reserveonderdelen voor de Uni-spoelkast met geïntegreerde hygiënespoelfunctie.


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	Stuks
1	9820223	Spoelklok A 2	1
2	9820222	Trekoog	2
3	9820233	Afdichtingsring (spoelklok)	5
4	9820005	O-ring (ventielzitting)	10
5	9820337	Reduceerringen set voor Uni- en Base spoelkast	1
6	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1
7	9820382	Vulventiel F 10 ventielhevelset	3
8	9820383	Vulventiel F 10 afdichtingsset	3
9	9810010	Trafo inclusief aansluitkabel	1
10	9820442	Afsluiter 3-weg	1
11	9820443	Afsluiter 4-weg	1
12	9820381	Veiligheidsgesp voor hoekventiel	10
13	9820472	Houder voor Base-spoelkast	1
14	9820378	Wateraansluitnippel 1/2" voor Base- en Compact-spoelkasten	6
15	9820573	Buisverbinding voor hygiëne spoelunit	1
16	9820496	Bevestiging "easy fit" (vanaf 2021)	6

Best.-Nr.	VE 1
9820589*	<b>NIEUW</b> 1 st.

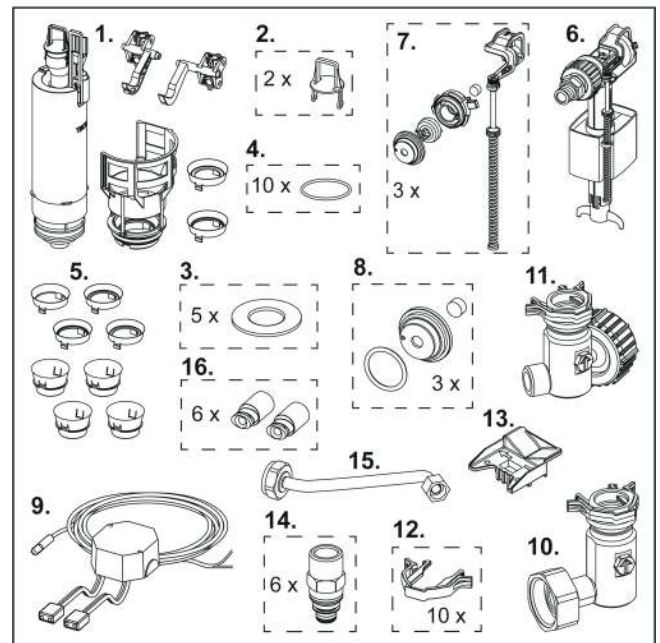


## 9300345 – TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
6	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
7	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan	1 st. (vanaf 04/2017)
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
9	9820569	Bevestigingsclips en mantelbuis	1 st.
10	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
11	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
12	9820332	Voetsteun links	1 st.
13	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
14	9820568	WC-aansluitdoos	1 st.
15	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	1 st.
16	9820043	Montage-kit voor WC-module	1 st.

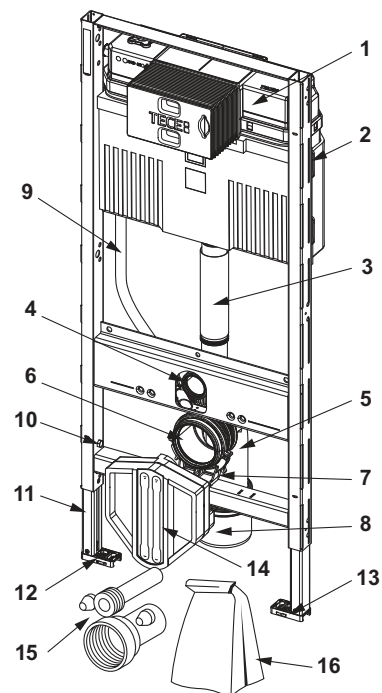

## 9300322 – TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 980 mm


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820101	Uni-spoelkast 980 mm	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820099	Verkorte spoelbuis, lengte 185 mm	1 st.
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
6	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
7	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan	1 st. (vanaf 04/2017)
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
9	9820569	Bevestigingsclips en mantelbuis	1 st.
10	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
11	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
12	9820332	Voetsteun links	1 st.
13	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
14	9820568	WC-aansluitdoos	1 st.
15	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	1 st.
16	9820043	Montage-kit voor WC-module	1 st.
17	9380014	Variabel verstelbare wandbevestiging	1 st.

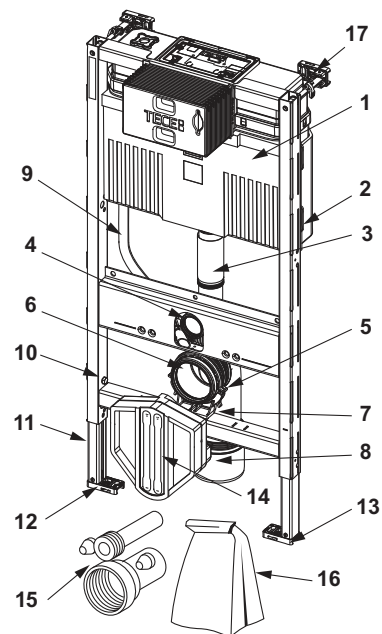

# TECEprofil – Reserveonderdelen


## 9300301 – TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 820 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820100	Uni-spoelkast 820 mm	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9380014	Variabel verstelbare wandbevestiging	1 st.
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
6	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
7	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	1 st.
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
9	9820569	Bevestigingsclips en mantelbuis	1 st.
10	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
11	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
12	9820332	Voetsteun links	1 st.
13	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
14	9820568	WC-aansluitdoos	1 st.
15	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	1 st.
16	9820043	Montage-kit voor WC-module	1 st.

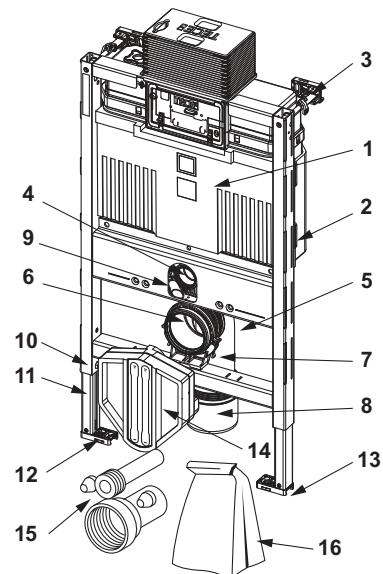


## 9300291 – TECEprofil WC-inbouwframe met Uni 750-spoelkast, bouwhoogte 750 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820633	Uni 750-spoelkast	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
4	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
5	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
6	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	1 st.
7	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
8	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
9	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
10	9820332	Voetsteun links	1 st.
11	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
12	9820592	Ruwbouwbeveiliging voor douche-WC-aansluiting Uni 750-spoelkast	1 st.
13	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	1 st.
14	9820043	Montage-kit voor WC-module	1 st.
15	9820634	Inbouwframebevestiging met diepteverstelling	1 st.

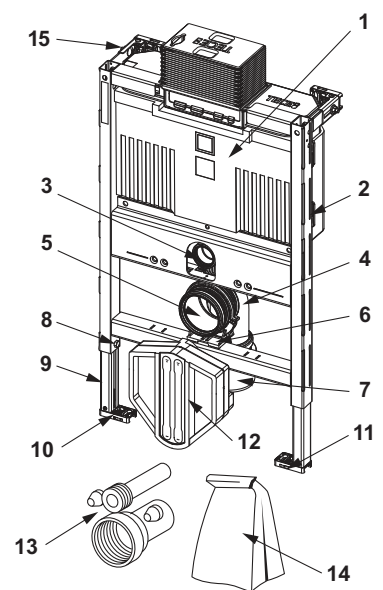


## 9300344 – TECEprofil WC-inbouwframe met universele spoelkast, frontbediening, voor TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
6	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
7	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	1 st.
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
9	9380014	Variabel verstelbare wandbevestiging	1 st.
10	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
11	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
12	9820332	Voetsteun links	1 st.
13	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
14	9820259	Stuurstroomkabel	1 st.
15	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	1 st.
16	9820043	Montage-kit voor WC-module	1 st.
17	9820312	WC-ruwbouwstop spoelbuis en afvoerwater	1 st.

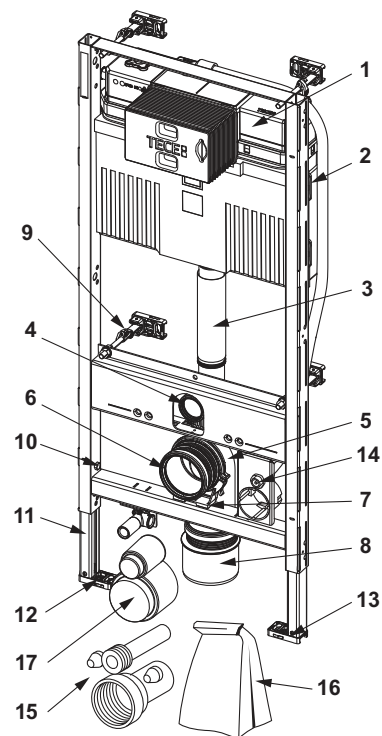

## 9300309 – TECEprofil WC-gerontomodule met Uni-spoelkast, keramiekbevestiging voor zithoogte van 48 cm conform DIN 18040-1, bouwhoogte 1120 mm


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
6	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
7	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	1 st.
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
9	9820569	Bevestigingsclips en mantelbuis	1 st.
10	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
11	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
12	9820332	Voetsteun links	1 st.
13	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
14	9820568	WC-aansluitdoos	1 st.
15	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	1 st.
16	9820043	Montage-kit voor WC-module	1 st.
17	9820437	Houderframeset (tot 09/2022)	1 st.
	9820655	Houderframeset (vanaf 10/2022)	1 st.
18	9380014	Variabel verstelbare wandbevestiging	1 st.

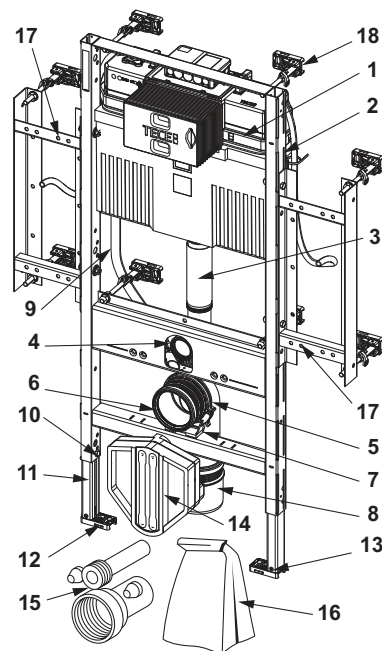

## TECEprofil – Reserveonderdelen


9300303 – TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, met aansluiting voor geurafzuiging (DN 70), bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820078	Spoelbuis met geurafzuiging DN 70 rechts, 90°	1 st.
	9820126	Spoelbuis met geurafzuiging DN 70 links, 90°	1 st.
	9820127	Spoelbuis met geurafzuiging DN 50 rechts, 45°	1 st.
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
6	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
7	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan	1 st. (vanaf 04/2017)
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
9	9820569	Bevestigingsclips en mantelbuis	1 st.
10	9820071	Klinkmoer	1 st.
11	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
12	9820332	Voetsteun links	1 st.
13	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
14	9820568	WC-aansluitdoos	1 st.
15	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	1 st.
16	9820043	Montage-kit voor WC-module	1 st.

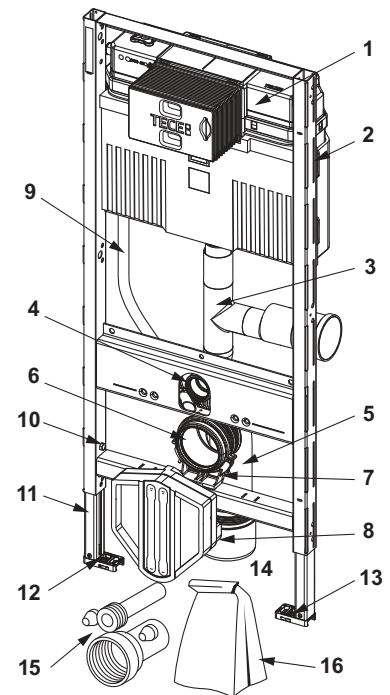

9300388 – TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast voor staand toilet, bouwhoogte 1120 mm


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
5	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
6	9820332	Voetsteun links	1 st.
7	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
8	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
9	9820400	Kit voor WC-inbouwframe voor staand kindertoilet	1 st.

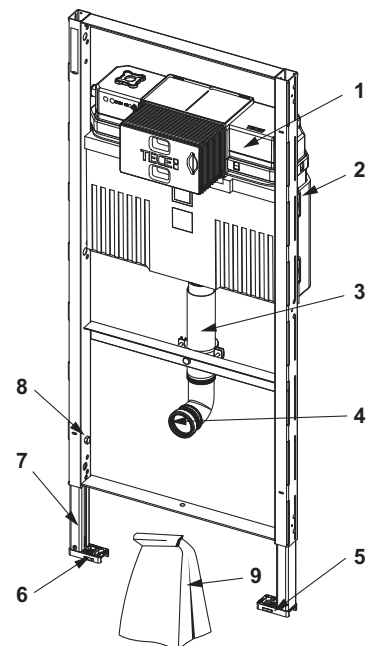




## 9300366 – TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast voor Geberit Publica uitstortgootsteen, bouwhoogte 1340 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
6	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
7	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	1 st.
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
9	9820312	WC-ruwbouwstop spoelbuis en afvoerwater	1 st.
10	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
11	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
12	9820332	Voetsteun links	1 st.
13	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
14	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	1 st.
15	9820043	Montage-kit voor WC-module	1 st.

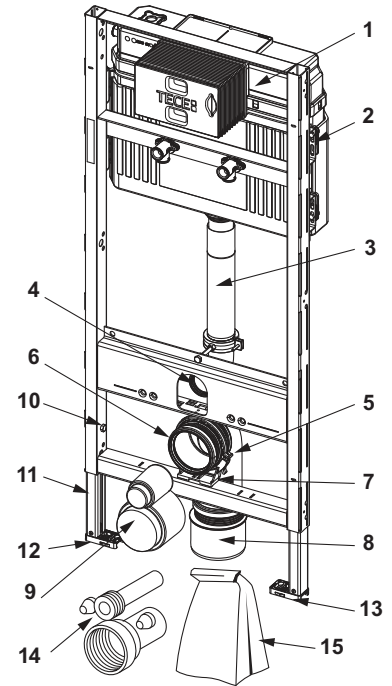

## 9300600 – TECEprofil WC-inbouwframe met Compact 320-spoelkast, bouwhoogte 1120 mm


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820107	Compact 320 reservoir	<b>NIEUW</b> 1 st.
2	9820668	Spoelbuis voor reservoirs	<b>NIEUW</b> 1 st.
3	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
4	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
5	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
6	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	1 st.
7	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
8	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
9	9820312	WC-ruwbouwstop spoelbuis en afvoerwater	1 st.
10	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
11	9820332	Voetsteun links	1 st.
12	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
13	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	1 st.
14	9820494	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	<b>NIEUW</b> 1 st.

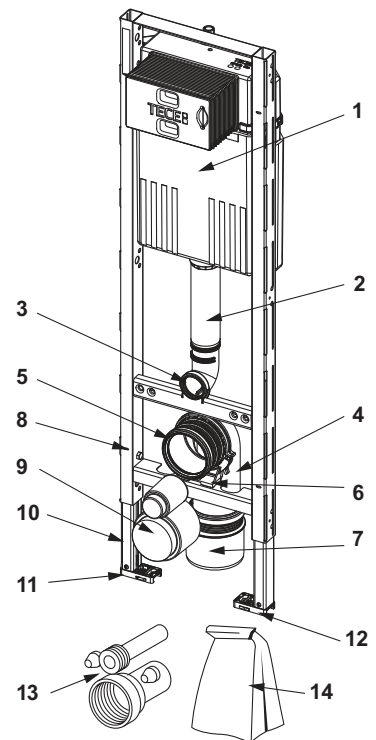

# TECEprofil – Reserveonderdelen


9300102 – TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, met geïntegreerde hygiënespoelfunctie warm en koud water, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
6	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
7	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	1 st.
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
9	9820441	Hygiënespoelenheid	1 st.
10	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
11	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
12	9820332	Voetsteun links	1 st.
13	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
14	9820568	WC-aansluitdoos	1 st.
15	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	1 st.
16	9820043	Montage-kit voor WC-module	1 st.
17	9820442	Afsluiter 3-weg	1 st.
18	9820443	Afsluiter 4-weg	1 st.
19	9820573	Buisverbinding voor hygiëne spoelunit	1 st.
20	9810010	Trafo inclusief aansluitkabel	1 st.
21	9820352	Aansluitkabel (5 meter)	1 st.

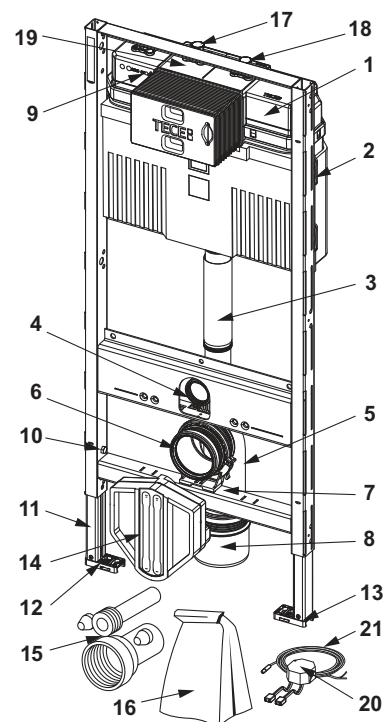


9300103 – TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, met geïntegreerde hygiënespoelfunctie koud water, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
6	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
7	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	1 st.
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
9	9820572	Hygiëne spoelunit koud water	1 st.
10	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
11	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
12	9820332	Voetsteun links	1 st.
13	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
14	9820568	WC-aansluitdoos	1 st.
15	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	1 st.
16	9820043	Montage-kit voor WC-module	1 st.
17	9820443	Afsluiter 4-weg	1 st.
18	9820573	Buisverbinding voor hygiëne spoelunit	1 st.
19	9810010	Trafo inclusief aansluitkabel	1 st.
20	9820352	Aansluitkabel (5 meter)	1 st.

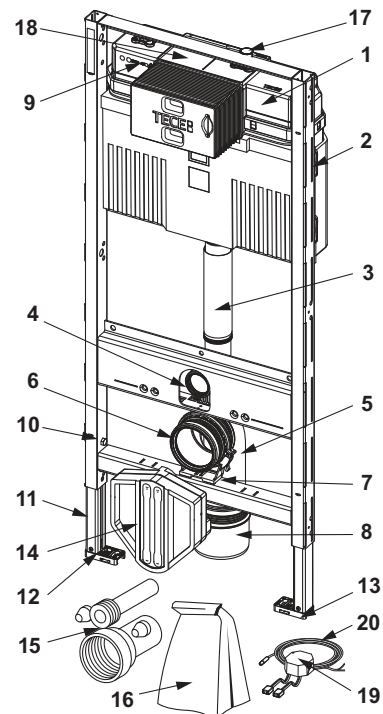


## 9300502 – TECEprofil WC-inbouwframe met Octa II-spoelkast, 8 cm, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820565	Spoelkast Octa II	1 st.
2	9820563	Spoelbuis Octa-spoelkast	1 st.
3	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
4	9820145	WC-afvoerbochthouder voor droogbouwmodule, clipbaar	1 st.
5	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
6	9820150	WC afvoer DN90/90 PE-HD, voor Octa-reservoir, 8 cm	1 st.
7	9820042	Houder voor WC-afvoerbocht (tot 03/2017)	1 st.
8	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
9	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
10	9820332	Voetsteun links	1 st.
11	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
12	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	1 st.
13	9820147	Toebehoren voor WC- inbouwframes met Octa spoelkast (montagemateriaal enz.)	1 st.

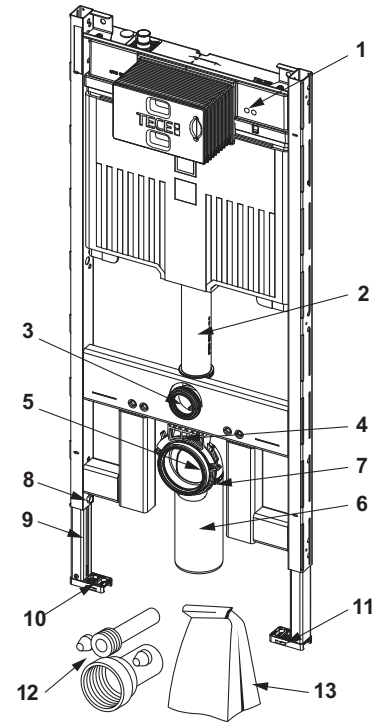

## 9310000 – TECEprofil wastafel inbouwframe, bouwhoogte 1120 mm


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820034	Houder voor afvoerbocht DN 50	1 st.
2	9820059	Rubber manchet NW 30/50	1 st.
3	9820035	Afvoerbocht DN 50/DN 40	1 st.
4	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
5	9820067	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor wastafel-inbouwframe	1 st.
6	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
7	9820332	Voetsteun links	1 st.
8	9820333	Voetsteun rechts	1 st.

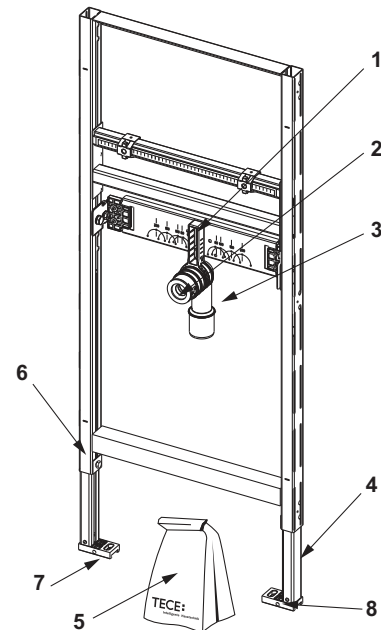

# TECEprofil – Reserveonderdelen


## 9310004 – TECEprofil wastafel inbouwframe met inbouwsifon, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820070	Inbouwsifon	1 st.
2	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
3	9820067	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor wastafel-inbouwframe	1 st.
4	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
5	9820332	Voetsteun links	1 st.
6	9820333	Voetsteun rechts	1 st.

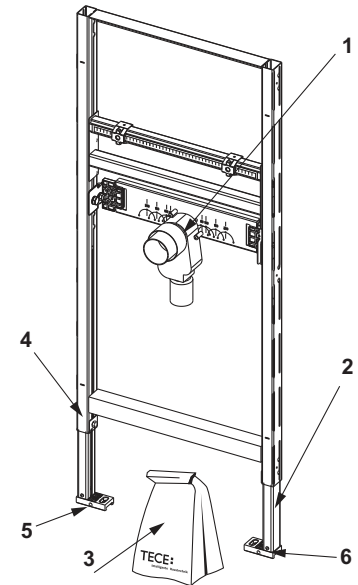


## 9310002 – TECEprofil wastafel inbouwframe voor uitstortgootsteen, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
2	9820067	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor wastafel-inbouwframe	1 st.
3	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
4	9820332	Voetsteun links	1 st.
5	9820333	Voetsteun rechts	1 st.

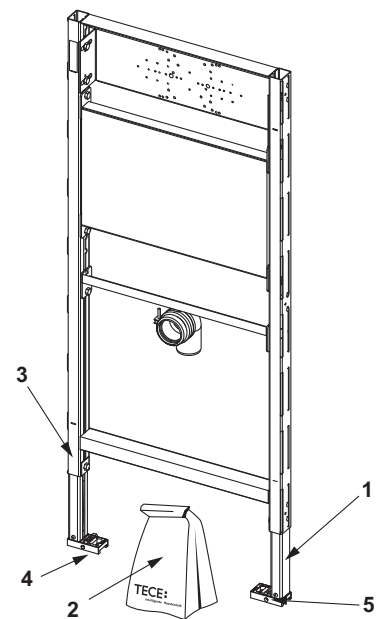


## 9320013 – TECEprofil urinoir-inbouwframe met TECE drukspoelerbehuizing U 2, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820553	Trafo 230 V/12 V	1 st.
2	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
3	9820440	Toebehoren voor urinoir drukspoeler U 2	1 st.
4	9820055	Inlaatgarnituur voor urinoir, 1/2"	1 st.
5	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
6	9820332	Voetsteun links	1 st.
7	9820333	Voetsteun rechts	1 st.
8	9820424	Afdichting waterafvoer	1 st.
9	9820470	Ruwbouwbescherming urinoir spoelerbehuizing U 2	1 st.

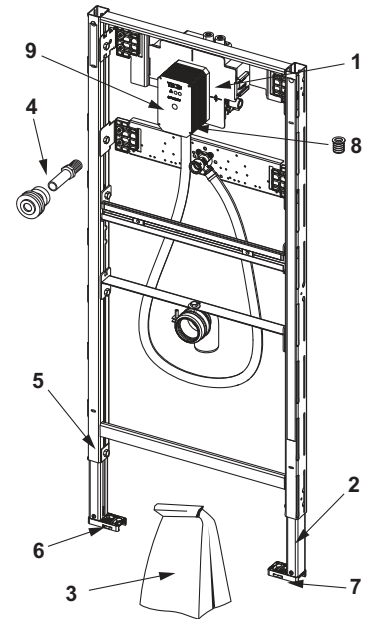

## 9320008 – TECEprofil urinoir-inbouwframe met TECE drukspoelerbehuizing U 1, bouwhoogte 1120 mm


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820074	Urinoir-drukspoelerbehuizing U 1 met stop	1 st.
2	9820075	Ruwbouwbescherming, steunelement, schroeven drukspoelerbehuizing U 1	1 st.
3	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
4	9820076	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor urinoir-inbouwframe	1 st.
5	9820055	Inlaatgarnituur voor urinoir, 1/2"	1 st.
6	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
7	9820332	Voetsteun links	1 st.
8	9820333	Voetsteun rechts	1 st.

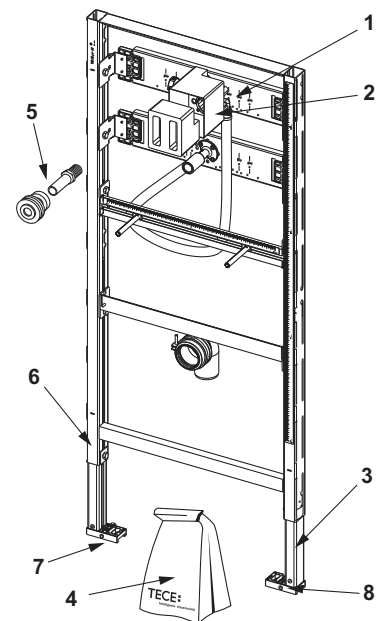

# TECEprofiel – Reserveonderdelen


## 9320010 – TECEprofiel urinoir-inbouwframe voor opbouw drukspoeler, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
2	9820079	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor opbouw urinoir-inbouwframe	1 st.
3	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
4	9820332	Voetsteun links	1 st.
5	9820333	Voetsteun rechts	1 st.

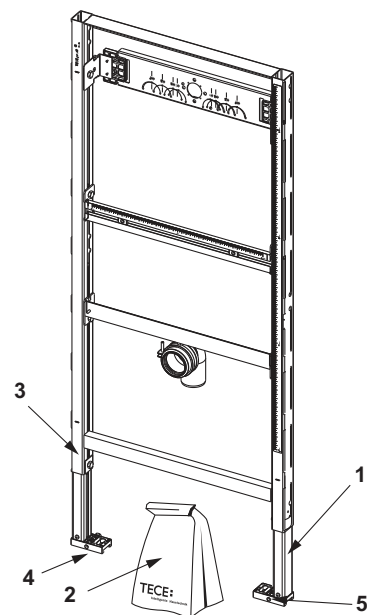


## TECEprofiel bad-/douche inbouwframe voor wandkranen met TECE-Hygiënebox, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
2	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
3	9820401	Kit douche-inbouwframe voor TECE-hygiënebox	1 st.
4	9820332	Voetsteun links	1 st.
5	9820333	Voetsteun rechts	1 st.

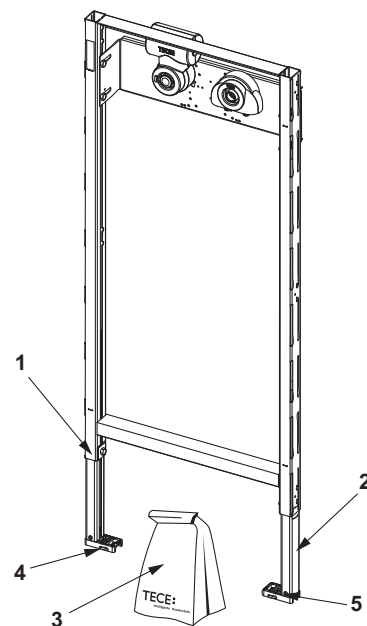

## 9340000 – TECEprofil bad-/douche-inbouwframe voor inbouw- en wandkranen, bouwhoogte 1120 mm


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
2	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
3	9820096	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor bad-/douche-inbouwframe	1 st.
4	9820332	Voetsteun links	1 st.
5	9820333	Voetsteun rechts	1 st.

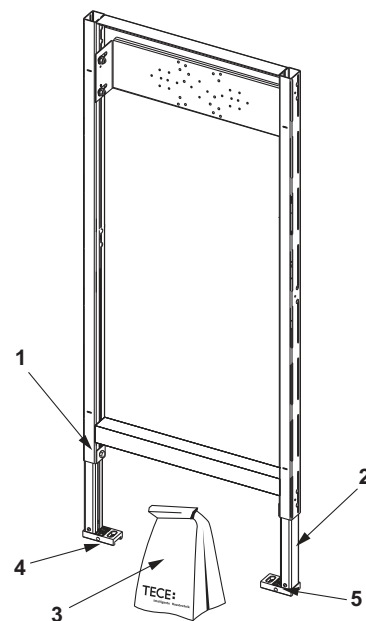

## 9330000 – TECEprofil bidet inbouwframe voor hangbidet, bouwhoogte 1120 mm


## 9330005 – TECEprofil bidet inbouwframe voor hangbidet, bouwhoogte 820 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820034	Houder voor afvoerbocht DN 50	1 st.
2	9820035	Afvoerbocht DN 50/DN 40	1 st.
3	9820059	Rubber manchet NW 30/50	1 st.
4	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.
5	9820047	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor bidet-inbouwframe	1 st.
6	9820071	Klinkmoer	1 st.
7	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
8	9820332	Voetsteun links	1 st.
9	9820333	Voetsteun rechts	1 st.

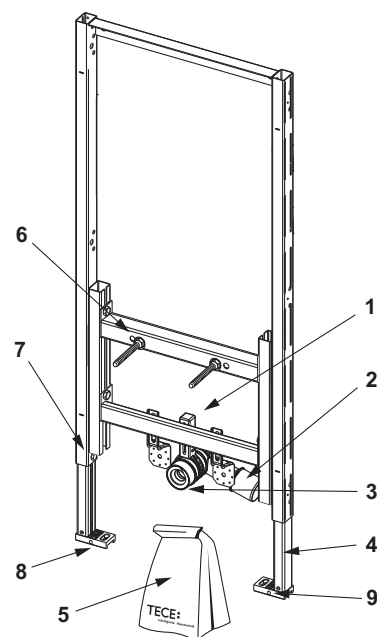

## 9240950 – TECE inworschacht voor reinigingstabletten


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820191	Set klenschroeven	1 st.
2	9820263	Bevestigingsschroeven (2003-2020)	1 st.
3	9820349	Geleidestangen voor inworschacht	1 st.

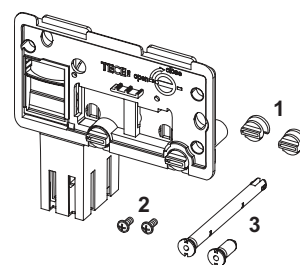

# TECEprofiel – Reserveonderdelen


TECE inworpschacht II voor reinigingstabletten (TECElux Mini, TECESquare glas, TECEvent, TECElow en TECEnow)

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820688*	Geleidestangen voor inworpschacht II	NIEUW 1 st.

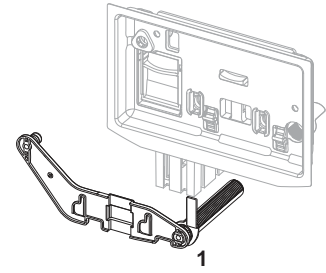


TECE inworpschacht II voor reinigingstabletten (TECESquare II metaal, TECESquare II glas en TECESolid)

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820693*	Geleidestangen voor inworpschacht II	NIEUW 1 st.

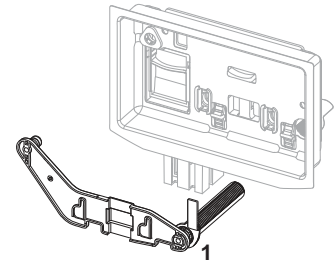


## 9820223 – TECE spoelklok A 2

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820233	Afdichtingsring (spoelklok)	1 st.
2	9820231	Ventielzitting met standaard reduceerring (ø 36 mm)	1 st.
3	9820005	O-ring (ventielzitting)	1 st.
4	9820222	Trekoog	1 st.
5	9820229	Trekstang voor elektronische bediening	1 st.
6	9820420	Extra gewicht kleine trekstang	1 st.

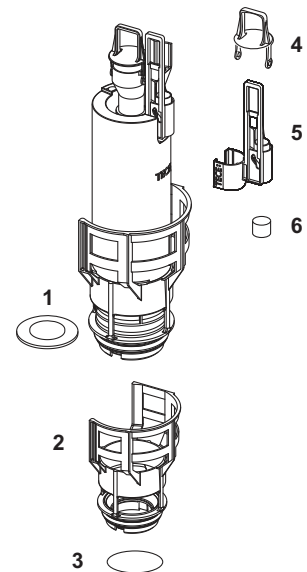

## 9820588 – TECE spoelklok A 6 voor Uni 750-spoelkast


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820233	Afdichtingsring (spoelklok)	1 st.
2	9820653	Klepzitting voor spoelklok A 6 inclusief reduceerring	1 st.
3	9820005	O-ring (ventielzitting)	1 st.
4	9820222	Trekoog	1 st.
5	9820229	Trekstang voor elektronische bediening	1 st.
6	9820420	Extra gewicht kleine trekstang	1 st.

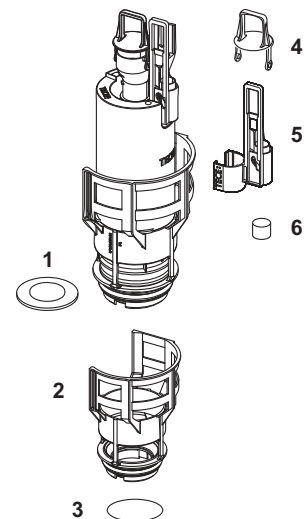




## 9820353 – TECE vulventiel F 10 universeel

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820382	Vulventiel F 10 ventielhevelset	1 st.
2	9820383	Vulventiel F 10 afdichtingsset	1 st.
3	9820398	Vulventiel F 10 schroefdraadaansluiting 3/8"	1 st.
4	9820587	Vulventiel F 10 O-ring M 30 wateraansluiting	1 st.

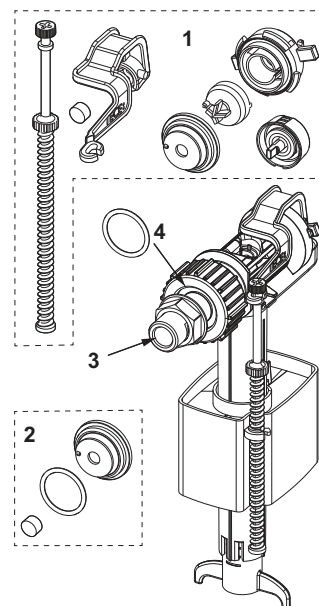

## 9820561 – TECE spoelklok A 5


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820564	Trekoog spoelklok A 5	1 st.
2	9820275	Extra gewicht voor spoelklok A 3 en A 5	1 st.
3	9820446	O-ring scharnier afvoerventiel A 3 (10 stuks)	1 st.
4	9820161	Voetafdichting voor spoelklok A 3 en A 5	1 st.
5	9820220	O-ring voor spoelklok A 3 en A 5	1 st.

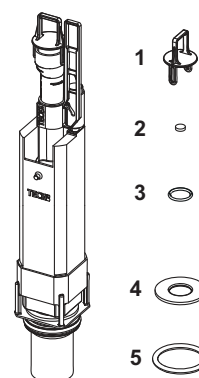

## 9820103 – TECE Uni-spoelkast 1120 mm

Geldig vanaf: april 2021


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820499	Installatietunnel incl. blok piepschuim	1 st.
	9820027	Ruwbouwbescherming	1 st.
2	9820017	Spatbescherming, compleet	1 st.
3	9820496	Bevestiging "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.
4	9820016	Kantelhevel	1 st.
5	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.
6	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.
8	9820495	Afsluitstop voor Uni-spoelkast	1 st.
9	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.
10	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.
11	9820223	Spoelklok A 2	1 st.
12	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
13	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
	9820331	Verlengde valpijp, lengte 369 mm	1 st.
14	9820014	O-ring	1 st.

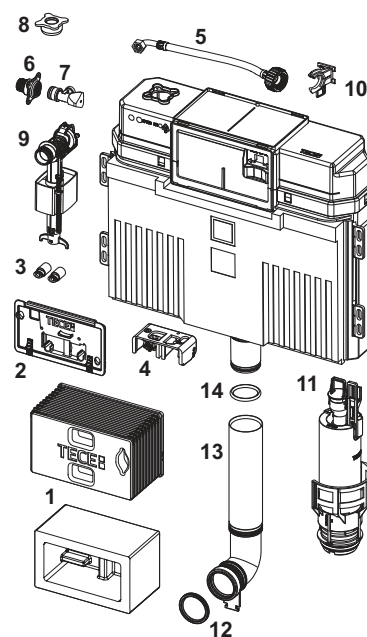

# TECEprofil – Reserveonderdelen

Geldig tot: maart 2021


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820027	Ruwbouwbescherming	1 st.
2	9820017	Spatbescherming, compleet	1 st.
3	9820018	Klemschroeven	1 st.
4	9820019	Bevestigingsstangen (2003-2020)	1 st.
5	9820022	Bedieningsstangen (2003-2020)	1 st.
6	9820026	Gewapende slang 3/8" (tot 2019)	1 st.
	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.
8	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.
9	9820025	O-ring	1 st.
10	9820016	Kantelhevel	1 st.
11	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
	9820331	Verlengde valpijp, lengte 369 mm	1 st.
12	9820014	O-ring	1 st.
13	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
14	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.
15	9820223	Spoelklok A 2	1 st.
16	9820372	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (17 mm, 3/8", tot 2019)	1 st.
	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.

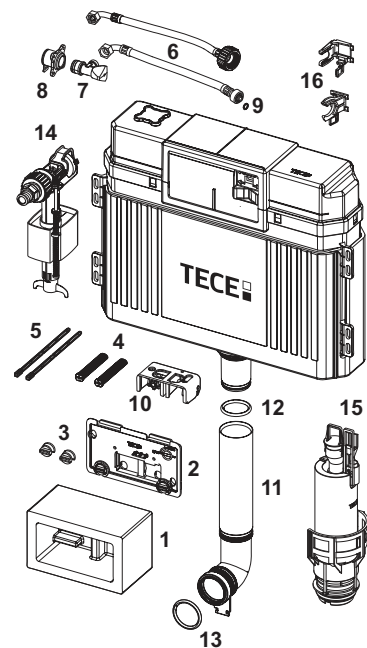

## 9820101 – TECE Uni-spoelkast 980 mm


Geldig vanaf: april 2021

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820499	Installatietunnel incl. blok piepschuim	1 st.
	9820027	Ruwbouwbescherming	1 st.
2	9820017	Spatbescherming, compleet	1 st.
3	9820496	Bevestiging "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.
4	9820016	Kantelhevel	1 st.
5	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.
6	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.
8	9820495	Afsluitstop voor Uni-spoelkast	1 st.
9	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.
10	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.
11	9820223	Spoelklok A 2	1 st.
12	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
13	9820099	Verkorte spoelbuis, lengte 185 mm	1 st.
14	9820014	O-ring	1 st.

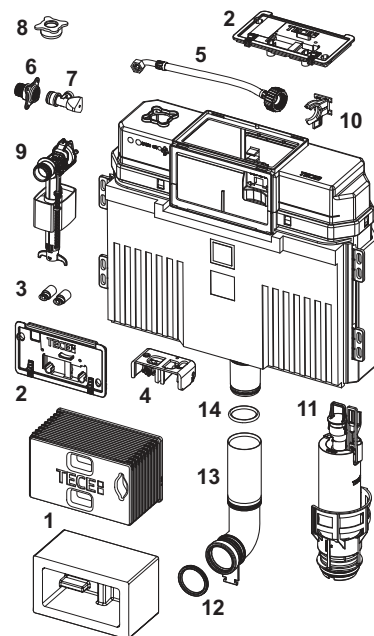

Geldig tot: maart 2021


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820027	Ruwbouwbescherming	1 st.
2	9820017	Spatbescherming, compleet	1 st.
3	9820018	Klemschroeven	1 st.
4	9820019	Bevestigingsstangen (2003-2020)	1 st.
5	9820022	Bedieningsstangen (2003-2020)	1 st.
6	9820026	Gewapende slang 3/8" (tot 2019)	1 st.
	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.
8	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.
9	9820025	O-ring	1 st.
10	9820016	Kantelhevel	1 st.
11	9820099	Verkorte spoelbuis, lengte 185 mm	1 st.
12	9820014	O-ring	1 st.
13	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
14	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.
15	9820223	Spoelklok A 2	1 st.
16	9820372	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (17 mm, 3/8", tot 2019)	1 st.
	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.

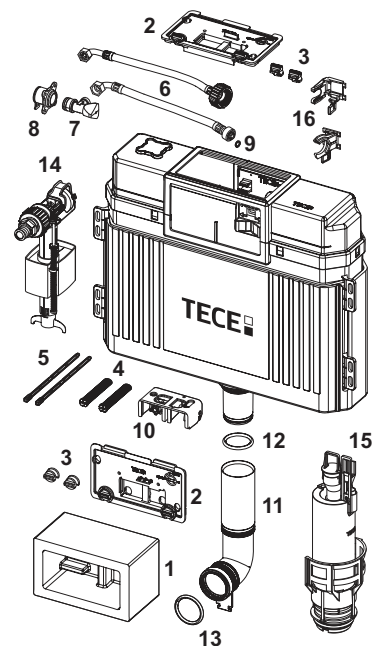

## 9820100 – TECE Uni-spoelkast 820 mm

Geldig vanaf: april 2021


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820499	Installatietunnel incl. blok piepschuim	1 st.
	9820027	Ruwbouwbescherming	1 st.
2	9820017	Spatbescherming, compleet	1 st.
3	9820496	Bevestiging "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.
4	9820016	Kantelhevel	1 st.
5	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.
6	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.
8	9820495	Afsluitstop voor Uni-spoelkast	1 st.
9	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.
10	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.
11	9820223	Spoelklok A 2	1 st.
12	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.

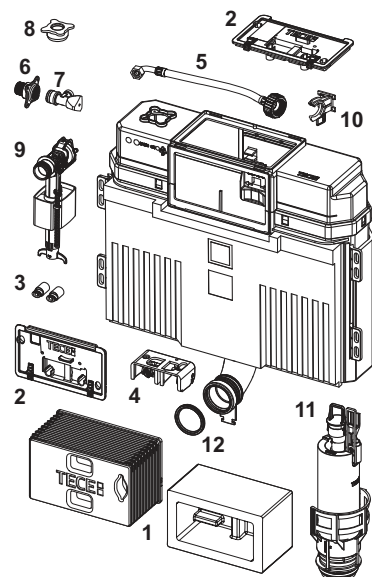

# TECEprofil – Reserveonderdelen


Geldig tot: maart 2021

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820027	Ruwbouwbescherming	1 st.
2	9820017	Spatbescherming, compleet	1 st.
3	9820018	Klemschroeven	1 st.
4	9820019	Bevestigingsstangen (2003-2020)	1 st.
5	9820022	Bedieningsstangen (2003-2020)	1 st.
6	9820026	Gewapende slang 3/8" (tot 2019)	1 st.
	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.
8	9820012	Reservoir aansluiting	1 st.
9	9820025	O-ring	1 st.
10	9820016	Kantelhevel	1 st.
11	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
12	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.
13	9820372	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (17 mm, 3/8", tot 2019)	1 st.
	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.
14	9820223	Spoelklok A 2	1 st.

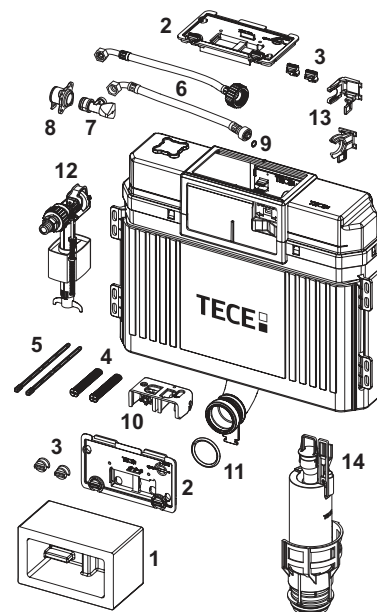


## 9820633 – TECE Uni 750-spoelkast

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820598	Installatietunnel incl. styroporblok Uni 750-spoelkast	1 st.
2	9820593	Spatbescherming, compleet	1 st.
3	9820496	Bevestiging "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.
4	9820595	Bedieningsframe Uni 750-spoelkast	1 st.
5	9820596	Gewapende slang M 30 Uni 750-spoelkast	1 st.
6	9820012	Reservoir aansluiting	1 st.
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.
8	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.
9	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.
10	9820588	Spoelklok A 6	1 st.
11	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.

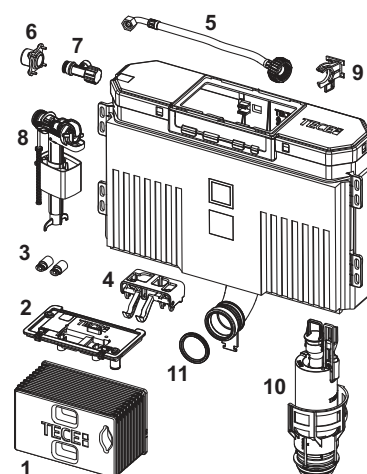


## 9820107 – TECE Compact 320 reservoir

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820499	Installatietunnel incl. blok piepschuim	1 st.
2	9820194	Spatbescherming, compleet	1 st.
3	9820496	Bevestiging "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.
4	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.
5	9820234	Wateraansluitnippel 1/2" buitendraad met O-ring	<b>NIEUW</b> 1 st.
6	9820235	O-ring voor 1/2" wateraansluitnippel	<b>NIEUW</b> 1 st.
7	9820381	Veiligheidsgesp voor hoekventiel	<b>NIEUW</b> 1 st.
8	9820492	3-weg-hoekstopkraan	<b>NIEUW</b> 1 st.
9	9820667	Omlaaghouder voor spoelventiel	<b>NIEUW</b> 1 st.
10	9820561	Spoelklok A 5	1 st.
11	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
12	9820668	Spoelbuis voor reservoirs	<b>NIEUW</b> 1 st.
13	9820014	O-ring	1 st.

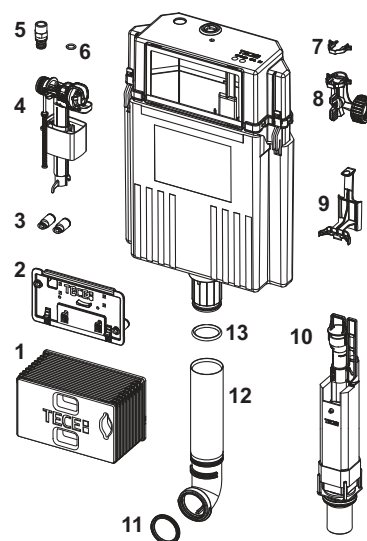

## 9820565 – TECE reservoir Octa II

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820499	Installatietunnel incl. blok piepschuim	1 st.
2	9820194	Spatbescherming, compleet	1 st.
3	9820496	Bevestiging "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.
4	9820561	Spoelklok A 5	1 st.
5	9820013	Hoekstopkraan	1 st.
6	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.
7	9820562	Gewapende slang	1 st.
8	9820216	Bevestiging voor vulventielhouder	1 st.
9	9820375	Vulventielhouder voor Octa-spoelkast (27 mm/M 30)	1 st.
10	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.
11	9820014	O-ring	1 st.
12	9820563	Spoelbuis Octa-spoelkast	1 st.
13	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
14	9820439	Verstevigingselement incl. fixeerinrichting	1 st.
15	9820163	Omlaaghoudinrichting voor spoelklok voor spoelkast 8 cm	1 st.
16	9820574	Bevestigingsschroeven "easy fit", kort	1 st.

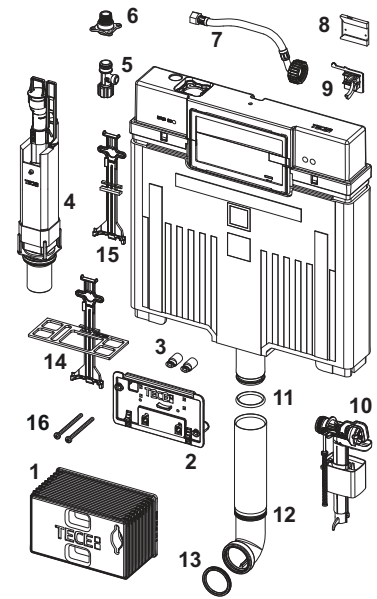

## TECE cartouche voor drukspoeler U 1

Cartouche voor spoelventielbehuizing U 1.


Best.-Nr.	VE 1
9820031	1 st.



## TECE spoelbuisafdichting

Best.-Nr.	VE 1
9820213	1 st.



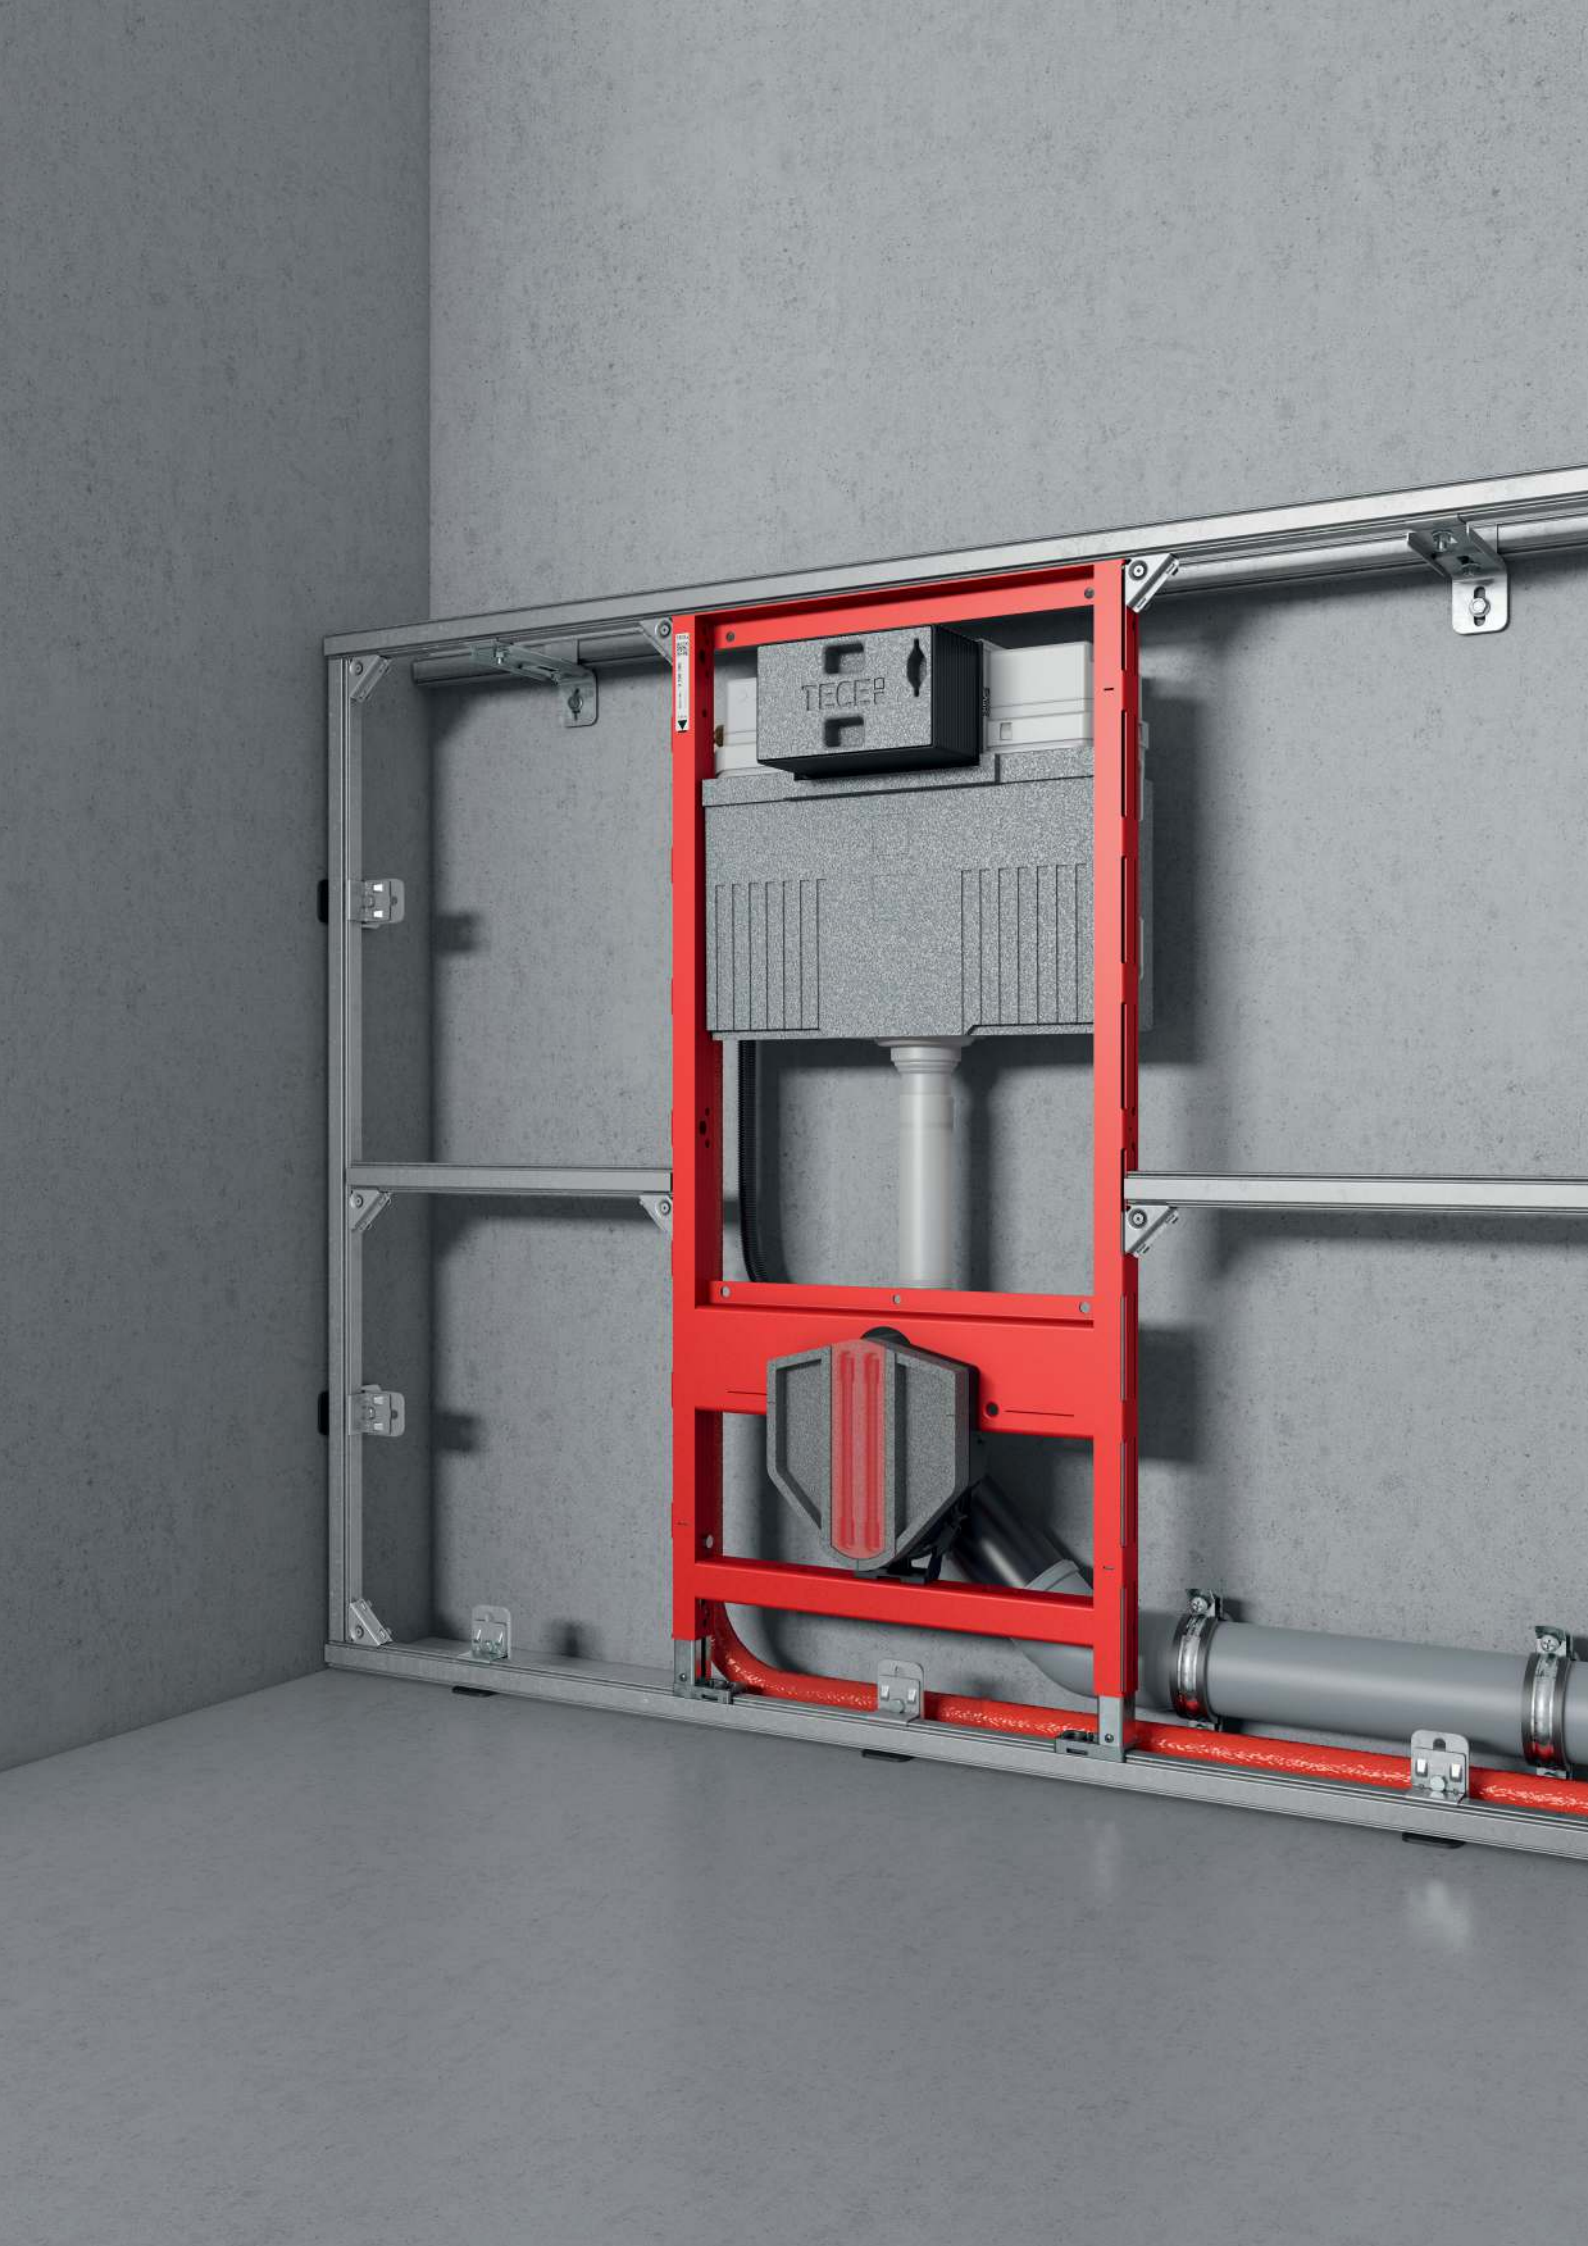



Sanitairsystemen

# TECEconstruct INBOUWFRAMES

ASSORTIMENTSLIJST 2024/2025





	Pagina
WC-inbouwframes met Uni-spoelkast	170
Brandbeveiligingsmodul	171
Toebehoren	172
Reserveonderdelen	174

# TECEconstruct – WC-inbouwframes met Uni-spoelkast

## TECEconstruct WC-inbouwframe "Premium" zelfdragend met Uni-spoelkast, **NIEUW** bouwhoogte 1120 mm

WC-inbouwframe voor enkelblokmontage inclusief "easy fit" bedieningsplaatmontage.

Uni-spoelkast voor frontbediening:

- veiligheidstank van slagvast kunststof, getest volgens EN 14055 en NF
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad 1/2" aan de zijkant, compatibel met sneladapters
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingesteld standaard spoelvolume; 4,5/7,5/9 liter spoelvolume op elk moment instelbaar; 3 liter gedeeltelijk spoelvolume bij duospoeltechniek; restvolume direct te gebruiken voor reinigingsspoeling.
- condensatie geïsoleerd
- voor TECE-bedieningsplaten en WC-armatuur
- als enkel- of duospoeling-spoelkast te gebruiken
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- geluidsarm, hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109



Inbouwframe:


- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 fixeerpennen en moeren M 12
- WC-afvoerbocht DN 90 met overgangsstuk DN 90/100 van PVC
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitset DN 90, inclusief ruwbouwstop

Separaat te bestellen:

- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel)
- TECE-upgradeset voor TECE-douche-WC's droogbouw (optioneel)

Opmerking:


Bij keramische toiletputten met een klein steunvlak (= afstand vanaf het middelpunt tussen de bevestigingsschroeven tot aan de onderkant van het steunvlak niet groter dan 18 cm), bijv. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0, moet de set stalen steunen 9041029 in het onderste deel van de bouwconstructie worden aangebracht.

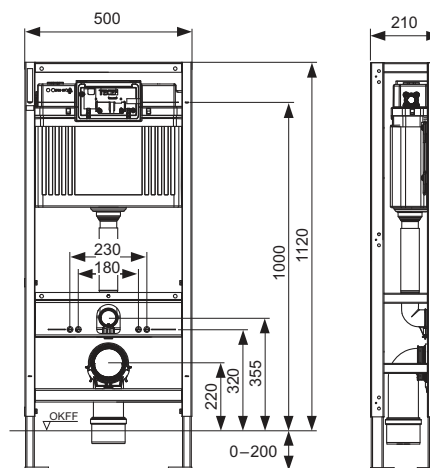

Best.-Nr.		VE 1	VE 2
9500353	NIEUW	1 st.	16 st.


TECE brandbeschermingsset spoelkast

Best.-Nr.	VE 1
9880050	1 st.



TECE brandbeschermingsset afvoer

Best.-Nr.	VE 1
9880051	1 st.



# TECEconstruct – Toebehoren

## TECE WC-aansluitset, DN 90

WC-aansluitset voor hangtoiletten.

Bestaande uit:

- afvoerbuiss met afdichting
- spoelbuisaansluiting met afdichting
- WC-bevestigingsset met kappen



Uitvoering	Lengte	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
PP	200 mm	9820057	1 st.	30 st.
PE	300 mm	9820214	1 st.	-
PE	400 mm	9820305	1 st.	-

## TECE WC-aansluitset 25 mm verhoogd, DN 90

PE-aansluitset 25 mm verhoogd voor wandhangende toiletotten, DN 90, inclusief bevestigingsmateriaal.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9880073	1 set	10 set

## TECE upgradeset droge afbouw voor TECE-douche-WC's


Akoestisch ontkoppelde ruwbouwset voor het voorbereiden van droogbouw-modules met Uni- en Base-spoelkast voor de wateraansluiting van een TECE-douche-WC.

Ruwbouwset bestaat uit:

- bevestigingsplaten voor warm- en koudwateraansluiting
- geluiddempingselementen voor muurplaten
- bevestigingsschroeven voor muurplaten borgpen
- borgpen voor bevestigingsplaten




Best.-Nr.	VE 1
9880046	1 st.

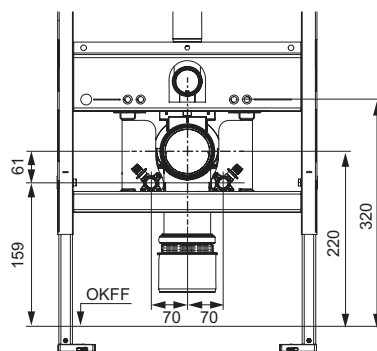

## TECE geluidsisolatieset voor WC en bidet

Geluidsdempingsset voor akoestische ont koppeling van toilet pot of bidet van keramiek en tegels.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9200010	1 st.	10 st.	50 st.



**TECE spoelklok A 2**

Afvoerventiel voor combinatie met Uni- en Base-spoelkast, inclusief ventielzitting, reduceerringen rood en blauw en bedieningshendels.

<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>
9820223	1 st.

**TECE vulventiel F 10 universeel**

Universeel vulventiel voor inbouw in alle TECE spoelkasten en in vrijwel alle gangbare inbouw- en opbouwspoelkasten van andere fabrikanten.

Producteigenschappen:

- 3/8" metalen schroefdraadaansluiting
- stromingsdruk 0,5-10 bar
- minimale stromingsdruk 0,5 bar
- vulhoogte instelbaar
- afvoerbuis instelbaar
- geluidsarm conform armaturengroep I (DIN 4109)
- compacte constructie
- incl. adapter en bevestigingsmoer



<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>	<b>VE 2</b>	<b>VE 3</b>
9820353	1 st.	10 st.	240 st.

**TECE reduceerringen set voor Uni- en Base-spoelkast**

Set reduceerringen voor het aanpassen van de spoeldruk voor Uni- en Base-spoelkast, montage in de ventielzitting van het afvoerventiel, diameter 46-28 mm.

<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>
9820337	1 st.

**TECE spoelklok A 5**

Afvoerventiel voor combinatie met Octa II-, Base 8-, Compact 320- en Base 320-spoelkast inclusief ventielzitting en reduceerringen.


<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>
9820561	1 st.



# TECEconstruct – Reserveonderdelen


9500353 – TECEconstruct WC-inbouwframe "Premium" zelfdragend met Uni-spoelkast, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820408	Uni spoelreservoir NF-gekeurd	<b>NIEUW</b> 1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.
3	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
6	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
7	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	1 st.
8	9820137	WC-overgangsstuk	<b>NIEUW</b> 1 st.
9	9820339	Ankerplug van roestvrij staal M 8 met sluitring	<b>NIEUW</b> 1 st.
10	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.
11	9820312	WC-ruwbouwstop spoelbuis en afvoerwater	1 st.
12	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	1 st.
13	9820043	Montage-kit voor WC-module	1 st.

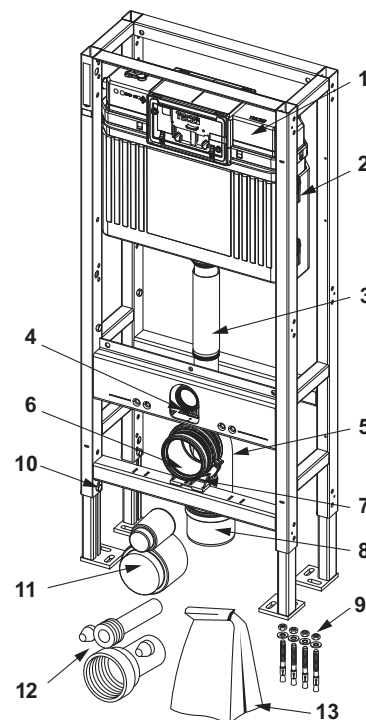


9820223 – TECE spoelklok A 2

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820233	Afdichtingsring (spoelklok)	1 st.
2	9820231	Ventielzitting met standaard reduceerring (ø 36 mm)	1 st.
3	9820005	O-ring (ventielzitting)	1 st.
4	9820222	Trekoog	1 st.
5	9820229	Trekstang voor elektronische bediening	1 st.
6	9820420	Extra gewicht kleine trekstang	1 st.

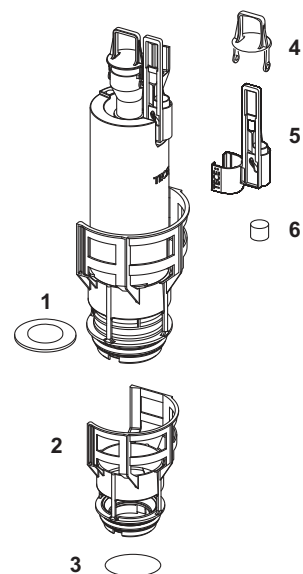


9820353 – TECE vulventiel F 10 universeel

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820382	Vulventiel F 10 ventielhevelset	1 st.
2	9820383	Vulventiel F 10 afdichtingsset	1 st.
3	9820398	Vulventiel F 10 schroefdraadaansluiting 3/8"	1 st.
4	9820587	Vulventiel F 10 O-ring M 30 wateraansluiting	1 st.

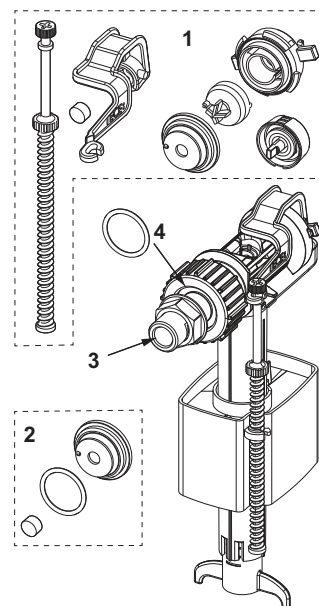


9820561 – TECE spoelklok A 5

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820564	Trekoog spoelklok A 5	1 st.
2	9820275	Extra gewicht voor spoelklok A 3 en A 5	1 st.
3	9820446	O-ring scharnier afvoerventiel A 3 (10 stuks)	1 st.
4	9820161	Voetafdichting voor spoelklok A 3 en A 5	1 st.
5	9820220	O-ring voor spoelklok A 3 en A 5	1 st.

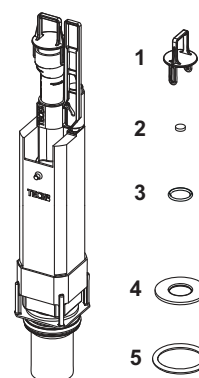

9820408 – TECE Uni-spoelkast 1120 mm, NF conform

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820027	Ruwbouwbescherming	1 st.
2	9820017	Spatbescherming, compleet	1 st.
3	9820018	Klemschroeven	1 st.
4	9820019	Bevestigingsstangen (2003-2020)	1 st.
5	9820022	Bedieningsstangen (2003-2020)	1 st.
6	9820313	Gewapende slang	<b>NIEUW</b> 1 st.
	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.
8	9820012	Reservoir aansluiting	1 st.
9	9820025	O-ring	1 st.
10	9820016	Kantelhevel	1 st.
11	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
12	9820014	O-ring	1 st.
13	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
14	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.
15	9820223	Spoelklok A 2	1 st.
16	9820372	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (17 mm, 3/8", tot 2019)	1 st.
	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.

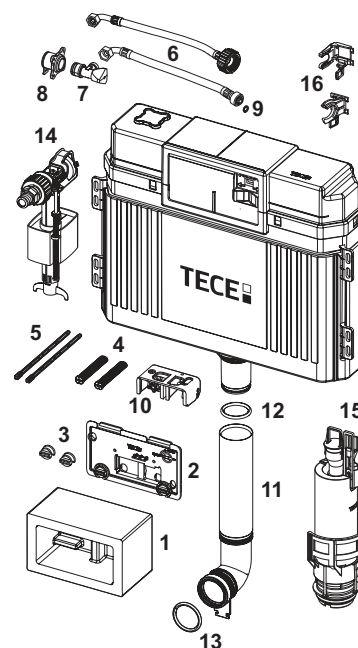

Inbouwframes







Sanitairsystemen

# TECEbox NATBOUW- SPOELKASTEN

ASSORTIMENTSLIJST 2024/2025



	Pagina
WC-inbouwframes met Uni-spoelkast	180
Wastafel, urinoir	183
Toebehoren	184
Onderdelenkoffer	190
Reserveonderdelen	191

Een overzicht van de geldige prestatieverklaringen (DoP) vindt u op [www.tece.nl](http://www.tece.nl).

**Let op:**

VE 1 = Minimale bestelhoeveelheid per artikel, een kleinere bestelhoeveelheid is in sommige gevallen om technische redenen niet mogelijk

VE 2 = Europallet bij inbouwreservoirs

# TECEbox – WC-inbouwframes met Uni-spoelkast

## TECEbox WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 1060 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage. Voor inbouw in een gemetselde voorwand voor een massieve wand.

Uni-spoelkast voor frontbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:


- staalframe, verzinkt
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12, bevestigingsafstand 180 of 230 mm
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitgarnituur DN 90, inclusief ruwbouwstop

Separaat te bestellen:

- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- stelvoetjes 9030024 (optioneel)
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel)
- TECE-upgradeset voor TECE-douche-WC's natbouw (optioneel)

Opmerking:

Ideaal voor seriemontage, door directe montage met hoekverbinder en TECEprofiel buis als uitlijnhelp.

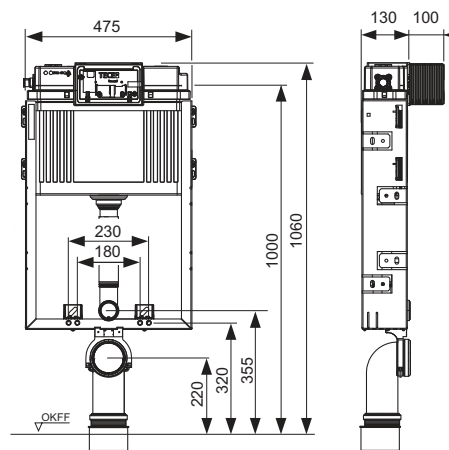

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9370300	1 st.	10 st.	60 st.

## TECEbox WC-inbouwframe met Uni-spoelkast en betegelbare frontplaat, bouwhoogte 820 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage. Voor inbouw in een gemetselde voorwand voor een massieve wand, in diepte verstelbaar.

Uni-reservoir voor front- of planchetbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:


- staalframe met tegeldrager-front uit constructieplaat van 30 mm, verzinkt
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitgarnituur DN 90, inclusief ruwbouwstop

Separaat te bestellen:

- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel, alleen bij frontbediening)
- TECE-upgradeset voor TECE-douche-WC's natbouw (optioneel)

Let op:

Wanneer er bij spoelkasten met een lage inbouwhoogte een bedieningsplaat aan de voorzijde wordt gemonteerd in combinatie met een compacte toilet-pot, kan het gebeuren dat de WC-deksel ongewenst vanzelf dichtklapt. Bij gebruik van een compacte keramiek alleen bediening van bovenaf gebruiken.

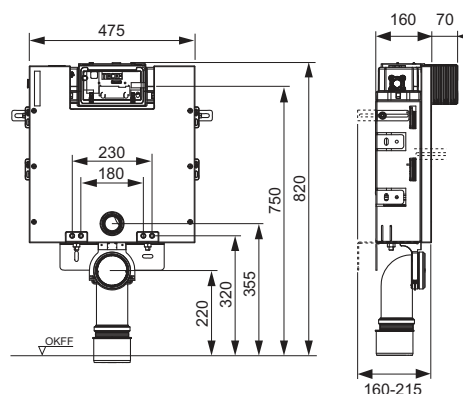

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9375300	1 st.	10 st.	60 st.

# TECEbox – WC-inbouwframes met Uni-spoelkast

## TECEbox WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, met betegelbare frontplaat, bouwhoogte 1110 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage. Voor inbouw in een gemetselde voorwand; gesloten, te betegelen oppervlak uit glasvezel lichtgewicht beton.

Uni-spoelkast voor frontbediening:


- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoiransluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:

- staalframe, verzinkt
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12, bevestigingsafstand 180 of 230 mm
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitgarnituur DN 90, inclusief ruwbouwstop
- voorgemonteerde, in hoogte verstelbare voetsteunen

Separaat te bestellen:

- TECEbox afwerkplaat (bestelnr. 9200012)
- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel)
- TECE-upgradeset voor TECE-douche-WC's natbouw (optioneel)

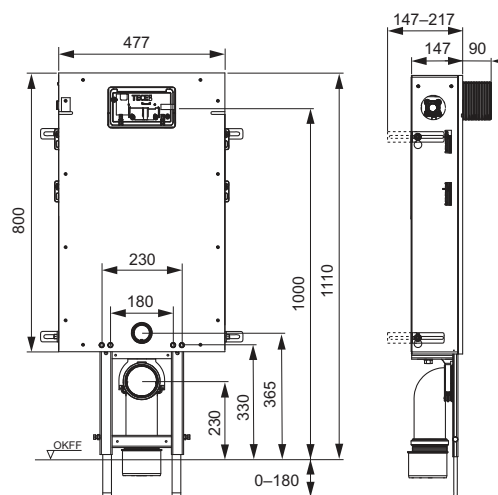

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9371300	1 st.	10 st.	60 st.

## TECEbox afwerkplaat


Staalplaat met opgeschroefde glasvezelbetonplaat. Voor het volledig bekleden van het onderste deel van de bouwconstructie voor de TECEbox met betegelbare glasvezelbetonplaat.

Bestaande uit:

- staalplaat met opgeschroefde glasvezelbetonplaat
- bevestigingsmateriaal



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9200012	1 st.	10 st.	60 st.



**TECEbox urinoir drukspoelerbehuizing U 2**


Voor inbouw van de TECE-urinoirspoeler U2 in natbouw, voor combinatie met TECEfilo ventieleenheid en sensorafdekking.

Bestaande uit:

- urinoir-spoelerbehuizing U 2 met voorafsluiting en ruwbouwbescherming
- 230 V/12 V trafo voor de directe 230 V-aansluiting
- geïntegreerde aansluiting 1/2" bi.dr.
- incl. L-stuk en bevestigingsmateriaal

Separaat te bestellen:

- TECEfilo ventieleenheid (zie hoofdstuk urinoir-bedieningsplaten)
- TECEfilo sensorafdekking (zie hoofdstuk urinoir-bedieningsplaten)

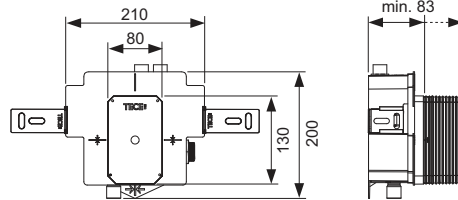

Best.-Nr.	VE 1
9370040	1 st.

**TECEbox urinoir-drukspoelerbehuizing U 1 met bevestigingsbeugel**


Urinoir-drukspoelerbehuizing voor de bevestiging van een TECE-urinoirspoeler U 1 in natbouw.

Bestaande uit:

- aansluiting 1/2" IG
- urinoir-drukspoelerbehuizing met voorafsluiting en ruwbouwbescherming
- bevestigingsbeugel van verzinkt staal

Separaat te bestellen:

- handmatige urinoir-bediening of elektronisch (TECEsquare, TECEløop, TECESolid, TECEplanus en TECEnow urinoir)

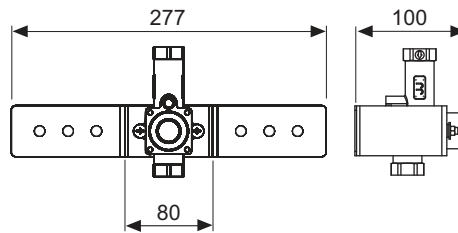

Best.-Nr.	VE 1
9370021	1 st.

# TECEbox – Toebehoren

## TECEbox steunvoeten


Montagehulp voor inbouw van TECEbox WC-inbouwframe zonder frontplaat.

Bestaande uit:

- twee verzinkte voetsteunen
- bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de vloer

Let op:

TECEbox voetsteunen zijn niet geschikt voor montage in een TECEprofiel voorwandsysteem of staande wand.

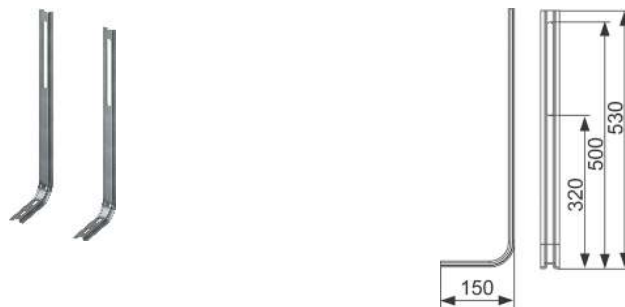

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9030024	1 set	10 set

## TECE upgradeset natte afbouw voor TECE-douche-WC's


Akoestisch ontkoppelde ruwbouwset voor het voorbereiden van reservoirs voor natbouw met Uni-spoelkast (bouwdiepte 13 cm) voor de wateraansluiting van een TECE-douche-WC.

Ruwbouwset bestaat uit:

- bevestigingsplaat voor warm- en koudwateraansluiting
- geluiddempingselementen voor muurplaten
- bevestigingsschroeven voor muurplaten
- bevestigingsmateriaal




Best.-Nr.	VE 1
9880047	1 st.

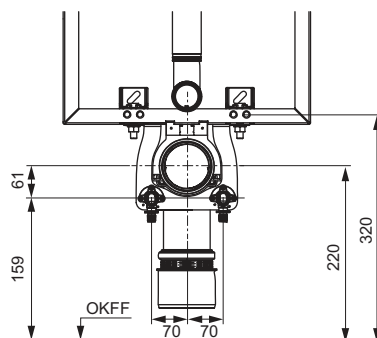

## TECEbox ruwbouwbescherming voor vlakke inbouw in metselwerk

Uitgebreide ruwbouwbescherming voor de natbouw voor het voorbereiden van de montage van het inbouwframe voor WC-bedieningsplaten. Geschikt voor toepassing met alle TECEbox WC-inbouwreservoirs.

Wandopbouw ten minste 30 mm!

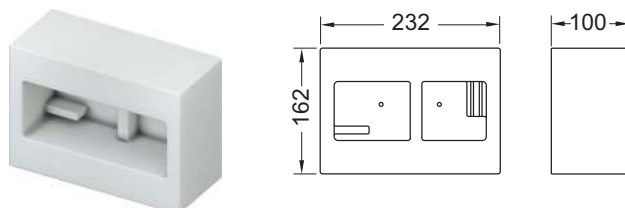

Best.-Nr.	VE 1
9030029	1 st.



**TECE reparatieset voor spoelkast van PP**

Voor het herstellen van beschadigingen (bijv. door boren) met een maximale diameter van ca. 12 mm.

Bestaande uit:

- 5 kunststof schijven
- schuurpapier
- lijmpistool
- 2 lijmpatronen
- cleaner (125 ml)
- 2 doekjes



<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>
9221013	1 st.

**TECE WC-aansluitset, DN 90**

WC-aansluitset voor hangtoiletten.

Bestaande uit:

- afvoerbuis met afdichting
- spoelbuisaansluiting met afdichting
- WC-bevestigingsset met kappen



Uitvoering	Lengte	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
PP	200 mm	9820057	1 st.	30 st.
PE	300 mm	9820214	1 st.	-
PE	400 mm	9820305	1 st.	-

**TECE WC-verloop DN 90/100**

WC-verloop voor het horizontaal aansluiten van een inbouwreservoir op een DN 100 afvoerpijp.



Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
PP	9820136	1 st.	10 st.
PVC	9820137	<b>NIEUW</b>	1 st.
PE-HD	9820316	1 st.	10 st.

**TECE WC-aansluitset 25 mm verhoogd, DN 90**


PE-aansluitset 25 mm verhoogd voor wandhangende toiletotten, DN 90, inclusief bevestigingsmateriaal.



<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>	<b>VE 2</b>
9880073	1 set	10 set

**TECE geluidsisolatieset voor WC en bidet**

Geluidsdempingsset voor akoestische ont koppeling van toiletspot of bidet van keramiek en tegels.



<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>	<b>VE 2</b>	<b>VE 3</b>
9200010	1 st.	10 st.	50 st.

# TECEbox – Toebehoren

## TECE inlaatgarnituur voor urinoir

Inlaatgarnituur bestaande uit:

- 1/2" aansluitstuk
- urinoiraansluiting



<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>
9820055	1 st.

## TECE urinoir afzuigsifon

Urinoir-afzuigsifon voor horizontale afvoer, voor aansluiting op DN 50, met afdichting.



<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>
9820338	1 st.

## TECE sleutel voor hoekstopkraan

Voor montage/demontage van de hoekstopkraan in TECE reservoirs, met opname voor 1/2" of 1/4" dopsleutel.



<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>
9820264	1 st.


## TECE inworpshacht voor reinigingstabletten

Voor het inwerpen van WC-reinigingstabletten in Uni- en Base-spoelkasten. Te combineren met nagenoeg alle TECE bedieningsplaten of TECElux bedieningsplaten van glas, voor inbouw aan de voorzijde. Geschikt voor vlakke inbouw. Nagenoeg alle TECE bedieningsplaten kunnen worden uitgebreid.

Toepasbaar bij metselwerk bij een wandopbouw vanaf 16 mm.  
Maximale wandopbouw: Droogbouw 60 mm, natbouw 75 mm

### Let op:

De gebruikte reinigingstabletten mogen geen chloor of andere oxiderende bestanddelen bevatten.



<b>Best.-Nr.</b>	<b>Uitv.</b>	<b>VE 1</b>
9240950		1 st.

**TECE inworpschacht II voor reinigingstabletten (TECElux Mini, TECEsquare glas, TECEvelvet, TECEloop en TECEnow)** **NIEUW**

Voor het inwerpen van WC-reinigingstabletten in Uni- en Base-spoelkasten. Te combineren met de bedieningsplaten: TECElux Mini, TECEsquare glas, TECEvelvet, TECEloop en TECEnow, voor inbouw aan de voorzijde. Geschikt voor vlakke inbouw.


Toepasbaar bij metselwerk bij een wandopbouw vanaf 22 mm.  
Maximale wandopbouw: Droogbouw 79 mm, natbouw 98 mm.

**Let op:**


De gebruikte reinigingstabletten mogen geen chloor of andere oxiderende bestanddelen bevatten.



TECElux Mini




TECEsquare glass



TECEvelvet



TECEloop



TECEnow

Best.-Nr.		VE 1
9240951*	<b>NIEUW</b>	1 st.


**TECE inworpschacht II voor reinigingstabletten (TECEsquare II metaal, TECEsquare II glas en TECEsolid)** **NIEUW**

Voor het inwerpen van WC-reinigingstabletten in Uni- en Base-spoelkasten. Te combineren met de bedieningsplaten: TECEsquare II metaal, TECEsquare II glas en TECEsolid, voor inbouw aan de voorzijde. Geschikt voor vlakke inbouw.


Toepasbaar bij metselwerk bij een wandopbouw vanaf 32 mm.  
Maximale wandopbouw: Droogbouw 89 mm, natbouw 108 mm.

**Let op:**


De gebruikte reinigingstabletten mogen geen chloor of andere oxiderende bestanddelen bevatten.



TECEsquare II metal



TECEsquare II glass



TECEsolid

Best.-Nr.		VE 1
9240952*	<b>NIEUW</b>	1 st.

**TECE spoelklok A 2**

Afvoerventiel voor combinatie met Uni- en Base-spoelkast, inclusief ventielzitting, reduceerringen rood en blauw en bedieningshendels.

Best.-Nr.		VE 1
9820223		1 st.



# TECEbox – Toebehoren

## TECE vulventiel F 10 universeel

Universeel vulventiel voor inbouw in alle TECE spoelkasten en in vrijwel alle gangbare inbouw- en opbouwspoelkasten van andere fabrikanten.

Producteigenschappen:

- 3/8" metalen schroefdraadaansluiting
- stromingsdruk 0,5-10 bar
- minimale stromingsdruk 0,5 bar
- vulhoogte instelbaar
- afvoerbuys instelbaar
- geluidsarm conform armaturengroep I (DIN 4109)
- compacte constructie
- incl. adapter en bevestigingsmoer



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9820353	1 st.	10 st.	240 st.

## TECE reduceerringen set voor Uni- en Base-spoelkast

Set reduceerringen voor het aanpassen van de spoeldruk voor Uni- en Base-spoelkast, montage in de ventielzitting van het afvoerventiel, diameter 46-28 mm.

Best.-Nr.	VE 1
9820337	1 st.



## TECE reduceerringen set voor Octa II, Base 320 en Compact 320 spoelkasten

Set reduceerringen voor het aanpassen van de spoeldruk voor Octa II-, Base 8-, Base 320- en Compact 320-spoelkast, montage in de ventielzitting van het afvoerventiel, diameter 32-28 mm.

Best.-Nr.	VE 1
9820394	1 st.



## TECE spoelklok A 5

Afvoerventiel voor combinatie met Octa II-, Base 8-, Compact 320- en Base 320-spoelkast inclusief ventielzitting en reduceerringen.

Best.-Nr.	VE 1
9820561	1 st.



## TECE ventielzitting met instelbare spoelstroomreducering

**NIEUW**

Ventielzitting met instelbare spoelstroomreducering voor afvoerventiel A 2 in Uni- en Base-spoelkast.

Best.-Nr.

VE 1

9820670

NIEUW

1 st.




# TECEbox – Onderdelenkoffer

## TECE onderdelenkoffer voor Uni-spoelkast

Kunststof koffer met reserveonderdelen voor de Uni-spoelkast.




Pos.	Best.-Nr.	Benaming	Stuks
1	9820223	Spoelklok A 2	1
2	9820222	Trekoog	2
3	9820233	Afdichtingsring (spoelklok)	3
4	9820005	O-ring (ventielzitting)	3
5	9820337	Reduceerringen set voor Uni- en Base spoelkast	1
6	9820670	Ventielzitting met instelbare spoelstroomreducering	1
7	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1
8	9820382	Vulventiel F 10 ventielhevelset	3
9	9820383	Vulventiel F 10 afdichtingsset	3
10	9820372	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (17 mm, 3/8", tot 2019)	1
11	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1
12	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1
13	9820026	Gewapende slang 3/8" (tot 2019)	1
14	9820025	O-ring	5
15	9820018	Klemschroeven	3
16	9820022	Bedieningsstangen (2003-2020)	3
17	9820263	Bevestigingsschroeven (2003-2020)	3
18	9820019	Bevestigingsstangen (2003-2020)	4
19	9820496	Bevestiging "easy fit" (vanaf 2021)	3
20	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit" (vanaf 2021)	3
21	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit" (vanaf 2021)	3
22	9820024	Rubber trillingsdemper, 2 stuks	3
23	9820020	Toetsveren, 2 stuks	3
24	9820180	Zuignappen	1
25	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1

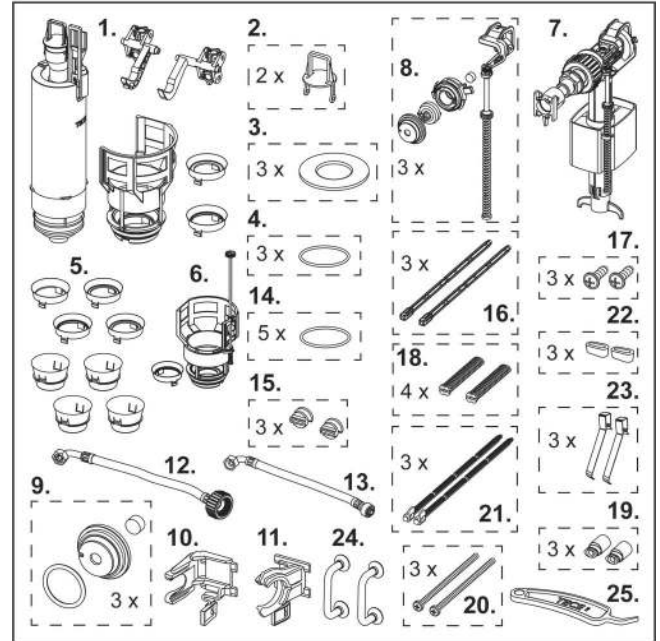

Best.-Nr.	VE 1
9820000	1 st.


## 9370300 – TECEbox WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 1060 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	1 st.
2	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
3	9820048	WC-afvoerbochthouder	1 st.
4	9820049	Beugel voor WC-afvoerbochthouder	1 st.
5	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
6	9820135	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
7	9820051	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor natbouwspoekasten	1 st.
8	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	1 st.
9	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
10	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
11	9820312	WC-ruwbouwstop spoelbuis en afvoerwater	1 st.

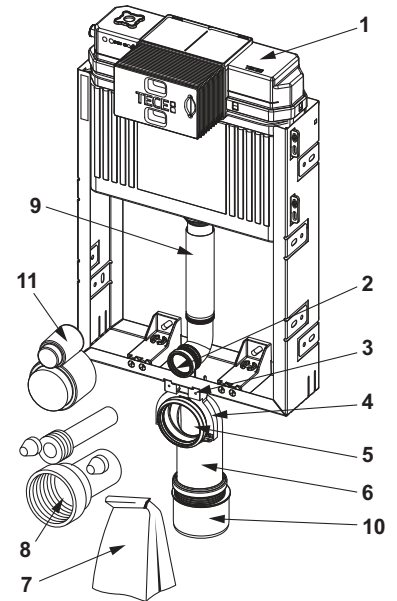

## 9375300 – TECEbox WC-inbouwframe met Uni-spoelkast en betegelbare frontplaat, bouwhoogte 820 mm


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820100	Uni-spoelkast 820 mm	1 st.
2	9820050	Bouwpaneel met schroeven	1 st.
3	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
4	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
5	9820048	WC-afvoerbochthouder	1 st.
6	9820049	Beugel voor WC-afvoerbochthouder	1 st.
7	9820135	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
8	9820043	Montage-kit voor WC-module	1 st.
9	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	1 st.
10	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
11	9820312	WC-ruwbouwstop spoelbuis en afvoerwater	1 st.

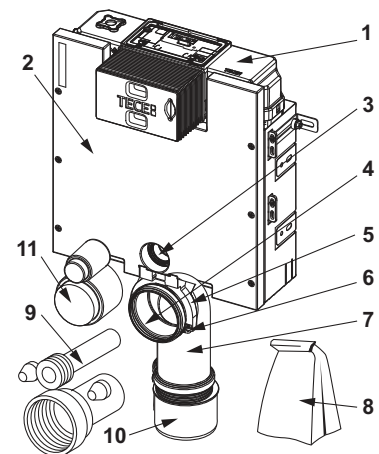

# TECEbox – Reserveonderdelen


9371300 – TECEbox WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, met betegelbare frontplaat, bouwhoogte 1110 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	1 st.
2	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
3	9820048	WC-afvoerbochthouder	1 st.
4	9820049	Beugel voor WC-afvoerbochthouder	1 st.
5	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.
6	9820135	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.
7	9820051	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor natbouwspoeelkasten	1 st.
8	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	1 st.
9	9820073	Voetsteunen TECEbox plus	1 st.
10	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
11	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.
12	9820312	WC-ruwbouwstop spoelbuis en afvoerwater	1 st.

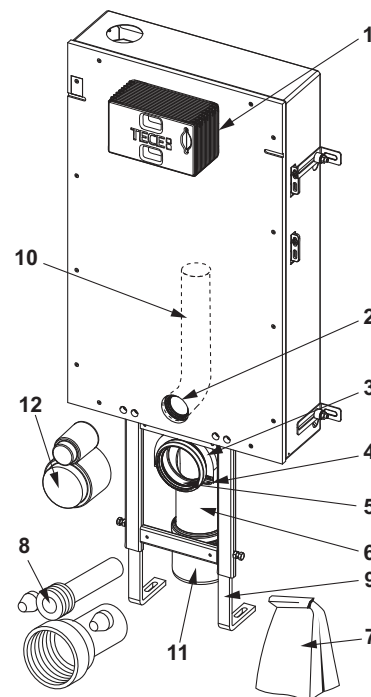


TECEbox urinoir drukspoelerbehuizing U 2

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820553	Trafo 230 V/12 V	1 st.
2	9820424	Afdichting waterafvoer	1 st.
3	9820440	Toebehoren voor urinoir drukspoeler U 2	1 st.
4	9820470	Ruwbouwbescherming urinoir spoelerbehuizing U 2	1 st.




9240950 – TECE inworschacht voor reinigingstabletten

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820191	Set klemmschroeven	1 st.
2	9820263	Bevestigingsschroeven (2003-2020)	1 st.
3	9820349	Geleidestangen voor inworschacht	1 st.



TECE inworschacht II voor reinigingstabletten (TECElux Mini, TECEsquare glas, TECEvelvet, TECEloop en TECEnow)


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820688*	Geleidestangen voor inworschacht II	NIEUW 1 st.

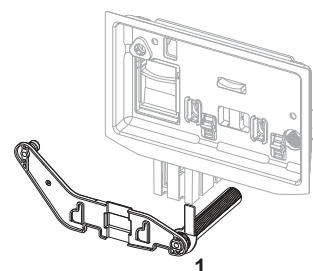




TECE inworpschacht II voor reinigingstabletten (TECEsquare II metaal, TECEsquare II glas en TECEsolid)

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820693*	Geleidestangen voor inworpschacht II	NIEUW 1 st.




## 9820223 – TECE spoelklok A 2

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820233	Afdichtingsring (spoelklok)	1 st.
2	9820231	Ventielzitting met standaard reduceerring (ø 36 mm)	1 st.
3	9820005	O-ring (ventielzitting)	1 st.
4	9820222	Trekoog	1 st.
5	9820229	Trekstang voor elektronische bediening	1 st.
6	9820420	Extra gewicht kleine trekstang	1 st.

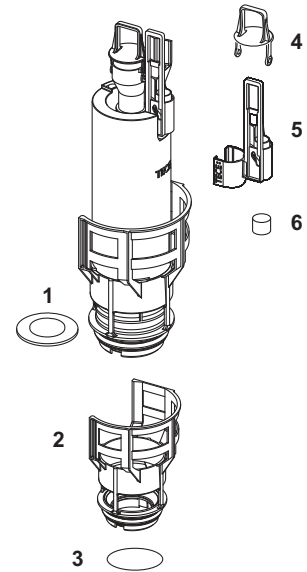

## 9820353 – TECE vulventiel F 10 universeel


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820382	Vulventiel F 10 ventielhevelset	1 st.
2	9820383	Vulventiel F 10 afdichtingsset	1 st.
3	9820398	Vulventiel F 10 schroefdraadaansluiting 3/8"	1 st.
4	9820587	Vulventiel F 10 O-ring M 30 wateraansluiting	1 st.

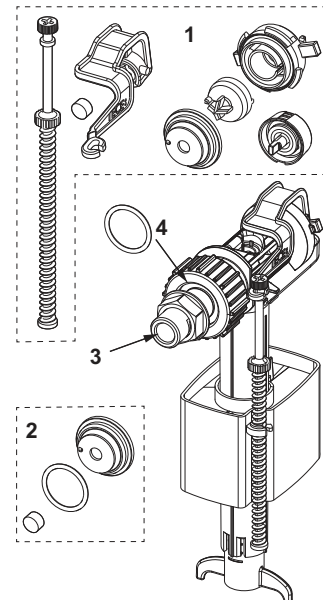

# TECEbox – Reserveonderdelen

## 9820561 – TECE spoelklok A 5


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820564	Trekoog spoelklok A 5	1 st.
2	9820275	Extra gewicht voor spoelklok A 3 en A 5	1 st.
3	9820446	O-ring scharnier afvoerventiel A 3 (10 stuks)	1 st.
4	9820161	Voetafdichting voor spoelklok A 3 en A 5	1 st.
5	9820220	O-ring voor spoelklok A 3 en A 5	1 st.

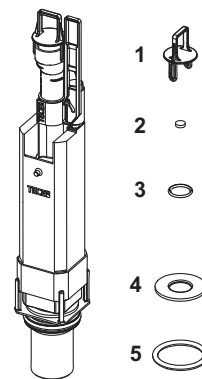

## 9820103 – TECE Uni-spoelkast 1120 mm


Geldig vanaf: april 2021

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820499	Installatietunnel incl. blok piepschuim	1 st.
	9820027	Ruwbouwbescherming	1 st.
2	9820017	Spatbescherming, compleet	1 st.
3	9820496	Bevestiging "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.
4	9820016	Kantelhevel	1 st.
5	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.
6	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.
8	9820495	Afsluitstop voor Uni-spoelkast	1 st.
9	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.
10	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.
11	9820223	Spoelklok A 2	1 st.
12	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
13	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
	9820331	Verlengde valpijp, lengte 369 mm	1 st.
14	9820014	O-ring	1 st.

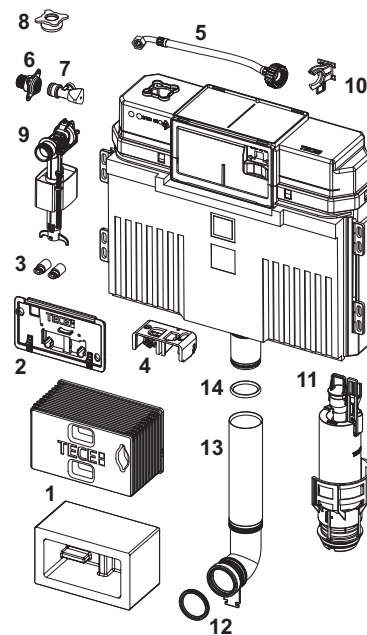

Geldig tot: maart 2021


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820027	Ruwbouwbescherming	1 st.
2	9820017	Spatbescherming, compleet	1 st.
3	9820018	Klemschroeven	1 st.
4	9820019	Bevestigingsstangen (2003-2020)	1 st.
5	9820022	Bedieningsstangen (2003-2020)	1 st.
6	9820026	Gewapende slang 3/8" (tot 2019)	1 st.
	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.
8	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.
9	9820025	O-ring	1 st.
10	9820016	Kantelhevel	1 st.
11	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.
	9820331	Verlengde valpijp, lengte 369 mm	1 st.
12	9820014	O-ring	1 st.
13	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
14	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.
15	9820223	Spoelklok A 2	1 st.
16	9820372	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (17 mm, 3/8", tot 2019)	1 st.
	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.

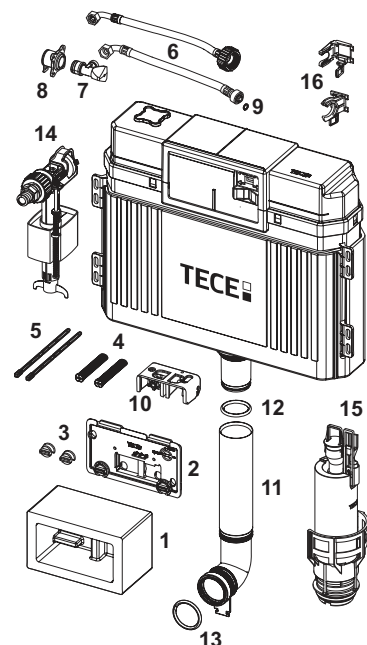

9820100 – TECE Uni-spoelkast 820 mm


Geldig vanaf: april 2021

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820499	Installatietunnel incl. blok piepschuim	1 st.
	9820027	Ruwbouwbescherming	1 st.
2	9820017	Spatbescherming, compleet	1 st.
3	9820496	Bevestiging "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.
4	9820016	Kantelhevel	1 st.
5	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.
6	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.
8	9820495	Afsluitstop voor Uni-spoelkast	1 st.
9	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.
10	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.
11	9820223	Spoelklok A 2	1 st.
12	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.

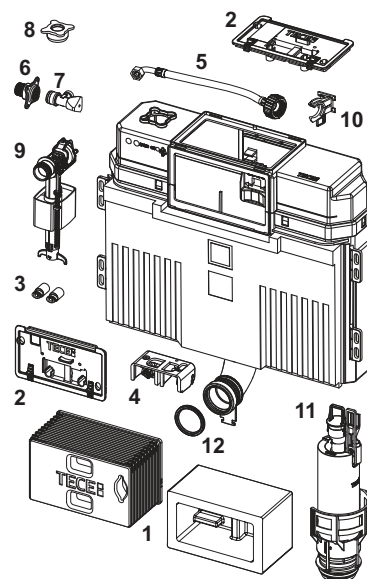

Geldig tot: maart 2021

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820027	Ruwbouwbescherming	1 st.
2	9820017	Spatbescherming, compleet	1 st.
3	9820018	Klemschroeven	1 st.
4	9820019	Bevestigingsstangen (2003-2020)	1 st.
5	9820022	Bedieningsstangen (2003-2020)	1 st.
6	9820026	Gewapende slang 3/8" (tot 2019)	1 st.
	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.
8	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.
9	9820025	O-ring	1 st.
10	9820016	Kantelhevel	1 st.
11	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.
12	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.
13	9820372	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (17 mm, 3/8", tot 2019)	1 st.
	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.
14	9820223	Spoelklok A 2	1 st.

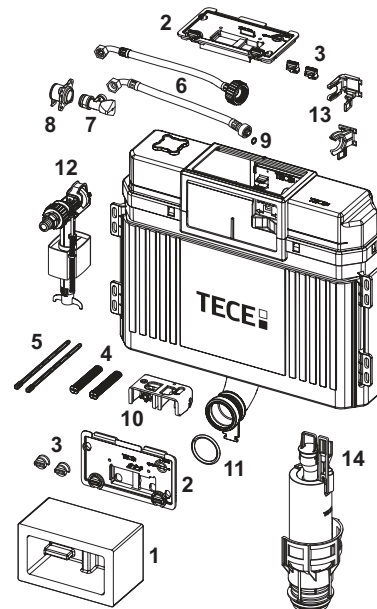

TECE cartouche voor drukspoeler U 1

Cartouche voor spoelventielbehuizing U 1.

Best.-Nr.	VE 1
9820031	1 st.



TECE spoelbuisafdichting

Best.-Nr.	VE 1
9820213	1 st.







Installatiewanden

# TECEprofil PROFIEL VOOR DROOGBOUW

ASSORTIMENTSLIJST 2024/2025



	Pagina
Basiscomponenten	200
Steunbeugels, bevestigingsplaten	202
Toebehoren wanden	203
Bekleding	206
Gereedschappen	207
Reserveonderdelen	208

Een overzicht van de geldige prestatieverklaringen (DoP) vindt u op [www.tece.nl](http://www.tece.nl).

**Let op:**

VE 1 = Minimale bestelhoeveelheid per artikel, een kleinere bestelhoeveelheid is in sommige gevallen om technische redenen niet mogelijk

VE 2 = Europallet bij inbouwreservoirs

# TECEprofil – Basiscomponenten


## TECEprofil profielbuis

Profielbuis voor het construeren van een wand voor het bevestigen van TECEprofil bouwelementen; van gewalst staal, gelast en verzinkt.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9000000	18 m	630 m	1890 m

Voor lengte vracht geldt:


- Bij afname VE 1 worden € 10,- transportkosten in rekening gebracht.
- Levertijd 2 dagen.

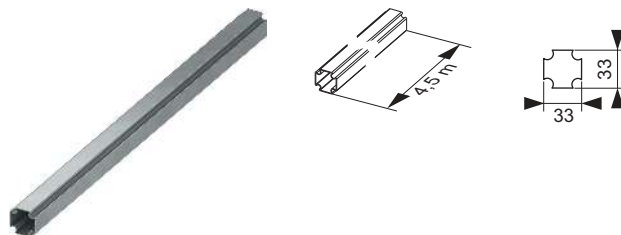

## TECEprofil hoekverbinder

Hoekverbinder voor een stevige, haakse bevestiging van de TECEprofil profielbuizen. Voorgemonteerde eenheid van verzinkt staal. Bout T25 en drukveer.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9010002	30 st.	240 st.	5400 st.

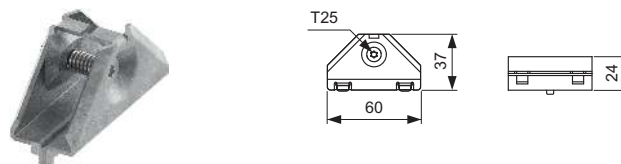


## TECEprofil bevestigingshoek

Bevestigingshoek voor het bevestigen van de TECEprofil profielbuizen aan de vloer en/of wand. Voorgemonteerde eenheid van verzinkt staal, inclusief bevestigingsmateriaal.

Optioneel: TECEprofil geluidsisolatieset voor bevestigingshoek 9021019.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9030002	10 st.	60 st.	240 st.

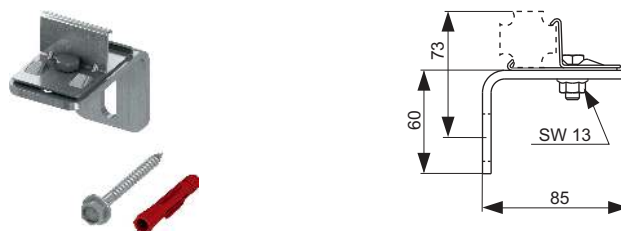


## TECEprofil dubbele bevestigingsplaat

Dubbele bevestigingsplaat voor het gelijktijdig bevestigen van twee TECEprofil profielbuizen aan de vloer en/of wand. Voor wanddiepten van 140-220 mm. Voorgemonteerd bevestigingselement van verzinkt staal. Inclusief bevestigingsmateriaal.

Optioneel: TECEprofil geluidsisolatieset voor bevestigingshoek 9021019.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9030011	5 st.	15 st.	60 st.

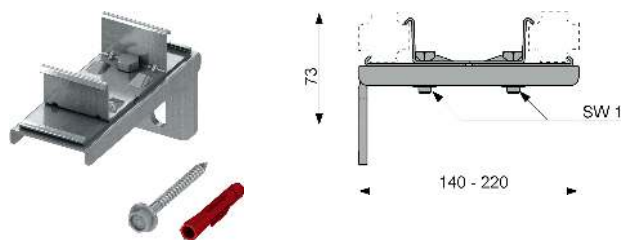


## TECEprofil dubbele bevestigingsplaat, lange uitvoering

Dubbele bevestigingsplaat voor het gelijktijdig bevestigen van twee TECEprofil profielbuizen aan de vloer en/of wand. Voor schacht- en wanddiepten van 220-300 mm. Voorgemonteerd bevestigingselement van verzinkt staal. Inclusief bevestigingsmateriaal.

Optioneel: TECEprofil geluidsisolatieset voor bevestigingshoek 9021019.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9030013	2 st.	10 st.

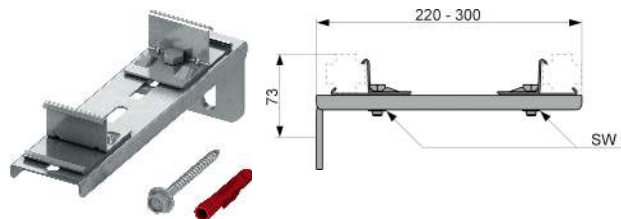



## TECEprofil geluidsisolatieset voor bevestigingshoek

Geluidsisolatieset voor het akoestisch ontkoppelen van de bevestigingshoek aan vloer en/of wand.




Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9021019	50 st.	200 st.	400 st.

# TECEprofil – Steunbeugels, bevestigingsplaten

## TECEprofil bevestigingsplaat voor extra inbouwelementen, 200 mm x 200 mm

Bevestigingsplaat voor het stabiel bevestigen van extra inbouwelementen, bijv. spiegelkasten in TECEprofil wanden; gemaakt van waterbestendig verlijmd houtfineer volgens DIN 68705.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9042005	1 st.	10 st.

## TECEprofil module voor steunbeugels en handgrepen


Voor montage in een UA-profielwand of als voorwandsysteem.

Voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:

- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat
- oppervlakwaterbestendig meervoudig verlijmd houtfineer
- bevestigingsmateriaal voor bevestiging in een UA-profielwand

Separaat te bestellen:

- in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor montage in voorwand

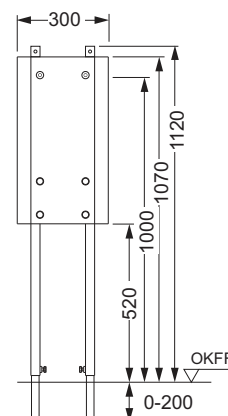


Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9360000	1 st.	10 st.	60 st.

## TECEprofil bevestigingsplaat voor steunbeugels en handgrepen

Voor het stabiel bevestigen van steunbeugels en handgrepen aan een TECEprofil wand of een UA-profielwand.

Voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:

- bevestigingsplaat die aan een TECEprofil universeel inbouwframe kan worden bevestigd, van waterbestendig verlijmd houtfineer
- twee multiklemmen voor bevestiging aan een TECEprofil wand

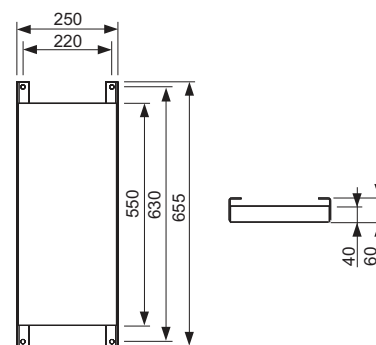

Best.-Nr.	VE 1
9042003	1 st.

## TECEprofil verbindingselement met kogelverbinding


Voor het universeel bevestigen van bouwelementen in TECEprofil wanden. Met de kogelverbinding kunnen nagenoeg alle gewenste hoeken en posities worden ingesteld.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9018011	2 st.	10 st.

## TECEprofil universeel verbindingselement

Voor verbinding van TECEprofil profielbuizen in elke gewenste hoek. Voorge-monteerd bevestigingselement van verzinkt staal.

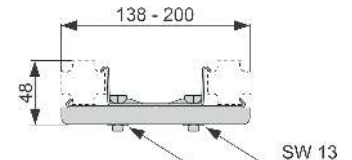

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9018002	6 st.	30 st.

## TECE bevestigingsset voor TECE Metal Stud wanden

Bevestigingsmateriaal voor het bevestigen van het TECEprofil inbouwreservoir aan Metal Stud wanden. Geschikt voor UA 50-profielwanden volgens DIN 18182 Deel 1.



Bestaande uit:

- 4 bouten met moeren
- 8 sluitringen

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9380006	1 set	5 set

## TECE bevestigingsset voor houtprofielwanden

Bevestigingsmateriaal voor het bevestigen van het TECE inbouwreservoir aan zijdelingse houtprofielwanden.



Bestaande uit:

- vier zeskant houtschroeven
- vier sluitringen


Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9380005	1 set	5 set

## TECEprofil multiklem

Voor het bevestigen van ander materiaal aan TECEprofil profielbuizen.

Bestaande uit:

- bout en moer M 8
- platen van verzinkt staal

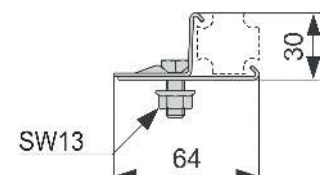

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9010003	10 st.	30 st.

# TECEprofil – Toebehoren wanden

## TECEprofil bevestigingsklem

Voor het bevestigen van een draadeind. Voorgemonteerde bevestigingsklem van verzinkt staal, zonder draadeind.



Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
M 8	9040004	10 st.	30 st.
M 10	9040001	10 st.	30 st.


## TECEprofil afsluitdop met rubber laag voor profielbuis

Best.-Nr.	VE 1
9820128	1 st.



## TECEprofil profielbuisverbinder

Voor het stabiel verbinden van twee TECEprofil profielbuizen in axiale richting.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9010009	5 st.	50 st.

## TECEprofil dubbele steun voor smalle scheidingswanden


Insteekbeugel voor TECEprofil profielbuizen, voor de bouw van enkelvoudige TECEprofil scheidingswanden. De bevestiging wordt gemaakt op massieve cascovloeren en op massieve muren.

Bestaande uit:

- dubbele houder van gecoat staal
- bevestigingsmateriaal

### Opmerking:

Voor de constructie van een smalle scheidingswand is bovendien altijd een TECEprofil insteekbeugel (bestelnr. 9030031) nodig.

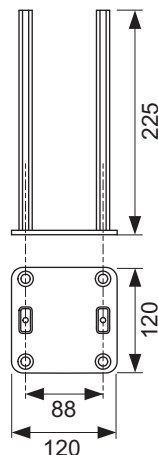


Best.-Nr.	VE 1
9030030	2 st.

## TECEprofil insteekbeugel

Korte insteekbeugel voor de TECEprofil profielbuis, voor montage op massieve wanden en vloeren.

Bestaande uit:

- insteekbeugel van gecoat staal
- bevestigingsmateriaal



Best.-Nr.	VE 1
9030031	5 st.


## TECEprofil voetsteun voor vrijstaande wanden

Voor het verstevigen van vrijstaande TECEprofil wanden.

Bestaande uit:

- steunvoet van verzinkt staal
- bevestigingsmateriaal voor bevestiging op de ruwbouwvloer
- bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de TECEprofil wand

<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>
9030017	1 st.

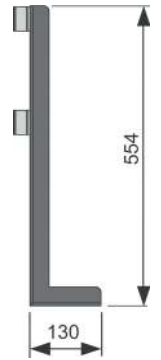


## TECEprofil insteekvoet

Insteekvoet en afsluitdop voor bevestiging in TECEprofil profielbuizen. De stelvoet is geschikt voor lastopname bijv. Voor het ondersteunen van stalen baden. Er is geen extra stalen badvoet nodig.

Bestaande uit:

- insteekvoet voor hoogte-instelling van TECEprofil profielbuizen
- afsluitdop met rubber laag

<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>	<b>VE 2</b>
9140000	4 st.	20 st.

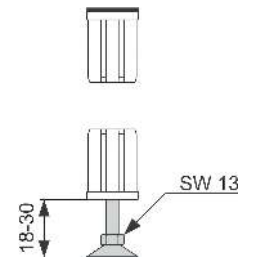


# TECEprofil – Bekleding

## TECEprofil paneel

Paneel voor vochtige ruimtes voor de bekleding van de TECEprofil wand en het TECEprofil inbouwframe. Geïmpregneerde gipsplaat, niet brandbaar volgens DIN 4102-A2.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9200000	30 st.	60 st.	120 st.

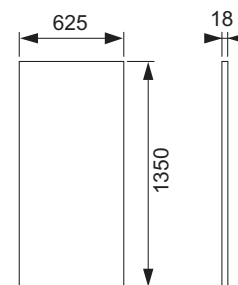

## TECEprofil paneelschroef, zelftappend

Voor het bevestigen van TECEprofil panelen aan TECEprofil profielbuizen van staal, 3,5 mm x 35 mm (bit PH2).

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9200002	250 st.	4500 st.



PH2

## TECEprofil set brandwerende panelen

Brandwerende panelen voor TECEprofil inbouwreservoir met TECE reservoir. Set bestaat uit twee niet-ontvlambare steenwol isolatieplaten A1. Afmetingen (b x h x d): 1000 x 625 x 30 mm resp. 711 x 440 x 20 mm

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9200017	1 st.	10 st.



## TECE reparatieset voor spoelkast van PP

Voor het herstellen van beschadigingen (bijv. door boren) met een maximale diameter van ca. 12 mm.

Bestaande uit:

- 5 kunststof schijven
- schuurpapier
- lijmpistool
- 2 lijmpatronen
- cleaner (125 ml)
- 2 doekjes



<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>
9221013	1 st.

## TECE sleutel voor hoekstopkraan

Voor montage/demontage van de hoekstopkraan in TECE reservoirs, met opname voor 1/2" of 1/4" dopsleutel.



<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>
9820264	1 st.

## TECEprofil houdermagneet

Installatiehulp voor het maken van een TECEprofil-ondersteuningsstructuur. Maakt het mogelijk om twee profielstutten kortstondig vast te zetten zonder hoekverbindingen.



<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>	<b>VE 2</b>	<b>VE 3</b>
9018012	1 st.	15 st.	1200 st.

# TECEprofil – Reserveonderdelen

## TECE cartouche voor drukspoeler U 1

Cartouche voor spoelventielbehuizing U 1.

<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>
9820031	1 st.



## TECE bevestigingsset

<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>
9820054	1 st.



## TECE afdichtingsmanchet voor muurplaat

<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>
9820125	1 st.



## TECE spoelbuisafdichting

<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>
9820213	1 st.



## TECE WC-bevestigingsset

<b>Best.-Nr.</b>	<b>VE 1</b>
9820245	1 st.





## TECE vulventiel F 10 universeel

Universeel vulventiel voor inbouw in alle TECE spoelkasten en in vrijwel alle gangbare inbouw- en opbouwspoelkasten van andere fabrikanten.

Producteigenschappen:


- 3/8" metalen schroefdraadaansluiting
- stromingsdruk 0,5-10 bar
- minimale stromingsdruk 0,5 bar
- vulhoogte instelbaar
- afvoerbuis instelbaar
- geluidsarm conform armaturengroep I (DIN 4109)
- compacte constructie
- incl. adapter en bevestigingsmoer



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9820353	1 st.	10 st.	240 st.

## 9820353 – TECE vulventiel F 10 universeel

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820382	Vulventiel F 10 ventielhevelset	1 st.
2	9820383	Vulventiel F 10 afdichtingsset	1 st.
3	9820398	Vulventiel F 10 schroefdraadaansluiting 3/8"	1 st.
4	9820587	Vulventiel F 10 O-ring M 30 wateraansluiting	1 st.

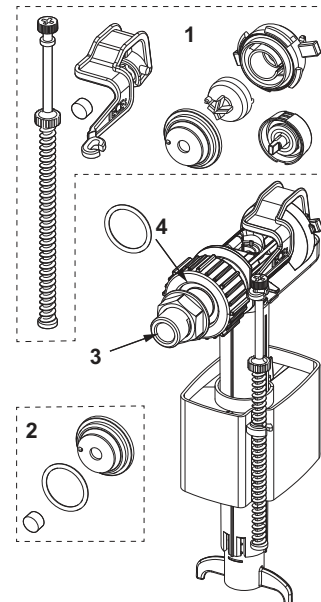





Installatiewanden

# TECEsystem SYSTEEMBOUW

ASSORTIMENTSLIJST 2024/2025



## MEER IS MOGELIJK

Industriële prefabricage is de sleutel tot een hogere productiviteit in de bouw. Tece kan terugkijken op meer dan 30 jaar ervaring met geprefabriceerde installatiewanden en schachten. Maar de systeembouw van het merk TECE is veel meer dan een kant-en-klare montagegroep. Naast het product omvat het ook een kwaliteitsproces, uitgebreide service en betrouwbare garanties.

» Maandagmorgen krijgen we 30 registers geleverd. Vrijdagmiddag is alles geïnstalleerd. Dankzij deze planningszekerheid heb ik ruimte voor andere zaken.«



1



2



3



#### 1 Planning op maat

TECE project adviseurs berekenen met de mensen die verantwoordelijk zijn voor het project de technische en wetelijke eisen. De op maat gemaakt sanitairwand wordt met een prototype gecontroleerd. Ten slotte worden de definitieve specificaties in de constructietekeningen opgenomen.

#### 2 Productie op maat

Industriële, gestandaardiseerde prefabricage garandeert een hoog kwaliteitsniveau. Alle componenten zijn op elkaar afgestemd en worden volgens de normen gemonteerd. Hiermee worden de handelingen van het werk geoptimaliseerd en de montagetijden verkort.

#### 3 Individuele levering

De gefabriceerde installatiewanden worden in overleg met de bouwleiding volgens een vastgesteld tijdschema aangeleverd. Desgewenst kunnen er ook containers of trailers worden geleverd.

## Product-highlights

- Individuele planning
- Productie op maat
- Just-in-time levering op de bouwplaats
- Geoptimaliseerde werkhandelingen
- Kortere bouwtijden
- Kostenbesparing door snelle inbouw
- Montage volgens geldende normen
- Grote projecten tegen gunstige kosten te realiseren
- Hoge kwaliteitsstandaard
- Totalservice bij het project



### Totaalservice bij elke projectfase

Voor een probleemloos bouwproces biedt TECE een totaalservice van het begin tot het einde van het bouwproces. Bij de eerste planning worden de eisen bepaald en worden er in overleg met architect en planner plattegronden en doorsnede tekeningen gemaakt. Desgewenst worden de uitvoerende installateurs op de bouwplaats geïnstrueerd, zodat elke handeling klopt en de inbouw soepel verloopt. En hierna ondersteunt de after-sales service het bouwproject. Op deze manier worden er indien nodig geschikte reserveonderdelen geleverd of ondersteuning geboden bij het verhelpen van eventuele storingen.



### Kostenbesparing

Door de snelle, eenvoudige inbouw van de systemen dalen de montagekosten op de bouwplaats en wordt het risico van bouwvertraging geminimaliseerd. Door de just-in-time-levering ontstaan er geen opslagkosten. Bij modernisering helpt de snelle bouwprocedure bij het voorkomen van huur derving.



Afvoertechniek

# TECEdrainprofile DOUCHEPROFIEL

ASSORTIMENTSLIJST 2024/2025





	Pagina
Doucheprofielen	218
Doucheprofielsets	220
Afvoeren	221
Toebehoren	224
Reserveonderdelen	227

# TECEdrainprofiel – Doucheprofielen

## TECEdrainprofiel doucheprofiel


Doucheprofiel voor de afvoer van het douchewater, voor inbouw in de tegellijm boven de dekvloer en de afdichting.

Bestaande uit:

- inkortbaar doucheprofiel, loopt schuin af ter verbetering van de waterafvoer en het zelfreinigende effect
- doucheprofiel kan worden ingekort  $\geq 500$  mm
- profieldeksel met "Push-functie" voor het verwijderen met de hand, belastbaar volgens belastingsklasse K3 - testlast 300 kg
- doucheprofiel en profieldeksel van rvs, materiaal 1.4301 (304)
- verbindingstukken voor verbinding met een TECEdrainprofiel afvoer
- grijpelementen voor een eenvoudige installatie en een stevige verbinding met de tegellijm
- voor vloerbedekkingen van 8-25 mm (incl. lijmband)
- bij verzonken wandmontage voor wandbekleding van 10 mm (incl. lijmband)
- voor montage aan de muur (gelijk met de muur), of op elke afstand van de muur

Separaat te bestellen:

- TECEdrainprofiel afvoer

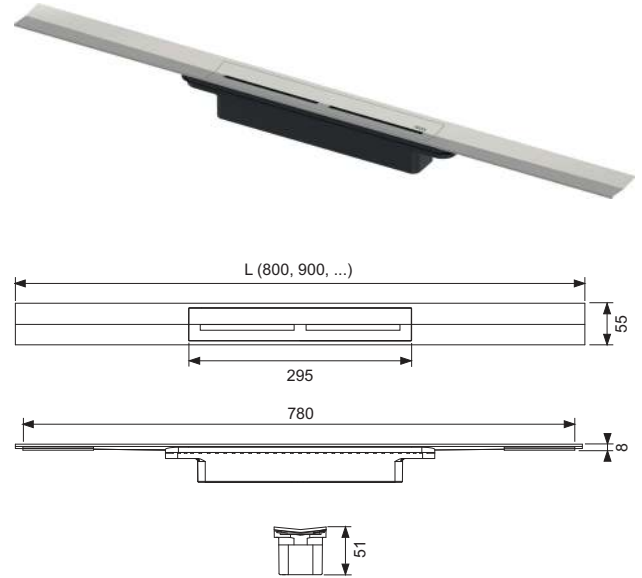

Lengte	Breedte	Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
800 mm	55 mm	Geborsteld	670800	1 st.
800 mm	55 mm	Gepolijst	670810	1 st.
900 mm	55 mm	Geborsteld	670900	1 st.
900 mm	55 mm	Gepolijst	670910	1 st.
1000 mm	55 mm	Geborsteld	671000	1 st.
1000 mm	55 mm	Gepolijst	671010	1 st.
1200 mm	55 mm	Geborsteld	671200	1 st.
1200 mm	55 mm	Gepolijst	671210	1 st.
1600 mm	55 mm	Geborsteld	671600	1 st.

## TECEdrainprofiel doucheprofiel met zwarte coating


Doucheprofiel voor de afvoer van het douchewater, voor inbouw in de tegellijm boven de dekvloer en de afdichting.

Bestaande uit:

- inkortbaar doucheprofiel, schuin aflopend voor een betere waterafvoer en een versterkt zelfreinigend effect
- doucheprofiel in te korten tot  $\geq 500$  mm
- profieldeksel met "push-functie" voor verwijdering met de hand, belastbaar volgens belastingsklasse K3 - testbelasting 300 kg
- doucheprofiel en profieldeksel van rvs, grondstof 1.4301 (304) met gekleurde PVD-coating
- verbindingstukken voor verbinding met een TECEdrainprofiel afvoer
- grijpelementen voor eenvoudige montage en een stevige verbinding met de tegellijm
- voor vloerbedekkingen van 8-25 mm (incl. lijmband)
- bij verzonken wandmontage voor wandbekleding van 10 mm (incl. lijmband)
- voor montage aan de muur (gelijk met de muur), of op elke afstand van de muur

Separaat te bestellen:

- TECEdrainprofiel afvoer

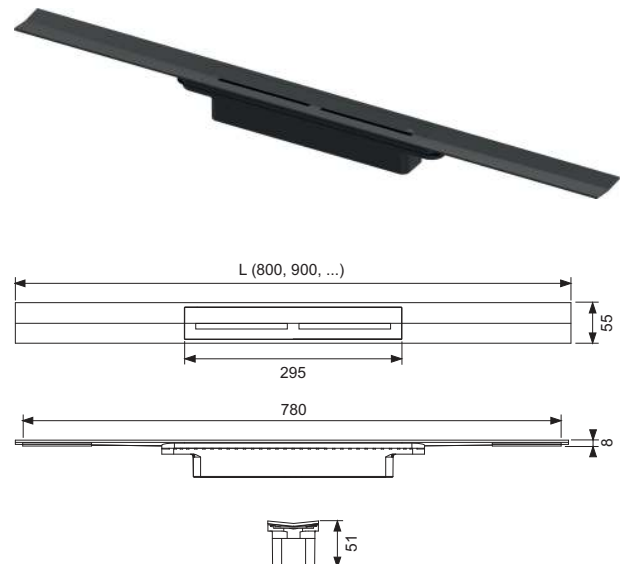

Lengte	Kleur	Breedte	Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
800 mm	Zwart	55 mm	Geborsteld	670821	1 st.
900 mm	Zwart	55 mm	Geborsteld	670921	1 st.
1000 mm	Zwart	55 mm	Geborsteld	671021	1 st.
1200 mm	Zwart	55 mm	Geborsteld	671221	1 st.
1600 mm	Zwart	55 mm	Geborsteld	671621	1 st.

## TECEdrainprofiel doucheprofiel met gekleurde coating

Doucheprofiel voor de afvoer van het douchewater, voor inbouw in de tegellijm boven de dekvloer en de afdichting.


De oppervlakken zijn qua kleur afgestemd op de WC-bedieningsplaten TECEsquare II Metall.

Bestaande uit:

- inkortbaar doucheprofiel, loopt schuin af ter verbetering van de waterafvoer en het zelfreinigende effect
- doucheprofiel kan worden ingekort tot  $\geq 500$  mm
- profieldeksel met "Push-functie" voor het verwijderen met de hand, belastbaar volgens belastingsklasse K3 - testlast 300 kg
- doucheprofiel en profieldeksel, van rvs, materiaal 1.4301 (304) met gekleurde PVD-coating
- verbindingstukken voor verbinding met een TECEdrainprofiel afvoer
- grijpelementen voor een eenvoudige installatie en een stevige verbinding met de tegellijm
- voor vloerbedekkingen van 8-25 mm (incl. lijmband)
- bij verzonken wandmontage voor wandbekleding van 10 mm (incl. lijmband)
- voor montage aan de muur (gelijk met de muur) of op elke afstand van de muur

Separaat te bestellen:

- TECEdrainprofiel afvoer

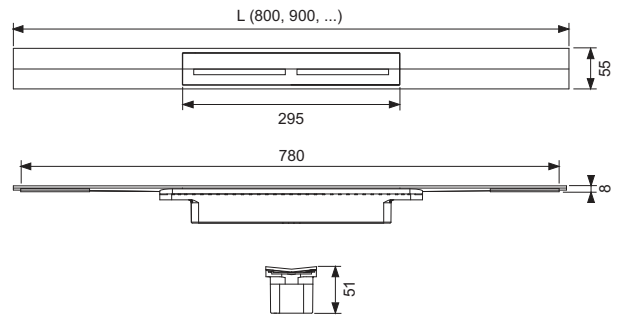

Lengte	Breedte	Kleur	Best.-Nr.	VE 1
800 mm	55 mm	Geborsteld Zwart Chroom	670801	1 st.
800 mm	55 mm	Geborsteld Goud Optisch	670802	1 st.
800 mm	55 mm	Gepolijst Goud Optisch	670812	1 st.
800 mm	55 mm	Geborsteld Rood Goud	670803	1 st.
900 mm	55 mm	Geborsteld Zwart Chroom	670901	1 st.
900 mm	55 mm	Geborsteld Goud Optisch	670902	1 st.
900 mm	55 mm	Gepolijst Goud Optisch	670912	1 st.
900 mm	55 mm	Geborsteld Rood Goud	670903	1 st.
1000 mm	55 mm	Geborsteld Zwart Chroom	671001	1 st.
1000 mm	55 mm	Geborsteld Goud Optisch	671002	1 st.
1000 mm	55 mm	Gepolijst Goud Optisch	671012	1 st.
1000 mm	55 mm	Geborsteld Rood Goud	671003	1 st.
1200 mm	55 mm	Geborsteld Zwart Chroom	671201	1 st.
1200 mm	55 mm	Geborsteld Goud Optisch	671202	1 st.
1200 mm	55 mm	Gepolijst Goud Optisch	671212	1 st.
1200 mm	55 mm	Geborsteld Rood Goud	671203	1 st.

# TECEdrainprofile – Doucheprofilsets

## TECEdrainprofile doucheprofilset\*

Doucheprofilset bestaande uit een doucheprofiel (geborsteld), een afvoer "laag" en drie montagevoeten.

Lengte	Breedte	Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
800 mm	55 mm	Geborsteld	640822	1 st.
900 mm	55 mm	Geborsteld	640922	1 st.
1000 mm	55 mm	Geborsteld	641022	1 st.
1200 mm	55 mm	Geborsteld	641222	1 st.



## TECEdrainprofile doucheprofilset met zwarte coating

Doucheprofilset bestaande uit een doucheprofiel met zwart PVD-oppervlak, een afvoer "vlak", drie steunvoeten en een standaard afdichtingsmanchet.

Lengte	Breedte	Kleur	Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
1000 mm	55 mm	Zwart	Geborsteld	641025	1 set



## TECEdrainprofiel afvoer "laag", DN 40, horizontale afvoer\*

Afvoer voor TECEdrainprofiel doucheprofielen, voor inbouw in een dekvloer, voor zijaansluiting aan een DN 40 afvoer. Met Seal System afdichtingsmanchet (in de fabriek gemonteerd) voor uitvoering van een aansluiting conform DIN 18534 aan de gelaagde afdichting.


- min. constructiehoogte 65 mm (onderkant afvoer tot bovenkant dekvloer)
- afvoercapaciteit  $\geq 0,48/\geq 0,56$  l/s (conform EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven profieldeksel)
- sperwaterhoogte 25 mm
- verwijderbare stankafsluiter
- dekvloerverankering geïntegreerd
- meegegoten bevestigde en klikbare afdichtingsmanchet met Seal System
- passend geprefabriceerde geluidempingsstroken
- bouwbeschermingsafdekking
- verschuifbare/bewegbare afdichting voor verbinding met TECEdrainprofiel doucheprofiel ter compensatie van bouwtoleranties

### Separaat te bestellen:

- wand- en vloermontagebeugels of steunvoeten (optioneel)
- geluidsdempende mat Drainbase (optioneel)

Best.-Nr.  
673001

VE 1  
1 st.

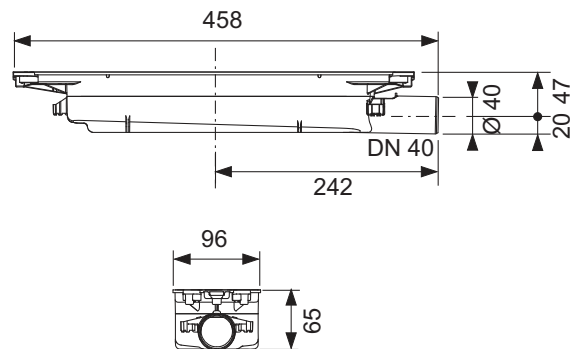

# TECEdrainprofile – Afvoeren

## TECEdrainprofile afvoer "normaal", DN 50, horizontale afvoer\*


Afvoer voor TECEdrainprofile doucheprofielen, voor inbouw in een dekvloer, voor zijaansluiting aan een DN 50 afvoer. Met Seal System afdichtingsmanchet (in de fabriek gemonteerd) voor uitvoering van een aansluiting conform DIN 18534 aan de gelaagde afdichting.

- min. constructiehoogte 95 mm (onderkant afvoer tot bovenkant dekvloer)
- afvoercapaciteit  $\geq 0,7/\geq 0,8$  l/s (conform EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven profieldeksel)
- sperwaterhoogte 50 mm
- verwijderbare stankafsluiter
- dekvloerverankering geïntegreerd
- meegegoten bevestigde en klikbare afdichtingsmanchet met Seal System
- passend geprefabriceerde geluiddempingsstroken
- bouwbeschermingsafdekking
- verschuifbare/beweegbare afdichting voor verbinding met TECEdrainprofile doucheprofiel ter compensatie van bouwtoeranties

### Separaat te bestellen:

- wand- en vloermontagebeugels of steunvoeten (optioneel)
- geluiddempende mat Drainbase (optioneel)

Best.-Nr.	VE 1
673002	1 st.

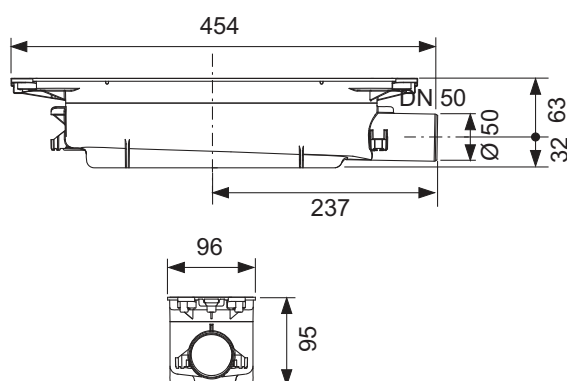

## TECEDrainprofiel afvoer "loodrecht", DN 50\*

Afvoer voor TECEDrainprofiel doucheprofielen, voor inbouw in een dekvloer, voor verticale aansluiting aan een DN 50-afvoer. Met Seal System-afdichtingsmanchet (in de fabriek gemonteerd) voor het aanleggen van een aansluiting conform DIN 18534 aan de gelaagde afdichting.

- min. installatiehoogte 47 mm (onderkant afvoer tot bovenkant dekvloer)
- afvoervermogen  $\geq 1,31/\geq 1,37$  l/s (conform EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven profieldeksel)
- waterslohoogte 50 mm
- verwijderbare stankafsluiter
- geïntegreerde dekvloerverankering
- meegegoten klikbaar en flexibel afdichtingsmanchet met Seal System
- passend geprefabriceerde geluiddempingsset
- beschermingsplaat
- schuif-/verplaatsingsafdichting voor aansluiting op TECEDrainprofiel doucheprofiel en ter compensatie van structurele toleranties

### Separaat te bestellen:



- wand- en vloermontagebeugels of steunvoeten (optioneel)
- geluiddempende mat Drainbase (optioneel)
- brandbeveiligingsset FireStop EI 120, DN 50 (optioneel)

Best.-Nr.

673003

VE 1

1 st.

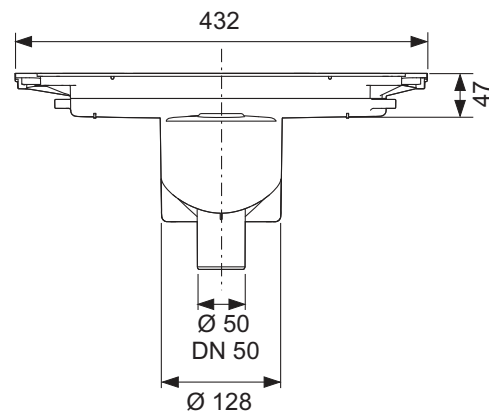

# TECEdrainprofile – Toebehoren

## TECEdrainprofile montagevoet

Steunvoeten voor alle TECEdrainprofile afvoeren, voor het eenvoudig instellen van de hoogte en de positie tijdens de ruwbouwmontage. Instelbereik bij afvoer "normaal" 95-194 mm, bij afvoer "laag" 65-164 mm, bij afvoer "verticaal" 58-157 mm (onderkant voeten tot bovenkant afvoer resp. bovenkant dekvloer).

Bestaande uit:

- 3 steunvoeten incl. geluidsdempende bekleding en bevestigingsmateriaal



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
674000	1 set	50 set

## TECEdrainprofile wand- en vloermontagebeugels

Montagebeugel voor alle TECEdrainprofile afvoeren voor wand- of vloermontage. Voor het eenvoudig instellen van de hoogte en de positie tijdens de ruwbouwmontage.

- De montagebeugel kan worden gedemonteerd en hergebruikt bij gebruik voor wandmontage.
- instelbare wandafstanden van 0 tot 97/145 mm (bovenkant van de wand tot aan de afvoer voor/midden van de afvoer)
- hoogte-instelling bij vloermontage 95-185 mm (onderkant voeten tot bovenkant afvoer resp. bovenkant dekvloer)



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
674001	1 st.	18 st.

## TECEdrainprofile haarzeef

Haarzeef van rvs voor in het TECEdrainprofile douche profiel. Met "push-functie" voor eenvoudige verwijdering met de hand.

Voor een douche profiel is een set (bestaande uit twee haarzeven) nodig.



Best.-Nr.	VE 1
674002	1 set

## TECEdrainprofile mechanische sifon

**NIEUW**

Mechanische sifon voor TECEdrainprofile afvoeren als slot tegen geurhinder en ongedierte. Geschikt voor alle TECEdrainprofile afvoeren en achteraf te monteren. Voor een douche profiel is een set (bestaande uit twee mechanische sifons) nodig.

Afvoercapaciteit conform EN 1253 bij 10/20 mm dynamische druk boven profieldeksel:

- afvoer "laag" DN 40:  $\geq 0,45/\geq 0,57$  l/s
- afvoer "normaal" DN 50:  $\geq 0,7/\geq 0,8$  l/s
- afvoer "loodrecht" DN 50:  $\geq 0,7/\geq 1,3$  l/s



Best.-Nr.		VE 1	VE 2
674006	<b>NIEUW</b>	1 set	40 set



**TECEDrainline/TECEDrainprofile brandbeveiligingsset FireStop EI 120, DN 50**

Brandbeveiligingsset voor directe montage aan de afvoeren TECEDrainline/TECEDrainprofile DN 50 verticaal, voor het brandwerend afdichten van plafonddoorvoeren in massieve plafonds tot 120 min., classificatie conform EN 13501 voor brandbeveiligingsklasse EI 120, Europese technische goedkeuring (ETA-11/0437).

Set bestaande uit:

- brandbeveiligingsmanchet, 2 kruiskopschroeven, typeplaatje, 150 mm DN 50 PP-HT buis conform EN 1451
- noodzakelijke kerngatboring:  $\varnothing$  130 mm ( $\varnothing$  min = 129 mm,  $\varnothing$  max = 133 mm)
- toepassingsgebied: Massieve plafonds met een dikte van 150 mm tot 325 mm
- tussenruimte hoeft niet te worden opgevuld met mortel of vulmiddel
- geschikt voor alle TECEDrainline douchegoten en designroosters



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
660006	1 st.	50 st.

**TECE Drainbase geluidsisolatiemat voor TECEDrainprofile, TECEDrainline en TECEDrainpoint S**

Geluiddempende mat voor onder een zwevende dekvloer in de buurt van vlakke douches of in de gehele badkamer. Voor de reductie van het installatiegeluid en voor contactgeluidvermindering bij renovatie en nieuwbouw. Gemaakt van hoogwaardig gerecycled rubbergranulaat, verlijmd met PUR-elastomeer. Voldoet aan de verhoogde eisen aan het maximaal toelaatbare geluidsniveau conform DIN 4109 bijlage 5 uitgave 2020-08 en het hoogste geluiddempingsniveau III van VDI-richtlijn 4100 uitgave 2012-10 (certificaat geluidsisolatie op aanvraag).

- levering: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- brandveiligheidsklasse: B2 (DIN 4102)
- thermische weerstand: 0,05 (m<sup>2</sup>K)/W
- compressie bij 15 t/m<sup>2</sup>: 0,6 mm
- contactgeluidvermindering:  $\Delta L_w = 20$  dB(A) (bij een dekvloer van 50 mm)



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
660001	1 st.	16 st.

## TECEdrainprofile – Toebehoren

### TECE Drainbase geluidsisolatiemat voor TECEdrainprofile, TECEdrainline en TECEdrainpoint S / rol

Geluiddempende mat voor onder een zwevende dekvloer in de buurt van vlakke douches of in de gehele badkamer. Voor de reductie van het installatiegeluid en voor contactgeluidvermindering bij renovatie en nieuwbouw.

Gemaakt van hoogwaardig gerecycled rubbergranulaat, verlijmd met PUR-elastomeer. Voldoet aan de verhoogde eisen aan het maximaal toelaatbare geluidsniveau conform DIN 4109 bijlage 5 uitgave 2020-08 en het hoogste geluiddempingsniveau III van VDI-richtlijn 4100 uitgave 2012-10 (certificaat geluidsisolatie op aanvraag).

- levering: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rol, ca. 50 kg)
- brandveiligheidsklasse: B2 (DIN 4102)
- thermische weerstand: 0,05 (m<sup>2</sup>K)/W
- compressie bij 15 t/m<sup>2</sup>: 0,6 mm
- contactgeluidvermindering:  $\Delta L_w = 20$  dB(A) (bij een dekvloer van 50 mm)




Best.-Nr.

660002

VE 1


8 m

## TECEdrainprofile doucheprofiel

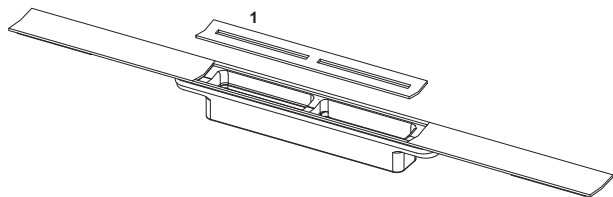


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	675000	Profieldeksel rvs, geborsteld	1 st.
	675001	Profieldeksel rvs, gepolijst	1 st.

## TECEdrainprofile doucheprofiel met zwarte coating

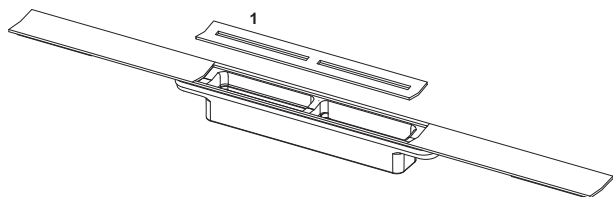

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	675019	Profieldeksel geborsteld rvs, zwart (voor doucheprofielen naar 07/2023)	1 st.
	675020	Profieldeksel rvs geborsteld, zwart, voor 1200 mm	Uitv. 1 st.
	675024	Profieldeksel rvs geborsteld, zwart (voor doucheprofielen vanaf 07/2023)	1 st.


## TECEdrainprofile doucheprofiel met gekleurde coating

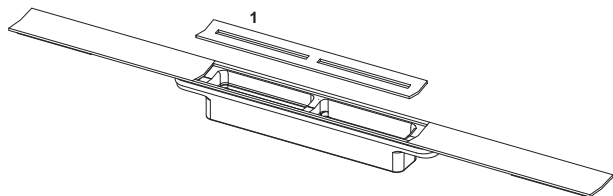

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	675010	Profieldeksel rvs, geborsteld zwart chroom (voor doucheprofielen naar 06/2023)	1 st.
	675012	Profieldeksel rvs, geborsteld goud optisch	1 st.
	675014	Profieldeksel rvs, geborsteld rood goud	1 st.
	675013	Profieldeksel rvs, gepolijst optisch goud	1 st.
	675025	Profieldeksel rvs, geborsteld zwart chroom (voor doucheprofielen vanaf 07/2023)	1 st.


# TECEdrainprofiel – Reserveonderdelen

TECEdrainprofiel doucheprofielset met zwarte coating

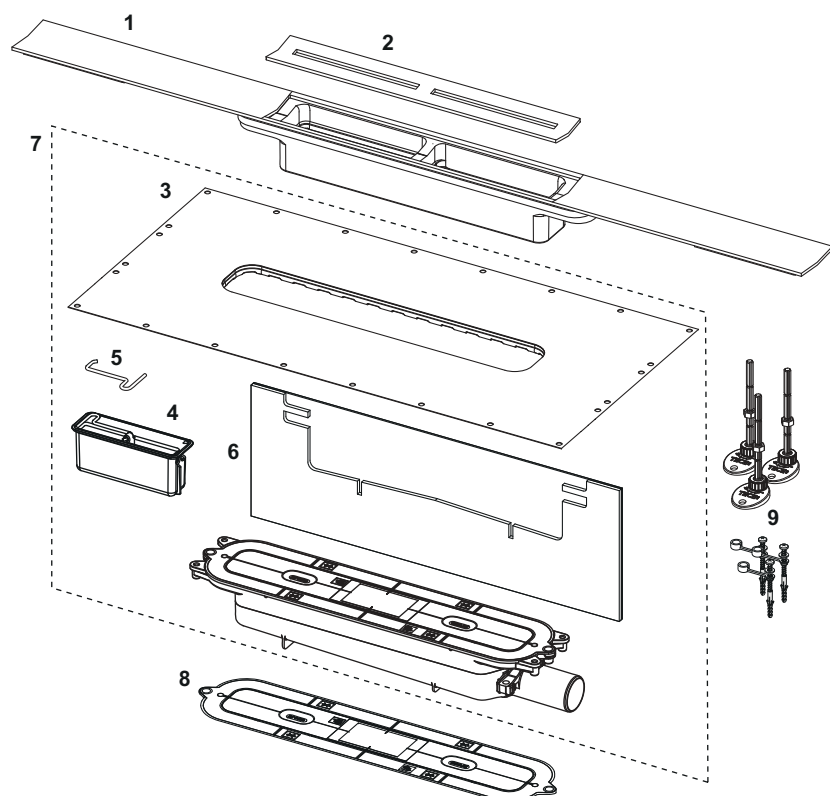


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	671021	Doucheprofiel, 1000 mm, rvs geborsteld, zwart	1 st.
2	675024	Profieldeksel rvs geborsteld, zwart (voor doucheprofielen vanaf 07/2023)	1 st.
3	675022	Klikbare standaard afdichtingsmanchet	1 st.
4	675006	Stankafsluiter voor afvoer "vlak"	1 st.
5	675009	Haak voor stankafsluiter	1 st.
6	675004	Geluidempingsstroken voor afvoer "normaal", "laag" en "loodrecht"	1 st.
7	673001	Afvoer "laag", DN 40	1 st.
8	675016	Bouwbeschermingsafdekking voor afvoeren, incl. bevestigingsschroeven	1 st.
9	674000	Montagevoet	1 set

## TECEdrainprofile afvoer "laag", DN 40, horizontale afvoer

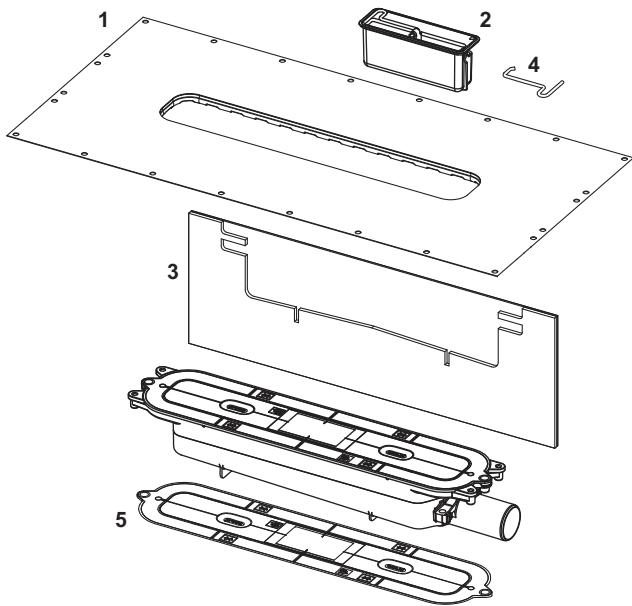

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	675005	Klikbare Seal System afdichtingsmanchet	1 st.
2	675006	Stankafsluiter voor afvoer "vlak"	1 st.
3	675004	Geluidempingsstroken voor afvoer "normaal", "laag" en "loodrecht"	1 st.
4	675009	Haak voor stankafsluiter	1 st.
5	675016	Bouwbeschermingsafdekking voor afvoeren, incl. bevestigingsschroeven	1 st.


## TECEdrainprofile afvoer "normaal", DN 50, horizontale afvoer

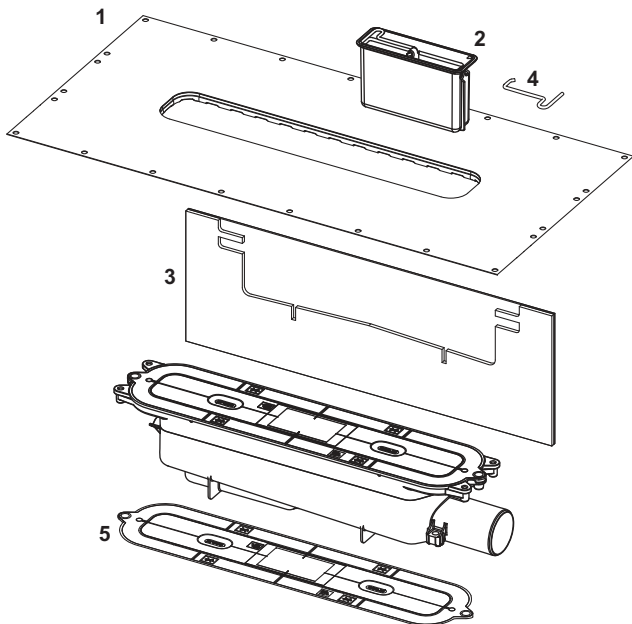

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	675005	Klikbare Seal System afdichtingsmanchet	1 st.
2	675008	Stankafsluiter voor afvoer "normaal"	1 st.
3	675004	Geluidempingsstroken voor afvoer "normaal", "laag" en "loodrecht"	1 st.
4	675009	Haak voor stankafsluiter	1 st.
5	675016	Bouwbeschermingsafdekking voor afvoeren, incl. bevestigingsschroeven	1 st.


# TECEDrainprofile – Reserveonderdelen

## TECEDrainprofile afvoer "loodrecht", DN 50

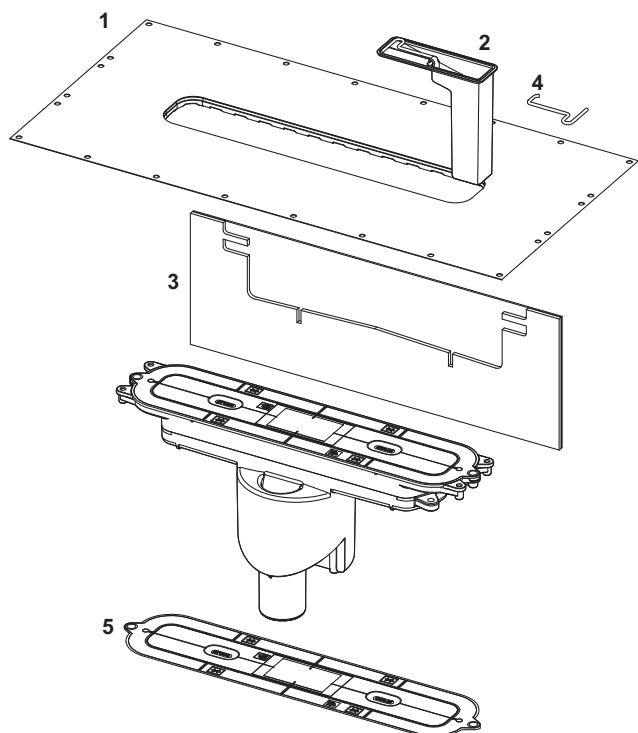


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	675005	Klikbare Seal System afdichtingsmanchet	1 st.
2	675018	Sifon voor afvoer loodrecht	1 st.
3	675004	Geluidempingsstroken voor afvoer "normaal", "laag" en "loodrecht"	1 st.
4	675009	Haak voor stankafsluiter	1 st.
5	675016	Bouwbeschermingsafdekking voor afvoeren, incl. bevestigingsschroeven	1 st.

## 674001 – TECEDrainprofile wand- en vloermontagebeugels

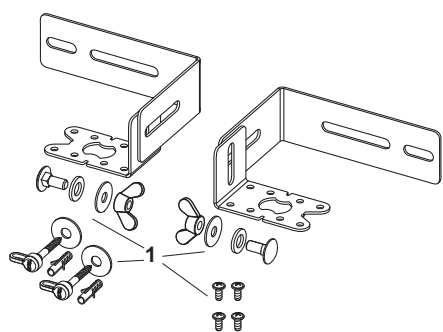

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	675017	Reserveonderdelenset (schroeven) voor wand- en vloermontagebeugels voor afvoeren	1 st.

## 671021 – TECEdrainprofile doucheprofiel met zwarte coating

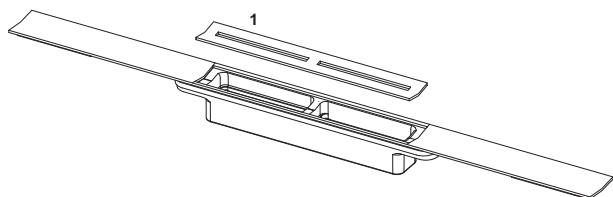

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	675019	Profieldeksel geborsteld rvs, zwart (voor doucheprofielen naar 07/2023)	1 st.
	675024	Profieldeksel rvs geborsteld, zwart (voor doucheprofielen vanaf 07/2023)	1 st.







Afvoertechniek

# TECEdrainline DOUCHEGOTEN

ASSORTIMENTSLIJST 2024/2025



	Pagina
Douchegoot, recht	236
Douchegotensets	242
Designroosters, tegelgoten	243
Douchegoot, recht, type "Stone"	247
Afvoeren	248
Toebehoren	250
Evo toebehoren	252
Reserveonderdelen	253

Een overzicht van de geldige prestatieverklaringen (DoP) vindt u op [www.tece.nl](http://www.tece.nl).

# TECEdrainline – Douchegoot, recht

## TECEdrainline-Evo douchegoot\*

Douchegoot uit rvs, inclusief meegegoten Seal System-afdichtingsmanchet met beschermingsdeksel voor de inbouw in een dekvloer, voor het maken van een DIN 18534 conforme aansluiting met een TECEdrainline douchegoot aan de afdichting.

Bestaande uit:

- continu gesloten douchegoot van rvs gepolijst, materiaal 1.4301 (304)
- capilairbescherming tegen waterindringing onder de tegels
- secundaire afvoer met terugslagbeveiliging via glasvezelversterkte kunststof schaal
- Seal System-afdichtingsmanchet (in de fabriek aangebracht) voor het aanbrengen in vloeibare of baanvormige gelaagde afdichtingen
- beschermingsdeksel met keurmerk voor de rvs-douchegoot en de Seal System-afdichtingsmanchet
- bevestigingsbeugels voor verankering in de dekvloer en voor het monteren van optionele stelootjes
- nivelleerpunten (links en rechts) voor het vastklippen en het vormen van een bredere afwerkrand van de dekvloer voor een vereenvoudigde nivellerings
- afvoeraansluiting in het midden
- schuin aflopend voor een betere waterafvoer en een versterkt zelfreinigend effect
- afdichting voor dompelbuis
- optioneel tweede afvoer

Ruwbouwlengte incl. flens = 693, 793, ... mm

Zichtlengte na inbouw = 651, 751, ... mm

Ruwbouwbreedte incl. flens = 111 mm




Zichtbreedte na inbouw = 71 mm

Constructiehoogte tot bovenkant afgewerkte vloer (afhankelijk van afvoer):

- 68 mm afvoer "loodrecht"
- 70 mm afvoer "superlaag"
- 96 mm afvoer "minimaal"
- 121 mm afvoer "normaal"
- 149 mm afvoer "maximaal"

Separaat te bestellen:

- designrooster of tegelgoot
- afvoer
- stelootjes (optioneel)
- geluiddempingsmat Drainbase (optioneel), voor installatie-geluidsniveau conform DIN 4109 en VDI 4100 geluidbeschermingsklassen I tot III

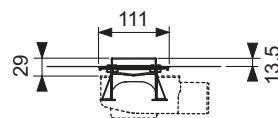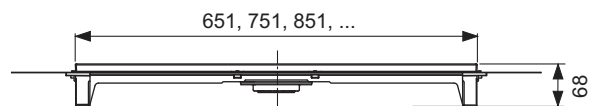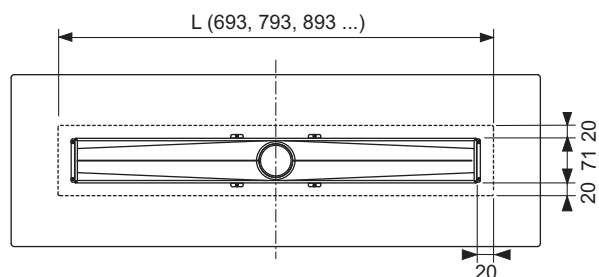

Nominale lengte	Totale lengte L	Zichtlengte na inbouw	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
700 mm	693 mm	651 mm	600702	1 st.	49 st.
800 mm	793 mm	751 mm	600802	1 st.	49 st.
900 mm	893 mm	851 mm	600902	1 st.	49 st.
1000 mm	993 mm	951 mm	601002	1 st.	49 st.
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601202	1 st.	49 st.

## TECEdrainline-Evo douchegoot met wandtegelaftdekking\*

Douchegoot uit rvs, inclusief meegegoten Seal System-afdichtingsmanchet met beschermingsdeksel voor de inbouw aan de wand in een dekvloer, voor het maken van een DIN 18534 conforme aansluiting met een TECEdrainline douchegoot aan de afdichting.

Bestaande uit:

- continu gesloten douchegoot van rvs gepolijst, materiaal 1.4301 (304) met wandtegelaftdekking
- capillairbescherming tegen waterindringing onder de tegels
- secundaire afvoer met terugslagbeveiliging via glasvezelversterkte kunststof schaal
- Seal System-afdichtingsmanchet (in de fabriek aangebracht) voor het aanbrengen in vloeibare of baanvormige gelaagde afdichtingen
- beschermingsdeksel met keurmerk voor de rvs-douchegoot en de Seal System-afdichtingsmanchet
- bevestigingsbeugels voor verankering in de dekvloer en voor het monteren van optionele stelootjes
- nivelleerpunten (links en rechts) voor het vastklippen en het vormen van een bredere afwerkrand van de dekvloer voor een vereenvoudigde nivelleringsring
- afvoeraansluiting in het midden
- schuin aflopend voor een betere waterafvoer en een versterkt zelfreinigend effect
- geluiddempingsset
- afdichting voor dompelbuis
- optioneel tweede afvoer

Ruwbouwlengte incl. flens = 693, 793, ... mm

Zichtlengte na inbouw = 651, 751, ... mm

Ruwbreedte incl. flens = 111 mm

Zichtbreedte na inbouw = 84,5 mm




Constructiehoogte tot bovenkant afgewerkte vloer (afhankelijk van de afvoer):

- 68 mm afvoer "loodrecht"
- 70 mm afvoer "superlaag"
- 96 mm afvoer "minimaal"
- 121 mm afvoer "normaal"

**Opgelet: Niet geschikt voor afvoer "max".**

Separaat te bestellen:

- designrooster of tegelgoot
- afvoer
- stelootjes (optioneel)
- geluiddempingsmat Drainbase (optioneel), voor installatie-geluidsniveau conform DIN 4109 en VDI 4100 geluidbeschermingsklassen I tot III

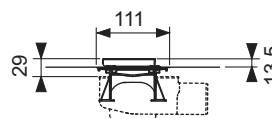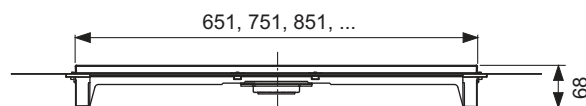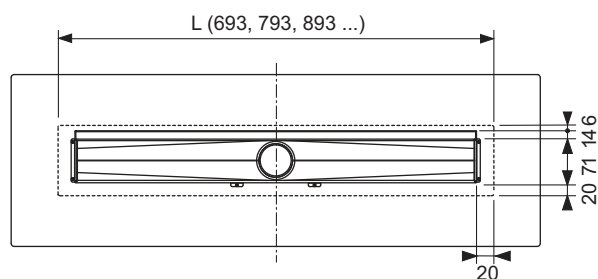

Nominale lengte	Totale lengte L	Zichtlengte na inbouw	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
700 mm	693 mm	651 mm	600703	1 st.	49 st.
800 mm	793 mm	751 mm	600803	1 st.	49 st.
900 mm	893 mm	851 mm	600903	1 st.	49 st.
1000 mm	993 mm	951 mm	601003	1 st.	49 st.
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601203	1 st.	49 st.

# TECEdrainline – Douchegoot, recht

## TECEdrainline-Evo douchegoot, gekleurde coating\*

**NIEUW**

Gekleurd douchegoot uit rvs, inclusief meegegoten Seal System-afdichtingsmanchet met beschermingsdeksel voor de inbouw in een dekvloer, voor het maken van een DIN 18534 conforme aansluiting met een TECEdrainline douchegoot aan de afdichting.

Bestaande uit:

- continu gesloten douchegoot van rvs gepolijst, gecoat, materiaal 1.4301 (304)
- capillairbescherming tegen waterindringing onder de tegels
- secundaire afvoer met terugslagbeveiliging via glasvezelversterkte kunststof schaal
- Seal System-afdichtingsmanchet (in de fabriek aangebracht) voor het aanbrengen in vloeibare of baanvormige gelaagde afdichtingen
- beschermingsdeksel met keurmerk voor de rvs-douchegoot en de Seal System-afdichtingsmanchet
- bevestigingsbeugels voor verankering in de dekvloer en voor het monteren van optionele stelpootjes
- niveleerpunten (links en rechts) voor het vastklippen en het vormen van een bredere afwerkrand van de dekvloer voor een vereenvoudigde nivellering
- afvoeraansluiting in het midden
- schuin aflopend voor een betere waterafvoer en een versterkt zelfreinigend effect
- afdichting voor dompelbuis
- optioneel tweede afvoer

Ruwbouwlengte incl. flens = 693, 793, ... mm

Zichtlengte na inbouw = 651, 751, ... mm

Ruwbouwbreedte incl. flens = 111 mm




Zichtbreedte na inbouw = 71 mm

Constructiehoogte tot bovenkant afgewerkte vloer (afhankelijk van de afvoer):

- 68 mm afvoer "loodrecht"
- 70 mm afvoer "superlaag"
- 96 mm afvoer "minimaal"
- 121 mm afvoer "normaal"
- 149 mm afvoer "maximaal"

Afzonderlijk te bestellen:

- gekleurd designrooster
- afvoer
- stelpootjes (optioneel)
- geluiddempingsmat Drainbase (optioneel), voor installatie-geluidsniveau conform DIN 4109 en VDI 4100 geluidbeschermingsklassen I tot III

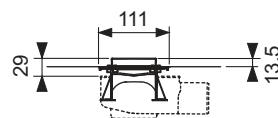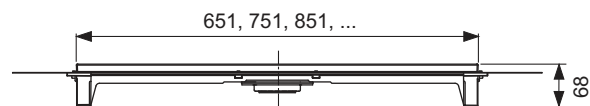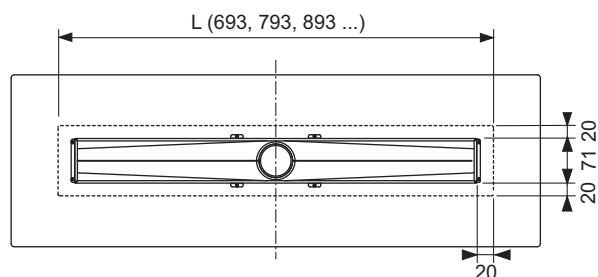

Nominale lengte	Totale lengte L	Zichtlengte na inbouw	Kleur	Best.-Nr.		VE 1	VE 2
700 mm	693 mm	651 mm	Mat zwart	600707	NIEUW	1 st.	49 st.
800 mm	793 mm	751 mm	Mat zwart	600807	NIEUW	1 st.	49 st.
900 mm	893 mm	851 mm	Mat zwart	600907	NIEUW	1 st.	49 st.
1000 mm	993 mm	951 mm	Mat zwart	601007	NIEUW	1 st.	49 st.
1200 mm	1193 mm	1151 mm	Mat zwart	601207	NIEUW	1 st.	49 st.
700 mm	693 mm	651 mm	Mat wit	600708	NIEUW	1 st.	49 st.
800 mm	793 mm	751 mm	Mat wit	600808	NIEUW	1 st.	49 st.
900 mm	893 mm	851 mm	Mat wit	600908	NIEUW	1 st.	49 st.
1000 mm	993 mm	951 mm	Mat wit	601008	NIEUW	1 st.	49 st.
1200 mm	1193 mm	1151 mm	Mat wit	601208	NIEUW	1 st.	49 st.

## TECEdrainline douchegoot met Seal System afdichtingsband\*

Rechte douchegoot voor inbouw in een dekvloer, met flens en Seal System afdichtingsband, voor het maken van een zekere en onafhankelijk geteste afdichting van de TECEdrainline douchegoot.

Bestaande uit:

- douchegoot met flens van rvs gepolijst, materiaal 1.4301 (304)
- Seal System afdichtingsband met vlieslaag voor het aanbrengen in vloeibare of baanvormige gelaagde afdichtingen
- bevestigingsbeugels voor verankering in de dekvloer en voor het monteren van optionele stelootjes
- afvoeraansluiting in het midden
- schuin aflopend voor een betere waterafvoer en een versterkt zelfreinigend effect
- afdichting

Ruwbouwlengte incl. flens = 711, 811, ... mm

Zichtlengte na inbouw = 651, 751, ... mm

Ruwbouwbreedte incl. flens = 150 mm




Zichtbreedte na inbouw = 71 mm

Constructiehoogte tot bovenkant afgewerkte vloer (afhankelijk van afvoer):

- 67 mm afvoer "loodrecht"
- 68,5 mm afvoer "superlaag"
- 95 mm afvoer "minimaal"
- 120 mm afvoer "normaal"
- 148 mm afvoer "maximaal"

Separaat te bestellen:

- designrooster of tegelgoot
- afvoer
- stelootjes (optioneel)
- geluiddempingsmat Drainbase (optioneel), voor installatie-geluidsniveau conform DIN 4109 en VDI 4100 geluidbeschermingsklassen I tot III

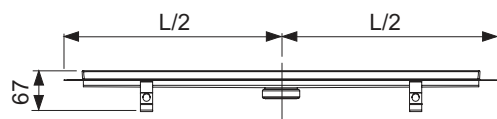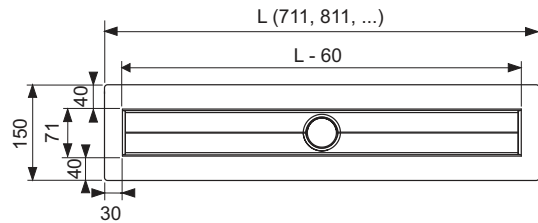

Nominale lengte	Totale lengte L	Zichtlengte na inbouw	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
700 mm	711 mm	651 mm	600700	1 st.	40 st.
800 mm	811 mm	751 mm	600800	1 st.	40 st.
900 mm	911 mm	851 mm	600900	1 st.	40 st.
1000 mm	1011 mm	951 mm	601000	1 st.	40 st.
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601200	1 st.	40 st.
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601500	1 st.	40 st.

### Speciale lengtes, exclusieve designs

Op verzoek vervaardigen we ook speciale lengtes en individuele roosterdesigns. U vindt het bijbehorende bestelformulier als download op onze website en in onze product-database. De prijzen hiervoor zijn op aanvraag bij ons verkrijgbaar. De levertijd bedraagt ca. 4-6 weken vanaf het moment dat alle details zijn vastgelegd en de opdracht is verleend. Alle speciale lengtes en producten die op maat worden gemaakt, kunnen na het verlenen van de opdracht niet meer worden geannuleerd of geretourneerd. Afwijkende maatvoering mogelijk: tot 1500 mm.

# TECEdrainline – Douchegoot, recht

## TECEdrainline douchegoot met muurflens en Seal System afdichtingsband\*

Rechte douchegoot met wandkant voor inbouw in een dekvloer, met flens en Seal System afdichtingsband, voor het maken van een zekere en onafhankelijk geteste afdichting van de TECEdrainline douchegoot.

Bestaande uit:

- douchegoot met flens van rvs gepolijst, materiaal 1.4301 (304)
- Seal System afdichtingsband met vlieslaag voor het aanbrengen in vloeibare of baanvormige gelaagde afdichtingen
- bevestigingsbeugels voor verankering in de dekvloer en voor het monteren van optionele stelvoetjes
- afvoeraansluiting in het midden
- schuin aflopend voor een betere waterafvoer en een versterkt zelfreinigend effect
- afdichting

Ruwbouwlengte incl. flens = 711, 811, ... mm

Zichtlengte na inbouw = 651, 751, ... mm

Ruwbouwbreedte incl. flens = 124 mm

Zichtbreedte na inbouw = 69 mm




Constructiehoogte tot bovenkant afgewerkte vloer (afhankelijk van de afvoer):

- 67 mm afvoer "loodrecht"
- 68,5 mm afvoer "superlaag"
- 95 mm afvoer "minimaal"
- 120 mm afvoer "normaal"

**Let op: Niet compatibel met de afvoer "maximaal"!**

Separaat te bestellen:

- designrooster of tegelgoot
- afvoer
- stelvoetjes (optioneel)

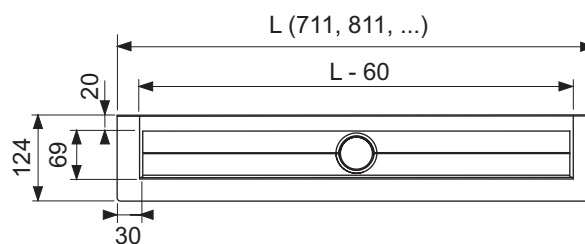

Nominale lengte	Totale lengte L	Zichtlengte na inbouw	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
700 mm	711 mm	651 mm	600701	1 st.	32 st.
800 mm	811 mm	751 mm	600801	1 st.	32 st.
900 mm	911 mm	851 mm	600901	1 st.	32 st.
1000 mm	1011 mm	951 mm	601001	1 st.	32 st.
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601201	1 st.	32 st.
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601501	1 st.	32 st.

### Speciale lengtes, exclusieve designs

Op verzoek vervaardigen we ook speciale lengtes en individuele roosterdesigns. U vindt het bijbehorende bestelformulier als download op onze website en in onze product-database. De prijzen hiervoor zijn op aanvraag bij ons verkrijgbaar. De levertijd bedraagt ca. 4-6 weken vanaf het moment dat alle details zijn vastgelegd en de opdracht is verleend. Alle speciale lengtes en producten die op maat worden gemaakt, kunnen na het verlenen van de opdracht niet meer worden geannuleerd of geretourneerd. Afwijkende maatvoering mogelijk: tot 1500 mm.



## TECEdrainline douchegoot, gekleurde coating, met Seal System af-dichtband\*

Gekleurd douchegoot voor inbouw in een dekvloer, met flens en Seal System afdichtingsband, voor het maken van een zekere en onafhankelijk geteste afdichting van de TECEdrainline douchegoot.

Bestaande uit:

- douchegoot met flens van rvs gepolijst, gecoat, materiaal 1.4301 (304)
- Seal System afdichtingsband met vlieslaag voor het aanbrengen in vloeibare of baanvormige gelaagde afdichtingen
- bevestigingsbeugels voor verankering in de dekvloer en voor het monteren van optionele stelootjes
- afvoeraansluiting in het midden
- schuin aflopend voor een betere waterafvoer en een versterkt zelfreinigend effect
- afdichting

Ruwbouw lengte incl. flens = 711, 811, ... mm

Zichtlengte na inbouw = 651, 751, ... mm

Ruwbouw breedte incl. flens = 150 mm




Zichtbreedte na inbouw = 71 mm

Constructiehoogte tot bovenkant afgewerkte vloer (afhankelijk van de afvoer):

- 67 mm afvoer "loodrecht"
- 68,5 mm afvoer "superlaag"
- 95 mm afvoer "minimaal"
- 120 mm afvoer "normaal"
- 148 mm afvoer "maximaal"

Afzonderlijk te bestellen:

- gekleurd designrooster
- afvoer
- stelootjes (optioneel)
- geluiddempingsmat Drainbase (optioneel), voor installatie-geluidsniveau conform DIN 4109 en VDI 4100 geluidbeschermingsklassen I tot III

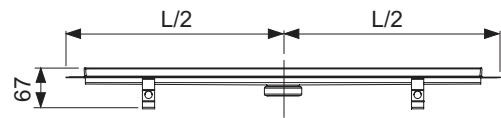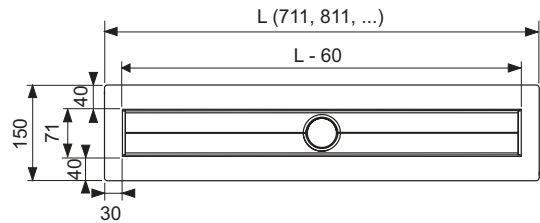

Nominale lengte	Totale lengte L	Zichtlengte na inbouw	Kleur	Best.-Nr.		VE 1	VE 2
700 mm	711 mm	651 mm	Mat zwart	600705	NIEUW	1 st.	40 st.
800 mm	811 mm	751 mm	Mat zwart	600805	NIEUW	1 st.	40 st.
900 mm	911 mm	851 mm	Mat zwart	600905	NIEUW	1 st.	40 st.
1000 mm	1011 mm	951 mm	Mat zwart	601005	NIEUW	1 st.	40 st.
1200 mm	1211 mm	1151 mm	Mat zwart	601205	NIEUW	1 st.	40 st.
1500 mm	1511 mm	1451 mm	Mat zwart	601505	NIEUW	1 st.	40 st.
700 mm	711 mm	651 mm	Mat wit	600706	NIEUW	1 st.	40 st.
800 mm	811 mm	751 mm	Mat wit	600806	NIEUW	1 st.	40 st.
900 mm	911 mm	851 mm	Mat wit	600906	NIEUW	1 st.	40 st.
1000 mm	1011 mm	951 mm	Mat wit	601006	NIEUW	1 st.	40 st.
1200 mm	1211 mm	1151 mm	Mat wit	601206	NIEUW	1 st.	40 st.
1500 mm	1511 mm	1451 mm	Mat wit	601506	NIEUW	1 st.	40 st.

# TECEdrainline – Douchegotensets

## TECEdrainline douchegotenset

Douchegotenset bestaande uit een douchegoot, een designrooster "basic", een afvoer "minimaal" en vier stelpootjes.

Nominale lengte	Best.-Nr.	VE 1
700 mm	640720	1 st.
800 mm	640820	1 st.
900 mm	640920	1 st.
1000 mm	641020	1 st.



## TECEdrainline douchegotenset

Douchegotenset bestaande uit een rechte douchegoot, een tegelgoot "plate II", een afvoer "minimaal" en vier stelpootjes.

Nominale lengte	Best.-Nr.	VE 1
700 mm	640721	1 st.
800 mm	640823	1 st.
900 mm	640923	1 st.
1000 mm	641023	1 st.



## TECEDrainline designrooster "plate II" voor douchegoot

Designrooster voor TECEDrainline douchegoot, rvs, met gepolijste zichtzijden, belastbaar volgens klasse K3 (testlast 300 kg) voor het op locatie verlijmen van tegels met elastische lijm bijv. siliconenlijm of epoxylijm.



### Let op:

Controleer of de lijm met tegels kan worden gebruikt!

Nominale lengte	Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
700 mm	Gepolijst	600772	1 st.
800 mm	Gepolijst	600872	1 st.
900 mm	Gepolijst	600972	1 st.
1000 mm	Gepolijst	601072	1 st.
1200 mm	Gepolijst	601272	1 st.
1500 mm	Gepolijst	601572	1 st.



Design "plate II"



## TECEDrainline glasafdekking voor douchegoot, gesatineerd

Designrooster voor TECEDrainline douchegoot van rvs met een gesatineerd glasoppervlak voor plaatsing in het gootlichaam, belastbaar volgens belastingsklasse K3 – testlast 300 kg.

De oppervlakken zijn qua kleur afgestemd op de WC-bedieningsplaten TECEsquare II van glas.



### Opmerking:

Speciale lengtes zijn niet mogelijk!

Nominale lengte	Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
700 mm	Glas wit gesatineerd	600793	1 st.
700 mm	Glas zwart gesatineerd	600794	1 st.
800 mm	Glas wit gesatineerd	600893	1 st.
800 mm	Glas zwart gesatineerd	600894	1 st.
900 mm	Glas wit gesatineerd	600993	1 st.
900 mm	Glas zwart gesatineerd	600994	1 st.
1000 mm	Glas wit gesatineerd	601093	1 st.
1000 mm	Glas zwart gesatineerd	601094	1 st.
1200 mm	Glas wit gesatineerd	601293	1 st.
1200 mm	Glas zwart gesatineerd	601294	1 st.
1500 mm	Glas wit gesatineerd	601593	1 st.
1500 mm	Glas zwart gesatineerd	601594	1 st.



Design "glas"



# TECEDrainline – Designroosters, tegelgoten



## TECEDrainline designrooster "steel II" voor douchegoot, rvs gepolijst/geborsteld

Designrooster voor TECEDrainline douchegoot van rvs gepolijst/geborsteld, belastbaar volgens klasse K3 (testlast 300 kg).

Nominale lengte	Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
700 mm	Gepolijst	600782	1 st.
700 mm	Geborsteld	600783	1 st.
800 mm	Gepolijst	600882	1 st.
800 mm	Geborsteld	600883	1 st.
900 mm	Gepolijst	600982	1 st.
900 mm	Geborsteld	600983	1 st.
1000 mm	Gepolijst	601082	1 st.
1000 mm	Geborsteld	601083	1 st.
1200 mm	Gepolijst	601282	1 st.
1200 mm	Geborsteld	601283	1 st.
1500 mm	Gepolijst	601582	1 st.
1500 mm	Geborsteld	601583	1 st.



Design "steel II"





## TECEDrainline designrooster "steel" rvs gekleurde coating voor douchegoot **NIEUW**

Designrooster voor TECEDrainline douchegoot van rvs met gekleurde coating voor plaatsing in het gootlichaam, belastbaar volgens belastingsklasse K3 – testlast 300 kg.

Nominale lengte	Kleur	Best.-Nr.	NIEUW	VE 1
700 mm	Mat zwart	600785	NIEUW	1 st.
700 mm	Mat wit	600786	NIEUW	1 st.
800 mm	Mat zwart	600885	NIEUW	1 st.
800 mm	Mat wit	600886	NIEUW	1 st.
900 mm	Mat zwart	600985	NIEUW	1 st.
900 mm	Mat wit	600986	NIEUW	1 st.
1000 mm	Mat zwart	601085	NIEUW	1 st.
1000 mm	Mat wit	601086	NIEUW	1 st.
1200 mm	Mat zwart	601285	NIEUW	1 st.
1200 mm	Mat wit	601286	NIEUW	1 st.
1500 mm	Mat zwart	601585	NIEUW	1 st.
1500 mm	Mat wit	601586	NIEUW	1 st.



Design "steel"





## TECEDrainline designrooster "basic" voor douchegoot, rvs gepolijst/geborsteld

Designrooster voor TECEDrainline douchegoot van rvs gepolijst/geborsteld, belastbaar volgens klasse K3 (testlast 300 kg).

Nominale lengte	Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
700 mm	Gepolijst	600710	1 st.
700 mm	Geborsteld	600711	1 st.
800 mm	Gepolijst	600810	1 st.
800 mm	Geborsteld	600811	1 st.
900 mm	Gepolijst	600910	1 st.
900 mm	Geborsteld	600911	1 st.
1000 mm	Gepolijst	601010	1 st.
1000 mm	Geborsteld	601011	1 st.
1200 mm	Gepolijst	601210	1 st.
1200 mm	Geborsteld	601211	1 st.
1500 mm	Gepolijst	601510	1 st.
1500 mm	Geborsteld	601511	1 st.



Design "basic"





## TECEDrainline designrooster "drops" voor douchegoot, rvs gepolijst/geborsteld

Designrooster voor TECEDrainline douchegoot van rvs gepolijst/geborsteld, belastbaar volgens klasse K3 (testlast 300 kg).

Nominale lengte	Uitvoering	Best.-Nr.	Uitv.	VE 1
700 mm	Gepolijst	600730	Uitv.	1 st.
700 mm	Geborsteld	600731	Uitv.	1 st.
800 mm	Gepolijst	600830	Uitv.	1 st.
800 mm	Geborsteld	600831	Uitv.	1 st.
900 mm	Gepolijst	600930	Uitv.	1 st.
900 mm	Geborsteld	600931	Uitv.	1 st.
1000 mm	Gepolijst	601030	Uitv.	1 st.
1000 mm	Geborsteld	601031	Uitv.	1 st.
1200 mm	Gepolijst	601230	Uitv.	1 st.
1200 mm	Geborsteld	601231	Uitv.	1 st.
1500 mm	Gepolijst	601530	Uitv.	1 st.
1500 mm	Geborsteld	601531	Uitv.	1 st.



Design "drops"



# TECEDrainline – Designroosters, tegelgoten

## TECEDrainline designrooster "quadratum" voor douchegoot, rvs gepolijst/ geborsteld


Designrooster voor TECEDrainline douchegoot van rvs gepolijst/geborsteld, belastbaar volgens klasse K3 (testlast 300 kg).

Hoogste antislipwaardes blootsvoets in natte ruimtes, klasse C conform DIN 51097 (voor geborstelde oppervlakken).

Nominale lengte	Uitvoering	Best.-Nr.		VE 1
700 mm	Gepolijst	600750	Uitv.	1 st.
700 mm	Geborsteld	600751		1 st.
800 mm	Gepolijst	600850	Uitv.	1 st.
800 mm	Geborsteld	600851		1 st.
900 mm	Gepolijst	600950	Uitv.	1 st.
900 mm	Geborsteld	600951		1 st.
1000 mm	Gepolijst	601050	Uitv.	1 st.
1000 mm	Geborsteld	601051		1 st.
1200 mm	Gepolijst	601250	Uitv.	1 st.
1200 mm	Geborsteld	601251		1 st.
1500 mm	Gepolijst	601550	Uitv.	1 st.
1500 mm	Geborsteld	601551		1 st.



Design "quadratum"

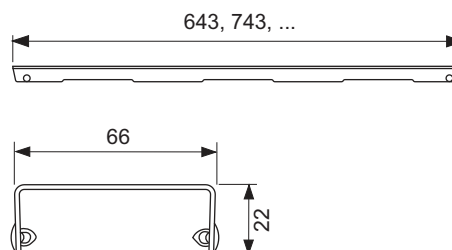


## TECEDrainline designrooster "organic" voor douchegoot, rvs gepolijst/ geborsteld

Designrooster voor TECEDrainline douchegoot van rvs gepolijst/geborsteld, belastbaar volgens klasse K3 (testlast 300 kg).

Nominale lengte	Uitvoering	Best.-Nr.		VE 1
700 mm	Gepolijst	600760	Uitv.	1 st.
700 mm	Geborsteld	600761	Uitv.	1 st.
800 mm	Gepolijst	600860	Uitv.	1 st.
800 mm	Geborsteld	600861	Uitv.	1 st.
900 mm	Gepolijst	600960	Uitv.	1 st.
900 mm	Geborsteld	600961	Uitv.	1 st.
1000 mm	Gepolijst	601060	Uitv.	1 st.
1000 mm	Geborsteld	601061	Uitv.	1 st.
1200 mm	Gepolijst	601260	Uitv.	1 st.
1200 mm	Geborsteld	601261	Uitv.	1 st.
1500 mm	Gepolijst	601560	Uitv.	1 st.
1500 mm	Geborsteld	601561	Uitv.	1 st.



Design "organic"

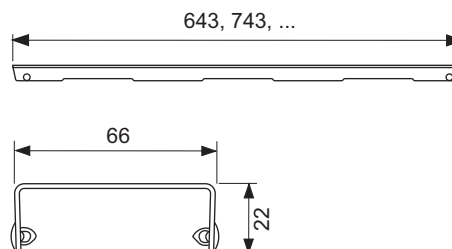

# TECEdrainline – Douchegoot, recht, type "Stone"

## TECEdrainline douchegoot type "stone" met Seal System afdichtingsband en rvs tegelrooster als set\*

TECEdrainline douchegoot, recht, met rvs tegelrooster, voor inbouw in een dekvloer en voor het aanbrengen van grote tegels/natuursteenplaten, met flens en Seal System afdichtingsband, voor het maken van een zekere en onafhankelijk geteste afdichting van de TECEdrainline douchegoot.

Bestaande uit:

- douchegoot met flens van rvs gepolijst, materiaal 1.4301 (304)
- Seal System afdichtingsband met vlieslaag voor het aanbrengen in vloeibare of baanvormige gelaagde afdichtingen
- bevestigingsbeugels voor verankering in de dekvloer en voor het monteren van optionele stelootjes
- afvoeraansluiting in het midden
- schuin aflopend voor een betere waterafvoer en een versterkt zelfreinigend effect
- tegelgoot van rvs voor douchegoot, materiaal 1.4301 (304)
- afdichtingen

Minimale constructiehoogte (zonder bekleding) tot bovenkant goot:

- 52 mm afvoer "loodrecht"
- 61,5 mm afvoer "superlaag"
- 87 mm afvoer "minimaal"
- 112 mm afvoer "normaal"
- 140 mm afvoer "maximaal"

Uitsparing voor tegels lengte x breedte: (L - 87 mm) x 68 mm




Breedte van de afvoergleuf: 6 tot 8 mm  
(zie afbeelding hiernaast)

Separaat te bestellen:

- afvoer
- stelootjes (optioneel)

Let op:

TECEdrainline designrooster "steel II" kan op maat worden vervaardigd; alle andere designroosters zijn hiervoor niet geschikt!

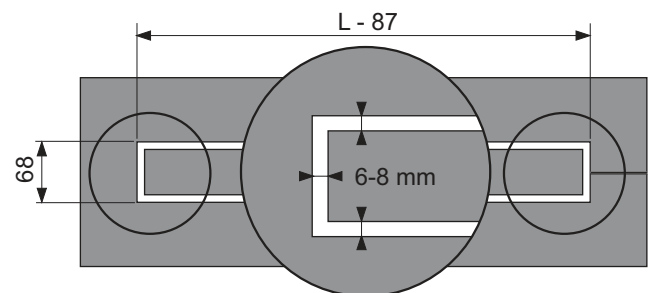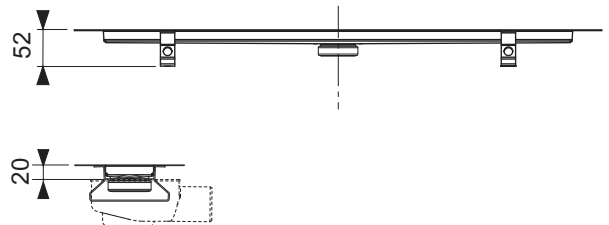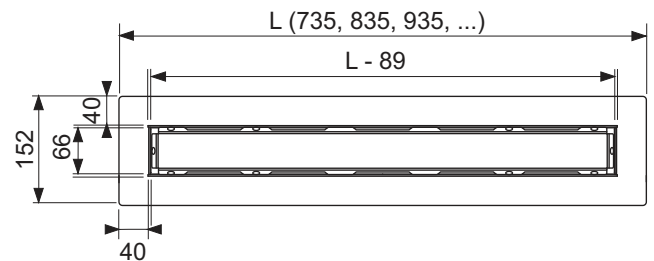

Nominale lengte	Ruwbouw lengte L (incl. flens)	Lengte tegelgoot L - 89	Lengte tegelsparing L - 87	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
700 mm	735 mm	646 mm	648 mm	650700	1 st.	40 st.
800 mm	835 mm	746 mm	748 mm	650800	1 st.	40 st.
900 mm	935 mm	846 mm	848 mm	650900	1 st.	40 st.
1000 mm	1035 mm	946 mm	948 mm	651000	1 st.	40 st.
1200 mm	1235 mm	1146 mm	1148 mm	651200	1 st.	40 st.
1500 mm	1535 mm	1446 mm	1448 mm	651500**	1 st.	20 st.

### Speciale lengtes, exclusieve designs

Op verzoek vervaardigen we ook speciale lengtes en individuele roosterdesigns. U vindt het bijbehorende bestelformulier als download op onze website en in onze product-database. De prijzen hiervoor zijn op aanvraag bij ons verkrijgbaar. De levertijd bedraagt ca. 4-6 weken vanaf het moment dat alle details zijn vastgelegd en de opdracht is verleend. Alle speciale lengtes en producten die op maat worden gemaakt, kunnen na het verlenen van de opdracht niet meer worden geannuleerd of geretourneerd. Afwijkende maatvoering mogelijk: tot 1500 mm.

# TECEdrainline – Afvoeren

## TECEdrainline afvoer "superlaag", DN 40, horizontale afvoer

Extra lage afvoer voor draaibare montage aan een TECEdrainline douchegoot, voor horizontale aansluiting op DN 40 afvoerbuis, met uitneembare dompelbuis voor sifon.

- constructiehoogte onderkant afvoer tot bovenkant douchegoot = 68,5 mm
- gereduceerde waterslotheogte = 30 mm


Afvoercapaciteit conform EN 1253, bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- designrooster "basic": 0,5/0,6 l/s
- designrooster "steel II": 0,5/0,6 l/s
- tegelgoot "plate"/"plate II": 0,5/0,6 l/s

### Let op:

Door de geringe constructiehoogte kan de dekvloer bij de afvoer niet voldoende worden afgedekt. Gebruik daarom uitsluitend tegels met een groot formaat en vezels die scheurvorming voorkomen.

Niet geschikt voor rolstoelen!

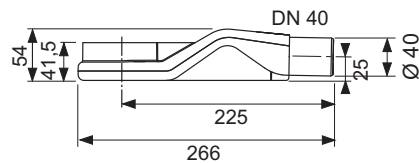

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
650004	1 st.	320 st.


## TECEdrainline afvoer "minimaal", DN 50, horizontale afvoer

Afvoer voor montage aan een TECEdrainline douchegoot, afvoer 360° draaibaar, voor horizontale aansluiting op DN 50 afvoerbuis, met uitneembare dompelbuis voor sifon.

- constructiehoogte onderkant afvoer tot bovenkant douchegoot = 95 mm
- gereduceerde waterslotheogte = 25 mm

Afvoercapaciteit conform EN 1253, bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- designrooster "basic": 0,8/0,8 l/s
- designrooster "steel II": 0,7/0,8 l/s
- tegelgoot "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s

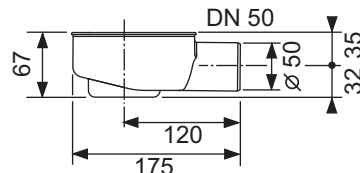

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
650000	1 st.	270 st.


## TECEdrainline afvoer "normaal", DN 50, horizontale afvoer

Afvoer voor montage aan een TECEdrainline douchegoot, afvoer 360° draaibaar, voor horizontale aansluiting op DN 50 afvoerbuis, met uitneembare dompelbuis voor sifon.

- constructiehoogte onderkant afvoer tot bovenkant douchegoot = 120 mm
- waterslotheogte = 50 mm

Afvoercapaciteit conform EN 1253, bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- designrooster "basic": 0,8/0,9 l/s
- designrooster "steel II": 0,7/0,8 l/s
- tegelgoot "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
650001	1 st.	210 st.




## TECEdrainline afvoer "maximaal", DN 70, horizontale afvoer

Afvoer voor montage aan een TECEdrainline douchegoot, afvoer 360° draai-  
baar, voor horizontale aansluiting op DN 70 afvoerbuis, met uitneembare  
dompelbuis voor sifon.

- constructiehoogte onderkant afvoer tot bovenkant douchegoot = 148 mm
- waterslohoogte = 60 mm

Afvoercapaciteit conform EN 1253, bij 10/20 mm stuwhoogte boven het roos-  
ter:

- designrooster "basic": 1,2/1,4 l/s
- designrooster "steel II": 1,2/1,3 l/s
- tegelgoot "plate"/"plate II": 1,1/1,2 l/s

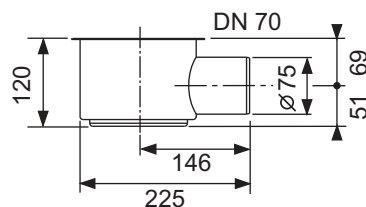

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
650002	1 st.	75 st.

## TECEdrainline afvoer "loodrecht", DN 50

Verticale afvoer voor montage aan een TECEdrainline douchegoot, afvoer  
360° draaibaar, voor verticale aansluiting op DN 50 afvoerbuis, met uitneem-  
bare dompelbuis voor sifon.


- minimale constructiehoogte bovenkant goot tot onderkant bevestigings-  
beugel = 67 mm
- waterslohoogte = 50 mm
- vereiste kerngatboring = 130 mm

Afvoercapaciteit conform EN 1253, bij 10/20 mm stuwhoogte boven het roos-  
ter:

- designrooster "basic": 1,3/1,3 l/s
- designrooster "steel II": 1,3/1,3 l/s
- tegelgoot "plate"/"plate II": 1,2/1,2 l/s

### Separaat te bestellen:

- Brandbeveiligingsset FireStop EI 120, DN 50 (optioneel)

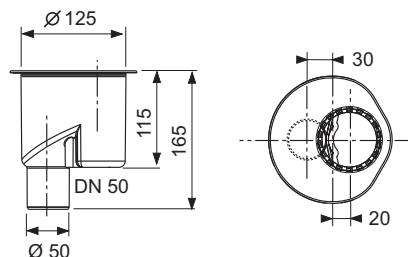

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
650003	1 st.	175 st.


# TECEdrainline – Toebehoren

## TECEdrainline stelootjes

Stelootjes voor het eenvoudig instellen van de hoogte en de positie van de douchegoot tijdens de ruwbouw.

Bestaande uit:

- 4 x montagevoet inclusief geluiddempingskap en bevestigingsmateriaal



Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
94-142 mm	660003	1 set	45 set
139-187 mm	660004	1 set	30 set

## TECEdrainline/TECEdrainprofile brandbeveiligingsset FireStop EI 120, DN 50

Brandbeveiligingsset voor directe montage aan de afvoeren TECEdrainline/TECEdrainprofile DN 50 verticaal, voor het brandwerend afdichten van plafonddoorvoeren in massieve plafonds tot 120 min., classificatie conform EN 13501 voor brandbeveiligingsklasse EI 120, Europese technische goedkeuring (ETA-11/0437).

Set bestaande uit:

- brandbeveiligingsmanchet, 2 kruiskopschroeven, typeplaatje, 150 mm DN 50 PP-HT buis conform EN 1451
- noodzakelijke kerngatboring:  $\varnothing$  130 mm ( $\varnothing$  min = 129 mm,  $\varnothing$  max = 133 mm)
- toepassingsgebied: Massieve plafonds met een dikte van 150 mm tot 325 mm
- tussenruimte hoeft niet te worden opgevuld met mortel of vulmiddel
- geschikt voor alle TECEdrainline douchegoten en designroosters



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
660006	1 st.	50 st.

## TECE haarzeef voor douchegoten

Haarzeef van rvs voor in de douchegoot.




Best.-Nr.	VE 1	VE 2
660005	1 st.	10 st.

## TECEdrainline stankafsluiter voor TECEdrainline afvoeren

Kunststof dompelbuis met inwendig zelfsluitend membraan om verdamping te voorkomen, met slot tegen geurhinder en ongedierte (2-traps effect door waterslot en zelfsluitend membraan).

Uitvoering	H	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
voor afvoer "superlaag"	24 mm	660015	1 st.	150 st.
voor afvoer "minimaal"	45 mm	660016	1 st.	100 st.
voor afvoer "maximaal" en "loodrecht"	94 mm	660017	1 st.	100 st.
voor afvoer "normaal"	74 mm	660018	1 st.	100 st.



**Seal System afdichtingsband voor TECEDrainline\***

Zelfklevende butylband met vlieslaag voor het afdichten van TECEDrainline douchegoten. Wordt direct ter plaatse op de rvs flens van de douchegoot gelijmd. Met vlieslaag voor het aanbrengen in vloeibare of baanvormige gelaagde afdichtingen.

Rolbreedte: 100 mm



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
660019	3,9 m	31,2 m

**TECE Drainbase geluidsisolatiemat voor TECEDrainprofiel, TECEDrainline en TECEDrainpoint S**

Geluiddempende mat voor onder een zwevende dekvloer in de buurt van vlakke douches of in de gehele badkamer. Voor de reductie van het installatiegeluid en voor contactgeluidvermindering bij renovatie en nieuwbouw. Gemaakt van hoogwaardig gerecycled rubbergranulaat, verlijmd met PUR-elastomeer. Voldoet aan de verhoogde eisen aan het maximaal toelaatbare geluidsniveau conform DIN 4109 bijlage 5 uitgave 2020-08 en het hoogste geluiddempingsniveau III van VDI-richtlijn 4100 uitgave 2012-10 (certificaat geluidsisolatie op aanvraag).

- levering: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- brandveiligheidsklasse: B2 (DIN 4102)
- thermische weerstand: 0,05 (m<sup>2</sup>K)/W
- compressie bij 15 t/m<sup>2</sup>: 0,6 mm
- contactgeluidvermindering: ΔLw= 20 dB(A) (bij een dekvloer van 50 mm)



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
660001	1 st.	16 st.

**TECE Drainbase geluidsisolatiemat voor TECEDrainprofiel, TECEDrainline en TECEDrainpoint S / rol**

Geluiddempende mat voor onder een zwevende dekvloer in de buurt van vlakke douches of in de gehele badkamer. Voor de reductie van het installatiegeluid en voor contactgeluidvermindering bij renovatie en nieuwbouw. Gemaakt van hoogwaardig gerecycled rubbergranulaat, verlijmd met PUR-elastomeer. Voldoet aan de verhoogde eisen aan het maximaal toelaatbare geluidsniveau conform DIN 4109 bijlage 5 uitgave 2020-08 en het hoogste geluiddempingsniveau III van VDI-richtlijn 4100 uitgave 2012-10 (certificaat geluidsisolatie op aanvraag).

- levering: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rol, ca. 50 kg)
- brandveiligheidsklasse: B2 (DIN 4102)
- thermische weerstand: 0,05 (m<sup>2</sup>K)/W
- compressie bij 15 t/m<sup>2</sup>: 0,6 mm
- contactgeluidvermindering: ΔLw= 20 dB(A) (bij een dekvloer van 50 mm)



Best.-Nr.	VE 1
660002	8 m

# TECEdrainline – Evo toebehoren

## TECEdrainline-Evo wandhouder


TECEdrainline-Evo wandhouder voor bevestiging aan bouwbescherming van de douchegoot.

- voor installatie vlak tegen of dicht bij de muur
- voor het eenvoudig en stabiel aanpassen van de hoogte en de positie tijdens de ruwbouwmontage
- de wandhouder kan worden gedemonteerd en hergebruikt
- instelbare wandafstanden van 0-97 mm (van de wand tot de schaal van de douchegoot) of 0-117 mm (van de wand tot de capillairbescherming)




Best.-Nr.	VE 1	VE 2
660021	1 set	18 set

TECEDrainline-Evo douchegoot  
 TECEDrainline-Evo douchegoot met wandtegelafdekking  
 TECEDrainline-Evo douchegoot, gekleurde coating

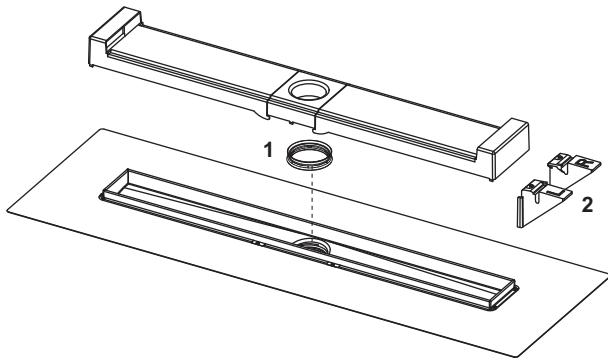


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	668033	Afdichting voor dompelbuis	1 st.
2	668034	Nivelleerpunten	1 st.

TECEDrainline douchegoot met Seal System afdichtingsband  
 TECEDrainline douchegoot met muurflens en Seal System afdichtingsband  
 TECEDrainline douchegoot, gekleurde coating, met Seal System afdichtband

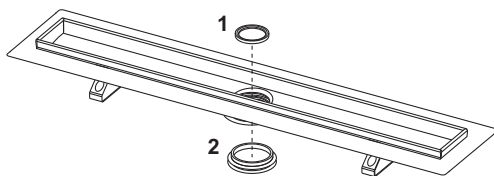

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	668012	Afdichting voor waterslot	1 st.
2	668013	Afdichting tussen douchegoot en afvoer (tot 2015)	1 st.

TECEDrainline designrooster "plate II" voor douchegoot

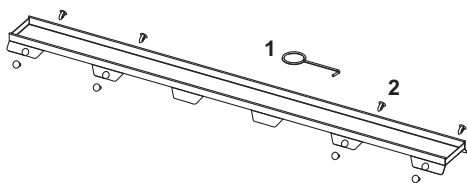

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	668014	Uitneemhaak	1 st.
2	668016	Afstandhouder	10 st.

## TECEdrainline – Reserveonderdelen

TECEdrainline glasafdekking voor douchegoot, gesatineerd


TECEdrainline designrooster "steel II" voor douchegoot, rvs gepolijst/geborsteld

TECEdrainline designrooster "basic" voor douchegoot, rvs gepolijst/geborsteld

TECEdrainline designrooster "drops" voor douchegoot, rvs gepolijst/geborsteld


TECEdrainline designrooster "quadratum" voor douchegoot, rvs gepolijst/geborsteld

TECEdrainline designrooster "organic" voor douchegoot, rvs gepolijst/geborsteld

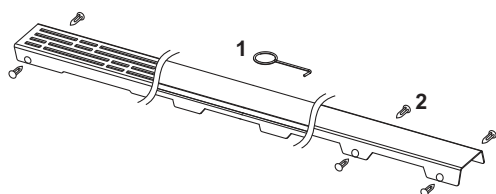


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	668014	Uitneemhaak	1 st.
2	668016	Afstandhouder	10 st.

TECEdrainline designrooster "steel" rvs gekleurde coating voor douchegoot

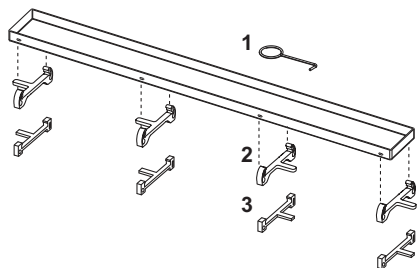

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	668014	Uitneemhaak	1 st.
2	668039	Tegelgootvoetje, mat zwart	<b>NIEUW</b> 1 st.
	668040	Tegelgootvoetje, mat wit	<b>NIEUW</b> 1 st.
	668020	Tegelgootvoetje, grijs (vanaf 08/2007)	<b>NIEUW</b> 1 st.
3	668024	Tegelgootvoetje, rvs (tot 08/2007)	<b>NIEUW</b> 1 st.


TECEdrainline douchegoot type "stone" met Seal System afdichtingsband en rvs tegelrooster als set

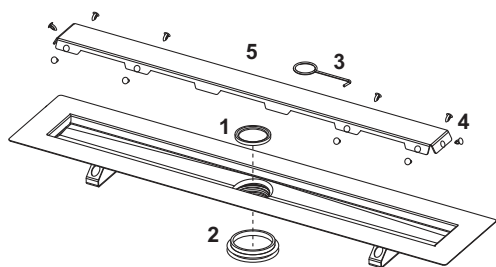

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	668012	Afdichting voor waterslot	1 st.
2	668013	Afdichting tussen douchegoot en afvoer (tot 2015)	1 st.
3	668014	Uitneemhaak	1 st.
4	668016	Afstandhouder	10 st.
5	668026	Tegelgoot douchegoot natuursteen 700 mm	1 st.
	668027	Tegelgoot douchegoot natuursteen 800 mm	1 st.
	668028	Tegelgoot douchegoot natuursteen 900 mm	1 st.
	668029	Tegelgoot douchegoot natuursteen 1000 mm	1 st.
	668030	Tegelgoot douchegoot natuursteen 1200 mm	1 st.
	668031	Tegelgoot douchegoot natuursteen 1500 mm	1 st.


650004 – TECEDrainline afvoer "superlaag", DN 40, horizontale afvoer

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	668025	Waterslot (H = 25 mm) voor afvoer "superlaag"	1 st.
2	668032	Afdichting tussen douchegoot en afvoer met klemhaken, vanaf 2015	1 st.




650000 – TECEDrainline afvoer "minimaal", DN 50, horizontale afvoer

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	668010	Waterslot (H = 49 mm) voor afvoer "minimaal"	1 st.
2	668032	Afdichting tussen douchegoot en afvoer met klemhaken, vanaf 2015	1 st.



650001 – TECEDrainline afvoer "normaal", DN 50, horizontale afvoer


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	668011	Waterslot (H = 74 mm) voor afvoer "normaal"	1 st.
2	668032	Afdichting tussen douchegoot en afvoer met klemhaken, vanaf 2015	1 st.




650002 – TECEDrainline afvoer "maximaal", DN 70, horizontale afvoer

650003 – TECEDrainline afvoer "loodrecht", DN 50

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	668019	Waterslot (H = 94 mm) voor afvoer "maximaal" en "loodrecht"	1 st.
2	668032	Afdichting tussen douchegoot en afvoer met klemhaken, vanaf 2015	1 st.



TECEDrainline-Evo wandhouder

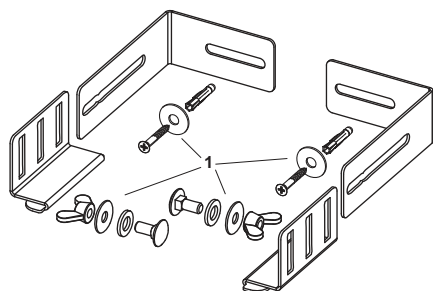

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	668035	Schroevenset voor wandbeugel TECEDrainline-Evo	1 st.

## TECEDrainline – Reserveonderdelen

### TECEDrainline-Evo niveleerpunt

Nivelleerpunten (links en rechts) voor het vastklippen en het vormen van een bredere afwerkrand van de dekvloer voor een vereenvoudigde nivellering.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
668034	1 st.	40 st.





Afvoertechniek

# TECEdrainpoint S AFVOERPUTTEN

ASSORTIMENTSLIJST 2024/2025



	Pagina
Afvoersets	260
Reserveonderdelen	267

Een overzicht van de geldige prestatieverklaringen (DoP) vindt u op [www.tece.nl](http://www.tece.nl).

# TECEdrainpoint S – Afvoersets

## TECEdrainpoint S 50 afvoerset "superlaag"

Afvoerset TECEdrainpoint S 50 horizontaal, "superlaag" DN 50.


Bestaande uit:

- afvoerput DN 50 horizontaal, "superlaag", van kunststof (PP)
- met bevestigingsrand
- met uitneembare sifon
- gereduceerde waterslotheogte = 27 mm
- opzetstuk met roosterrand van kunststof (ABS) en O-ring-afdichting
- TECEdrainpoint S designrooster van getrokken rvs, grondstof 1.4301 (304), afmeting 100 x 100 mm, gepolijst oppervlak, belastbaar volgens klasse K3 (belastbaar tot 300 kg)

Afvoercapaciteit volgens EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij minimale hoogte van het opzetstuk: 0,52/0,61 l/s
- bij maximale hoogte van het opzetstuk: 0,69/1,12 l/s

Levering incl. beschermingsdeksel, beschermingsfolie en montagehandleiding.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2
3601050	1 st.	10 st.

## TECEdrainpoint S 111 afvoerset "superlaag" met Seal System universele flens, zonder toevoer\*

Bodemafvoerset TECEdrainpoint S 111 horizontaal, zeer vlak DN 50.

Bestaande uit:

- afvoerelement DN 50 horizontaal, zeer vlak, van kunststof (PP)
- met universele flens voor de verbinding van gelaagde afdichtingen conform DIN 18534 of klemflensverbindingen
- met kogelgewricht
- met uitneembare sifon
- gereduceerde waterslotheogte = 27 mm
- opzetstuk met roosterframe van kunststof (ABS) en O-ring-afdichting
- TECEdrainpoint S designrooster van getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304), afmeting 100 x 100 mm, gepolijst oppervlak, belastingsklasse K3 (belastbaar tot 300 kg)


Afvoervermogen conform EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij minimale hoogte van het opzetstuk: 0,52/0,61 l/s
- bij maximale hoogte van het opzetstuk: 0,69/1,12 l/s

Levering inclusief bouwbeschermingsafdekking, bouwbeschermingsfolie en montagehandleiding.

**Afzonderlijk te bestellen – afhankelijk van het type afdichting:**

- Seal System afdichtingsmanchet voor de uitvoering van een onafhankelijk geteste aansluiting op de gelaagde afdichting
- drukringset en afdichtingsfolie voor de uitvoering van klemflensverbindingen

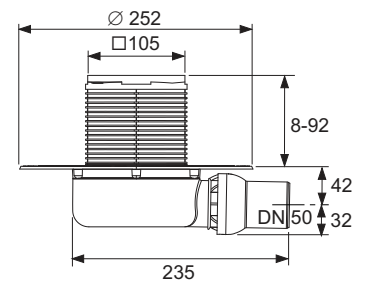

Best.-Nr.	VE 1
3601105	1 st.

## TECEDrainpoint S 113 afvoerset "superlaag" met Seal System universele flens en rvs-roosterrand, zonder toevoer\*

Bodemafvoerset TECEDrainpoint S 113 horizontaal, zeer vlak DN 50, rvs-roosterrand met rvs-rooster.

Bestaande uit:

- afvoerelement DN 50 horizontaal, zeer vlak, van kunststof (PP)
- met universele flens voor de verbinding van gelaagde afdichtingen conform DIN 18534 of klemflensverbindingen
- met kogelgewricht
- met uitneembare sifon
- gereduceerde waterslotheogte = 27 mm
- opzetstuk van kunststof (ABS) en O-ring-afdichting
- roosterframe uit getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304) voor roosters van 100 x 100 mm
- TECEDrainpoint S designrooster van getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304), afmeting 100 x 100 mm, gepolijst oppervlak, belastingsklasse K3 (belastbaar tot 300 kg)


Afvoervermogen conform EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij minimale hoogte van het opzetstuk: 0,51/0,61 l/s
- bij maximale hoogte van het opzetstuk: 0,56/1,23 l/s

Levering inclusief bouwbeschermingsafdekking, bouwbeschermingsfolie en montagehandleiding.

**Afzonderlijk te bestellen – afhankelijk van het type afdichting:**

- Seal System afdichtingsmanchet voor de uitvoering van een onafhankelijk geteste aansluiting op de gelaagde afdichting
- drukringset en afdichtingsfolie voor de uitvoering van klemflensverbindingen

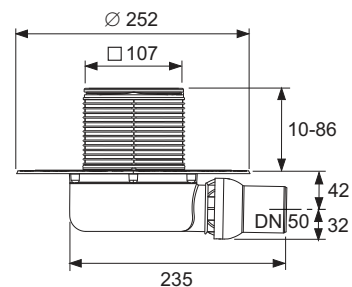

Best.-Nr.	VE 1
3601106	1 st.

# TECEdrainpoint S – Afvoersets

## TECEdrainpoint S 120 afvoerset "normaal" met Seal System universele flens\*

Afvoerset TECEdrainpoint S 120 horizontaal, normaal, DN 50, getest conform EN 1253.

Bestaat uit:

- afvoer DN 50 horizontaal, normaal, van kunststof (PP)
- met universele flens voor gelaagde afdichtingen conform DIN 18534 of klemflensafdichtingen
- met kogelgewricht
- met horizontale toevoer DN 40 incl. afsluitstop
- met uitneembare sifon
- waterslotheogte = 50 mm
- opzetstuk met roosterrand van kunststof (ABS) en O-ring
- TECEdrainpoint S designrooster van getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304), afmeting 100 x 100 mm, gepolijst oppervlak, belastbaar volgens klasse K3 (tot 300 kg)


Afvoercapaciteit conform EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij een minimale hoogte van het opzetstuk: 0,52/0,89 l/s
- bij een maximale hoogte van het opzetstuk: 0,64/1,35 l/s

Levering incl. beschermingsdeksel, beschermingsfolie en montagehandleiding.

**Afzonderlijk te bestellen – afhankelijk van de uitvoering:**

- Seal System (KIWA gecertificeerde) afdichtingsmanchet voor gelaagde afdichting
- persringset en afdichtfolie voor het maken van klemflensafdichtingen

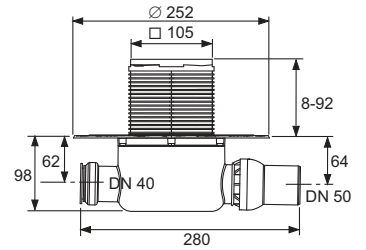

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
3601200	1 st.	10 st.

## TECEdrainpoint S 122 afvoerset "normaal" met Seal System universele flens en rvs roosterrand\*

Bodemafvoerset TECEdrainpoint S 122 horizontaal, normaal, DN 50, rvs-roosterrand met rvs-rooster en 2-traps membraansifon.

Bestaande uit:

- afvoerelement DN 50 horizontaal, normaal, van kunststof (PP)
- met universele flens voor gelaagde afdichtingen conform DIN 18534 of klemflensverbindingen
- met kogelgewricht
- met horizontale toevoer DN 40 inclusief afsluitstop
- met uitneembare 2-traps membraansifon
- waterslotheogte = 50 mm en extra zelfsluitend membraan
- opzetstuk van kunststof (ABS) en O-ring
- roosterrand van getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304) voor roosters van 100 x 100 mm
- TECEdrainpoint S designrooster van getrokken rvs, grondstof 1.4301 (304), afmeting 100 x 100 mm, gepolijst oppervlak, belastingsklasse K3 (belastbaar tot 300 kg)


Afvoervermogen conform EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij een minimale hoogte van het opzetstuk: 0,54/0,85 l/s
- bij een maximale hoogte van het opzetstuk: 0,71/1,35 l/s

Levering inclusief bouwbeschermingsafdekking, bouwbeschermingsfolie en montagehandleiding.

**Afzonderlijk te bestellen – afhankelijk van de uitvoering:**

- Seal System (KIWA gecertificeerde) afdichtingsmanchet voor gelaagde afdichting
- persringset en afdichtfolie voor het maken van klemflensafdichtingen

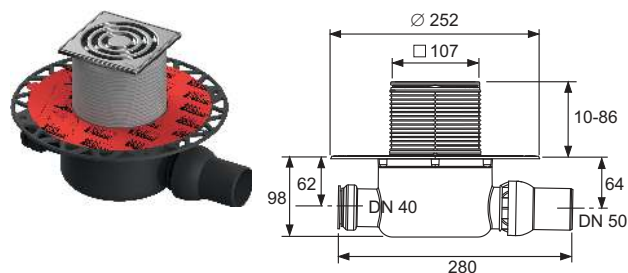

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
3601202	1 st.	10 st.

# TECEdrainpoint S – Afvoersets

## TECEdrainpoint S 130 afvoerset "verticaal" met Seal System universele flens\*

Afvoerset TECEdrainpoint S 130 verticaal, DN 50, getest conform EN 1253.

Bestaat uit:

- afvoer DN 50 verticaal van kunststof (PP)
- met universele flens voor gelaagde afdichtingen conform DIN 18534 of klemflensafdichtingen
- met uitneembare sifon
- waterslohoogte = 50 mm
- opzetstuk met roosterrand van kunststof (ABS) en O-ring
- TECEdrainpoint S designrooster van getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304), afmeting 100 x 100 mm, gepolijst oppervlak, belastbaar volgens klasse K3 (tot 300 kg)

Afvoercapaciteit conform EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij een minimale hoogte van het opzetstuk: 0,64/1,36 l/s
- bij een maximale hoogte van het opzetstuk: 0,70/1,56 l/s


Levering incl. beschermingsdeksel, beschermingsfolie en montagehandleiding.

Noodzakelijke kernboring:

Diameter 120 mm

**Afzonderlijk te bestellen – afhankelijk van de uitvoering:**

- Seal System (KIWA gecertificeerde) afdichtingsmanchet voor gelaagde afdichting
- persringset en afdichtfolie voor het maken van klemflensafdichtingen

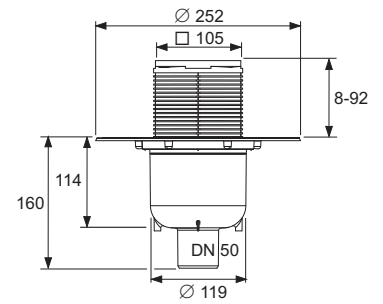

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
3601300	1 st.	10 st.



## TECEDrainpoint S 114 afvoerset "superlaag" met af fabriek gemonteerde Seal System afdichtingsmanchet\*

Bodemafvoerset TECEDrainpoint S 114 horizontaal, zeer vlak DN 50, met akoestisch ontkoppeld montage-element, opzetstuk met kunststof roosterframe en af fabriek gemonteerde Seal System afdichtingsmanchet.

Bestaande uit:



- afvoerelement DN 50 horizontaal zeer vlak van kunststof (PP), met klemflens voor de aansluiting van afdichtstroken van kunststof of elastomeren
- gereduceerde waterslotheogte = 27 mm
- met uitneembare 2-traps membraansifon
- montage-element met bevestigingsmateriaal voor akoestisch ontkoppelde montage op de onbewerkte betonplaat
- opzetstuk met roosterframe van kunststof (ABS) met af fabriek gemonteerde afdichtingsmanchet met Seal System voor het aansluiten van gelaagde afdichtingen conform DIN 18534
- TECEDrainpoint S designrooster van getrokken RVS, materiaal 1.4301 (304), afmeting 100 x 100 mm, gepolijst oppervlak, belastingsklasse K3 (belastbaar tot 300 kg)
- bekistingselement van EPS als plaatshouder voor het opzetstuk voor gebruik tijdens het maken van de dekvloer.
- Voor vloerbedekkingen van 8 tot 25 mm (incl. lijmband)

Afvoervermogen conform EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij minimale hoogte van het opzetstuk: 0,47/0,54 l/s
- bij maximale hoogte van het opzetstuk: 0,65/0,88 l/s

Separaat te bestellen:

- persringset en afdichtfolie voor het maken van klemflensafdichtingen (optioneel)

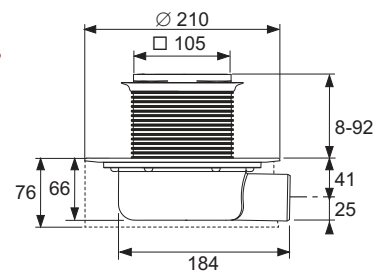

Best.-Nr.	VE 1
3601104	1 st.

# TECEdrainpoint S – Afvoersets

## TECEdrainpoint S 115 afvoerset "superlaag" met af fabriek gemonteerde Seal System afdichtingsmanchet en watersifon\*

Bodemafvoerset TECEdrainpoint S 115 horizontaal, zeer vlak DN 50, met akoestisch ontkoppeld montage-element, opzetstuk met kunststof roosterframe en af fabriek gemonteerde Seal System afdichtingsmanchet.

Bestaande uit:



- afvoerelement DN 50 horizontaal zeer vlak van kunststof (PP), met klemflens voor de aansluiting van afdichtstroken van kunststof of elastomeren
- gereduceerde waterslotheogte = 27 mm
- met uitneembare sifon
- montage-element met bevestigingsmateriaal voor akoestisch ontkoppelde montage op de onbewerkte betonplaat
- opzetstuk met roosterframe van kunststof (ABS) met af fabriek gemonteerde afdichtingsmanchet met Seal System voor het aansluiten van gelaagde afdichtingen conform DIN 18534
- TECEdrainpoint S designrooster van getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304), afmeting 100 x 100 mm, gepolijst oppervlak, belastingsklasse K3 (belastbaar tot 300 kg)
- bekistingselement van EPS als plaatshouder voor het opzetstuk voor gebruik tijdens het maken van de dekvloer.
- voor vloerbedekkingen van 8 tot 25 mm (incl. lijmband)

Afvoervermogen conform EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij minimale hoogte van het opzetstuk: 0,52/0,61 l/s
- bij maximale hoogte van het opzetstuk: 0,69/1,12 l/s

Separaat te bestellen:


- drukringset en afdichtingsfolie voor het maken van klemflensafdichtingen (optioneel)

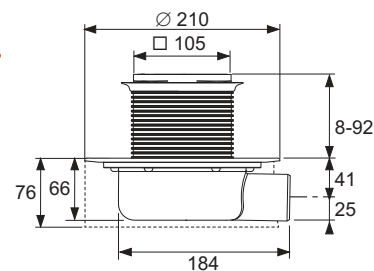

Best.-Nr.	VE 1
3601107	1 st.


## 3601050 – TECEDrainpoint S 50 afvoerset "superlaag"

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	3695000	Stankafsluiter "superlaag" van PP voor horizontale afvoeren DN 50 "superlaag", hoogte 50 mm	1 st.
2	3695003	O-ring voor opzetstuk met 110 mm	1 st.



## 3601200 – TECEDrainpoint S 120 afvoerset "normaal" met Seal System universele flens 3601202 – TECEDrainpoint S 122 afvoerset "normaal" met Seal System universele flens en rvs roosterrand 3601300 – TECEDrainpoint S 130 afvoerset "verticaal" met Seal System universele flens

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	3695001	Stankafsluiter "normaal" van PP voor horizontale en verticale afvoeren DN 50 "normaal" en DN 70, hoogte 83 mm	1 st.
2	3695003	O-ring voor opzetstuk met 110 mm	1 st.





Appendix

# SHOWROOM- MODELLEN

ASSORTIMENTSLIJST 2024/2025



	Pagina
TECEone	272
TECElux	273
WC-bedieningen	274
Urinoir-bedieningen	278
TECEdrainprofile	280
TECEdrainline	281

Prijzen van showroommodellen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

## Showroommodellen – TECEone

### TECEone spatbescherming

Doorzichtige kunststof kap voor presentatie van de douchefunctie.



Best.-Nr.

9820371



**TECElux glazen showroommodel met handmatige bediening**

Bovenste glazen bedieningsplaat voor TECElux module met twee bedienings-toetsen in combinatie met onderste glazen bedieningsplaat.

Afmetingen: 430 x 1000 x 16 mm

Kleur	Best.-Nr.
Glas glanzend wit, toetsen glanzend wit	9650500
Glas glanzend wit, toetsen glanzend chroom	9650501
Glas glanzend zwart, toetsen glanzend chroom	9650505

**TECElux glazen showroommodel met elektronische sen-Touch bediening, voor standaard-WC**

Bovenste glazen bedieningsplaat voor TECElux module met elektrische sen-Touch-toetsen in combinatie met onderste glazen bedieningsplaat voor standaard-WC, adapter meegeleverd.

Afmetingen: 430 x 1000 x 16 mm

Kleur	Best.-Nr.
Glas glanzend wit	9650502
Glas glanzend zwart	9650504

**TECElux glazen showroommodel met elektronische sen-Touch bediening, voor douche-WC**

Bovenste glazen bedieningsplaat voor TECElux module met elektrische sen-Touch-toetsen in combinatie met onderste glazen bedieningsplaat voor douche-WC, adapter meegeleverd.

Afmetingen: 430 x 1000 x 16 mm

Kleur	Best.-Nr.
Glas glanzend wit	9650503

**TECElux infobord**

TECElux toelichtingsbord voor showrooms, voor combinatie met TECElux showroommodules.

Afmetingen:

120 x 320 x 3 mm (9650553)

120 x 230 x 3 mm (9650554)

Uitvoering	Best.-Nr.
Sen-Touch en ceramic-Air	9650553
Handmatige bediening	9650554



## Showroommodellen – WC-bedieningen

### TECElux Mini showroom-bedieningsplaat voor WC duospoeltechniek

Adapter meegeleverd.  
Afmetingen: 220 x 150 x 5 mm  
(0 mm installatiehoogte met vlakke installatie)



Kleur	Best.-Nr.
Glas glanzend wit	9240565
Glas glanzend zwart	9240567

### TECESquare II metaal WC-showroombedieningsplaat met gekleurd oppervlak

Afmetingen: 220 x 150 x 3 mm



Kleur	Best.-Nr.
Geborsteld Zwart Chroom	9240590
Gepolijst Goud Optisch	9240592
Geroest staal	9240492

### TECESquare II metaal WC-showroombedieningsplaat

Afmetingen: 220 x 150 x 3 mm



Kleur	Best.-Nr.
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	9240560
Glanzend chroom	9240561
Glanzend wit	9240562
Mat wit	9240568
Mat zwart	9240564

### TECESquare glazen WC-showroombedieningsplaat

Afmetingen: 220 x 150 x 7 mm



Kleur	Best.-Nr.
Glas wit gesatineerd	9240493
Glas zwart gesatineerd	9240494
Glas zandbeige gesatineerd	9240495

### TECESquare glazen showroom-bedieningsplaat voor WC

Afmetingen: 220 x 150 x 11 mm  
(0 mm installatiehoogte met vlakke installatie)



Kleur	Best.-Nr.
Glas glanzend wit, toetsen glanzend wit	9240530
Glas glanzend wit, toetsen geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	9240536
Glas glanzend wit, toetsen glanzend chroom	9240531
Glas glanzend zwart, toetsen geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	9240532
Glas glanzend zwart, toetsen glanzend chroom	9240538
Glas glanzend zwart, toetsen glanzend zwart	9240537

## TECEvelvet WC-showroombedieningsplaat

Afmetingen: 220 x 150 x 5 mm  
(0 mm installatiehoogte bij vlakke inbouw)



Kleur	Best.-Nr.
Zwart	9240583
Beige-bruin	9240584
Greige	9240913
Antraciet	9240912

## TECEloop showroom-bedieningsplaat voor WC uit glas/natuurlijk materiaal


Afmetingen: 220 x 150 x 11 mm  
(0 mm installatiehoogte met vlakke installatie)



Kleur	Best.-Nr.
Glas glanzend wit, toetsen glanzend wit	9240511
Glas glanzend wit, toetsen mat chroom	9240524
Glas glanzend wit, toetsen glanzend chroom	9240525
Glas glanzend wit, toetsen rvs geborsteld (met anti-vingerprint)	9240550
Glas glanzend zwart, toetsen glanzend wit	9240515
Glas glanzend zwart, toetsen mat chroom	9240516
Glas glanzend zwart, toetsen glanzend chroom	9240517
Glas glanzend zwart, toetsen glanzend zwart	9240518
Glas glanzend zwart, toetsen goud	9240519
Glas robijnrood glanzend (Alape), toetsen rvs geborsteld (met anti-vingerprint)	9240528
Glas glanzend robijnrood (Alape), toetsen glanzend wit	9240551
Glas glanzend koffiebruin, toetsen glanzend chroom	9240542
Glas glanzend nachtblauw, toetsen glanzend wit	9240589
Leisteen plaat, toetsen rvs geborsteld (met anti-vingerprint)	9240540*
Leisteen plaat, toetsen glanzend chroom	9240549*
Beton lichtgekleurd, toetsen rvs geborsteld (met anti-vingerprint)	9240586
Marmer wit, toetsen glanzend chroom	9240587
Eiken, toetsen mat zwart	9240588

## TECEloop kunststof showroom-bedieningsplaat voor WC

Afmetingen: 220 x 150 x 5 mm




Kleur	Best.-Nr.
Glanzend wit	9240740
Mat chroom	9240741
Mat zwart	9240742

\* Natuurproduct, kan afwijken van tentoongesteld oppervlak.

## Showroommodellen – WC-bedieningen

### TECEloop kunststof showroom-bedieningsplaat voor WC, metallic


Afmetingen: 220 x 150 x 5 mm  
(0 mm installatiehoogte bij vlakke inbouw)



Kleur	Best.-Nr.
Messing metallic	9240597
Roodbrons metallic	9240598

### TECESolid WC-showroommodel

Afmetingen: 220 x 150 x 6 mm



Kleur	Best.-Nr.
Glanzend wit	9240572
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	9240574
Glanzend chroom	9240571

### TECESolid WC-showroombedieningsplaat, met gestructureerd oppervlak


Afmetingen: 220 x 150 x 6 mm



Kleur	Best.-Nr.
Grafiet geborsteld met lijnstructuur	9240490
Geborsteld messing met ruitstructuur	9240491

### TECESolid WC-elektronica, showroom-bedieningsplaat


Adapter meegeleverd.  
Afmetingen: 220 x 150 x 6 mm



Kleur	Best.-Nr.
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	9240581

### TECEnow WC-showroombedieningsplaat


Afmetingen: 220 x 150 x 5 mm  
(0 mm opbouwhoogte bij vlakke inbouw)



Kleur	Best.-Nr.
Glanzend wit	9240555
Glanzend chroom	9240556
Mat chroom	9240557
Glanzend zwart	9240558
Mat zwart	9240908

## TECEnow WC-showroombedieningsplaat, metallic

Afmetingen: 220 x 150 x 5 mm  
(0 mm installatiehoogte bij vlakke inbouw)



Kleur	Best.-Nr.
Nikkel metallic	9240594
Grafiet metallic	9240595

## TECE showroom-inbouwraam voor vlakke inbouw, WC

Showroom-inbouwraam voor vlakke inbouw van de TECElux Mini, TECEloop, TECEsquare en TECEnow WC-bedieningsplaten.  
Afmetingen: 225 x 155 x 15 mm



Kleur	Best.-Nr.
Wit	9240543
Zwart	9240544
Glanzend chroom	9240522

## Showroommodellen – Urinoir-bedieningen

### TECEfilo urinoir-showroombedieningsplaat

Afmetingen:

- 100 x 150 x 7 mm (9242920)
- 100 x 150 x 9 mm (9242925)
- 100 x 150 x 6 mm (9242921, 9242930)



Kleur	Best.-Nr.
Kunststof glanzend wit	9242920
Kunststof, chroom glanzend	9242921
Glas glanzend wit	9242925
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	9242930

### TECEfilo-Velvet showroombedieningsplaat voor urinoir

Afmetingen: 104 x 124 x 6 mm



Kleur	Best.-Nr.
Beige-bruin	9242942
Antraciet	9242943

### TECEfilo-Solid showroommodel voor urinoir

Afmetingen: 104 x 124 x 6 mm



Kleur	Best.-Nr.
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	9242939

### TECESquare metalen showroom-bedieningsplaat voor urinoir

Afmetingen: 124 x 144 x 2 mm



Kleur	Best.-Nr.
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	9242533
Glanzend chroom	9242534
Glanzend wit	9242535
Mat zwart	9242540 <b>NIEUW</b>

### TECESquare glazen showroom-bedieningsplaat voor urinoir

Afmetingen: 104 x 124 x 11 mm

(0 mm installatiehoogte met vlakke installatie)



Kleur	Best.-Nr.
Glas glanzend wit, toets glanzend wit	9242530
Glas glanzend wit, toets glanzend chroom	9242531
Glas glanzend zwart, toets geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	9242532

## TECEloop glazen showroom-bedieningsplaat voor urinoir

Afmetingen: 104 x 124 x 11 mm  
(0 mm installatiehoogte met vlakke installatie)



Kleur	Best.-Nr.
Glas glanzend wit, toets glanzend wit	9242511
Glas glanzend wit, toets mat chroom	9242524
Glas glanzend wit, toets glanzend chroom	9242525
Glas glanzend zwart, toets glanzend wit	9242515
Glas glanzend zwart, toets mat chroom	9242516
Glas glanzend zwart, toets glanzend chroom	9242517
Glas glanzend zwart, toets glanzend zwart	9242518

## TECEloop kunststof showroom-bedieningsplaat voor urinoir

Afmetingen: 100 x 120 x 6 mm



Kleur	Best.-Nr.
Glanzend wit	9242507
Glanzend wit, toets glanzend chroom	9242523
Mat chroom	9242509

## TECESolid showroommodel voor urinoir


Afmetingen: 104 x 124 x 6 mm



Kleur	Best.-Nr.
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	9242574

## TECENow urinoir-showroombedieningsplaat

Afmetingen: 104 x 124 x 5 mm



Kleur	Best.-Nr.
Glanzend wit	9242536
Glanzend chroom	9242537
Mat chroom	9242538

## TECE showroom-inbouwraam voor vlakke inbouw, urinoir

Showroom-inbouwraam voor vlakke inbouw van de TECEloop en TECESquare urinoirbedieningsplaten.

Afmetingen: 129 x 109 x 15 mm



Kleur	Best.-Nr.
Glanzend chroom	9242522

## Showroommodellen – TECEdrainprofile

### TECEdrainprofile showroom-doucheprofiel

Doucheprofiel met profieldeksel op basiseenheid, voor inbouw in de vloer.

Bestaande uit:

- profiel en profieldeksel van rvs, materiaal 1.4301 (304)
- basiseenheid van hout

lengte: 900 mm

breedte: 55 mm

hoogte: 10 mm



Uitvoering	Best.-Nr.
Geborsteld	679000

### TECEdrainprofile showroom-doucheprofiel met zwarte coating

Doucheprofiel met profieldeksel op basiseenheid, voor inbouw in de vloer.

Bestaande uit:

- doucheprofiel en profieldeksel van rvs geborsteld, materiaal 1.4301 (304)
- basiseenheid van hout

lengte: 900 mm

breedte: 55 mm

hoogte: 10 mm



Uitvoering	Kleur	Best.-Nr.
Geborsteld	Zwart	679012



### TECEdrainline voorbeeld-goten, basiseenheid

Voorbeeldgoot, 10 mm hoge basiseenheid, kan ook worden gebruikt als een showroom-tegelgoot.

Lengte: 850 mm



**Best.-Nr.**

669002



Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
600700		1	40	-	239
600701		1	32	-	240
600702		1	49	-	236
600703		1	49	-	237
600705	NIEUW	1	40	-	241
600706	NIEUW	1	40	-	241
600707	NIEUW	1	49	-	238
600708	NIEUW	1	49	-	238
600710		1	-	-	245
600711		1	-	-	245
600730	Uitv.	1	-	-	245
600731	Uitv.	1	-	-	245
600750	Uitv.	1	-	-	246
600751		1	-	-	246
600760	Uitv.	1	-	-	246
600761	Uitv.	1	-	-	246
600772		1	-	-	243
600782		1	-	-	244
600783		1	-	-	244
600785	NIEUW	1	-	-	244
600786	NIEUW	1	-	-	244
600793		1	-	-	243
600794		1	-	-	243
600800		1	40	-	239
600801		1	32	-	240
600802		1	49	-	236
600803		1	49	-	237
600805	NIEUW	1	40	-	241
600806	NIEUW	1	40	-	241
600807	NIEUW	1	49	-	238
600808	NIEUW	1	49	-	238
600810		1	-	-	245
600811		1	-	-	245
600830	Uitv.	1	-	-	245
600831	Uitv.	1	-	-	245
600850	Uitv.	1	-	-	246
600851		1	-	-	246
600860	Uitv.	1	-	-	246
600861	Uitv.	1	-	-	246
600872		1	-	-	243
600882		1	-	-	244
600883		1	-	-	244
600885	NIEUW	1	-	-	244
600886	NIEUW	1	-	-	244
600893		1	-	-	243
600894		1	-	-	243
600900		1	40	-	239
600901		1	32	-	240
600902		1	49	-	236
600903		1	49	-	237

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
600905	NIEUW	1	40	-	241
600906	NIEUW	1	40	-	241
600907	NIEUW	1	49	-	238
600908	NIEUW	1	49	-	238
600910		1	-	-	245
600911		1	-	-	245
600930	Uitv.	1	-	-	245
600931	Uitv.	1	-	-	245
600950	Uitv.	1	-	-	246
600951		1	-	-	246
600960	Uitv.	1	-	-	246
600961	Uitv.	1	-	-	246
600972		1	-	-	243
600982		1	-	-	244
600983		1	-	-	244
600985	NIEUW	1	-	-	244
600986	NIEUW	1	-	-	244
600993		1	-	-	243
600994		1	-	-	243
601000		1	40	-	239
601001		1	32	-	240
601002		1	49	-	236
601003		1	49	-	237
601005	NIEUW	1	40	-	241
601006	NIEUW	1	40	-	241
601007	NIEUW	1	49	-	238
601008	NIEUW	1	49	-	238
601010		1	-	-	245
601011		1	-	-	245
601030	Uitv.	1	-	-	245
601031	Uitv.	1	-	-	245
601050	Uitv.	1	-	-	246
601051		1	-	-	246
601060	Uitv.	1	-	-	246
601061	Uitv.	1	-	-	246
601072		1	-	-	243
601082		1	-	-	244
601083		1	-	-	244
601085	NIEUW	1	-	-	244
601086	NIEUW	1	-	-	244
601093		1	-	-	243
601094		1	-	-	243
601200		1	40	-	239
601201		1	32	-	240
601202		1	49	-	236
601203		1	49	-	237
601205	NIEUW	1	40	-	241
601206	NIEUW	1	40	-	241
601207	NIEUW	1	49	-	238
601208	NIEUW	1	49	-	238

Index

# Artikelnummer index

Index

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
601210		1	-	-	245
601211		1	-	-	245
601230	Uitv.	1	-	-	245
601231	Uitv.	1	-	-	245
601250	Uitv.	1	-	-	246
601251		1	-	-	246
601260	Uitv.	1	-	-	246
601261	Uitv.	1	-	-	246
601272		1	-	-	243
601282		1	-	-	244
601283		1	-	-	244
601285	NIEUW	1	-	-	244
601286	NIEUW	1	-	-	244
601293		1	-	-	243
601294		1	-	-	243
601500		1	40	-	239
601501		1	32	-	240
601505	NIEUW	1	40	-	241
601506	NIEUW	1	40	-	241
601510		1	-	-	245
601511		1	-	-	245
601530	Uitv.	1	-	-	245
601531	Uitv.	1	-	-	245
601550	Uitv.	1	-	-	246
601551		1	-	-	246
601560	Uitv.	1	-	-	246
601561	Uitv.	1	-	-	246
601572		1	-	-	243
601582		1	-	-	244
601583		1	-	-	244
601585	NIEUW	1	-	-	244
601586	NIEUW	1	-	-	244
601593		1	-	-	243
601594		1	-	-	243
640720		1	-	-	242
640721		1	-	-	242
640820		1	-	-	242
640822		1	-	-	220
640823		1	-	-	242
640920		1	-	-	242
640922		1	-	-	220
640923		1	-	-	242
641020		1	-	-	242
641022		1	-	-	220
641023		1	-	-	242
641025		1	-	-	220
641222		1	-	-	220
650000		1	270	-	248
650001		1	210	-	248
650002		1	75	-	249

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
650003		1	175	-	249
650004		1	320	-	248
650700		1	40	-	247
650800		1	40	-	247
650900		1	40	-	247
651000		1	40	-	247
651200		1	40	-	247
651500		1	20	-	247
660001		1	16	-	225, 251
660002		8	-	-	226, 251
660003		1	45	-	250
660004		1	30	-	250
660005		1	10	-	250
660006		1	50	-	225, 250
660015		1	150	-	250
660016		1	100	-	250
660017		1	100	-	250
660018		1	100	-	250
660019		3,9	31,2	-	251
660021		1	18	-	252
668010		1	-	-	255
668011		1	-	-	255
668012		1	-	-	253, 254
668013		1	-	-	253, 254
668014		1	100	-	253, 254
668016		10	-	-	253, 254
668019		1	-	-	255
668020	NIEUW	1	100	-	254
668024	NIEUW	1	-	-	254
668025		1	-	-	255
668026		1	-	-	254
668027		1	-	-	254
668028		1	-	-	254
668029		1	-	-	254
668030		1	-	-	254
668031		1	-	-	254
668032		1	-	-	255
668033		1	-	-	253
668034		1	40	-	253, 256
668035		1	-	-	255
668039	NIEUW	1	-	-	254
668040	NIEUW	1	-	-	254
669002		1	-	-	281
670800		1	-	-	218
670801		1	-	-	219
670802		1	-	-	219
670803		1	-	-	219
670810		1	-	-	218
670812		1	-	-	219
670821		1	-	-	218

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
670900		1	-	-	218
670901		1	-	-	219
670902		1	-	-	219
670903		1	-	-	219
670910		1	-	-	218
670912		1	-	-	219
670921		1	-	-	218
671000		1	-	-	218
671001		1	-	-	219
671002		1	-	-	219
671003		1	-	-	219
671010		1	-	-	218
671012		1	-	-	219
671021		1	-	-	218, 228
671200		1	-	-	218
671201		1	-	-	219
671202		1	-	-	219
671203		1	-	-	219
671210		1	-	-	218
671212		1	-	-	219
671221		1	-	-	218
671600		1	-	-	218
671621		1	-	-	218
673001		1	-	-	221, 228
673002		1	-	-	222
673003		1	-	-	223
674000		1	50	-	224, 228
674001		1	18	-	224
674002		1	-	-	224
674006	NIEUW	1	40	-	224
675000		1	-	-	227
675001		1	-	-	227
675004		1	-	-	228-230
675005		1	-	-	229, 230
675006		1	-	-	228, 229
675008		1	-	-	229
675009		1	-	-	228-230
675010		1	-	-	227
675012		1	-	-	227
675013		1	-	-	227
675014		1	-	-	227
675016		1	8	-	228-230
675017		1	-	-	230
675018		1	-	-	230
675019		1	-	-	227, 231
675020	Uitv.	1	-	-	227
675022		1	-	-	228
675024		1	-	-	227, 228, 231
675025		1	-	-	227
679000		1	-	-	280

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
679012		1	-	-	280
3601050		1	10	-	260
3601104		1	-	-	265
3601105		1	-	-	260
3601106		1	-	-	261
3601107		1	-	-	266
3601200		1	10	-	262
3601202		1	10	-	263
3601300		1	10	-	264
3695000		1	-	-	267
3695001		1	-	-	267
3695003		1	-	-	267
9000000		18	630	1890	200
9010002		30	240	5400	200
9010003		10	30	-	203
9010009		5	50	-	204
9018002		6	30	-	203
9018011		2	10	-	203
9018012		1	15	1200	207
9021019		50	200	400	201
9021032		1	35	-	15
9030002		10	60	240	200
9030011		5	15	60	200
9030013		2	10	-	200
9030017		1	-	-	205
9030024		1	10	-	184
9030028		1	-	-	139
9030029		1	-	-	53, 56, 58, 62, 72, 184
9030030		2	-	-	204
9030031		5	-	-	204
9040001		10	30	-	204
9040004		10	30	-	204
9041029		1	-	-	139
9042003		1	-	-	136, 202
9042005		1	10	-	202
9042008		1	10	-	118
9140000		4	20	-	205
9200000		30	60	120	206
9200002		250	4500	-	206
9200010		1	10	50	142, 172, 185
9200012		1	10	60	182
9200017		1	10	-	206
9221013		1	-	-	185, 207
9240310	Uitv.	1	10	-	67
9240311	Uitv.	1	10	-	67
9240312	Uitv.	1	10	-	67
9240314	Uitv.	1	10	-	67
9240320	Uitv.	1	10	-	67
9240321	Uitv.	1	10	-	67

Index

# Artikelnummer index

Index

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9240322	Uitv.	1	10	-	67
9240324	Uitv.	1	10	-	67
9240354		1	-	-	68
9240355		1	-	-	68
9240356		1	-	-	69
9240357		1	-	-	69
9240360		1	-	-	70
9240365	Uitv.	1	10	-	67
9240366	Uitv.	1	10	-	67
9240400		1	10	-	71
9240401		1	10	-	71
9240402		1	10	-	71
9240403		1	10	-	71
9240405		1	10	-	71
9240407		1	10	-	71
9240410		1	10	-	57, 61, 71
9240411		1	10	-	57, 61, 71
9240412		1	10	-	57, 61, 71
9240415		1	10	-	57, 61, 71
9240416		1	10	-	63
9240417		1	10	-	71
9240418		1	10	-	71
9240419		1	10	-	71
9240422		1	10	-	71
9240423		1	10	-	71
9240431		1	10	-	63
9240432		1	10	-	63
9240433		1	10	-	63
9240434		1	10	-	63
9240435		1	10	-	63
9240436		1	10	-	63
9240437		1	10	-	63
9240438		1	10	-	63
9240440		1	10	-	63
9240441		1	10	-	63
9240442		1	-	-	63, 94
9240443		1	-	-	65
9240451		1	-	-	65
9240452		1	-	-	65
9240453		1	-	-	65
9240454		1	-	-	65
9240455		1	-	-	65
9240461		1	-	-	64
9240462		1	-	-	64
9240463		1	-	-	64
9240464		1	-	-	64
9240465		1	-	-	64
9240490		1	10	-	276
9240491		1	10	-	276
9240492		1	10	-	274

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9240493		1	10	-	274
9240494		1	10	-	274
9240495		1	10	-	274
9240511		1	-	-	275
9240515		1	-	-	275
9240516		1	-	-	275
9240517		1	-	-	275
9240518		1	-	-	275
9240519		1	-	-	275
9240522		1	-	-	277
9240524		1	-	-	275
9240525		1	-	-	275
9240528		1	10	-	275
9240530		1	10	-	274
9240531		1	10	-	274
9240532		1	10	-	274
9240536		1	10	-	274
9240537		1	10	-	274
9240538		1	10	-	274
9240540		1	10	-	275
9240542		1	10	-	275
9240543		1	-	-	277
9240544		1	-	-	277
9240549		1	10	-	275
9240550		1	10	-	275
9240551		1	10	-	275
9240555		1	10	-	276
9240556		1	10	-	276
9240557		1	10	-	276
9240558		1	10	-	276
9240560		1	10	-	274
9240561		1	10	-	274
9240562		1	10	-	274
9240564		1	10	-	274
9240565		1	-	-	274
9240567		1	-	-	274
9240568		1	10	-	274
9240571		1	10	-	276
9240572		1	10	-	276
9240574		1	10	-	276
9240581		1	-	-	276
9240583		1	10	-	275
9240584		1	10	-	275
9240586		1	10	-	275
9240587		1	10	-	275
9240588		1	10	-	275
9240589		1	10	-	275
9240590		1	-	-	274
9240592		1	-	-	274
9240594		1	10	-	277

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9240595		1	10	-	277
9240597		1	10	-	276
9240598		1	10	-	276
9240612		1	10	-	59
9240613		1	10	-	59
9240614		1	10	-	59
9240615		1	10	-	59
9240616		1	10	-	59
9240617		1	10	-	59
9240618		1	10	-	59
9240619		1	10	-	59
9240631	NIEUW	1	10	-	60
9240643		1	10	-	53, 56, 58, 62, 72
9240644		1	20	-	53, 56, 57, 62, 72
9240645		1	10	-	53, 56, 58, 62, 72
9240646		1	20	-	53, 56, 57, 62, 72
9240647		1	20	-	53, 56, 57, 62, 72
9240648		1	20	-	53, 56, 57, 62, 72
9240649		1	20	-	53, 56, 57, 62, 72
9240650		1	10	-	60
9240654		1	10	-	60
9240655		1	10	-	60
9240656		1	10	-	60
9240657		1	10	-	60
9240659		1	10	-	60
9240660		1	10	-	60
9240663		1	10	-	59
9240664		1	10	-	59
9240665		1	10	-	59
9240666		1	10	-	59
9240667		1	10	-	59
9240668		1	10	-	59
9240669		1	10	-	59
9240671		1	10	-	59
9240674		1	10	-	59
9240675		1	10	-	59
9240678		1	10	-	59
9240679		1	10	-	59
9240730		1	10	-	57
9240731		1	10	-	57
9240732		1	10	-	57
9240733		1	10	-	57
9240734		1	10	-	57
9240735		1	10	-	57
9240740		1	10	-	275

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9240741		1	10	-	275
9240742		1	10	-	275
9240800		1	10	-	55
9240801		1	10	-	55
9240802		1	10	-	55
9240806		1	10	-	55
9240807		1	10	-	55
9240809		1	10	-	55
9240824		1	10	-	55
9240825		1	10	-	55
9240826		1	10	-	55
9240827		1	10	-	55
9240830		1	10	-	54
9240831		1	10	-	54
9240832		1	10	-	54
9240833		1	10	-	54
9240834		1	10	-	54
9240839		1	10	-	54
9240843		1	10	-	54
9240845		1	10	-	54
9240846		1	10	-	54
9240847		1	10	-	54
9240848		1	10	-	54
9240908		1	10	-	276
9240912		1	10	-	275
9240913		1	10	-	275
9240920		1	10	-	61
9240921		1	10	-	61
9240922		1	10	-	61
9240924		1	10	-	61
9240925		1	10	-	61
9240926		1	10	-	61
9240927		1	10	-	61
9240935		1	10	-	61
9240936		1	10	-	61
9240937		1	10	-	61
9240938		1	10	-	61
9240950	Uitv.	1	-	-	40, 41, 44, 75, 143, 186
9240951	NIEUW	1	-	-	40, 41, 44, 75, 144, 187
9240952	NIEUW	1	-	-	75, 144, 187
9240960		1	-	-	52
9240961		1	-	-	52
9240971		1	-	-	53
9240976		1	-	-	73
9240977		1	-	-	73
9240978		1	-	-	73
9240979		1	-	-	73
9240980		1	-	-	73
9240981		1	-	-	74

# Artikelnummer index

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9240982		1	-	-	74
9240983		1	-	-	74
9240984		1	-	-	74
9240999		1	-	-	74
9242040		1	-	-	89
9242041		1	-	-	89
9242042		1	-	-	89
9242064		1	15	-	87
9242065		1	15	-	87
9242066		1	15	-	88
9242067		1	15	-	88
9242068		1	15	-	86
9242072		1	15	-	88
9242073		1	15	-	88
9242074		1	15	-	88
9242075		1	15	-	88
9242076		1	15	-	88
9242077		1	15	-	88
9242081		1	15	-	87
9242082		1	15	-	87
9242083		1	15	-	87
9242084		1	15	-	87
9242085		1	15	-	87
9242086		1	15	-	87
9242091		1	10	-	86
9242092		1	10	-	86
9242310	Uitv.	1	15	-	95
9242311	Uitv.	1	15	-	95
9242312	Uitv.	1	15	-	95
9242314	Uitv.	1	15	-	95
9242350		1	10	-	96
9242351		1	10	-	96
9242352		1	10	-	96
9242353		1	10	-	96
9242354		1	10	-	96
9242355		1	10	-	96
9242356		1	10	-	96
9242357		1	10	-	96
9242400		1	15	-	98
9242401		1	15	-	98
9242402		1	15	-	98
9242403		1	15	-	98
9242405		1	15	-	98
9242406		1	15	-	98
9242407		1	15	-	98
9242431		1	15	-	94
9242432		1	15	-	94
9242433		1	15	-	94
9242434		1	15	-	94
9242435		1	15	-	94

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9242507		1	-	-	279
9242509		1	-	-	279
9242511		1	-	-	279
9242515		1	-	-	279
9242516		1	-	-	279
9242517		1	-	-	279
9242518		1	-	-	279
9242522		1	-	-	279
9242523		1	-	-	279
9242524		1	-	-	279
9242525		1	-	-	279
9242530		1	-	-	278
9242531		1	-	-	278
9242532		1	-	-	278
9242533		1	10	-	278
9242534		1	10	-	278
9242535		1	10	-	278
9242536		1	-	-	279
9242537		1	-	-	279
9242538		1	-	-	279
9242540	NIEUW	1	10	-	278
9242574		1	15	-	279
9242600		1	15	-	93
9242625		1	15	-	93
9242626		1	15	-	93
9242627		1	15	-	93
9242646		1	40	-	91, 93, 98
9242647		1	40	-	91, 93, 98
9242648		1	40	-	91, 93, 98
9242649		1	40	-	91, 93, 98
9242650		1	15	-	92
9242654		1	15	-	92
9242655		1	15	-	92
9242656		1	15	-	92
9242657		1	15	-	92
9242659		1	15	-	92
9242660		1	15	-	92
9242661		1	15	-	92
9242663		1	15	-	92
9242800		1	15	-	90
9242801		1	15	-	90
9242802		1	15	-	90
9242806		1	15	-	90
9242807		1	15	-	90
9242809		1	15	-	90
9242810		1	10	-	90
9242811		1	10	-	90
9242812		1	10	-	90
9242813		1	10	-	90
9242814		1	10	-	90



Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9242920		1	-	-	278
9242921		1	-	-	278
9242925		1	-	-	278
9242930		1	-	-	278
9242939		1	-	-	278
9242942		1	10	-	278
9242943		1	10	-	278
9300102		1	10	60	123
9300103		1	10	60	124
9300291		1	10	60	115
9300301		1	10	60	114
9300303		1	10	60	119
9300309		1	10	60	117
9300322		1	10	60	113
9300344		1	10	60	116
9300345		1	10	60	112
9300366		1	8	16	121
9300388		1	10	60	120
9300502		1	10	-	125
9300600	NIEUW	1	15	90	122
9310000		1	10	60	126
9310002		1	10	60	128
9310004		1	10	60	127
9320008		1	10	60	130
9320010		1	10	60	131
9320013		1	10	60	129
9330000		1	10	60	134
9330005		1	10	60	135
9340000		1	10	60	133
9340001		1	10	60	132
9360000		1	10	60	136, 202
9370021		1	-	-	183
9370040		1	-	-	183
9370300		1	10	60	180
9371300		1	10	60	182
9375300		1	10	60	181
9380001		1	5	-	138
9380002		1	-	-	138
9380003		1	5	-	139
9380004		1	-	-	138
9380005		1	5	-	137, 203
9380006		1	5	-	137, 203
9380007		10	40	-	137
9380013		1	-	-	137
9380014		1	15	-	136, 149-151
9380015	NIEUW	1	-	-	138
9380300		1	20	-	136
9380301	NIEUW	1	20	-	136
9500353	NIEUW	1	16	-	170
9600100		1	6	12	32

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9600200		1	6	12	33
9600400		1	6	12	34
9650000		1	20	-	35
9650001		1	20	-	35
9650002		1	10	-	35
9650003		1	10	-	35
9650004		1	20	-	35
9650005		1	20	-	35
9650100		1	20	-	36
9650101		1	20	-	36
9650102		1	20	-	37
9650103		1	20	-	37
9650104		1	20	-	37
9650105		1	20	-	36
9650106		1	20	-	36
9650107		1	20	-	37
9650108		1	20	-	37
9650109		1	20	-	36
9650110		1	20	-	36
9650500		1	-	-	273
9650501		1	-	-	273
9650502		1	-	-	273
9650503		1	-	-	273
9650504		1	-	-	273
9650505		1	-	-	273
9650553		1	-	-	273
9650554		1	-	-	273
9660000		1	-	-	38
9660001		1	-	-	38
9660002		1	-	-	38
9700200		1	4	8	10
9700201		1	4	8	11
9700204	Uitv.	1	6	-	23
9700205	NIEUW	1	4	8	8
9700207	NIEUW	1	4	8	9
9700209	NIEUW	1	6	-	22
9700600		1	5	-	12, 24
9700603	NIEUW	1	5	-	12, 24
9700605	NIEUW	1	-	-	15-17
9700606	NIEUW	1	-	-	13, 16, 17
9700608	NIEUW	1	-	-	13, 16, 17
9700620	NIEUW	1	20	-	13
9700621	NIEUW	1	20	-	13
9700625	NIEUW	1	-	-	15
9810003		1	-	-	69, 96
9810004		1	-	-	70, 97
9810010		1	-	-	148, 154
9810012		1	-	-	52, 66
9820000		1	-	-	147, 190

# Artikelnummer index

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9820005	1	-	-	43, 147, 148, 160, 174, 190, 193
9820011	1	-	-	40, 44, 149, 151-154, 161, 162, 174, 175, 191, 192, 194
9820012	1	-	-	44, 161-165, 175, 194, 195
9820013	1	-	-	44, 161-165, 175, 194, 195
9820014	1	-	-	44, 161-165, 175, 194
9820015	1	-	-	40, 41, 44, 149-155, 161-165, 174, 175, 191, 192, 194, 195
9820016	1	-	-	44, 161-164, 175, 194, 195
9820017	1	-	-	161-164, 175, 194, 195
9820018	1	-	-	147, 162-164, 175, 190, 194, 195
9820019	1	-	-	147, 162-164, 175, 190, 194, 195
9820020	1	-	-	80, 102, 147, 148, 190
9820021	1	-	-	80
9820022	1	-	-	77-80, 82, 147, 162-164, 175, 190, 194, 195
9820024	1	-	-	80, 102, 147, 148, 190
9820025	1	-	-	44, 147, 148, 162-164, 175, 190, 194, 195
9820026	1	-	-	44, 147, 162-164, 190, 194, 195
9820027	1	-	-	161-164, 175, 194, 195
9820030	1	-	-	75
9820031	1	-	-	101-103, 165, 195, 208
9820034	1	-	-	155, 159
9820035	1	-	-	155, 159
9820040	1	-	-	40, 41, 149-154, 174
9820042	1	-	-	155

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9820043	1	-	-	40, 41, 149-154, 174, 191
9820047	1	-	-	159
9820048	1	-	-	191, 192
9820049	1	-	-	191, 192
9820050	1	-	-	191
9820051	1	-	-	191, 192
9820054	1	-	-	208
9820055	1	-	-	143, 157, 186
9820057	1	30	-	40, 41, 140, 149-155, 172, 174, 185, 191, 192
9820059	1	-	-	155, 159
9820067	1	-	-	155, 156
9820070	1	-	-	156
9820071	1	-	-	40, 41, 152, 159
9820073	1	-	-	192
9820074	1	-	-	157
9820075	1	-	-	157
9820076	1	-	-	157
9820078	1	-	-	140, 152
9820079	1	-	-	158
9820080	1	-	-	102
9820082	1	-	-	102
9820083	1	-	-	102
9820084	1	-	-	102
9820085	1	-	-	102
9820086	1	-	-	102
9820087	1	-	-	102
9820088	1	-	-	102
9820089	1	-	-	102
9820090	1	-	-	102
9820091	1	-	-	102
9820092	1	-	-	81, 102
9820093	1	-	-	102
9820094	1	-	-	80, 81, 102
9820095	1	-	-	99
9820096	1	-	-	159
9820097	1	-	-	102
9820098	1	-	-	102
9820099	1	-	-	149, 162, 163
9820100	1	-	-	150, 191
9820101	1	-	-	149
9820103	1	-	-	149, 151-154, 191, 192
9820107	NIEUW	1	-	153
9820125	1	-	-	208
9820126	1	-	-	140, 152

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9820127		1	-	-	140, 152
9820128		1	-	-	204
9820134		1	-	-	40, 139, 149–154, 174
9820135		1	-	-	191, 192
9820136		1	10	-	40, 41, 140, 149–154, 185, 191, 192
9820137	NIEUW	1	10	-	140, 174, 185
9820139		1	-	-	40, 41, 149–155, 174, 191, 192
9820140		1	-	-	80, 81
9820145		1	-	-	155
9820147		1	-	-	155
9820150		1	-	-	155
9820161		1	-	-	161, 175, 194
9820163		1	-	-	165
9820180		1	-	-	77, 78, 82, 101, 147, 148, 190
9820181		1	-	-	76
9820191		1	-	-	44, 82, 159, 192
9820194		1	-	-	164, 165
9820195		1	-	-	81
9820196		1	-	-	77
9820197		1	-	-	101
9820202		1	-	-	79–81
9820203		1	-	-	80
9820204		1	-	-	81
9820205		1	-	-	81
9820206		1	-	-	81
9820213		1	-	-	165, 195, 208
9820214		1	-	-	140, 172, 185
9820216		1	-	-	165
9820220		1	-	-	161, 175, 194
9820222		1	-	-	43, 147, 148, 160, 174, 190, 193
9820223		1	-	-	38, 44, 144, 147, 148, 161–164, 173, 175, 187, 190, 194, 195
9820229		1	-	-	43, 160, 174, 193
9820231		1	-	-	43, 160, 174, 193
9820233		1	-	-	43, 147, 148, 160, 174, 190, 193
9820234	NIEUW	1	-	-	164
9820235	NIEUW	1	-	-	164

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9820245		1	-	-	208
9820249		1	-	-	78
9820253		1	-	-	78
9820259		1	-	-	151
9820263		1	-	-	44, 77–80, 82, 147, 159, 190, 192
9820264		1	-	-	143, 186, 207
9820275		1	-	-	161, 175, 194
9820285		1	-	-	41
9820286		1	-	-	41
9820287		1	-	-	41
9820288		1	-	-	41
9820289		1	-	-	41
9820290		1	-	-	41
9820291		1	-	-	42
9820300		1	-	-	41
9820301		1	-	-	41
9820302		1	-	-	41
9820305		1	-	-	140, 172, 185
9820311		1	-	-	41
9820312		1	-	-	151, 153, 174, 191, 192
9820313	NIEUW	1	-	-	175
9820315		1	10	-	139
9820316		1	10	-	140, 185
9820317		1	-	-	40, 41, 140
9820327		1	10	-	80
9820328		1	-	-	78
9820329		1	-	-	40, 41
9820330		1	-	-	40, 41
9820331		1	-	-	161, 162, 194
9820332		1	-	-	40, 41, 149–159
9820333		1	-	-	40, 41, 149–159
9820335		1	-	-	40, 41, 149–159
9820337		1	-	-	39, 145, 147, 148, 173, 188, 190
9820338		1	-	-	143, 186
9820339	NIEUW	1	-	-	174
9820346		1	-	-	78, 82
9820347		1	-	-	77
9820348		1	-	-	149–154, 174
9820349		1	-	-	44, 82, 159, 192
9820350		1	-	-	41
9820351		1	-	-	16–19, 25, 42
9820352		1	-	-	77, 154

# Artikelnummer index

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9820353		1	10	240	39, 44, 145, 147, 148, 161–165, 173, 175, 188, 190, 194, 195, 209
9820354		1	-	-	52
9820356		1	-	-	16–19, 25
9820357		1	-	-	16–19, 25
9820360		1	-	-	16, 18
9820361		1	-	-	18
9820362		1	-	-	18, 19
9820363		1	-	-	16–19, 21
9820364		1	-	-	16–19
9820365		1	-	-	18
9820369		1	-	-	77
9820370		1	-	-	77
9820371		1	-	-	272
9820372		1	-	-	44, 147, 162–164, 175, 190, 194, 195
9820373		1	-	-	44, 147, 148, 161–164, 175, 190, 194, 195
9820374		1	-	-	44, 147, 161–164, 175, 190, 194, 195
9820375		1	-	-	165
9820378		1	-	-	148
9820381	NIEUW	1	-	-	148, 164
9820382		1	-	-	43, 147, 148, 161, 175, 190, 193, 209
9820383		1	-	-	43, 147, 148, 161, 175, 190, 193, 209
9820390		1	-	-	77, 79, 100, 101, 147, 148, 190
9820394		1	-	-	145, 188
9820397		1	-	-	77
9820398		1	-	-	43, 161, 175, 193, 209
9820400		1	-	-	152
9820401		1	-	-	158
9820403		1	-	-	16–19
9820404		1	-	-	16–19
9820405		1	-	-	16–19
9820406		1	-	-	16–19
9820408	NIEUW	1	-	-	174
9820420		1	-	-	43, 160, 174, 193
9820422		1	-	-	16–19

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9820423		1	-	-	20, 26
9820424		1	-	-	157, 192
9820425		1	-	-	42
9820426		1	-	-	79
9820437		1	-	-	151
9820439		1	-	-	165
9820440		1	-	-	157, 192
9820441		1	-	-	154
9820442		1	-	-	148, 154
9820443		1	-	-	148, 154
9820446		1	-	-	161, 175, 194
9820447		1	-	-	40, 41, 149–159, 174
9820459		1	-	-	80
9820460		1	-	-	81
9820464		1	-	-	14
9820465		1	-	-	20, 26
9820469		1	-	-	16–19
9820470		1	-	-	157, 192
9820471		1	-	-	16–19
9820472		1	-	-	148
9820474		1	-	-	79
9820475		1	-	-	79
9820476		1	-	-	79
9820477		1	-	-	79
9820478		1	-	-	79
9820479		1	-	-	79
9820480		1	-	-	79
9820481		1	-	-	79
9820484		1	-	-	16–19, 25
9820492	NIEUW	1	-	-	164
9820493		1	-	-	41, 77, 79–81
9820494	NIEUW	1	-	-	153
9820495		1	-	-	161–163, 194, 195
9820496		1	250	-	147, 148, 161–165, 190, 194, 195
9820497		1	200	-	77–80, 82, 147, 148, 190
9820498		1	200	-	77–80, 82, 147, 148, 190
9820499		1	-	-	161–165, 194, 195
9820545		1	-	-	100
9820546		1	-	-	100
9820553		1	-	-	157, 192
9820554		1	-	-	100, 101
9820557		1	-	-	78
9820558		1	-	-	78
9820559		1	-	-	78
9820560		1	-	-	78

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9820561		1	-	-	145, 164, 165, 173, 188
9820562		1	-	-	165
9820563		1	-	-	155, 165
9820564		1	-	-	161, 175, 194
9820565		1	-	-	155
9820568		1	-	-	149–152, 154
9820569		1	-	-	149–152
9820572		1	-	-	154
9820573		1	-	-	148, 154
9820574		1	250	-	165
9820575		1	-	-	40, 41
9820580		1	-	-	15
9820581		1	10	-	20, 26
9820582		1	10	-	20, 26
9820583		1	10	-	20, 26
9820585		1	-	-	16–19
9820586		1	-	-	16–19
9820587		1	-	-	43, 161, 175, 193, 209
9820588		1	-	-	144, 148, 164
9820589	NIEUW	1	-	-	148
9820591		1	108	-	15, 20
9820592		1	-	-	150
9820593		1	-	-	164
9820595		1	-	-	164
9820596		1	-	-	148, 164
9820598		1	-	-	164
9820599		1	-	-	148
9820614	NIEUW	1	-	-	82
9820615	NIEUW	1	-	-	82
9820616	NIEUW	1	-	-	141
9820633		1	-	-	150
9820634		1	15	-	150
9820645		1	-	-	100
9820646		1	-	-	100, 101
9820647		1	-	-	100
9820648		1	-	-	100
9820649		1	-	-	100
9820653		1	48	-	160
9820655		1	-	-	151
9820657	NIEUW	1	-	-	20
9820658	NIEUW	1	-	-	20
9820659	NIEUW	1	-	-	20
9820660	NIEUW	1	-	-	20
9820667	NIEUW	1	-	-	164
9820668	NIEUW	1	-	-	153, 164
9820670	NIEUW	1	-	-	39, 76, 146, 147, 189, 190
9820672	NIEUW	1	5	-	19, 25
9820673	NIEUW	1	10	-	19, 25

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9820677	NIEUW	1	-	-	20
9820688	NIEUW	1	-	-	44, 82, 160, 192
9820692	NIEUW	1	50	-	76
9820693	NIEUW	1	-	-	82, 160, 193
9820695	NIEUW	1	10	-	20, 26
9820696	NIEUW	1	10	-	20, 26
9820697	NIEUW	1	-	-	16, 17
9880036		1	-	-	42, 44, 141
9880037		1	-	-	141
9880046		1	-	-	14, 142, 172
9880047		1	-	-	13, 184
9880050		1	-	-	143, 171
9880051		1	-	-	143, 171
9880052		1	-	-	141
9880053		1	-	-	141
9880054		1	-	-	141
9880056		1	10	60	14, 142
9880073		1	10	-	140, 172, 185

# Assortimentveranderingen

Best.-Nr.	Benaming	Status	Vervangend artikel
600705	TECEDrainline douchegoot, gekleurde coating, met Seal System afdichtband, mat zwart, 700 mm	NIEUW	
600706	TECEDrainline douchegoot, gekleurde coating, met Seal System afdichtband, mat wit, 700 mm	NIEUW	
600707	TECEDrainline-Evo douchegoot, gekleurde coating, mat zwart, 700 mm	NIEUW	
600708	TECEDrainline-Evo douchegoot, gekleurde coating, mat wit, 700 mm	NIEUW	
600730	TECEDrainline designrooster "drops", rvs gepolijst, 700 mm	Uitv.	
600731	TECEDrainline designrooster "drops", rvs geborsteld, 700 mm	Uitv.	
600750	TECEDrainline designrooster "quadratum", rvs gepolijst, 700 mm	Uitv.	
600760	TECEDrainline designrooster "organic", rvs gepolijst, 700 mm	Uitv.	
600761	TECEDrainline designrooster "organic", rvs geborsteld, 700 mm	Uitv.	
600785	TECEDrainline designrooster "steel" rvs gekleurde coating voor douchegoot, mat zwart, 700 mm	NIEUW	
600786	TECEDrainline designrooster "steel" rvs gekleurde coating voor douchegoot, mat wit, 700 mm	NIEUW	
600790	TECEDrainline glazen designrooster, rvs gepolijst, groen, 700 mm	Vervallen	
600791	TECEDrainline glazen designrooster, rvs gepolijst, wit, 700 mm	Vervallen	
600792	TECEDrainline glazen designrooster, rvs gepolijst, zwart, 700 mm	Vervallen	
600805	TECEDrainline douchegoot, gekleurde coating, met Seal System afdichtband, mat zwart, 800 mm	NIEUW	
600806	TECEDrainline douchegoot, gekleurde coating, met Seal System afdichtband, mat wit, 800 mm	NIEUW	
600807	TECEDrainline-Evo douchegoot, gekleurde coating, mat zwart, 800 mm	NIEUW	
600808	TECEDrainline-Evo douchegoot, gekleurde coating, mat wit, 800 mm	NIEUW	
600830	TECEDrainline designrooster "drops", rvs gepolijst, 800 mm	Uitv.	
600831	TECEDrainline designrooster "drops", rvs geborsteld, 800 mm	Uitv.	
600850	TECEDrainline designrooster "quadratum", rvs gepolijst, 800 mm	Uitv.	
600860	TECEDrainline designrooster "organic", rvs gepolijst, 800 mm	Uitv.	
600861	TECEDrainline designrooster "organic", rvs geborsteld, 800 mm	Uitv.	
600885	TECEDrainline designrooster "steel" rvs gekleurde coating voor douchegoot, mat zwart, 800 mm	NIEUW	
600886	TECEDrainline designrooster "steel" rvs gekleurde coating voor douchegoot, mat wit, 800 mm	NIEUW	
600890	TECEDrainline glazen designrooster, rvs gepolijst, groen, 800 mm	Vervallen	
600891	TECEDrainline glazen designrooster, rvs gepolijst, wit, 800 mm	Vervallen	
600892	TECEDrainline glazen designrooster, rvs gepolijst, zwart, 800 mm	Vervallen	
600905	TECEDrainline douchegoot, gekleurde coating, met Seal System afdichtband, mat zwart, 900 mm	NIEUW	
600906	TECEDrainline douchegoot, gekleurde coating, met Seal System afdichtband, mat wit, 900 mm	NIEUW	
600907	TECEDrainline-Evo douchegoot, gekleurde coating, mat zwart, 900 mm	NIEUW	
600908	TECEDrainline-Evo douchegoot, gekleurde coating, mat wit, 900 mm	NIEUW	
600930	TECEDrainline designrooster "drops", rvs gepolijst, 900 mm	Uitv.	
600931	TECEDrainline designrooster "drops", rvs geborsteld, 900 mm	Uitv.	
600950	TECEDrainline designrooster "quadratum", rvs gepolijst, 900 mm	Uitv.	
600960	TECEDrainline designrooster "organic", rvs gepolijst, 900 mm	Uitv.	
600961	TECEDrainline designrooster "organic", rvs geborsteld, 900 mm	Uitv.	
600985	TECEDrainline designrooster "steel" rvs gekleurde coating voor douchegoot, mat zwart, 900 mm	NIEUW	
600986	TECEDrainline designrooster "steel" rvs gekleurde coating voor douchegoot, mat wit, 900 mm	NIEUW	
600990	TECEDrainline glazen designrooster, rvs gepolijst, groen, 900 mm	Vervallen	
600991	TECEDrainline glazen designrooster, rvs gepolijst, wit, 900 mm	Vervallen	
600992	TECEDrainline glazen designrooster, rvs gepolijst, zwart, 900 mm	Vervallen	

Best.-Nr.	Benaming	Status	Vervangend artikel
601005	TECEDrainline douchegoot, gekleurde coating, met Seal System afdichtband, mat zwart, 1000 mm	NIEUW	
601006	TECEDrainline douchegoot, gekleurde coating, met Seal System afdichtband, mat wit, 1000 mm	NIEUW	
601007	TECEDrainline-Evo douchegoot, gekleurde coating, mat zwart, 1000 mm	NIEUW	
601008	TECEDrainline-Evo douchegoot, gekleurde coating, mat wit, 1000 mm	NIEUW	
601030	TECEDrainline designrooster "drops", rvs gepolijst, 1000 mm	Uitv.	
601031	TECEDrainline designrooster "drops", rvs geborsteld, 1000 mm	Uitv.	
601050	TECEDrainline designrooster "quadratum", rvs gepolijst, 1000 mm	Uitv.	
601060	TECEDrainline designrooster "organic", rvs gepolijst, 1000 mm	Uitv.	
601061	TECEDrainline designrooster "organic", rvs geborsteld, 1000 mm	Uitv.	
601085	TECEDrainline designrooster "steel" rvs gekleurde coating voor douchegoot, mat zwart, 1000 mm	NIEUW	
601086	TECEDrainline designrooster "steel" rvs gekleurde coating voor douchegoot, mat wit, 1000 mm	NIEUW	
601090	TECEDrainline glazen designrooster, rvs gepolijst, groen, 1000 mm	Vervallen	
601091	TECEDrainline glazen designrooster, rvs gepolijst, wit, 1000 mm	Vervallen	
601092	TECEDrainline glazen designrooster, rvs gepolijst, zwart, 1000 mm	Vervallen	
601205	TECEDrainline douchegoot, gekleurde coating, met Seal System afdichtband, mat zwart, 1200 mm	NIEUW	
601206	TECEDrainline douchegoot, gekleurde coating, met Seal System afdichtband, mat wit, 1200 mm	NIEUW	
601207	TECEDrainline-Evo douchegoot, gekleurde coating, mat zwart, 1200 mm	NIEUW	
601208	TECEDrainline-Evo douchegoot, gekleurde coating, mat wit, 1200 mm	NIEUW	
601230	TECEDrainline designrooster "drops", rvs gepolijst, 1200 mm	Uitv.	
601231	TECEDrainline designrooster "drops", rvs geborsteld, 1200 mm	Uitv.	
601250	TECEDrainline designrooster "quadratum", rvs gepolijst, 1200 mm	Uitv.	
601260	TECEDrainline designrooster "organic", rvs gepolijst, 1200 mm	Uitv.	
601261	TECEDrainline designrooster "organic", rvs geborsteld, 1200 mm	Uitv.	
601285	TECEDrainline designrooster "steel" rvs gekleurde coating voor douchegoot, mat zwart, 1200 mm	NIEUW	
601286	TECEDrainline designrooster "steel" rvs gekleurde coating voor douchegoot, mat wit, 1200 mm	NIEUW	
601290	TECEDrainline glazen designrooster, rvs gepolijst, groen, 1200 mm	Vervallen	
601291	TECEDrainline glazen designrooster, rvs gepolijst, wit, 1200 mm	Vervallen	
601292	TECEDrainline glazen designrooster, rvs gepolijst, zwart, 1200 mm	Vervallen	
601505	TECEDrainline douchegoot, gekleurde coating, met Seal System afdichtband, mat zwart, 1500 mm	NIEUW	
601506	TECEDrainline douchegoot, gekleurde coating, met Seal System afdichtband, mat wit, 1500 mm	NIEUW	
601530	TECEDrainline designrooster "drops", rvs gepolijst, 1500 mm	Uitv.	
601531	TECEDrainline designrooster "drops", rvs geborsteld, 1500 mm	Uitv.	
601550	TECEDrainline designrooster "quadratum", rvs gepolijst, 1500 mm	Uitv.	
601560	TECEDrainline designrooster "organic", rvs gepolijst, 1500 mm	Uitv.	
601561	TECEDrainline designrooster "organic", rvs geborsteld, 1500 mm	Uitv.	
601585	TECEDrainline designrooster "steel" rvs gekleurde coating voor douchegoot, mat zwart, 1500 mm	NIEUW	
601586	TECEDrainline designrooster "steel" rvs gekleurde coating voor douchegoot, mat wit, 1500 mm	NIEUW	
601590	TECEDrainline glazen designrooster, rvs gepolijst, groen, 1500 mm	Vervallen	
601591	TECEDrainline glazen designrooster, rvs gepolijst, wit, 1500 mm	Vervallen	
601592	TECEDrainline glazen designrooster, rvs gepolijst, zwart, 1500 mm	Vervallen	
668020	TECE reserveonderdeel tegelgootvoetje, grijs (vanaf 08/2007)	NIEUW	
668024	TECE reserveond. tegelgootvoetje, rvs (tot 08/2007)	NIEUW	

# Assortimentveranderingen

Best.-Nr.	Benaming	Status	Vervangend artikel
668039	TECE reserveonderdeel tegelgootvoetje, mat zwart , voor designrooster "steel"	NIEUW	
668040	TECE reserveonderdeel tegelgootvoetje, mat wit, voor designrooster "steel"	NIEUW	
670811	TECEDrainprofiel doucheprofiel, 800 mm, rvs, gepolijst zwart chroom	Vervallen	
670813	TECEDrainprofiel doucheprofiel, 800 mm, rvs, gepolijst rood goud	Vervallen	
670911	TECEDrainprofiel doucheprofiel, 900 mm, rvs, gepolijst zwart chroom	Vervallen	
670913	TECEDrainprofiel doucheprofiel, 900 mm, rvs, gepolijst rood goud	Vervallen	
671011	TECEDrainprofiel doucheprofiel, 1000 mm, rvs, gepolijst zwart chroom	Vervallen	
671013	TECEDrainprofiel doucheprofiel, 1000 mm, rvs, gepolijst rood goud	Vervallen	
671211	TECEDrainprofiel doucheprofiel, 1200 mm, rvs, gepolijst zwart chroom	Vervallen	
671213	TECEDrainprofiel doucheprofiel, 1200 mm, rvs, gepolijst rood goud	Vervallen	
674006	TECEDrainprofiel mechanische sifon	NIEUW	
675002	TECEDrainprofiel profieldeksel rvs, zwart	Vervallen	
675020	TECEDrainprofiel profieldeksel geborsteld rvs, zwart, voor 1200 mm	Uitv.	
675026	TECEDrainprofiel profieldeksel rvs, geborsteld rood goud (voor doucheprofielen vanaf 12/2023)	Vervallen	
675027	TECEDrainprofiel profieldeksel rvs, geborsteld goud optisch (voor doucheprofielen vanaf 12/2023)	Vervallen	
3601100	TECEDrainpoint S 110 afvoerset "superlaag" met Seal System universele flens	Vervallen	3601105
3601102	TECEDrainpoint S 112 afvoerset "superlaag" met Seal System universele flens en rvs roostertand	Vervallen	3601106
9240310	TECEplanus WC-bedieningsplaat voor enkelspoeltechniek, geborsteld rvs	Uitv.	
9240311	TECEplanus WC-bedieningsplaat voor enkelspoeltechniek, glanzend chroom	Uitv.	
9240312	TECEplanus WC-bedieningsplaat voor enkelspoeltechniek, mat zijde wit	Uitv.	
9240314	TECEplanus WC-bedieningsplaat voor enkelspoeltechniek, glanzend wit	Uitv.	
9240320	TECEplanus WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, geborsteld rvs	Uitv.	
9240321	TECEplanus WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, glanzend chroom	Uitv.	
9240322	TECEplanus WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, mat zijde wit	Uitv.	
9240324	TECEplanus WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, glanzend wit	Uitv.	
9240350	TECEplanus WC-elektronica met infraroodsensor, 6 V batterij, geborsteld rvs	Vervallen	
9240351	TECEplanus WC-elektronica met infraroodsensor, 6 V batterij, glanzend chroom	Vervallen	
9240352	TECEplanus WC-elektronica 12 V adapter met infraroodsensor, geborsteld rvs	Vervallen	
9240353	TECEplanus WC-elektronica 12 V adapter met infraroodsensor, glanzend chroom	Vervallen	
9240361	TECEplanus WC-elektronica met infraroodsensor, 6 V batterij, glanzend wit	Vervallen	
9240362	TECEplanus WC-elektronica 12 V adapter met infraroodsensor, glanzend wit	Vervallen	
9240365	TECEplanus WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, antiek koper	Uitv.	
9240366	TECEplanus WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, oud messing	Uitv.	
9240500	TECEplanus showroombedieningsplaat voor WC, enkelspoeltechniek, geborsteld rvs	Vervallen	
9240501	TECEplanus showroombedieningsplaat voor WC, enkelspoeltechniek, glanzend chroom	Vervallen	
9240502	TECEplanus showroombedieningsplaat voor WC, duospoeltechniek, geborsteld rvs	Vervallen	
9240503	TECEplanus showroombedieningsplaat voor WC, duospoeltechniek, glanzend chroom	Vervallen	
9240504	TECEplanus showroombedieningsplaat voor WC, enkelspoeltechniek, mat zijde mat	Vervallen	
9240505	TECEplanus showroombedieningsplaat voor WC, duospoeltechniek, mat zijde mat	Vervallen	
9240520	TECEplanus showroombedieningsplaat voor WC, enkelspoeltechniek, glanzend wit	Vervallen	
9240521	TECEplanus showroombedieningsplaat voor WC, duospoeltechniek, glanzend wit	Vervallen	
9240631	TECEloop afdekplaat voor WC-bedieningsplaat, betegelbaar	NIEUW	
9240658	TECEloop WC-bedieningsplaat van glas voor duospoeltechniek, glanzend zwart, toetsen goud	Vervallen	
9240803	TECESquare WC-bedieningsplaat van glas voor duospoeltechniek, glas glanzend mintgroen, toetsen glanzend wit	Vervallen	
9240804	TECESquare WC-bedieningsplaat van glas voor duospoeltechniek, glas glanzend mintgroen, toetsen geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Vervallen	



Best.-Nr.	Benaming	Status	Vervangend artikel
9240805	TECESquare WC-bedieningsplaat van glas voor duospoeltechniek, glas glanzend mintgroen, toetsen glanzend chroom	Vervallen	
9240808	TECESquare WC-bedieningsplaat van glas voor duospoeltechniek, glas glanzend zwart, toetsen goud	Vervallen	
9240836	TECESquare II metaal WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, geborsteld zwart chroom	Vervallen	9240846
9240837	TECESquare II metaal WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, gepolijst zwart chroom	Vervallen	
9240838	TECESquare II metaal WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, geborsteld optisch goud	Vervallen	9240847
9240840	TECESquare II metaal WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, geborsteld rood goud	Vervallen	9240848
9240841	TECESquare II metaal WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, gepolijst rood goud	Vervallen	
9240950	TECE inworpschacht voor reinigingstabletten	Uitv.	
9240951	TECE inworpschacht II voor reinigingstabletten (TECElux Mini, TECESquare glas, TECEEvelvet, TECEloop en TECENow)	NIEUW	
9240952	TECE inworpschacht II voor reinigingstabletten (TECESquare II metaal, TECESquare II glas en TECESolid)	NIEUW	
9242310	TECEplanus urinoir-bedieningsplaat incl. cartouche, geborsteld rvs	Uitv.	
9242311	TECEplanus urinoir-bedieningsplaat incl. cartouche, glanzend chroom	Uitv.	
9242312	TECEplanus urinoir-bedieningsplaat incl. cartouche, mat zijde wit	Uitv.	
9242314	TECEplanus urinoir-bedieningsplaat incl. cartouche, glanzend wit	Uitv.	
9242510	TECEloop kunststof showroombedieningsplaat voor urinoir, glanzend chroom	Vervallen	
9242540	TECESquare metalen showroombedieningsplaat voor urinoir, mat zwart	NIEUW	
9242658	TECEloop urinoir-bedieningsplaat incl. cartouche, glas glanzend zwart, toets goud	Vervallen	
9242803	TECESquare urinoir-bedieningsplaat van glas incl. cartouche, glas glanzend mintgroen, toets glanzend wit	Vervallen	
9242804	TECESquare urinoir-bedieningsplaat van glas incl. cartouche, glas glanzend mintgroen, toets geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Vervallen	
9242805	TECESquare urinoir-bedieningsplaat van glas incl. cartouche, glas glanzend mintgroen, toets glanzend chroom	Vervallen	
9242808	TECESquare urinoir-bedieningsplaat van glas incl. cartouche, glas glanzend zwart, toets goud	Vervallen	
9242900	TECEplanus showroombedieningsplaat voor urinoir, handmatig, geborsteld rvs	Vervallen	
9242901	TECEplanus showroombedieningsplaat voor urinoir, handmatig, glanzend chroom	Vervallen	
9242902	TECEplanus showroombedieningsplaat voor urinoir, handmatig, wit zijdemat	Vervallen	
9242903	TECEplanus showroombedieningsplaat voor urinoir, elektronisch, geborsteld rvs	Vervallen	
9242904	TECEplanus showroombedieningsplaat voor urinoir, elektronisch, glanzend chroom	Vervallen	
9242906	TECEplanus showroombedieningsplaat voor urinoir, elektronisch, mat zijde wit	Vervallen	
9242909	TECEplanus showroombedieningsplaat voor urinoir, handmatig, glanzend wit	Vervallen	
9300600	TECEprofiel WC-inbouwframe met Compact 320-spoelkast, bouwhoogte 1120 mm	NIEUW	
9380015	TECEprofiel bevestigingshaak voor inbouwreservoirs 320 voor wand-hoekmontage	NIEUW	
9380301	TECE module muurbevestiging 45°	NIEUW	
9500353	TECEconstruct WC-inbouwframe "Premium" zelfdragend met Uni-spoelkast, bouwhoogte 1120 mm	NIEUW	
9700204	TECEone WC zonder douchefunctie diepspoeler, wit	Uitv.	
9700205	TECEneo douche-WC, warm en koud water, wit	NIEUW	
9700207	TECEneo douche-WC, koud water, wit	NIEUW	
9700209	TECEneo WC-keramiek zonder douchefunctie, wit	NIEUW	
9700603	TECE WC-zitting met deksel SLIM, wit	NIEUW	
9700605	TECE-douche-WC reinigingsbox voor douchekop	NIEUW	
9700606	TECE-douche-WC bedieningsknop, mat zwart	NIEUW	
9700608	TECE-douche-WC bedieningsknop, geborsteld rvs	NIEUW	
9700620	TECE upgrade plaat voor TECE-douche-WC's, mat wit	NIEUW	
9700621	TECE upgrade plaat voor TECE-douche-WC's, mat zwart	NIEUW	
9700625	TECEneo ontkalkingseenheid	NIEUW	
9700900	TECEone showroommodel	Vervallen	

# Assortimentveranderingen

Best.-Nr.	Benaming	Status	Vervangend artikel
9820107	TECE reserveonderdeel Compact 320 reservoir	NIEUW	
9820137	TECE WC-overgangsstuk DN 90/100, PVC	NIEUW	
9820234	TECE reserveonderdeel wateraansluitnippel 1/2" buitendraad met O-ring	NIEUW	
9820235	TECE reserveonderdeel O-ring voor 1/2" wateraansluitnippel	NIEUW	
9820284	TECE reserveonderdeel duospoelmotor	Vervallen	
9820313	TECE gewapende slang, rvs voor WC-inbouwframe CSTB	NIEUW	
9820339	TECE reserveonderdeel ankerplug van roestvrij staal M 8 met sluitring	NIEUW	
9820366	TECEone-demperset WC-zitting en deksel (tot 2021)	Vervallen	
9820367	TECEone-bevestigingsset (tot 2021)	Vervallen	
9820381	TECE reserveonderdeel veiligheidsgesp voor hoekventiel	NIEUW	
9820408	TECE Uni-spoelkast NF conform	NIEUW	
9820492	TECE reserveonderdeel 3-weg-hoekstopkraan	NIEUW	
9820494	TECE reserveonderdeel Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	NIEUW	
9820567	TECE reserveonderdeel C-profil voor voetsteun	Vervallen	
9820589	TECE onderdelenkoffer voor spoelkasten met hygiënespoelfunctie	NIEUW	
9820614	TECE reserveonderdeel inbouwdozen voor droog- en natte bouw	NIEUW	
9820615	TECE reserveonderdeel pneumatische slang	NIEUW	
9820616	TECE fijnbouwset voor douche-WC voor hygiënemodule/hygiënespoelkast	NIEUW	
9820657	TECE reserveonderdeel TECEno ontkalkings stekker	NIEUW	
9820658	TECE reserveonderdeel TECEno gewapende aansluitslang	NIEUW	
9820659	TECE reserveonderdeel TECEno O-ring stekker	NIEUW	
9820660	TECE reserveonderdeel TECEno terugslagklep	NIEUW	
9820667	TECE reserveonderdeel omlaaghouder voor spoelventiel van 320 mm reservoir	NIEUW	
9820668	TECE reserveonderdeel spoelbuis voor Octa II, Compact 320, Base 8 en Base 320 reservoirs (vanaf 2023)	NIEUW	
9820670	TECE ventielzitting met instelbare spoelstroomreducering	NIEUW	
9820672	TECE reserveonderdeel fitting en demper voor zitting/bedekking SLIM	NIEUW	
9820673	TECE reserveonderdeel voor buffer instelling zitting/bedekking SLIM, grijs	NIEUW	
9820677	TECE reserveonderdeel douchestaaf ontkalking/installatie	NIEUW	
9820688	TECE reserveonderdeel geleidestangen voor inworpschacht II (TECElux Mini, TECESquare glas, TECEvelvet, TECEloop en TECEnow)	NIEUW	
9820692	TECE bevestigingsmateriaal en bedieningsstangen voor bedieningsplaatmontage (2003-2020)	NIEUW	
9820693	TECE reserveonderdeel geleidestangen voor inworpschacht II (TECESquare II metall, TECESquare II glas en TECESolid)	NIEUW	
9820695	TECE reserveonderdeel beslag en demper, links, voor zitting/deksel CLASSIC (vanaf 03/2023)	NIEUW	
9820696	TECE reserveonderdeel beslag en demper, rechts, voor zitting/deksel CLASSIC (vanaf 03/2023)	NIEUW	
9820697	TECE reserveonderdeel TECEno beugel ontkalkings eenheid	NIEUW	

Met ingang van deze prijslijst vervallen alle rechten op eerdere prijslijsten.  
De prijzen in deze prijslijst zijn allemaal excl. BTW.  
Typefouten en technische veranderingen voorbehouden.

Voor meer informatie  
[www.tece.nl](http://www.tece.nl)

**TECE Nederland BV**  
T +31 592 - 41 50 74  
[info@tece.nl](mailto:info@tece.nl)  
[www.tece.nl](http://www.tece.nl)

DS001.009.72 a